



Kişisel Koruyucu Donanımlarında EN Standartları

Kafa Koruyucularında EN Standartları

EN 397 BARET
EN 443 İTFAİYECİ BARETİ
EN 812 KORUYUCULU KASKET

Kulak Koruyucularında EN Standartları

EN 352 - 1 GÜRÜLTÜ ÖNLEYİCİ KULAKLIK
EN 352 - 2 GÜRÜLTÜ ÖNLEYİCİ KULAK TIKAÇLARI
EN 352 - 3 GÜRÜLTÜ ÖNLEYİCİ KULAKLIK (BARETE TAKILAN)

Göz Koruyucularında EN Standartları

EN 166 GÖZ KORUYUCUSU GENEL STANDARTI
EN 167 OPTİK TEST METODLARI
EN 168 OPTİK OLMAYAN DİĞER TEST METODLARI
EN 169 KAYNAK FİLTRELERİ
EN 170 ULTRAVİYOLE FİLTRELER
EN 171 İNFRARED FİLTRELER
EN 172 GÜNEŞ IŞIĞI FİLTRELERİ (SANAYİ)
EN 174 KAYNAK FİLTRELERİ
EN 175 KAYNAK SİPERLERİ - BAŞLIKLARI
EN 1731 TEL ÖRGÜLÜ GÖZ VE YÜZ KORUYUCULARI (BARETE TAKILAN)
EN 207/208 LAZER FİLTRELERİ
EN 379 OTOMATİK KARANLIK KAYNAKÇI BAŞLIKLARI

Solunum Sistemi Koruyucularında EN Standartları

EN 136 TAM YÜZ MASKELERİ
EN 137 SOLUNUM CİHAZLARI (TÜP VE SIRTILIKLAR)
EN 138 TEMİZ HAVA BESLEMELİ MASKELER
EN 139 KOMPRESÖR HAVA BESLEMELİ SÜREKLİ HAVA AKIŞLI REGÜLATÖRLÜ MASKELER
EN 140 YARIM YÜZ MASKELERİ
EN 14387 (EN 141) GAZ BUHAR FİLTRELERİ
EN 143 PARTİKÜL (ZERRECİK) MASKELERİ
EN 149 BAKIM GEREKTİRMİYEN (DISPOSABLE) MASKELER
EN 269 TEMİZ HAVA BESLEMELİ (MOTORLU) BAŞLIKLAR
EN 14593-1 KOMPRESÖRLÜ HAVA BESLEMELİ HEM POZİTİF TALEP VALFİ HEM DE SÜREKLİ HAVA AKIŞLI SIVIÇİ MASKELER
EN 14593-2 KOMPRESÖRLÜ HAVA BESLEMELİ POZİTİF TALEP VALFİ MASKELER
EN 402 KAÇIŞ MASKELERİ (20 DAKİKALIK TÜPLÜ SIRTILIKSIZ BOYUNDAN BELE ASMALI)
EN 1146 KAÇIŞ MASKELERİ (10-15 DAKİKALIK TÜPLÜ SIRTILIKSIZ BOYUNDAN ASMALI)
EN 403 KAÇIŞ MASKELERİ (BAŞLIK FİLTRELİ)
EN 405 BAKIM GEREKTİRMİYEN (DEĞİŞİBİLİR FİLTRELERİ OLMAYAN) GAZ BUHAR MASKELERİ

El Koruyucuları EN Standartları

EN 420 GENEL AMAÇLI EL DİVENLER
EN 374-1 KİMYASALLARA, MİKRO-ORGANİZMALARLA DAYANIKLI EL DİVENLER
EN 374-2 KİMYASALLARA, MİKRO-ORGANİZMALARLA DAYANIKLI EL DİVENLER (2. KADEME) SIZMA DİRENÇLİ
EN 374-3 KİMYASALLARA, MİKRO-ORGANİZMALARLA DAYANIKLI EL DİVENLER (3. KADEME) SIZMA DİRENÇLİ
EN 381 ÇELİK (ÖRGÜ) EL DİVENLER
EN 388 MEKANİK DİRENÇLİ, ANTI STATİK EL DİVENLER
Piktogram
a) Sürtünme (0-4 arası derecelendirilir)
b) Kesilme (0-4 arası derecelendirilir)
c) Yırtılma (0-4 arası derecelendirilir)
d) Delinme (0-4 arası derecelendirilir)
EN 407 ISI VE ALEV DİRENÇLİ EL DİVENLER
EN 421 İYONİZE IŞINLARA - RADYASYONA DAYANIKLI EL DİVENLER
EN 511 SOĞUK HAVA EL DİVENLERİ
EN 659 YANGIN MÜCADELE EL DİVENLERİ
EN 50237 MEKANİK KORUMALI ELEKTRİKSEL AMAÇLI EL DİVENLER
EN 60903 CANLI ELEKTRİK RİSKLERİNE KARŞI EL DİVENLER

Gövde Koruyucularında EN Standartları

EN 340 GENEL İŞ ELBİSELERİ
EN 342 EKSTREM SOĞUĞA KARŞI KORUYUCU GİYSİ (-5 C ALTI)
EN 343 YAĞMURDAN KORUYUCU GİYSİLER, YAĞMURLUKLAR
EN 14058 SOĞUK (SERİN) İKLİM GİYSİSİ
EN 348 ERGİMİŞ METAL SIÇRAMALARINA KORUYUCU GİYSİ
EN 367 YÜKSEK ISI VE AÇIK ALEV DİRENÇLİ KORUYUCU GİYSİ
EN 463 KİMYASALLARA KARŞI KORUYUCU GİYSİ (SIVI SIÇRAMALARI)
EN 464 KİMYASALLARA KARŞI KORUYUCU GİYSİ (SIVI VE GAZ)
EN 467 SIVI KİMYASALLARA KARŞI VÜCUDUN BİR KISMINI KORUYUCU GİYSİLER (ÖNLÜKLER, BAŞLIKLAR VB.)
EN 468 KİMYASALLARA KARŞI KORUYUCU GİYSİ (PÜSKÜRTME VE ZERRECİKLERİN VÜCUDA GEÇMESİ)
EN 469/AC YANGINLA MÜCADELEDE KULLANILAN KORUYUCU GİYSİLER
EN 471:2003 REFLEKTİFLİ (FOSFORLU) VE YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜĞE HAİZ GİYSİ
EN 531 YÜKSEK ISIYA MARUZ KALAN ENDÜSTRİ ÇALIŞANLARI İÇİN GİYSİ (İTFAİYECİ VE KAYNAKÇI ELBİSELERİ HARİÇ)
EN 533 İSİYA VE (SINIRLI) ALEV KARŞI KORUYUCU GİYSİ
EN 943-1 SIVI VE GAZ KİMYASALLARDAN KORUYUCU GİYSİ, GAZ ELBİSELERİ (SIZDIRMAZ: TİP 1, GAZ SIZDIRAN: TİP 2)
EN 1149-5:2008 ANTİSTATİK GİYSİ
EN 1073 RADYOAKTİF KİRLİLİĞE KARŞI GİYSİ
EN 14605 SIVI KİMYASALLARA KARŞI VÜCUDUN SADECE BİR BÖLÜMÜNÜ KORUYAN GİYSİ
EN 13998 KESİLMEME VE BİÇAK BATMASINA KARŞI ÖNLÜK, PANTOLON VE YELEK
EN 863 MEKANİK (DELİNMELEME, KESİLMEME VB.) KORUMA SAĞLAYAN GİYSİ

Düşmeyi Önleme EN Standartları

EN 341 YÜKSEKTEN GÜVENLİ İNDİREN SİSTEMLER / APARATLAR
EN 353-1 DÜŞMEYİ ÖNLEYEN FRENLEME SİSTEMİ (DİKEY HAT ÜZERİNDE)
EN 351-2 DÜŞMEYİ ÖNLEYEN FRENLEME SİSTEMİ (ESNEK ELASTİK HAT ÜZERİNDE)
EN 354 EMNİYET HALATLARI (LANYARDS)
EN 355 YÜKSEKTEN ANI DÜŞMEYİ ÖNLEYİCİ ŞOK (ENERJİ) ABSORBERLERİ VE EMNİYET HALATLARI
EN 358 BEL TİPİ EMNİYET KEMERİ VE EMNİYET HALATI (POZİSYON TUTMA)
EN 360 YÜKSEKTEN ANI DÜŞMEYİ ÖNLEYİCİ, GERİ SARMALI (ATALETLİ) TİP MAKARALAR APARATLAR VE ÖRGÜ KOLONLARI
EN 361 PARAŞÜT TİPİ EMNİYET KEMERİ
EN 362 EMNİYET KANCALARI, KARABİNALAR
EN 363 DÜŞMEYİ DÜRDÜRÜEN SİSTEMLER
EN 795 YÜKSEKTEN DÜŞMEYE KARŞI KORUMA - ANKORAJ CİHAZLARI - TRİPODLAR - SABİT KANCALANMA APARATLARI, CİHAZLARI
EN 1496 KURTARMA TECHİZATI - KURTARMA AMAÇLI KALDIRMA DONANIMLARI (DÜŞME VE KAYMAYA KARŞI KORUMA - EMNİYET İPLERİ, KUŞAKLAR VE DÜŞMEYİ ÖNLEYİCİLER DAHİL)

Ayak Koruyucuları EN Standartları

EN 20345 (EN 345) GÜVENLİK AYAKKABISI 200 JÜL SINIF 1- YALNIZ HAKIKİ DERİDEN OLANLAR
S1 KORUYUCU BURUNLU, ANTI STATİK DARBİ EMİCİLİ TOPUK
S2 SU GEÇİRMEZLİK +S1 ÖZELLİKLERİ
S3 KORUYUCU TABANLI +S2-S1 ÖZELLİKLERİ
SINIF 2- YALNIZ TABİİ VE SENTETİK POLİMERDEN OLANLAR
S4 ANTİSTATİK, DARBİ EMİCİLİ TOPUK
S5 KORUYUCU TABAN - S4
EN 20346 (EN 346) PROFESYONEL KULLANIM AYAKKABISI 100 JÜL SU GEÇİRMEZLİK METATARSAL KORUMA KESİLMELERE MUKAVEMET KORUYUCU BURUNSUZ GÜVENLİK AYAKKABISI
EN 20347 (EN 347) 01 HİDROKARBONLARA DAYANIKLI TABAN, ANTI-STATİK, DARBİ EMİCİLİ TOPUK 02 SU GEÇİRMEZLİK +01 ÖZELLİKLERİ 03 KORUYUCU TABAN +02 +01 ÖZELLİKLERİ İTFAİYECİLER İÇİN AYAK GIYECEKLERİ
EN 15090

Hakkımızda

2010 yılında , insan yaşamına verdiğimiz değerden yola çıkarak;

Çalışma hayatında insan yaşamını korumaya yönelik ürünler sunmak, eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizle çalışanlar ve yöneticileri güvenli çalışma konusunda bilinçlendirmektir.

Çalışanlarımızın kurumsal firmaların satın alma anlayışlarını bilmeleri , ürün müdürleri ,ürün sorumluları vb firma personelleriyle aynı amaç için çalışmayı benimsemiş olmaları şirketimize her zaman bir artı katmıştır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusundada gösterilen hassasiyetin, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesindeki etkisinin yanı sıra iş kalitesinin ve verimliliğinin artmasında da önemi oldukça büyüktür. Bu konudaki tüm yenilikleri takip edip sizlerle paylaşmak ve verdiğimiz eğitimlerle mümkün olduğunca bu bilincin yayılmasına katkıda bulunmak en önde gelen hedefimizdir.





BAŞ ve BAŞÜSTÜ

KORUYUCULAR



04
49

MASKELER

- 06 - Hangi tip maskeler ?
- 07 - MFA "a" katlanır tip klasik geleneksel seri.
- 08 - MFA "c" dik katlanır tip klasik seri.
- 09 - MFA "f" temel konik tasarım klasik seri.
- 10 - MFA "p" prestij serisi.
- 11 - MFA "s" süper serisi.
- 12 - MFA FFP1 - FFP2 - FFP3 solunum maskeleri .
- 13 - MFA Aktif karbonlu FFP1 - FFP2 solunum maskeleri
- 14 - MFA HM 5100 yarım yüz gaz maskesi / UNIX 1100 yarım yüz gaz maskesi .
- 15 - MFA FM 7700 tam yüz gaz maskesi / UNIX 5000 tam yüz gaz maskesi .
- 16 - UNIX 6100 tam yüz gaz maskesi .
- 17 - MAG vidalı tam yüz gaz maskeleri / Drager başlık ve vizörler.
- 18 - Bayonet bağlantılı UNIX filtreler.
- 19 - Vidalı filtreler (EN 148 - 1)

BARETLER

- 20 - Baretler için geliştirilmiş standartlar.
- 21 - BBU CNG - 600 Havalandırılmalı vidalı endüstriyel baret.
- 22 - KAYA SAFETY DAYNAMO 397 endüstriyel baret.
- 23 - CERVA ALPINWORKER endüstriyel baret.
- 24 - KAYA SAFETY DAYNAMO DAĞCI / endüstriyel baret.
- 25 - BBU CNG - 500 Elektrikçi baret.
- 26 - BBU CNG - 500 M Madenci baret.
- 27 - KAYA SAFETY görsel.

GÖZLÜKLER

- 28 - Avrupa normları , standartlar.
- 29 - Çerçeve ve lens işaretlemeleri.
- 30 - SWISS ONE işaretlemeler.
- 31 - SWISS ONE Continental / Equinox-Iona / Daytona
- 32 - SWISS ONE Phantom / Speed / Crackerjack
- 33 - SWISS ONE Oxygen / Cayman / Falcon
- 34 - SWISS ONE Booster / Commando / Explorer
- 35 - SWISS ONE Expert / Dustfree / Airstight
- 36 - SWISS ONE Eurospecs / Multi / Track
- 37 - SWISS ONE Coversight / Rock / Meteor
- 38 - SWISS ONE California / Profile
- 39 - SWISS ONE Cosmos / Fly / Stone + Visorfight
- 40 - SWISS ONE Matrix-Matpac / Matrix-Matlight / Matrix-Matpac 3 C.
- 41 - SWISS ONE Seema / Pop / Jet
- 42 - SWISS ONE Kaynakçı-Kite / Kaynakçı-Eurospecs / Kaynakçı-Falcon
- 43 - SWISS ONE Kaynakçı-Crackerjack / Kaynakçı-Coversight / Kaynakçı-Profile
- 44 - SWISS ONE S2 koleksiyonu
- 45 - SWISS ONE Shape

KULAKLIKLAR

- 46 - Kulak koruma için geliştirilmiş standartlar.
- 47 - HELLBERG SECURE Headband 1H - 2H - 3H
- 48 - HELLBERG SECURE Cap / Helmet Mount 1H - 2H - 3H
- 49 - HELLBERG SECURE Neckband 1H - 2H - 3H



EL ve BİLEK

KORUYUCULAR



50
105

ELDİVENLER

- 52 - Eldivenler için EN standartları. (EN 388 / EN 407 / EN 511)
- 53 - Eldivenler için EN standartları. (89-686 EEC Direktif / EN 420)
- 54 - Eldivenler için EN standartları. (Kimyasallar için CAS numarası ve harf kodu / EN 60903)
- 55 - JUBA PU 1400 - 141210 / 122210 Ecoflex (Genel Amaçlı Kullanım)
- 56 - JUBA 254 / HN91 (Genel Amaçlı Kullanım)
- 57 - JUBA 9912 / 115151 - 111260 (Genel Amaçlı Kullanım)
- 58 - JUBA AC5-440FC / 5111 NFT - 5111 FC NFT (Genel Amaçlı Kullanım)
- 59 - JUBA 5140 / 5150 (Genel Amaçlı Kullanım)
- 60 - JUBA 5160 / 5160 W (Genel Amaçlı Kullanım)
- 61 - JUBA 5113 APG / G16800 (Genel Amaçlı Kullanım)
- 62 - JUBA 270 / 272 NR (Genel Amaçlı Kullanım)
- 63 - JUBA 273 V / 274 AD (Genel Amaçlı Kullanım)
- 64 - JUBA 175 RD / 279 DR (Genel Amaçlı Kullanım)
- 65 - JUBA 274 ARPCB (Genel Amaçlı Kullanım) / 4380 (Kesikten Koruma)
- 66 - JUBA 4383 / 4385 (Kesikten Koruma)
- 67 - JUBA DY 012 - DY 012 FC / 4410 - 4400 (Kesikten Koruma)
- 68 - JUBA 4401 / 4402 (Kesikten Koruma)
- 69 - JUBA 4403 HC / 4404 (Kesikten Koruma)
- 70 - JUBA 4438 / 5013 BL - 5010 BL (Kesikten Koruma)
- 71 - JUBA 9932 KJB / SKST 36 - SKST 56 Kolluk (Kesikten Koruma)
- 72 - JUBA 4300 (Kesikten Koruma) / G2NW - G2NDB - G52L (Kimyasal Koruma)
- 73 - JUBA 621-38 / 621Y / 622 (Kimyasal Koruma)
- 74 - JUBA 321 CB / 321 C / 322 (Kimyasal Koruma)
- 75 - JUBA 811 / 811 W / 811 C - 55 (Kimyasal Koruma)
- 76 - JUBA 821 / 821-38 / 921 (Kimyasal Koruma)
- 77 - JUBA 5611-60 / G 901 (Kimyasal Koruma)
- 78 - JUBA 520 / H 520 / 530 / 520 B / 530 B / 560 / 570 / 560 E / 570 E (Kimyasal Koruma)
- 79 - JUBA 532 B / 572 B (Kimyasal Koruma) / 3935 / 3945 / 5845 / 5866 (Isı Koruma)
- 80 - JUBA 5630 / DK 13 (Isı Koruma)
- 81 - JUBA DK 72 / 5700 / 34-5700 (Isı Koruma)
- 82 - JUBA 411 CVF / 408 OCRE (Isı Koruma)
- 83 - JUBA 408 RTIG (Isı Koruma) / 301 BG 'CICLON 1' (İtfaiyeci Eldiveni)
- 84 - TOWA CJ 568 / AG 581 (Genel Amaçlı Kullanım)
- 85 - TOWA PG PLUS / AG 524 (Genel Amaçlı Kullanım)
- 86 - TOWA AG 586 / AG 565 (Genel Amaçlı Kullanım)
- 87 - TOWA AG 566 / AG 585 (Genel Amaçlı Kullanım)
- 88 - TOWA AG 588 / AG XA -324 / AG XA -325 (Genel Amaçlı Kullanım)
- 89 - TOWA AG 317 / PG PREMIUM (Genel Amaçlı Kullanım)
- 90 - TOWA AG 503 / AG 156 (Genel Amaçlı Kullanım)
- 91 - TOWA AIREX DRY (Genel Amaçlı Kullanım) / AG OMEGA PLUS (Kesikten Koruma)
- 92 - TOWA AG OMEGA / AG OMEGA MAX (Kesikten Koruma)
- 93 - TOWA AG 591 / PG KEV4 (Kesikten Koruma)
- 94 - TOWA Görsel
- 95 - TOWA PG KATANA / KATANA MF (Kesikten Koruma) / PG KEV THERMO (Kesikten ve Isı Koruma)
- 96 - TOWA OR 656 KEV (Kesikten Koruma) / PG THERMO 3/4 (Isı Koruma)
- 97 - TOWA PG THERMO / PG THERMO W (Isı Koruma)
- 98 - TOWA OR 658 THERMO / OR 653 THERMO (Kimyasal Koruma)
- 99 - TOWA OR 657 / OR 652 (Kimyasal Koruma)
- 100 - TOWA OR 656 / OR 650 (Kimyasal Koruma)
- 101 - TOWA OR 651 / OR 655 (Kimyasal Koruma)
- 102 - PUNTA 5060 D / 5060 N (Genel Amaçlı Kullanım)
- 103 - PUNTA PP 130 (Genel Amaçlı Kullanım) / 3300 C (Kesikten Koruma)
- 104 - PUNTA NIT 1050 / NIT 520 (Genel Amaçlı Kullanım)
- 105 - PUNTA NIT 400 / NIT 330 (Genel Amaçlı Kullanım)



VÜCUT

KORUYUCULAR



106
117

TULUMLAR / AKSESUARLAR

- 108 - KEEP Tip 5/6 tek kullanımlık tulum
- 109 - KEEP Laboratuvar önlüğü / Pantolon / Önlük (apron)
Ceket / Kolluk / Başlık / Bot galoşu
Ayakkabı galoşu / Kaydırmaz Galoşlar

ISI KORUYUCULAR

- 110 - FYRPRO® 630 Itfaiyeci Elbisesi
- 111 - FYRAL 600 / 850 V Elbise
- 112 - Elektrik Arkından Koruyucular
- 113 - Elektrik Arkından Koruyucular

- 114 - Kaynakçı Elbisesi / FYRAL 840 V Kolluk
- 115 - FYRAL 840 V Başlık / FYRAL 830 V Tozluk
- 116 - FYRAL 810 V Önkük / Metal SplashGuard Kolluk
- 117 - Metal SplashGuard Önlük / Metal SplashGuard Başlık



AYAK

KORUYUCULAR



118
147

AYAKKABILAR

- 120 - Standartlar / ROCKWELL Sembol açıklamaları
- 121 - ROCKWELL Teknoloji
- 122 - ROCKWELL Teknoloji
- 123 - ROCKWELL Oberon RCW 1005 / Talos Air RCW 1006
- 124 - ROCKWELL Montana RCW 1003 / Volga Carbon RCW 1002
- 125 - ROCKWELL Volga RCW 1001 / K216 RCW 1010
- 126 - ROCKWELL Maya High Black RCW 1012 / Maya Low Black RCW 1011
- 127 - ROCKWELL Etna RCW 1017 / Vulcan 3.0 RCW 1019
- 128 - ROCKWELL Argon RCW 1020 / Sodyum RCW 1022
- 129 - ROCKWELL Lityum RCW 1024 / Mangan Orange RCW 1046
- 130 - ROCKWELL Galyum RCW 1038 / Neon Green RCW 1027
- 131 - ROCKWELL Bizmut RCW 1039 / Wolfram Orange RCW 1040
- 132 - ROCKWELL Titan Green RCW 1044 / Platin Orange RCW 1029
- 133 - ROCKWELL Helyum Orange RCW 1035 / Lityum White RCW 1025
- 134 - ROCKWELL Krom RCW 1052 / Sodyum White RCW 1023
- 135 - TRON A20 Sports SP1 Gri Süet TRN1122 / A20 Hero C S2 Düz TRN1203

- 136 - TRON F40 Thor Kapaklı S3 Düz TRN1192 / F40 Thor S3 Baskılı TRN1182
- 137 - TRON A20 Sports SP1 Baskılı TRN1124 / A22 Odin Kapaklı S3 Düz TRN1112
- 138 - TRON A22 Odin NM S3 Baskılı TRN1106 / Kayla S1P Baskılı TRN1062
- 139 - MTS Tech Bionic - FLEX S1P / London - FLEX S3
- 140 - MTS Tech Access - FLEX S3 / Tech Shield - FLEX S3
- 141 - MTS Aurelie - FLEX S3 / M Soft Swift - FLEX S3
- 142 - MTS Curtis - FLEX S3 / Mustang S1 - FLEX S1P
- 143 - MTS Black Energy - FLEX S3 / Lagon Energy - FLEX S3
- 144 - MTS Air Speed ESD - S1 / Jet ESD - S1

BOT ve ÇİZMELER

- 145 - POLLYBOOT Polly X-Power / Polly X-Power (Gıda)
- 146 - POLLYBOOT Thermo / Galaxy Vega
- 147 - POLLYBOOT Galaxy / Polly X-Power (Gıda)



YÜKSEKTEN DÜŞMEYE KARŞI

KORUYUCULAR



148
155

EMNİYET KEMERLERİ

- 150 - KAYA SAFETY P-455 YO / P-451 PO
- 151 - KAYA SAFETY P-453 O / E-3W Serisi

DÜŞÜŞ DURDURUCULAR

- 152 - KAYA SAFETY HPS-6 / HPS-12
- 153 - KAYA SAFETY IKAR H-24 / HRA-30

YAŞAM HATLARI

- 154 - KAYA SAFETY K-2020 A / MHL Serisi
- 155 - KAYA SAFETY K-2010 A



ÇEVRE ve DİĞER

KORUYUCULAR



156
178

EMİCİLER / DÖKÜLME KONTROLÜ / EMNİYET KİLİTLERİ / EMNİYET KİLİTLERİ

- 158 - PİG ürünleri
- 159 - Universal Matlar
- 160 - Universal Matlar
- 161 - Yürüme Matları
- 162 - Yürüme Matları
- 163 - Yürüme Matları
- 164 - Oil-Only Mat
- 165 - Haz-Mat Pedleri
- 166 - Granül Emiciler
- 167 - Granül Emiciler
- 168 - Dökülme Kitleri
- 169 - Dökülme Kitleri
- 170 - Dökülme Kontrolü
- 171 - Dökülme Kontrolü
- 172 - Damlama Katları
- 173 - IBC Toplama
- 174 - Pig Kullanım Alanları
- 175 - Pig Kullanım Alanları
- 176 - Elektrikli /Alüminyum / Ultra Hafif Asma Kilitler
- 177 - Göz Yıkama Çeşmeleri / Acil Duş
- 178 - Acil Duşlar

ČERVA



BAŞ ve BAŞÜSTÜ

K O R U Y U C U L A R





Hangi Koruma Faktörü ?

	FFP1 Solunum Maskeleri	FFP2 Solunum Maskeleri	FFP3 Solunum Maskeleri	Kaynak Solunum Maskeleri
Koruma Faktörü	NPF 4	NPF 12	NPF 50	NPF 12
Tipik Uygulamalar	Düşük seviyede ince toz (4 x TLV'ye kadar) ve yağ ve su bazlı sisler; tipik olarak elle kumlama, delme ve kesme sırasında bulunur.	Orta seviyede ince toz (12 x TLV'ye kadar) ve yağ ve su bazlı sisler; tipik olarak sıvama, çimento, kumlama ve ahşap tozu sırasında bulunur.	Yüksek seviyede ince tozlar (50 x TLV'ye kadar) ve yağ ve su bazlı sisler; tipik olarak eczacılık endüstrisinde bulunan zararlı tozlarla çalışılmasında veya biyolojik ajanlar ve fiberlerle çalışmada bulunurlar.	Orta seviyede ince toz (12 x TLV'ye kadar) ve yağ ve su bazlı sisler; metal dumanı ve ozon (12 x TLV) ve TLV'nin altında organik buharlar, tipik olarak kaynak ve lehimlemede bulunur.

Sınıflandırma Açıklaması

Yüze oturma testinden geçmiş bir kullanıcı tarafından doğru kullanıldığı takdirde, FFP1 solunum maskesi, havada uçuşan partiküllere olan maruziyeti, 4 faktörü ile; bir FFP2 ve Kaynak Solunum Maskeleri 12 faktörü ile ve FFP3, 50 faktörü ile azaltılmalıdır.

Hangi Tip Maske ?

İstedığınız koruma faktörünü belirledikten sonra,maske şeklinin konik şeklinde veya katlanabilir,tokalı bantlı ve ventli olup olmayacağına karar vermelisiniz.



**MFA Konik
Solunum Maskeleri**



**MFA Katlanabilir
Solunum Maskeleri**



**MFA Aktif Karbonlu
Solunum Maskeleri**



a

Solunum
Koruyucu
Maskeler

mfa
"Türkiye'nin Sağlıklı Nefesi."

SERİSİ




CE 1437    EN 149:2001+A1:2009
ISO 9001:2008 - ISO 13485:2003

  +40°C
-20°C  60% 

KATLANIR TİP KLASİK GELENEKSEL SERİ

A Serisi maskelerimiz güvenilir korumayı rekabetçi fiyatlarla sunan ürünlerimizdir. Dünya'da en yaygın kullanılan toz maskeleri arasında olan klasik tasarıma sahiptir. Gövdesi inanılmaz güçlüdür. Asla çökmez, nemden sıcaktan soğuktan etkilenmez.

EN 149:2001+A1:2009 Standardının FFP1-FFP2 ve FFP3 sınıflarında ventilli ve ventilsiz olarak üretilmektedir.

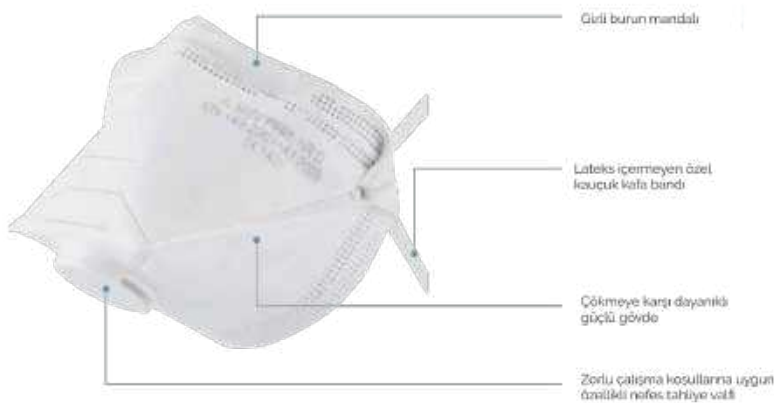

Özel konuşlandırılmış, montajlanmış ve boyutlandırılmış burun klipsi maske üzerine gizli olarak monte edilmiştir. Kopma ayrılma ve buna bağlı yaralanma riski taşımaz. Defalarca kullanımda özelliğini yitirmez. Baş bandı alerjik reaksiyonlara yol açmaz. Lateks içermez. Defalarca çıkarıp takmaya uygundur. Ventilimizde, içerisinde yer alan keçenin tüm çevresine bir kale duvarı gibi set oluşturulmuştur. Bu sayede nem nedeni ile ortamdaki tozların keçe ile direkt teması engellenerek, toz birikmesine bağlı olarak keçeden kaynaklı olumsuzlukların önüne geçilmiştir. Oval yapısı ve keçeye verilen açığı sayesinde çok etkin şekilde çalışır. Kullanıcıya serinlik ve rahatlık sağlar. Baret, gözlük, kulaklık gibi diğer kişisel koruyucu donanımlarla kullanıma uygundur.

İşaretler

NR : Tekrar kullanılmaz (sadece tek vardiyada).

D : Tıkanmaya karşı direnç gereksinimlerini karşılamaktadır

Sertifikalar

CE EN 149:2001+A1:2009 NR D

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 13485: 2003 Tıbbi Cihaz Üretimi Kalite Yönetim Sistemi



BAŞ ve BAŞÜSTÜ

KORUYUCULAR



Solunum
Koruyucu
Maskeler

SERİSİ

CE 1437



EN 149:2001+A1:2009
ISO 9001:2008 - ISO 13485:2003



Kullanım
Talimatlarına
bakınız




DİK KATLANIR TİP KLASİK SERİ

C Serisi sevenlerinin vazgeçemedikleri dik katlanır seri maskelerimiz, güvenilir korumayı rekabetçi fiyatlarla sunan ürünlerimizdir.

Toz maskeleri arasında dik katlanır olarak farklı tasarıma sahiptir.

Gövdesi inanılmaz güçlüdür. Asla çökmez, nemden sıcaktan soğuktan etkilenmez.

EN 149:2001+A1:2009 Standardının FFP1-FFP2 ve FFP3 sınıflarında ventilli ve ventilsiz olarak üretilmektedir.

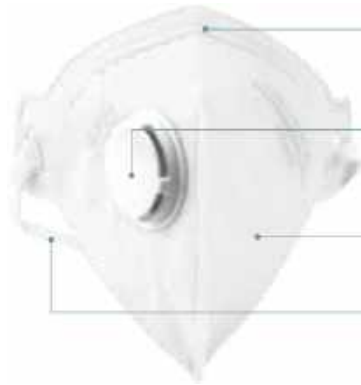

Ayarlanabilir gözlü burun mandalı

Zorlu çalışma koşullarına uygun özellikli nefes tahliye valfi

Çökmeye karşı dayanıklı güçlü gövde

Lateks içermeyen özel dokuma kafa bandı

Yoğun bir tasarım süreci sonunda ayarlanabilir burun klipsi olmadan, değişik yüz yapılarına uyumludur. Takması çıkarması son derece kolaydır. Kalıplanarak üretilen gövdesi çökmeye karşı dayanıklıdır. Baş bandı alerjik reaksiyonlara yol açmaz. Çok kısa süre içinde varlık hissini unutturur. Baret, gözlük, kulaklık gibi diğer kişisel koruyucu donanımlarla kullanıma uygundur.

İşaretler

NR : Tekrar kullanılmaz (sadece tek vardiya).

D : Tıkanmaya karşı direnç gereksinimlerini karşılamaktadır

Sertifikalar

CE EN 149:2001+A1:2009 NR D

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 13485: 2003 Tıbbi Cihaz Üretimi Kalite Yönetim Sistemi



Solunum
Koruyucu
Maskeler

SERİSİ



CE 1437




EN 149:2001+A1:2009
ISO 9001:2008 - ISO 13485:2003



İçerikler
Güvenli ve
Etkin

+40°C
-20°C


25-35°C
= 60 Hz

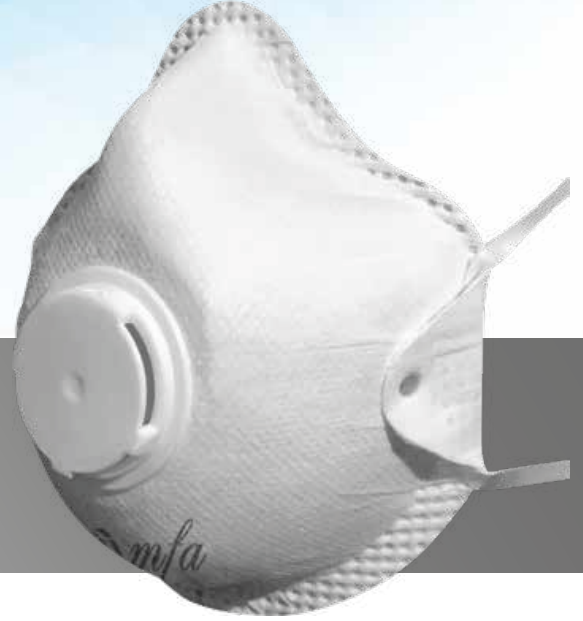

TEMEL KONİK TASARIM KLASİK SERİ

F Serisi olarak sunduğumuz maskelerimiz konik yapıdadır. Konik maskeyi sevenlere çözüm sunar. Fiber Polyester bileşenlerden ısı ile şekillendirilen maske gövdesi çökmeye karşı dayanıklıdır. Düşük nefes alma verme direnci performansı öne çıkar.

EN 149:2001+A1:2009 Standardının FFP1 ve FFP2 sınıflarında ventilli ve ventilsiz olarak üretilmektedir.

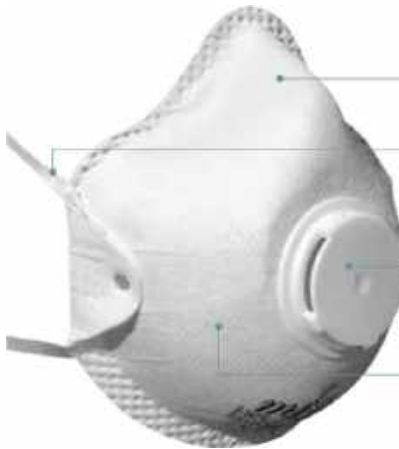

Burun mandalı gerektirmeyen
özel burun elemanı

Latex içermeyen TPE baş bantı

Zorlu çalışma koşullarına uygun
özellikli nefes tahliye valfi

Çökmeye karşı dayanıklı
güçlü gövde

Yoğun bir tasarım süreci sonunda ayarlanabilir burun klipsi olmadan, değişik yüz yapılarına uyumludur. Takması çıkarması son derece kolaydır. Kalıplanarak üretilen gövdesi çökmeye karşı dayanıklıdır. Baş bandı alerjik reaksiyonlara yol açmaz. Çok kısa süre içinde varlık hissini unutturur. Baret, gözlük, kulaklık gibi diğer kişisel koruyucu donanımlarla kullanıma uygundur.

İşaretler

NR : Tekrar kullanılmaz (sadece tek vardiyada).

D : Tıkanmaya karşı direnç gereksinimlerini karşılamaktadır

Sertifikalar

CE EN 149:2001+A1:2009 NR D

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 13485: 2003 Tıbbi Cihaz Üretimi Kalite Yönetim Sistemi



Solunum
Koruyucu
Maskeler

SERİSİ

CE 1437



EN 149:2001+A1:2009
ISO 9001: 2008 - ISO 13485: 2003



Kullanım
Sıcaklığına
dikkat!



PRESTİJ "P" SERİSİ MASKELERİMİZ


"Konfor ve Güvenin Zirvesi, Profesyonellerin Tercihi"

P Serisi maskelerimiz güvenilir korunmada muhteşem performans sunan özel serimizdir.

Özel tasarımı, maske üzerinde tek gövdede 7 ayrı hareketli nokta ile değişik yüz yapılarına uyum sağlamada muhteşem sonuçlar verir. Eşit uzunlukta hassas geri çekme kuvveti ve esneme özelliğine sahiptir. Cilt dostu örme lastiktir.

EN 149:2001+A1:2009 Standardının FFP1-FFP2 ve FFP3 sınıflarında ventilli ve ventilsiz olarak üretilmektedir.

"7 farklı hareket noktası" ile kusursuz kavrama

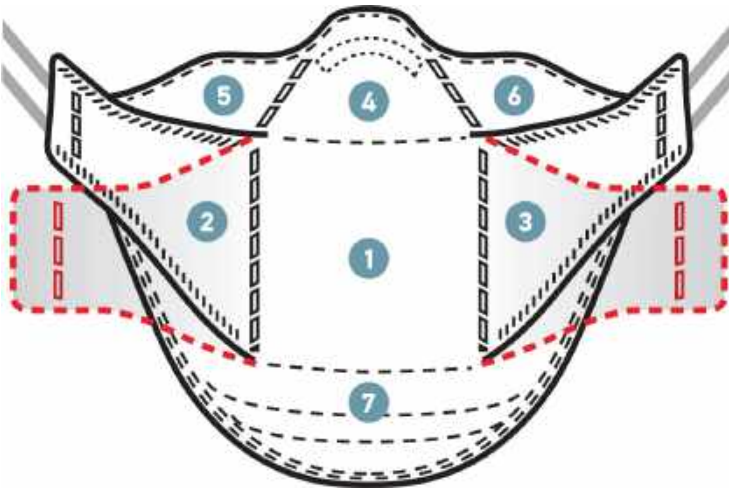

Burun yastığı eşsiz konfor ve rahatlığa sahiptir. Cilt dostudur. Kesinlikle alerjik reaksiyon oluşmaz. Burunun şeklini alır. Çıkarıldığında tekrar eski haline döner. Ventillerimizde keçeye verilen açı sayesinde çok etkin şekilde çalışır. Kullanıcıya serinlik ve rahatlık sağlar. Gözlükte buğu sorununa maksimum çözüm sunar. Baret, gözlük, kulaklık gibi diğer kişisel koruyucu donanımlarla kullanıma uygundur.

İşaretler

NR : Tekrar kullanılmaz (sadece tek vardiyada).

D : Tıkanmaya karşı direnç gereksinimlerini karşılamaktadır

Sertifikalar

CE EN 149:2001+A1:2009 NR D

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 13485: 2003 Tıbbi Cihaz Üretimi Kalite Yönetim Sistemi



S

Solunum
Koruyucu
Maskeler

mfa
"Türkiye'nin Sağlıklı Nefesi."

SERİSİ

CE 1437 EN 149:2001+A1:2009
ISO 9001: 2008 - ISO 13485: 2003

+40°C
-20°C 80%



ESTETİK, KONFOR, GÜVEN, KALİTE, UZUN SÜRE KULLANIM, EŞSİZ PERFORMANS HEPSİ BİR ARADA

MFA Süper Seri "S Serisi" maskeler zorlu çalışma şartları dikkate alınarak kullanıcı ihtiyaçlarına göre tasarlanmış özel ürünlerdir. Bu özel tasarım Türkiye'de ilk ve tek MFA tarafından üretilmiştir. Dış katmanındaki plastik file sayesinde sıcak, soğuk her türlü zorlu ve olumsuz çalışma ortamlarına kolaylıkla direnç gösteren ayrıcalıklı, performans maskeleridir. Çökmeye form bozukluklarına son derece dayanıklıdır. Form özelliğini üzerinden karşılaştacağı sayısız zorlukta yitirmez.

EN 149:2001+A1:2009 Standardının FFP1-FFP2 ve FFP3 sınıflarında ventilli ve ventilsiz olarak üretilmektedir.



Çok yüksek teknoloji ile üretilen filtrelerimiz, plastik kabuk içerisine özel olarak pileli ve kabarıklıkla yerleştirilmiştir. Bu sayede çok daha geniş filtre yüzey alanı elde edilmiştir. Uzun süreli performans gösterir.

Pileli ve dalgalı kabarıklık yapı sayesinde inanılmaz derecede düşük nefes alma ve nefes verme direncine sahiptirler. Buna karşın aynı yapı olağanüstü filtreleme gücünü sunar. Standart ve konfor serisi olarak üretilmektedir. Konfor serilerinde komple sızdırmazlık halkası mevcuttur.

İşaretler

NR : Tekrar kullanılmaz (sadece tek vardiyada).

D : Tıkanmaya karşı direnç gereksinimlerini karşılamaktadır

Sertifikalar

CE EN 149:2001+A1:2009 NR D

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 13485: 2003 Tıbbi Cihaz Üretimi Kalite Yönetim Sistemi

FFP1 Solunum Maskeleri

MFA FFP1 Solunum Maskeleri Zehirli olmayan katı ve su bazlı zerreciklere karşı koruma sağlar.

A-167V FFP1 Ventilili Maske

Standartlar:

AB Direktifleri 89/686/EEC
EN 149: 2001 + A1: 2009 FFP1 NR D
ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 13485: 2003 Tıbbi Kalite Yönetim Sistemi
Maksimum koruma Faktörü : 4 OEL



P-167V FFP1 Ventilili Maske

Standartlar:

AB Direktifleri 89/686/EEC
EN 149: 2001 + A1: 2009 FFP1 NR D
ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 13485: 2003 Tıbbi Kalite Yönetim Sistemi
Maksimum koruma Faktörü : 4 OEL



F-167V FFP1 Ventilili Maske

Standartlar:

AB Direktifleri 89/686/EEC
EN 149: 2001 + A1: 2009 FFP1 NR D
ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 13485: 2003 Tıbbi Kalite Yönetim Sistemi
Maksimum koruma Faktörü : 4 OEL



"Konik Tasarım
Klasik Seri "

"Sanayinin geniş bir alanında
kaba toz, sis, katı ve sıvı zerreciklere
karşı koruma sağlar"

S-167V FFP1 Ventilili Maske

Standartlar:

AB Direktifleri 89/686/EEC
EN 149: 2001 + A1: 2009 FFP1 NR D
ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 13485: 2003 Tıbbi Kalite Yönetim Sistemi
Maksimum koruma Faktörü : 4 OEL



C-067V FFP1 Ventilili Maske

Standartlar:

AB Direktifleri 89/686/EEC
EN 149: 2001 + A1: 2009 FFP1 NR D
ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 13485: 2003 Tıbbi Kalite Yönetim Sistemi
Maksimum koruma Faktörü : 4 OEL



FFP2 Solunum Maskeleri

MFA FFP2 Solunum Maskeleri İnce tozlara, yağ ve su bazlı partiküllere karşı etkilidir.

A-267V FFP2 Ventilili Maske

Standartlar:

AB Direktifleri 89/686/EEC
EN 149: 2001 + A1: 2009 FFP2 NR D
ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 13485: 2003 Tıbbi Kalite Yönetim Sistemi
Maksimum koruma Faktörü : 12 OEL



P-267V FFP2 Ventilili Maske

Standartlar:

AB Direktifleri 89/686/EEC
EN 149: 2001 + A1: 2009 FFP2 NR D
ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 13485: 2003 Tıbbi Kalite Yönetim Sistemi
Maksimum koruma Faktörü : 12 OEL



F-267V FFP2 Ventilili Maske

Standartlar:

AB Direktifleri 89/686/EEC
EN 149: 2001 + A1: 2009 FFP2 NR D
ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 13485: 2003 Tıbbi Kalite Yönetim Sistemi
Maksimum koruma Faktörü : 12 OEL



"Konik Tasarım
Klasik Seri "

"Sanayinin geniş bir alanında
kaba toz, sis, katı ve sıvı zerreciklere
karşı koruma sağlar"

S-267V FFP2 Ventilili Maske

Standartlar:

AB Direktifleri 89/686/EEC
EN 149: 2001 + A1: 2009 FFP2 NR D
ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 13485: 2003 Tıbbi Kalite Yönetim Sistemi
Maksimum koruma Faktörü : 12 OEL



C-267V FFP2 Ventilili Maske

Standartlar:

AB Direktifleri 89/686/EEC
EN 149: 2001 + A1: 2009 FFP2 NR D
ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 13485: 2003 Tıbbi Kalite Yönetim Sistemi
Maksimum koruma Faktörü : 12 OEL



FFP3 Solunum Maskeleri

MFA FFP3 Solunum Maskeleri Çok ince, zehirli,kanserojen, radyoaktif tozlara,bakteri,küf ve sporlara karşı etkilidir.

A-367V FFP3 Ventilili Maske

Standartlar

AB Direktifleri 89/686/EEC
EN 149: 2001 + A1: 2009 FFP3 NR D
ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 13485: 2003 Tıbbi Kalite Yönetim Sistemi
Maksimum koruma Faktörü : 50 OEL



P-367V FFP3 Ventilili Maske

Standartlar

AB Direktifleri 89/686/EEC
EN 149: 2001 + A1: 2009 FFP3 NR D
ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 13485: 2003 Tıbbi Kalite Yönetim Sistemi
Maksimum koruma Faktörü : 50 OEL



S-367V FFP3 NR D Maske

Standartlar:

AB Direktifleri 89/686/EEC
EN 149: 2001 + A1: 2009 FFP2 NR D
ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 13485: 2003 Tıbbi Kalite Yönetim Sistemi
Maksimum koruma Faktörü : 12 OEL



"Konik Tasarım
Klasik Seri "

"Estetik, konfor, güven, kalite,
uzun kullanım süresi, eşsiz performans"

C-367V FFP3 Ventilili Maske

Standartlar

AB Direktifleri 89/686/EEC
EN 149: 2001 + A1: 2009 FFP3 NR D
ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 13485: 2003 Tıbbi Kalite Yönetim Sistemi
Maksimum koruma Faktörü : 50 OEL





Aktif Karbonlu Toz Maskeleri

Düşük Seviyede Gaz, buharlar, solvent, kaynak dumanı ve toza/partiküllere karşı koruma sağlar



C-267V AC FFP2 NR D Aktif Karbonlu Maske

Standartlar:

AB Direktifleri 89/686/EEC

CE EN 149: 2001 + A1: 2009 FFP1 NR D

ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 13485: 2003 Tıbbi Kalite Yönetim Sistemi

Maksimum koruma Faktörü : 4 OEL



Aktif Karbonlu Toz Maskeleri

Kaynak Dumanı, metal dumanı, kötü kokulara, katı ve sıvı zerreciklere karşı koruma sağlar.



F-267V-AC FFP2 NR D Aktif Karbonlu Maske

Standartlar:

AB Direktifleri 89/686/EEC

CE EN 149: 2001 + A1: 2009 FFP1 NR D

ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 13485: 2003 Tıbbi Kalite Yönetim Sistemi

Maksimum koruma Faktörü : 12 OEL



Aktif Karbonlu Toz Maskeleri

Toz, sis, buhar, solventler, düşük seviyede gazlar, metal, kaynak ve lehim dumanlarına karşı koruma sağlar.

**Birden çok vardiyada
kullanıma uygundur**

Türkiye'nin çok vardiyalı kullandıkları ilk ve tek aktif karbonlu maskesiz



SR-267V FFP2 R D Aktif Karbonlu Maske

Standartlar:

AB Direktifleri 89/686/EEC

CE EN 149: 2001 + A1: 2009 FFP1 NR D

ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 13485: 2003 Tıbbi Kalite Yönetim Sistemi

Maksimum koruma Faktörü : 12 OEL



Aktif Karbonlu Toz Maskeleri

Organik gazlara ve buharlara karşı koruma sağlar.



P-167V-AC FFP1 Aktif Karbonlu Maske

Standartlar:

AB Direktifleri 89/686/EEC

CE EN 149: 2001 + A1: 2009 FFP1 NR D

ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 13485: 2003 Tıbbi Kalite Yönetim Sistemi

Maksimum koruma Faktörü : 4 OEL



BAŞ ve BAŞÜSTÜ

KORUYUCULAR



HM 5100 YARIM YÜZ GAZ MASKESİ

MFA tarafından piyasada yaygın kullanım alışkanlığı olan ve beğenilerin bir araya toplandığı özel tasarım maskelerdir.

Standartlar

AB Direktifleri 89/686/EEC

EN 140:2003

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 13485:2003 Tıbbi Kalite Yönetim Sistemi



“ Türkiye'nin ilk Yerli ve Milli Yarım Yüz Gaz Maskesi ”



AĞIR KOŞULLARDA ETKİN VE GÜVENLİ KORUMA

Otomotiv, İlaç, Ahşap İşleme, Boya İşleri, Döküm, Atık Endüstrisi, İlaçlama, Kauçuk Endüstrisi, Asit Buharları Kaynak-Lehim İşleri, Demir Çelik, Maden, Tünel Açma, Taş Ocakları, Gıda başta olmak üzere gaz, buhar, duman, sis, ve yoğun partiküllere karşı etkin koruma sağlar. 132 gr ağırlığındadır ve ağırlık dağılımındaki denge ile kısa sürede varlığını unutturur.

EKİPMAN UYUMU

Diğer ekipmanlar ile uyumda etkin performansa sahiptir. Baret ve gözlükle kullanıma uygundur. Görüş alanını kısıtlamaz.

PARÇA DEĞİŞİMİ

HM 5100 maskeler MFA'nın belirlediği şekilde çokkolay parça değişimine olanak tanır. Ventil keçesini değiştirmek sadece 5 saniyenizi alır. Temizliği çokkolaydır. Az bakımla uzun süre kullanım mümkündür.

UNIX 1100 YARIM YÜZ GAZ MASKESİ

Gaz veya partikül filtreli yarım maske, arıtılmış havayı solunum sistemine vermek için tasarlanmıştır.

Standartlar

Avrupa uygunluk belgesi.

EN 140:1998



KOLAY KULLANIM

Baş kablo demeti, kullanıcının kafasındaki yarım maskeyi güvenli bir şekilde sabitlemenizi sağlar. Kemer tokaları, baş bandının boyutunun hızlı bir şekilde ayarlanmasını ve yarım yüz maskesinin kullanıcının yüzüne rahatça oturmasını sağlar.

AVANTAJLAR

Silikondan yapılmış kompakt, rahat ve yumuşak yarım maske yüzünde çok az baskıya sahiptir; yüksek elastikiyet ve yüksek ve düşük sıcaklıklara karşı direnç, mekanik stres ve deformasyon; hızlı ve güvenilir süngü filtre ekleme sistemi; geniş bir filtre yelpazesi; Baş kayışının tokaları, yarım maskenin yüze sıkıca ve sağlam şekilde oturmasını sağlar;



5,5 YIL RAF ÖMRÜ



FM 7700 TAM YÜZ GAZ MASKESİ

Maske zehirli endüstriyel kimyasallar ve kimyasal savaş etmenlerine karşı yüksek derecede dayanıklı zararsız kauçuktan yapılmıştır.

Standartlar

EU Directives 89/686/EEC

EN 136:1998 CLAS3

ISO 9001:2008 Quality Management System

ISO 13485:2003 Medical Devices Quality Management



AĞIR KOŞULLARDA ETKİN VE GÜVENLİ KORUMA

Uygun bir filtre veya nefes alma aparatı ile kullanıcının gözlerini, yüzünü ve solunum organlarını gaz, buhar, aerosol, radyoaktif toz, bakteri ve virüs formundaki zehirli endüstriyel kimyasallar, kimyasal harp etmenlerinden koruyacak şekilde tasarlanmış performans ürünleridir. Yüksek sıcaklığa dayanıklı gaz maskesi aynı zamanda nükleer, biyolojik, radyolojik ajanlara, buhar, ozon vb. gazlara karşı etkin performansa sahiptir. 480 gr ağırlığı ile oldukça hafiftir. Kısa sürede varlığını unutturur.

KULLANIM, BAKIM KOLAYLIĞI VE HİJYEN

Ağır saha ve operasyon şartlarında güvenli ve etkin koruma sağlarken, kullanımı son derece basit ve pratiktir. İç gövde silikon olup alerjik reaksiyonlara yol açmaz. Kolay sökülür takılır ve bakım yapılabilir özelliğe sahiptir.

“ MUHTEŞEM TASARIMI İLE %100 YERLİ MFA TAM YÜZ GAZ MASKESİ ”



UNIX 5000 TAM YÜZ GAZ MASKESİ

Gaz maskesinin bir parçası olarak solunum sistemine saf hava beslemesi sağlar ve aynı zamanda yüz ve gözleri zararlı maddelerden korur.

Standartlar

Avrupa uygunluk belgesi.

EN 136: 1998 + A, 2003 sınıf 2



BİRLEŞTİRME / KOMPOZİSYON

Panoramik vizör, çift sızdırmazlık parçası, ekshalasyon valfli ve konuşma cihazlı valf kutusu, inhalasyon valfli silikon iç maske, kafa bandı, koruyucu film . Buharlı ve gaz halinde zararlı maddelere karşı koruma için tam yüz maskesi UNIX 5000, UNIX 501 A1 , UNIX 502 A2 , UNIX 512 K2 , UNIX 521 A1B1E1 , UNIX 531 A1B1E1K1 , UNIX 522 A2B2E2 gaz filtreleri ile uygulanır .



10 YIL RAF ÖMRÜ



UNIX 6100 TAM YÜZ GAZ MASKESİ

Yüz ve solunum organlarının, gözler, gazların, buharların ve aerosollerin etkilerinden etkili koruma sağlar.

Silikon Versiyon

- Baş kemeri, yüz contası ve iç maske daha fazla dayanıklı
- Yüksek ve düşük sıcaklıklara maruz kaldığında maske esnekliği kaybetmez

Montaj

- Baş kemerinin uygun şekilde ayarlanması, maskeyi hızla takıp çıkarmanıza olanak sağlar
- Dört montaj noktalı kafa bandı

Maske Muhafazası

- Düşük profil - koruyucu kasklarla uyumlu

Polikarbonattan Yapılmış Panoramik Cam

- Görüş alanı % 80'den fazla
- Mekanik dayanım

Ekstra Seçenekler

- Sis ve çizilmelere karşı korumalı cam
- Değiştirilebilir koruyucu film

Konuşma Cihazı

- Konuşmanın anlaşılabilirliği
- İletişim araçlarıyla çalışabilme becerisi

Bayonet Filtrelerin Bağlantısı

- Hızlı ve güvenilir tek tıklamayla filtre değişimi


Ekshalasyon Valfi

- Koruyucu ekranı var
- Aşağıya doğru nefes verin - çalışma yüzeyinde hava akışının etkisi yok
- Ekshalasyon valfi disk temizliği yeteneği

Panoramik Maskenin Üç Boyutu

- Farklı yüz büyüklüğü ve şekli olan insanlar için kolay seçim

Düşük ağırlık - en fazla 480 g

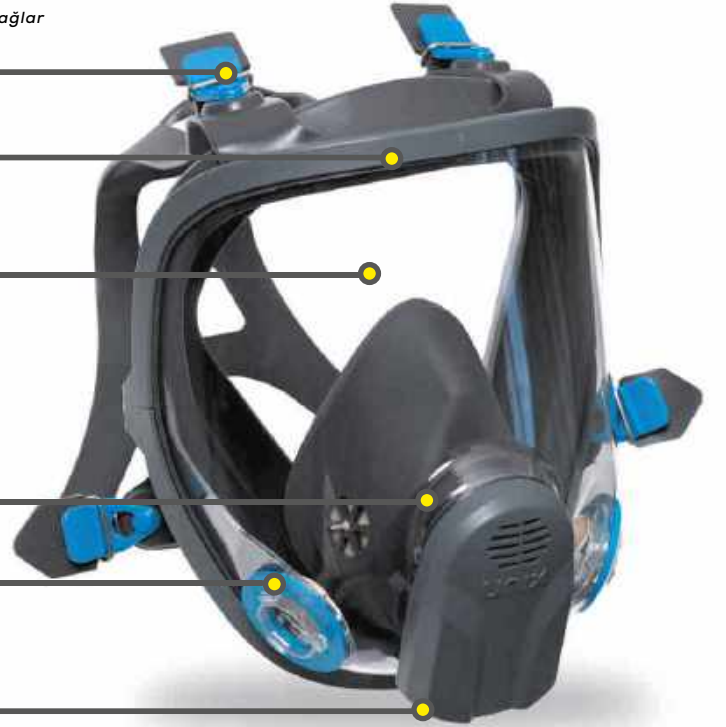

Uygulama Alanları

Araba imalatı, uçak, gemi yapımı, ağaç işleri, kağıt hamuru ve kağıt, ilaç, gıda endüstrisi, tıp, tarım, inşaat, boya, kaynak, taşımacılık işletmeciliği dahil olmak üzere kimyasal, petrokimya, metalurji, makine yapımı.

Panoramik Maske İçin Filtreler



UNIX 500 series
Gas filters



UNIX P1, UNIX P2, UNIX P3
Particle filters (prefilters)



UNIX 203 P3 D
Particle filters



UNIX 213 P3 R D*
particle filters with additional protection from
organic gases and vapors (up to 1 TLV)



UNIX 303 P3 R D
Particle filters with
protective housing

MAG VİDALI TAM YÜZ GAZ MASKELERİ

Kimyasal ve mekanik etkilere karşı koruyucu lens kapağı.

MAG Kauçuk



MAG Silikon



BİRLEŞTİRME / KOMPOZİSYON

Tam yüz maskeleri gaz ve kombine DOT ve DOTpro serisi filtreler ile birlikte kullanılır.

Evrensel vidalı bağlantı EN 148-1

Evrensel tek boyut

Kimyasal ve mekanik etkilere karşı koruyucu lens kapağı

10 YIL RAF ÖMRÜ

Dräger

HAVA TEMİZLEME SOLUNUM ÜNİTELERİ İÇİN BAŞLIK ve VİZÖRLER

Dräger X-plore® Standart Kısa Koruyucu Başlık



Çok hafif materyalden üretilmiş olması ve farklı kesim özelliği, kullanımda rahat hareket imkanı sağlar. Yüzü tam olarak kapladığı halde kulakların açık bırakılması, haberleşmenin daha sağlıklı olmasını sağlar.

Dräger X-plore® Taşlama Vizörü



Dräger X-plore Taşlama Vizörü, ergonomik dizayn edilmiş olup, Polikarbonat malzemeden yapılmıştır. Vizör kullanıcıya yüksek seviyede koruma ve geniş görüş açısı sağlar.

Dräger X-plore® Standart Uzun Koruyucu Başlık



Başı, yüzü ve boynu tam olarak kaplayan uzun başlıklar, çift katman olarak üretilmektedir. Kullanımdan önce içteki kat, giyilen iş kıyafetinin içine sokularak, daha iyi bir izolasyon sağlanabilir.

Dräger X-plore® Kaynakçı Vizörü



Kaynak sırasında oluşan sıçramalara, kıvılcımlara ve zararlı ışınlar karşı kullanıcıyı korur.

EN 175 S (Vizör) ve EN 379 (ADF) standardına uygundur.

UNIX ve DOTeco filtreler UNIX 5000 ya da UNIX 5100 Tam Yüz Maskeleri, UNIX 1000 ya da UNIX1100 Yarım Maskeler ile kullanılır. Filtreler EN 14387 ve EN 143'e uygundur.

UNIX Gaz Filtreleri



DOTeco Partikül Filtresi



UNIX Partikül Filtreleri



Filtre Kapağı




İsim	Sınıflandırma
UNIX 501	A1
UNIX 502	A2
UNIX 512	K2
UNIX 521	A1B1E1
UNIX 531	A1B1E1K1
UNIX 522	A2B2E2

İsim	Sınıflandırma
DOTeco	P3 R D
UNIX	P1 R
UNIX	P2 R

UNIX 521 A1B1E1 ekstra özellikler *



Cl ₂		x 2,5
H ₂ S		x 2
HCN		x 2
SO ₂		x 3,5

UNIX 531 A1B1E1K1 ekstra özellikler *



Cl ₂		x 2,5
H ₂ S		x 2
HCN		x 2

* – EN 14387 uyarınca onaylı ekstra koruma

 EN14387 standardı
 Üreticinin teknik belgelerine göre gösterge

VIDALI FİLTRELER (EN 148-1)

DOTpro 150



İsim	Sınıflandırma
DOTpro 150	A1P3 R D
DOTpro 150	K1P3 R D
DOTpro 150	A1B1E1P3 R D
DOTpro 150	A1B1E1K1P3 R D

DOTpro 250



İsim	Sınıflandırma
DOTpro 250	A2
DOTpro 250	K2
DOTpro 250+	P2A1B1E2
DOTpro 250	A1B1E1K1

DOTpro 320



THE BEST
COMPACT
FILTER

İsim	Sınıflandırma
DOTpro 320	A2P3 R D
DOTpro 320+	K2P3 R D
DOTpro 320	HgP3 R D
DOTpro 320+	A2B2E2P3 R D
DOTpro 320+	A2B2E2K2P3 R D

DOTpro 460



İsim	Sınıflandırma
DOTpro 460	K3
DOTpro 460+	A2B2E2
DOTpro 460+	A2B2E2K2
DOTpro 460+	A2B2E2AX
DOTpro 460*	A3AX

DOTpro 600



İsim	Sınıflandırma
DOTpro 600	A3AXP3 R D
DOTpro 600+	K3P3 R D
DOTpro 600+	A2B2E2K2AXP3 R D

DOTpro M 600



İsim	Sınıflandırma
DOTpro M 600	A2B2E2K2P3 R D + azot oksitlerden korunma

* DOTpro 460 A3AX gaz filtresi sertifikasyon aşamasında

Reusable protection
from **CO**
see page 22

Reusable protection
from **NO**
see page 23

Baretler İçin Geliştirilmiş Standartlar

Standartlar

EN 397	Bu Avrupa Standardı; endüstriyel emniyet baretlerinin genel kullanımları için fiziksel ve performans gerekliliklerini, delinme ve darbe dayanımı test yöntemlerini belirtmektedir. Endüstriyel emniyet baretleri; öncelikli olarak beyin hasarı ya da kafa travması ile sonuçlanması olası olan düşen cisimlere karşı kullanıcıyı korumayı hedeflemektedir. Baret gövde materyali ve baret ile baş arasında boşluk sağlayarak oluşabilecek darbelerin emilimini sağlayan iç süspansiyon sistemi, test sonuçlarını etkileyen en önemli faktörlerdir. Baretlerin ayrıca sıvı kimyasal sıçramalarına karşı dayanıklı olması da aranan bir özelliktir.
EN 443	Yangın kaskları için geçerli olan bu standart, itfaiyeci başlığı için dayanıklılık, konfor ve koruma seviyesi ile ilgili temel özellikleri kapsar.
EN 812	Bariyerli koruyucu kepler için geçerli olan standarttır.
ANSI Z89.1-2003	Bu standartlara ilave olarak ANSI Z89.1-2003 Endüstriyel Baş Koruyucular için geçerli olan Amerikan Ulusal Standardı da elektriksel güç iletimi ve darbe dayanımı gerekliliklerini tanımlamaktadır. Bu standartta baretler sınıflandırılmıştır; Class E (elektrikçiler için): Darbe ve sızdırmazlık özelliğinin yanı sıra yüksek voltajlı (<20.000 V) ortamlarda kullanımı uygun olduğunu, yalıtkan olduğunu kanıtlayan bir sınıflandırmadır. Class C: Bu sınıfa ait baretler sadece darbe ve cisim düşmelerine karşı korumaktadır. Class B : (endüstriyel koruma baretleri): Darbe ve cisim düşmelerinin yanı sıra düşük voltajlı (<2000 V) çalışmalarda koruma sağlamaktadır.

BBU CNG-600 Havalandırmalı Vidalı Baret

Havalandırma

Değişik hava şartları için havalandırma delikli yada deliksiz olarak temin edilebilme avantajı.

Kombinasyon

Kulaklık monte noktası

Vidalı Mekanizma

Vida çark ayarı sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.

Kombinasyon

Çene bağı monte noktası

Tasarım

Güçlü ABS malzeme, Akrilonitril ve Stiren polimerlerinin mukavemet ve sağlamlığı ile Polibütadien kauçuk malzemenin sertliği kombinasyonu bu malzemeyi oldukça avantajlı kılmaktadır.

Şirket İsmi Boş Yüzeyi

Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzey.

Siper

Kısa siperlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar

İç Kaplama

Son derece rahat iç tekstil dokuma, Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu 4 veya 6 noktadan bağlantılı alternatif içlik, 53-63 cm beden aralığı



BBU CNG-600 Havalandırmalı Vidalı Baret

Endüstriyel



Standarlar

EN397+A1: 2012

Ağırlık

360 gr

Çalışma Sıcaklığı

- 30 ve üzeri



Güçlü ABS malzeme. Akrilonitril ve Stiren polimerlerinin mukavemet ve sağlamlığı ile Polibütadien kauçuk malzemenin sertliği kombinasyonu bu malzemeyi oldukça avantajlı kılmaktadır.

Düşük Isı, -30 ve bunun üzerindeki sıcaklıklarda endüstriyel güvenlik baret, EN397+A1: 2012 standartlarını karşılar

Omuzlarınızdaki yükü azaltmak için tasarlanmıştır; sadece 360gr, BBU® CNG-600 pazardaki mevcut endüstriyel iş güvenliği baretlerinden daha güçlü, daha rahat ve en az %20 daha hafiftir.

BBU® CNG-600 baret, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır

Yüksek konfor için, hava ventilasyonu, tekstil içlik ve yumuşak ter bandı, standart olarak verilmiştir.

BBU® CNG-600 endüstriyel iş güvenliği baret, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri ve Petrokimya gibi günümüzün endişe verici yüksek riskli ortamları için tasarlanmıştır.

- Modern ve hafif tasarım
- Metal içermez
- Kısa siperlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar
- Düşük ağırlık ve optimum koruma alanı
- MM erimiş metal enjeksiyon direnci
- Son derece rahat iç tekstil dokuma Oeko-Tex® belgelidir.
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.
- Vida çark ayarı sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.
- 4 veya 6 noktadan bağlantılı alternatif içlik, 53-63cm beden aralığı
- Son derece güçlü vida çark ayar bağlantı sistemi
- 30mm aksesuar bağlantı yerleri
- Standart olarak sunulan delikli suni deri, Oeko-Tex® belgelidir.
- Değişik hava şartları için havalandırma delikli ya da deliksiz olarak temin edilebilme avantajı
- Konfordan ödün vermeyen çene bağı bağlantı noktaları
- Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzey.

Endüstriyel



Renkler



Aksesuarlar



Ürün Teknik Özellikler

- Yüksekte yapılan çalışmalar, endüstriyel çalışma alanları ve kurtarma çalışmaları için tasarlanmıştır.
- Siperliğin olmaması kullanıcının görüş mesafesini korur.
- Dış kabuk deformasyonu ile şok emci özelliği sağlar.
- Kapalı dış kabuk yanıl deformasyon ve elektrik izolasyonuna sahiptir.
- 4 noktadan oluşturulmuş tekstil süspansiyon sistemine sahiptir ve kaskın başa mükemmel oturmasını sağlar.
- Yeni yukarı ve aşağı ayarlama sistemine sahiptir.
- Ayarlanabilir ve çıkarılabilir çene bandına sahiptir.
- Çenebandı EN 397'ye göre 15- 25 kg kuvvette arasında açılır.
- Kafa lambasının kolay takılabilmesi ve sabitlenmesi için 4 adet klips vardır.
- -40 °C gibi düşük sıcaklıklarda kullanılabilir.
- Özel kulaklık yuvasına sahiptir ve kulak koruyucular çok kolayca takılıp çıkarılabilir.
- Vizörün takılabilmesi için özel yuvalara sahiptir.

Renk : Kırmızı, mavi, turuncu, sarı, yeşil, siyah
Beden : 55/63 cm ayarlanabilir beden sistemi
Ağırlık : 390 gr
Dış Kabuk: Gelişmiş termo materyal (ABS)
İç Kabuk : Yüksek mukavemetli polistirene (EPS)

Standart : EN 397:2012

- + Yanal deformasyon
- + Düşük sıcaklık -40°
- + Erimiş çelik

Aksesuarlar;

- Kısa vizör (şeffaf)
- Uzun vizör (şeffaf)



ALPINWORKER Barete

Endüstriyel



- ALPINWORKER bareti piyasadaki en hafif baretlerden biridir ve yüksekte çalışmaya uygundur.
- Ağırlığı sadece 260g.'dır.
- Malzeme: Polikarbonat. Havalandırmaları bulunan modeli, kullanıcının maksimum rahatlığını garanti eder ve ayrıca bir barete fenerinin montajı için de özel olarak dizayn edilmiştir.
- Baretin kısa siperi yüksekte çalışmak için uygundur.
- Barete entegre güvenlik gözlüğü EN166 standardına uygundur.
- Ayar vidası vasıtasıyla ölçü ayarı kolaylıkla yapılabilir.
- Boyut: 53-66 cm. 6 noktada bulunan süspansiyon noktası,
- 4 noktalı yükseklik ayarlı arka emniyet kemeri, 4 noktalı çene kayışı,
- ısı dayanıklılığı:-30 °C ve +50 °C arası,
- ürün ömrü:5 yıl

Standartlar

EN 166 - EN 397

Ağırlık

260 gr

Çalışma Sıcaklığı

- 30 ve üzeri

Raf ömrü

5 yıl

Renkler



DYNAMO Dağcı Baret

Endüstriyel / Dağcı



Renkler



Aksesuarlar



Ürün Teknik Özellikler

- Yüksekte yapılan çalışmalar, dağcılık, kaya tırmanışı, kurtarma ve ormancılık çalışmaları için tasarlanmıştır. Siperliğin olmaması kullanıcının görüş mesafesini korur.
- Dış kabuk deformasyonu ile şok emici özelliği sağlar.
- 6 adet havalandırma kanalına sahiptir.
- -30 °C gibi düşük sıcaklıklarda kullanılabilir.
- 4 noktadan oluşturulmuş tekstil süspansiyon sistemine sahiptir ve kaskın başa mükemmel oturmasını sağlar.
- Yeni yukarı ve aşağı ayarlama sistemine sahiptir.
- Ayarlanabilir ve çıkarılabilir çene bandına sahiptir. Çene bandı 50 kg kuvvette açılabilme özelliği.
- Kafa lambasının kolay takılabilmesi ve sabitlenmesi için 4 adet klips vardır.
- Özel kulaklık yuvasına sahiptir ve kulak koruyucular çok kolayca takılıp çıkarılabilir.
- Vizörün takılabilmesi için özel yuvalara sahiptir.

Renk : Kırmızı, beyaz, mavi, turuncu, sarı, yeşil, siyah

Beden : 55/63 cm ayarlanabilir beden sistemi

Ağırlık : 350 gr

Dış Kabuk: Gelişmiş termo materyal (ABS)

İç Kabuk : Yüksek mukavemetli polistirene (EPS)

Standart : EN 397:2012

Aksesuarlar;

- Kısa vizör (şeffaf)
- Uzun vizör (şeffaf)



BBU CNG-500 Elektrikçi Baret

Elektrikçi



Ağırlık

360 gr

Standarlar

EN 50365 Class 0 elektrik izolasyonu 1000V

ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1

CLASS E 20.000V-30.000V elektrik izolasyonu

Güçlü HDPE malzeme, Yüksek yoğunluklu polietilen.

Omuzlarınızdaki yükü azaltmak için tasarlanmıştır;
sadece 360gr, BBU® CNG-500 pazardaki mevcut endüstriyel iş güvenliği baretlerinden daha güçlü, daha rahat ve en az %20 daha hafiftir.

BBU® CNG-500 baret, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır

Yüksek konfor için, tekstil içlik ve yumuşak ter bandı, standart olarak verilmiştir.

BBU® CNG-500 endüstriyel iş güvenliği baret, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri ve Petrokimya gibi günümüzün endişe verici yüksek riskli ortamları için tasarlanmıştır.

- Modern ve hafif tasarım
- Metal içermez
- Kısa siperlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar
- Düşük ağırlık ve optimum koruma alanı
- Son derece rahat iç tekstil dokuma Oeko-Tex® belgelidir.
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.
- Vida çark ayarı sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar. 4 veya 6 noktadan bağlantılı alternatif içlik,
- 53-63cm beden aralığı
- Son derece güçlü vida çark ayar bağlantı sistemi
- 30mm aksesuar bağlantı yerleri
- Standart olarak sunulan delikli suni deri, Oeko-Tex® belgelidir.
- Konfordan ödün vermeyen çene bağı bağlantı noktaları
- Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzey.
- EN 50365 Class 0 elektrik izolasyonu 1000V
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E 20.000V-30.000V elektrik izolasyonu

BBU CNG-500M Madenci Bareti**Madenci**

Güçlü ABS malzeme, Akrilonitril ve Stiren polimerlerinin mukavemet ve sağlamlığı ile Polibütadien kauçuk malzemenin sertliği kombinasyonu bu malzemeyi oldukça avantajlı kılmaktadır.

Düşük Isı, -30 ve bunun üzerindeki sıcaklıklarda endüstriyel güvenlik bareti, EN397+A1: 2012 standartlarını karşılar

Omuzlarınızdaki yükü azaltmak için tasarlanmıştır; sadece 360gr, BBU® CNG-500M pazardaki mevcut endüstriyel iş güvenliği baretlerinden daha güçlü, daha rahat ve en az %20 daha hafiftir.


BBU® CNG-500M baret, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır

Yüksek konfor için, hava ventilasyonlu ya da kapalı, tekstil içlik ve yumuşak ter bandı, standart olarak verilmiştir.

BBU® CNG-500 endüstriyel iş güvenliği bareti, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri ve Petrokimya gibi günümüzün endişe verici yüksek riskli ortamları için tasarlanmıştır.

- Modern ve hafif tasarım
- ABS lamba taşıyıcı, ultrasonik kaynak teknolojisi kullanılmıştır.
- Metal içermez
- Kısa siperlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar
- Düşük ağırlık ve optimum koruma alanı
- MM erimiş metal enjeksiyon direnci
- Son derece rahat iç tekstil dokuma Oeko-Tex® belgelidir.
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.
- Vida çark ayarı sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.
- 4 veya 6 noktadan bağlantılı alternatif içlik,
- 53-63cm beden aralığı
- Son derece güçlü vida çark ayar bağlantı sistemi
- Standart olarak sunulan delikli suni deri, Oeko-Tex® belgelidir.
- Konfordan ödün vermeyen çene bağı bağlantı noktaları
- Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzey.
- Class 0 elektrik izolasyonu 1000V

Standartlar**EN397+A1: 2012****Class 0 elektrik izolasyonu 1000V****Ağırlık****360 gr****Çalışma Sıcaklığı****- 30 ve üzeri**

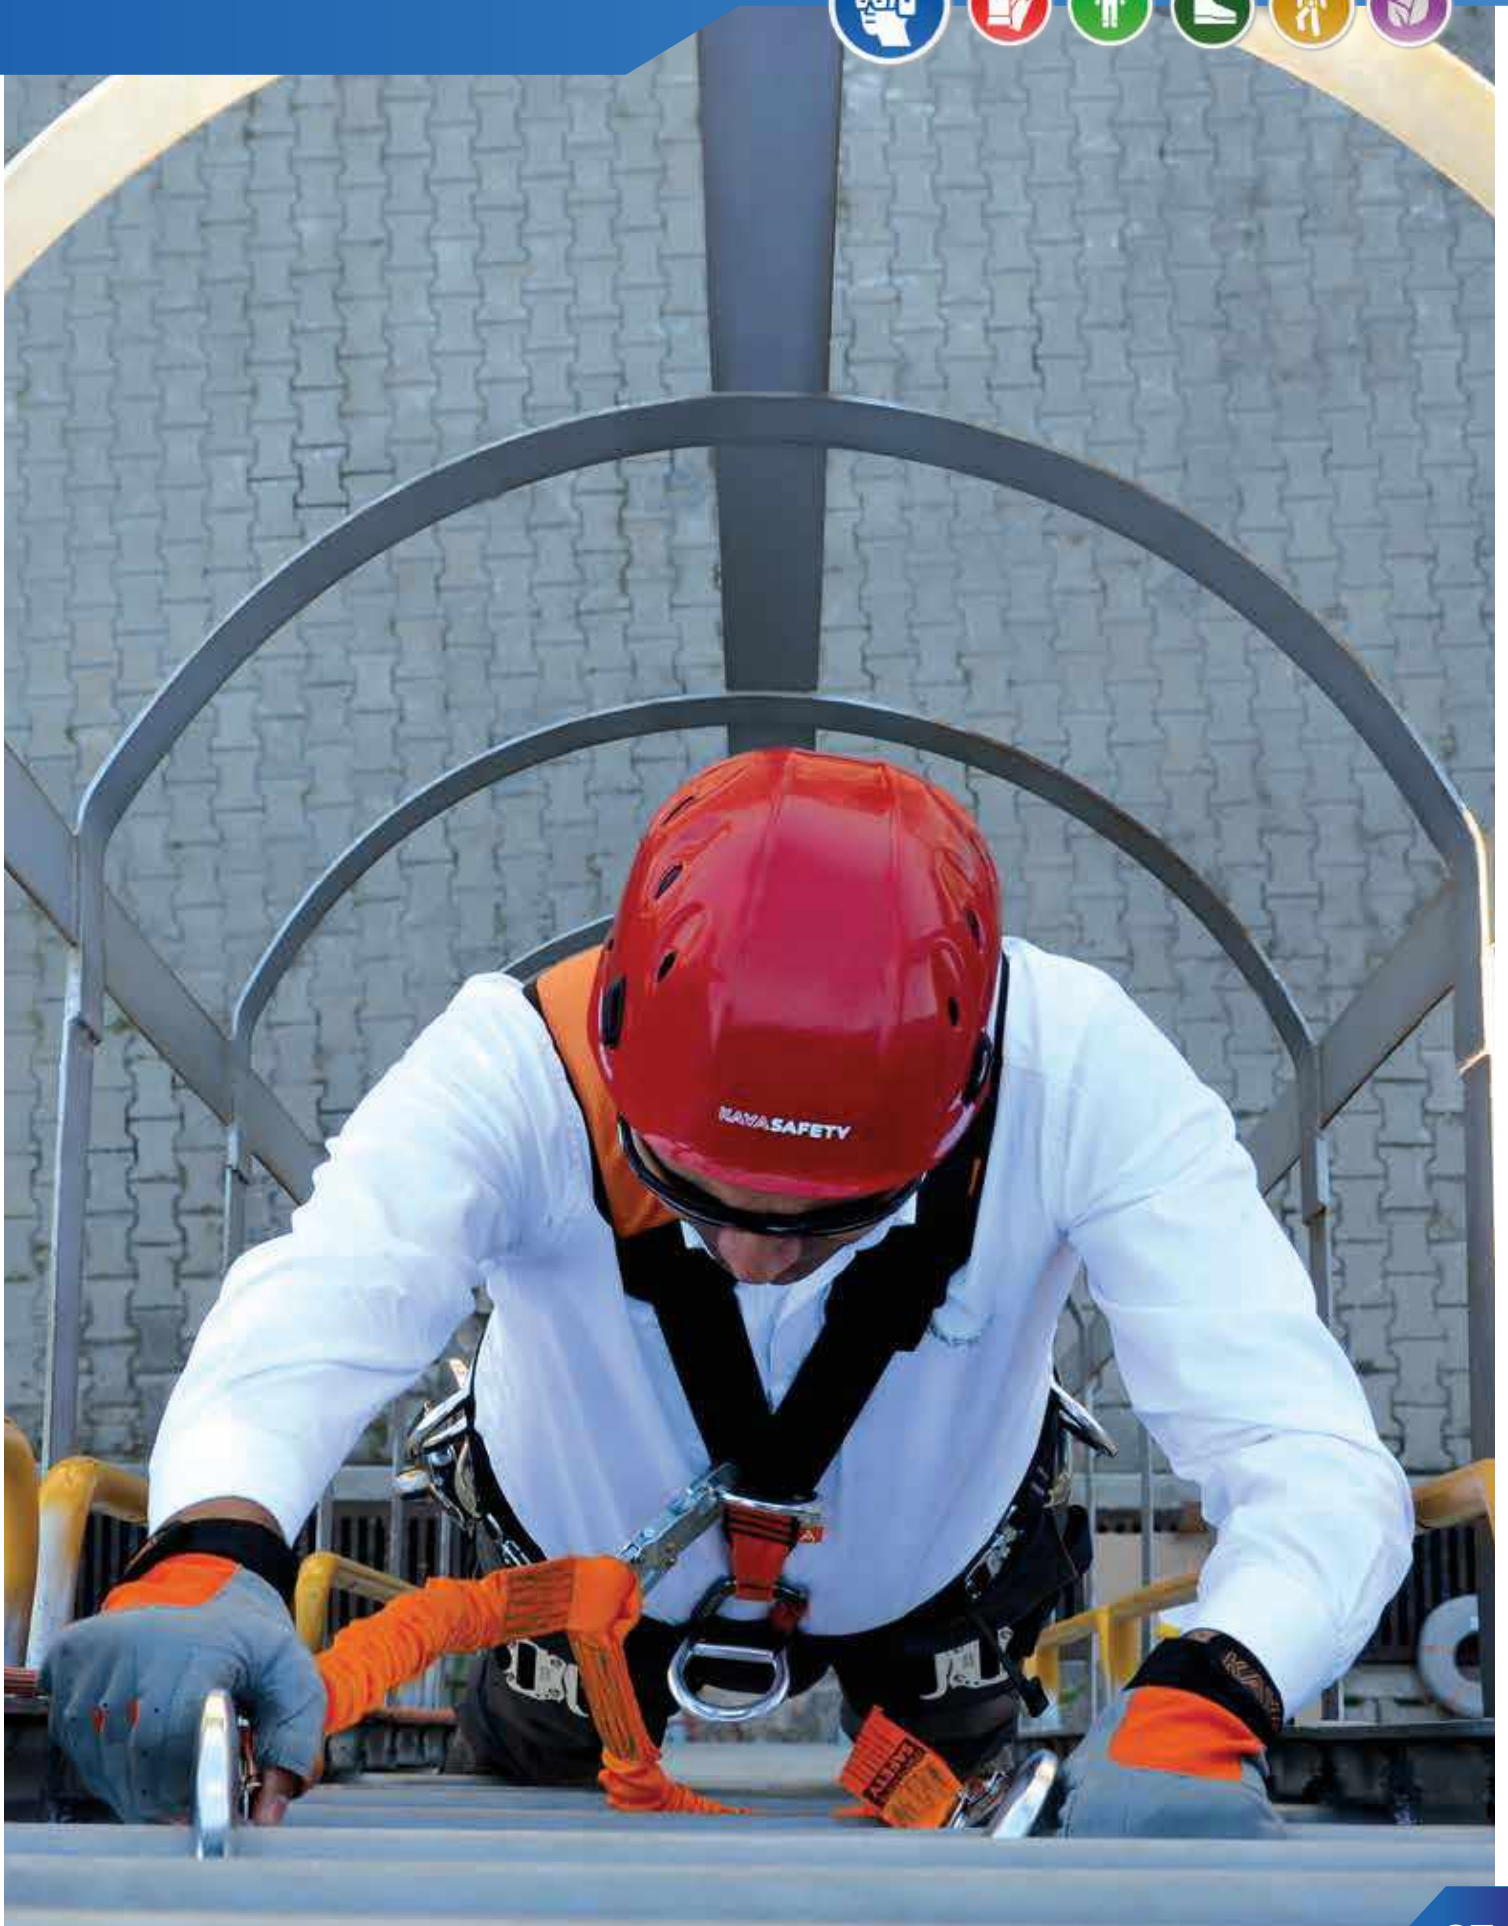

AVRUPA NORMLARI STANDARTS

Koruyucu Gözlükler

Standartlar

EN 166 - Özellikler

EN 167 - Optik Test Metotları

EN 168 - Optik ile İlgili Olmayan Test Metotları

Uygulamaya Göre Standart Tanımları

EN 169 - Kaynak ve Benzer Tetkikler için Filtreler

EN 170 - Ultraviyole Filtreler

EN 171 - Kızıl Ötesi Filtreler

EN 172 - Güneşe Karşı Koruyucu Filtreler




Mekanik Dirençler

Darbe Seviyesi	Metal Topun Test Hızı (Maks.)	Sembol	Tercil Edilmesi Gereken Koruyucu
Yüksek Enerjili Darbe	190 m/s	AT*	Polikarbonat Yüz Siperliği
Orta Enerjili Darbe	120 m/s	BT*	PC Yüz Siperliği veya Goggle Gözlük
Düşük Enerjili Darbe	45 m/s	FT*	PC Yüz Siperliği veya Goggle Gözlük veya Koruyucu Gözlük

* İlgili testler -5 C ile +55 C sıcaklık değerlerinde yapılmıştır.

Light Spectrum

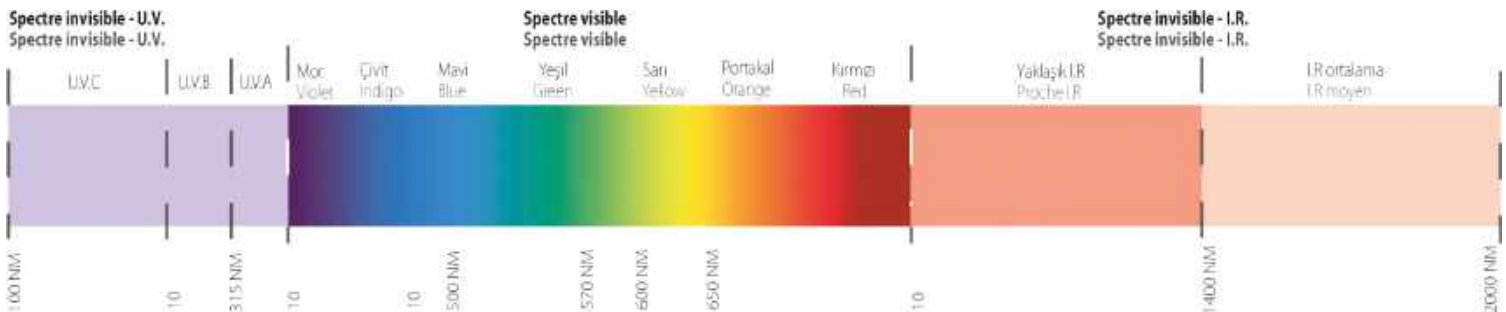



ÇERÇEVE ve LENS İŞARETLEMELERİ

Koruyucu Gözlükler

Koruyucu Gözlük Çerçeve İşaretlemleri

-  : Üretici Logosu
 CE : Avrupa Standartlarına Uygunluk Simgesi
 EN166 : İlgili EN Standardı
 FT - : (-5 C ile +55 C) sıcaklık değerlerinde düşük enerjili darbe (45 m/s) direncini belirtir ibare



Koruyucu Google Gözlük Çerçeve İşaretlemleri

-  : Üretici Logosu
 CE : Avrupa Standartlarına Uygunluk Simgesi
 EN166 : İlgili EN Standardı
 FT - : (-5 C ile +55 C) sıcaklık değerlerinde düşük enerjili darbe
 : (45 m/s) direncini belirtir ibare
 : Model adı
 BT - : (-5C ile +55C) sıcaklık değerlerinde düşük enerjili darbe
 : (120 m/s) direncini belirtir ibare
 : Model Adı

Kullanım alanlarına göre :

- 3 - Sıvı damlama ve sıçramaları
 4 - İri taneli tozlar
 5 - Gazlar ve ufak taneli tozlar
 8 - Kısa devre elektrik arkları
 9 - Eriyik metal ve sıcak parçalar



Koruyucu Gözlük Lens İşaretlemleri

Renk Kodları

- 1.2 - Şeffaf veya Sarı
 1.7 - İç ve Dış Ortam (10)
 2.5 - Bronz veya Füme (gri)
 3.1 Kırmızı Aynalı

Optik Sınıflar:


- 1 - Çok iyi - sürekli çalışma
 2 - Orta - aralıklı çalışma
 3 - Düşük - Nadir Çalışma

Filtre Tipi

- 2 - UV Filtre
 2C - UV Filtre Yüksek Algılı
 4 - Infrared Filtre
 5 - Güneş ışını Filtre
 6 - IR özellikli Güneş ışığı Filtre

Mekanik Direnç

- S - Güçlendirilmiş Sağlamlık
 FT - (-5 C ile +55 C) sıcaklık değerlerinde düşük enerjili darbe (45 m/s) direnci
 * Antifog - buhu tutmaz özellik



Koruyucu Google Gözlük Lens İşaretlemleri

Renk Kodları

- 1.2 - Şeffaf veya Sarı
 1.7 - İç ve Dış Ortam (10)
 2.5 - Bronz veya Füme (gri)
 3.1 Kırmızı Aynalı

Optik Sınıflar:

- 1 - Çok iyi - sürekli çalışma
 2 - Orta - aralıklı çalışma
 3 - Düşük - Nadir Çalışma

Filtre Tipi

- 2 - UV Filtre
 2C - UV Filtre Yüksek Algılı
 4 - Infrared Filtre
 5 - Güneş ışını Filtre
 6 - IR özellikli Güneş ışığı Filtre

Mekanik Direnç

- S - Güçlendirilmiş Sağlamlık
 BT - (-5C ile +55C) sıcaklık değerlerinde orta enerjili darbe (120 m/s) direnci
 FT - (-5 C ile +55 C) sıcaklık değerlerinde düşük enerjili darbe (45 m/s) direnci
 * Antifog - buhu tutmaz özellik



İŞARETLEMELER

Koruyucu Gözlükler



Çizilmez



Buhu Tutmaz



Hafif



Asetatlı



Polikarbonat



UV 400



UV 380



Açıları ayarlanabilir saplar



Uzunluğu ayarlanabilir saplar



Yumuşak Sap Uçları



Numaralı Gözlükle Kullanıma Uygun



Yumuşak Burun Padi



Kordon bağlamaya uygun



5 Seviye Koyu Lens



3 Seviye Koyu Lens



Aerosol Sıvı ve Gazlar



SWISS ONE

CONTINENTAL



Ağırlık
22 gr

Özellikler

- Çoklu-malzeme teknolojisi ile çok esnek ve sağlam tasarım
- Yumuşak sap uçları
- Ayarlanabilir yumuşak burun pedi

Esnek bağlantı noktaları

Kaydırmaz sap uçları

Ayarlanabilir burun pedi

PC lens

Yan koruma

Çok geniş bir görüş açısı ve hafiflik.

CONTINENTAL koruyucu gözlüğümüz uzun süreli kullanımlar için yumuşak burun pedi ve esnek sap uçları ile eşsiz konfor sağlamaktadır. Beklenti ve ihtiyaçlarınızı karşılayacak 5 farklı versiyonda satışa sunulmaktadır.



Ürün Kodu	Lens İşaretlemeleri	Çerçeve İşaretlemeleri	Lens Özellikleri	Riskler
1CONT23C	20-12 > 1 FT CE	EN 166 FT CE	Çilimsiz / Buhu tutmaz	Darbeye, UV ışınları
1CONT23S	5-2.5 > 1 FT CE	EN 166 FT CE	Çilimsiz / Buhu tutmaz	Darbeye, UV ve güneş ışınları
1CONT23BB	5-1.7 > 1 FT CE	EN 166 FT CE	Çilimsiz / Buhu tutmaz	Darbeye, UV ve güneş ışınları
1CONT21AR	20-12 > 1 FT CE	EN 166 FT CE	Çilimsiz	Darbeye, UV ışınları
1CONT21GR	5-1.7 > 1 FT CE	EN 166 FT CE	Çilimsiz	Darbeye, UV ve güneş ışınları

SWISS ONE

EQUINOX / IONA



Ağırlık
34 gr

Özellikler

- Daha konforlu kullanım için köpük dokulu içlik
- Kaymaz ve Yumuşak çerçeve sapları
- Açıkları ayarlanabilir saplar
- Yumuşak burun pedi
- Numaralı lens aparatı
- Yan koruma

Daha konforlu kullanım için köpük dokulu içlik

Kaymaz ve Yumuşak çerçeve sapları

Yumuşak burun pedi

Numaralı lens aparatı

Yan koruma

Kolay takılabilir numaralı lens aparatı ile çok şık bir koruyucu gözlük.



Ürün Kodu	Lens İşaretlemeleri	Çerçeve İşaretlemeleri	Lens Özellikleri	Riskler
1EQU23CRX	20-12 > 1 FT CE	EN 166 FT CE	Çilimsiz / Buhu tutmaz	Darbeye, UV ışınları
1EQU23SRX	5-2.5 > 1 FT CE	EN 166 FT CE	Çilimsiz / Buhu tutmaz	Darbeye, UV ve güneş ışınları

SWISS ONE

DAYTONA



Ağırlık
24 gr

Özellikler

- Yüze tam oturur
- Yan korumalar
- Kaydırmaz sap
- Kaydırmaz burun pedi
- Güçlendirilmiş çizilme direnci sağlayan ve buhu tutmaz kaplama
- Yumuşak kılıfı ile birlikte gelir



Etkin koruma, sadece 24gr ağırlığında.

Çok hafif olmasına karşın DAYTONA koruyucu gözlüğümüzün size sunacağı performans karşısında şaşıracaksınız. Ayarlanabilir burun pedi ve kaydırmaz yumuşak sap uçları sayesinde eşsiz konfor sağlar. Şeffaf, füme ve mavi ışık kırıcı versiyonları mevcuttur. Tüm beklentilerinizin cevabıdır.



Ürün Kodu	Lens İşaretlemeleri	Çerçeve İşaretlemeleri	Lens Özellikleri	Riskler
1DAY23C	20-12 > 1 FT KN CE	EN 166 FT CE	Çilimsiz / Buhu tutmaz (BKH)	Darbeye, UV ışınları
1DAY23B	5-2.5 > 1 FT KN CE	EN 166 FT CE	Çilimsiz / Buhu tutmaz (BKH)	Darbeye, UV ve güneş ışınları
1DAY23BB	5-1.7 > 1 FT CE	EN 166 FT CE	Çilimsiz / Buhu tutmaz (BKH)	Darbeye, UV ve güneş ışınları



BAŞ ve BAŞÜSTÜ

KORUYUCULAR

SWISS ONE

PHANTOM



Ağırlık
28 gr



Özellikler

- Kaydırmaz burun pedi
- Çift renkli çerçeve
- Güçlendirilmiş çizilme direnci sağlayan ve buhu tutmaz kaplama (KN)
- Kaydırmaz saplar
- Ayarlanabilir lens açısı ve sap uzunlukları



Kolay takılabilir numaralı lens aparatı ile çok şık bir koruyucu gözlük.

Eğer numaralı lens aparatına ihtiyacınız yok ise IONA kodu ile isteyebilirsiniz. Spor tasarımı ile çok şık bir tasarım... Koruyucu gözlüklerde bulunan her şey bu gözlükte var; ayarlanabilir burunluk, kaydırmaz saplar ve lens açıları. Aynı zamanda yüksek görünürlükteki (reflektörlü) çerçeveli modeli de mevcuttur.



Ürün Kodu	Lens İşaretlemeleri	Çerçeve İşaretlemeleri	Lens Özellikleri	Riskler
1PHW28C	20-12 → 1 FT KN CE	→ EN 166 FT CE	Çalınmaz / Buhu Tutmaz (KN)	Darbeye, UV ışınları
1PHW428C	20-12 → 1 FT KN CE	→ EN 166 FT CE	Çalınmaz / Buhu Tutmaz (KN)	Darbeye, UV ışınları
1PHW28D	20-12 → 1 FT KN CE	→ EN 166 FT CE	Çalınmaz / Buhu Tutmaz (KN)	Darbeye, UV ve güneş ışınları

SWISS ONE

SPEED



Ağırlık
26 gr



Özellikler

- Yüze tam oturur
- Yüze tam oturur ve yanlardan koruma sağlar
- Düz ve esnek saplara sahiptir



Eğimli ve sportif tasarımı ile SPEED size her türlü ortamda eşsiz koruma sağlayacaktır...

Panoramik bir görüş sağlarken, gözünüzü yan ve üst kısımlarını da koruma altında tutmaktadır. Uzun süreli kullanımlar için çok rahattır. Şeffaf ve fümeye versiyonları mevcuttur.



Ürün Kodu	Lens İşaretlemeleri	Çerçeve İşaretlemeleri	Lens Özellikleri	Riskler
1SP26C	20-12 → 1 FT CE	→ EN 166 FT CE	Çalınmaz / Buhu Tutmaz (KN)	Darbeye, UV ışınları
1SP26D	20-12 → 1 FT CE	→ EN 166 FT CE	Çalınmaz	Darbeye, UV ışınları
1SP26E	20-12 → 1 FT CE	→ EN 166 FT CE	Çalınmaz	Darbeye, UV ve güneş ışınları

SWISS ONE

CRACKERJACK



Ağırlık
24 gr



Özellikler

- Yüze tam oturur
- Yan Korumalar
- Flat temples.



Kolay takılabilir numaralı lens aparatı ile çok şık bir koruyucu gözlük.

Eğer numaralı lens aparatına ihtiyacınız yok ise IONA kodu ile isteyebilirsiniz.



Ürün Kodu	Lens İşaretlemeleri	Çerçeve İşaretlemeleri	Lens Özellikleri	Riskler
1CRACK20G	20-12 → 1 FT CE	→ EN 166 FT CE	Çalınmaz / Buhu Tutmaz (KN)	Darbeye, UV ışınları
1CRACK20V	20-12 → 1 FT CE	→ EN 166 FT CE	Çalınmaz / Buhu Tutmaz (KN)	Darbeye, UV ışınları
1CRACK20D	20-12 → 1 FT CE	→ EN 166 FT CE	Çalınmaz / Buhu Tutmaz (KN)	Darbeye, UV
1CRACK20S	20-12 → 1 FT CE	→ EN 166 FT CE	Çalınmaz	Darbeye, UV ve güneş ışınları
1CRACK21EF	20-12 → 1 FT CE	→ EN 166 FT CE	Çalınmaz	Darbeye, UV ve güneş ışınları



SWISS ONE

OXYGEN



Ağırlık
21 gr

Özellikler

- Düz sap uçları
- Modern tasarım
- Yumuşak burun pedi



Çok şık bir tasarıma sahip tek parça lensten oluşan ve yüze mükemmel oturan gözlüğümüzdür. Çok hafiftir ve şık bir görünüme sahiptir. Güvenlikten kesinlikle taviz vermez.



10XY23C



10XY23S



10XY21C

Ürün Kodu	Lens İşaretlemeleri	Çerçeve İşaretlemeleri	Lens Özellikleri	Riskler
10XY23C	30-1.2 > 1 FT CE	> EN 188 FT CE	Çalınmaz / Bulunmaz	Darbeye, UV ışınları
10XY21C	30-1.2 > 1 FT CE	> EN 188 FT CE	Çalınmaz	Darbeye, UV ışınları
10XY21C-ND	30-1.2 > 1 FT CE	> EN 188 FT CE	Çalınmaz (K)	Darbeye, UV ışınları
10XY23S	30-1.2 > 1 FT CE	> EN 188 FT CE	Çalınmaz / Bulunmaz	Darbeye, UV ve güneş ışınları

SWISS ONE

CAYMAN




Ağırlık
29 gr

Özellikler

- 5 seviyede ayarlanabilir saplar
- Yumuşak sap uçları
- Kordonu ile birlikte satılmaktadır
- Güçlendirilmiş yumuşak yapıda kaş-üstü siperlik
- Ayarlanabilir yumuşak burun pedi



Cayman modeli konfor sağlar ve yüze tam oturur. 5 seviyede ayarlanabilir sapları her yüze göre ayarlanabilir. Güçlendirilmiş ve yumuşak kaş-üstü koruyucu siperliği sayesinde kaymaz ve toz ve parçacıkların geçmesine engel oluşturur.



Ürün Kodu	Lens İşaretlemeleri	Çerçeve İşaretlemeleri	Lens Özellikleri	Riskler
1CAY23C	30-1.2 > 1 FT CE	> EN 188 FT CE	Çalınmaz / Bulunmaz	Darbeye, UV ışınları
1CAY23S	30-1.2 > 1 FT CE	> EN 188 FT CE	Çalınmaz / Bulunmaz	Darbeye, UV ve güneş ışınları
1CAY21GR	30-1.2 > 1 FT CE	> EN 188 FT CE	Çalınmaz	Darbeye, UV ve güneş ışınları

SWISS ONE

FALCON



Ağırlık
24 gr

Özellikler

- Uzunluk ve kademeli olarak ayarlanabilir saplar
- Çoklu malzeme teknolojisi ile yumuşak dokulu saplar
- Kaş-üstü siperlik



Çerçevesiz tasarımı ile şıklik sunan ve yeni nesil koruyucu gözlüklerin en iyi örneklerinden biridir. Yüze mükemmel oturur ve geniş bir görme açısı sağlar. Tek parça lensin üzerinde çok etkin bir kaş-üstü koruması mevcuttur. Hem uzunluk hem de açısı olarak ayarlanabilir sapları sayesinde yüzü tam olarak sarar. Saplarda uygulanan çoklu malzeme teknolojisi sayesinde uzun süreli işlerde konforlu çalışma imkanı sağlar.



Ürün Kodu	Lens İşaretlemeleri	Çerçeve İşaretlemeleri	Lens Özellikleri	Riskler
1FAL23C	30-1.2 > 1 FT CE	> EN 188 FT CE	Çalınmaz / Bulunmaz	Darbeye, UV ışınları
1FAL23Y	30-1.2 > 1 FT CE	> EN 188 FT CE	Çalınmaz / Bulunmaz	Darbeye, UV ışınları
1FAL23S	30-1.2 > 1 FT CE	> EN 188 FT CE	Çalınmaz / Bulunmaz	Darbeye, UV ve güneş ışınları
1FAL21IO	30-1.2 > 1 FT CE	> EN 188 FT CE	Çalınmaz	Darbeye, UV ve güneş ışınları
1FAL21BM	30-1.2 > 1 FT CE	> EN 188 FT CE	Çalınmaz	Darbeye, UV ve güneş ışınları
1FAL21S	30-1.2 > 1 FT CE	> EN 188 FT CE	Çalınmaz	Darbeye, UV ve güneş ışınları



1FAL23Y



1FAL21IO



1FAL21SM



1FAL21BM



1FAL23S



1FAL23C



BAŞ ve BAŞÜSTÜ

KORUYUCULAR



BOOSTER



Ağırlık
29 gr

Özellikler

- Kademeli olarak ayarlanabilen sap açıları
- Çoklu-malzeme teknolojisi ile yumuşak ve kaydırmaz doku
- 3 aşamada kolay lens değişimi



1B0023CREP 1B0023SREP 1B0023YREP 1B0021SM REP 1B0021RM REP



En heyecan verici gözlüklerimizden biridir.

Görüntü olarak diğerlerinden çok farklıdır.

Hafif, oval yapıda çok konforlu bir tasarımdır.

Uzun süreli kullanımlar için uygundur ve yüze

mükemmel oturur. Esnek çoklu-malzeme

teknolojisi ile üretilmiştir. Şakaklara baskı yapmaz,

3 kademeli basit bir sistemle lensleri kolayca

değiştirilebilir.



Ürün Kodu	Lens İşaretlemeleri	Çerçeve İşaretlemeleri	Lens Özellikleri	Riskler
1B0023CREP	20-1.2 > 1 FT CE	> EN 188 FT CE	Çoklu / Buhu Tutmaz	Çarbas, UV Işınları
1B0023YREP	2-1.2 > 1 FT CE	> EN 188 FT CE	Çoklu / Buhu Tutmaz	Çarbas, UV Işınları
1B0023SREP	3-2.5 > 1 FT CE	> EN 188 FT CE	Çoklu / Buhu Tutmaz	Çarbas, UV Işınları
3B0023C	20-1.2 > 1 FT CE	N/A	Çoklu / Buhu Tutmaz	Çarbas, UV Işınları
3B0023V	2-1.2 > 1 FT CE	N/A	Çoklu / Buhu Tutmaz	Çarbas, UV Işınları
3B0023S	3-2.5 > 1 FT CE	N/A	Çoklu / Buhu Tutmaz	Çarbas, UV ve güneş ışınları
3B0021SM	3-2.5 > 1 FT CE	N/A	Çoklu	Çarbas, UV ve güneş ışınları
3B0021RM	3-2.5 > 1 FT CE	N/A	Çoklu	Çarbas, UV ve güneş ışınları



COMMANDO



Ağırlık

26, 34 gr (köpük koruma ile)

Özellikler

- Kaydırmaz ve ayarlanabilir burun bandı
- Panoramik geniş görüş
- Kaydırmaz saplar
- Ayarlanabilir lens açısı ve sap uzunlukları
- Yumuşak kılıfı ile birlikte satılır



Swissone ailesinin en yeni üyesidir.

Koşullar ne olursa olsun tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak çok yönlü bir koruyucu gözlüktür.

İç köpük korumasını takarak saniyeler içinde

gözlükten goggles, tam kapalı kimyasal

gözlüğe dönüşebilir ve gözünüzü kimyasal

dökülmeye ve serpintilerine karşı koruyabilir.



Ürün Kodu	Lens İşaretlemeleri	Çerçeve İşaretlemeleri	Lens Özellikleri	Riskler
1COM23C	20-1.2 > 1 FT CE	> EN 188 FT CE	Çoklu / Buhu Tutmaz (K1)	Çarbas, UV Işınları
1COM23S	3-2.5 > 1 FT CE	> EN 188 FT CE	Çoklu / Buhu Tutmaz (K2)	Çarbas, UV ve güneş ışınları
1COM23CPS	20-1.2 > 1 FT CE	> EN 188 FT CE	Çoklu / Buhu Tutmaz (K1)	Çarbas, UV Işınları
1COMPS	Koruma ve bağ bandı			



EXPLORER



Ağırlık

38gr , 44gr (Baş bandı ile kullanım)

Özellikler

- Gözleri mükemmel sarar
- Güçlendirilmiş çizilme direnci sağlayan ve buhu tutmaz kaplama (KN)
- Uzunluğu ayarlanabilir saplar
- Rahat köpük koruyucu
- Ayarlanabilir baş bandı



Modeli ayarlanabilir sapları ve baş bandı

ile çok yönlü kullanım sağlar. Çok basit bir

işlemlerle EXPLORER gözlüğünüzü sapları

veya baş bandı ile kullanabilirsiniz. Uzun

süreli kullanımlarda köpüklü koruması ile

yüksek konfor sunar.



Ürün Kodu	Lens İşaretlemeleri	Çerçeve İşaretlemeleri	Lens Özellikleri	Riskler
1EXP23C	20-1.2 > 1 FT KN CE	> EN 188 FT CE	Çoklu / Buhu Tutmaz (K1)	Çarbas, UV Işınları



SWISS ONE

EXPERT



Ağırlık
29 gr

Özellikler

- Yumuşak sap uçları
- Yumuşak burun pedi
- Yumuşak sap uçları sayesinde kulaklık ve baretle kullanımda rahatlık



1EXP23C



1EXP23S



Cılatı gümüş çerçevesi ile çok çekici bir görüntüye sahiptir. Düz sap uçları ve yumuşak burun pedine sahiptir. Hafifliği sayesinde konforlu bir kullanımı vardır. Dairesel yapıdaki lensleri sayesinde daha geniş bir görüş açısı ve yüze uyum sunar.



Ürün Kodu	Lens İşaretlemeleri	Çerçeve İşaretlemeleri	Lens Özellikleri	Riskler
1EXP23C	20-12 >1 FT CE	>EN 166 FT CE	Anti-scratch/Anti-çizilme	Darbe, UV ışınları
1EXP23S	20-12 >1 FT CE	>EN 166 FT CE	Anti-scratch/Anti-çizilme	Darbe, UV ve güneş ışınları

SWISS ONE

DUSTFREE



Ağırlık
34 gr

Özellikler

- Tozdan koruyan yumuşak içlik ve ayarlanabilir kafa bandı ile birlikte satılır



Optimal koruma için üçü bir arada çözüm. Rahatlık ve konfor sunan bir kombinasyon. Ve çok yüksek darbe direnci sunan bir koruma.



Ürün Kodu	Lens İşaretlemeleri	Çerçeve İşaretlemeleri	Lens Özellikleri	Riskler
1AIR23C	20-12 >1 FT CE	>EN 166 FT CE	Çizilmez / Scratch Resistant	Darbe, UV ışınları

SWISS ONE

AIRSIGHT



Ağırlık
28 gr

Özellikler

- Yüze tam oturur
- Ayarlanabilir Saplar
- Ayarlanabilir yumuşak burun pedi
- Yanlardan Koruma



1AIR23C



1AIR23YREP



1AIR23SREP



1AIR23CAT



Çok hafif ve spor görünümlü koruyucu gözlüğümüzdür. Ayarlanabilir sapları ve değiştirilebilir lensleri onu diğer ürünlerden farklı kılar.



Ürün Kodu	Lens İşaretlemeleri	Çerçeve İşaretlemeleri	Lens Özellikleri	Riskler
1AIR23CAT	20-12 >1 FT CE	>EN 166 FT CE	Çizilmez / Scratch Resistant	Darbe, UV ışınları
1AIR23C	20-12 >1 FT CE	>EN 166 FT CE	Çizilmez / Scratch Resistant	Darbe, UV ışınları
1AIR23YREP	20-12 >1 FT CE	>EN 166 FT CE	Çizilmez / Scratch Resistant	Darbe, UV ışınları
1AIR23SREP	20-12 >1 FT CE	>EN 166 FT CE	Çizilmez / Scratch Resistant	Darbe, UV ve güneş ışınları
1AIR23C	20-12 >1 FT CE	NA	Çizilmez / Scratch Resistant	Darbe, UV ışınları
1AIR23Y	20-12 >1 FT CE	NA	Çizilmez / Scratch Resistant	Darbe, UV ışınları
1AIR23S	20-12 >1 FT CE	NA	Çizilmez / Scratch Resistant	Darbe, UV ve güneş ışınları



BAŞ ve BAŞÜSTÜ

KORUYUCULAR



EUROSPECS



Ağırlık
29 gr

Özellikler

- Tam ayarlanabilir saplar
- Kaydırmaz
- Üst Koruma
- Yumuşak ayarlanabilir burun pedi



Hafif ve modern görünümlüdür.
Kademeli mekanizma ile lenslerin açısı ve sap uzunlukları ayarlanabilmektedir. Uzun süreli çalışmalar için en çok tercih edilen koruyucu gözlüğümüzdür.



Ürün Kodu	Lens İşaretlemeleri	Çerçeve İşaretlemeleri	Lens Özellikleri	Riskler
1EUR23C	20-1.2 > 1 FT CE	> EN 166 FT CE	Çalınmaz / Bulunmaz	Çarpma, UV ışınları
1EUR23S	3-2.3 > 1 FT CE	> EN 166 FT CE	Çalınmaz / Bulunmaz	Çarpma, UV ve kızıl ışınlar



MULTI



Ağırlık
30 gr

Özellikler

- Kordonu ile birlikte satılmaktadır
- Tam ayarlanabilir saplar
- Geniş görüş açısı
- Yüzü tam sarar
- Yan Koruma



Tam ayarlanabilir modern koruyucu gözlüktür. Çok geniş görüş alanına sahiptir. Yüze mükemmel derecede iyi oturur.



Ürün Kodu	Lens İşaretlemeleri	Çerçeve İşaretlemeleri	Lens Özellikleri	Riskler
1MULTI23C	20-1.2 > 1 FT CE	> EN 166 FT CE	Anti-scratch/Anti-fog	Impacts, UV radiation
1MULTI23Y	2-1.2 > 1 FT CE	> EN 166 FT CE	Anti-scratch/Anti-fog	Impacts, UV radiation
1MULTI23S	3-2.3 > 1 FT CE	> EN 166 FT CE	Anti-scratch/Anti-fog	Impacts, UV and solar radiation



TRACK



Ağırlık
26 gr

Özellikler

- Kordonu file birlikte satılmaktadır
- Benzersiz çerçeve tasarımı
- Kaş-üstü ve yanlardan koruma
- Ayarlanabilir yumuşak burun pedi



Yüzü tam saran dairesel tasarım.
Farklı ve yenilikçi hafif çerçeve, güçlendirilmiş kaş üstü siperlik ve ayarlanabilir burun pedi sayesinde en optimum konfor ve mükemmel koruma sağlar.



Ürün Kodu	Lens İşaretlemeleri	Çerçeve İşaretlemeleri	Lens Özellikleri	Riskler
1TRACK	20-1.2 > 1 FT CE	> EN 166 FT CE	Çalınmaz / Bulunmaz (K2)	Çarpma, UV ışınları



SWISS ONE

COVERSIGHT



Ağırlık
36 gr

Özellikler

- Kaş-üstü koruma
- Tam ayarlanabilir saplar
- Yan koruma



Her tür numaralı gözlükle rahatlıkla kullanabileceğiniz rahat ve yüze tam uyum sağlayan gözlük üstü koruyucu gözlüğümüzdür. Hafiftir. Ayarlanabilir açılı saplar ve yumuşak sap uçları sayesinde kaydırmaz ve optimal konfor sunar.



Ürün Kodu	Lens İşaretlemeleri	Çerçeve İşaretlemeleri	Lens Özellikleri	Riskler
15IG23C	3C-1.2 > 1 FT CE	EN 166 FT CE	Çizilmez / Bulut tutmaz	Çarba, UV ışınları
15IG23S	3C-1.2 > 1 FT CE	EN 166 FT CE	Çizilmez / Bulut tutmaz	Çarba, UV ve güneş ışınları




15IG23C



15IG23S

SWISS ONE

ROCK



Ağırlık
28 gr

Özellikler

- Yan havalandırma kanalları
- Kısa tasarım
- Kaş-üstü koruma



Numaralı gözlüklerin bir çok modeli ile kullanıma uyumlu, yüzü tam saran ve yanlardan eşsiz görüş kabiliyetine sahip koruyucu gözlük modelimizdir. Tek parça lense sahip dolaylı havalandırma kanallarına sahip ergonomik tasarım gözlüğümüzdür.



Ürün Kodu	Lens İşaretlemeleri	Çerçeve İşaretlemeleri	Lens Özellikleri	Riskler
1ROC21C	3C-1.2 > 1 FT CE	EN 166 FT CE	Çizilmez / Bulut tutmaz (PC)	Çarba, UV ışınları

SWISS ONE

METEOR



Ağırlık
26 gr

Özellikler

- Dairesel tasarım
- Farklı lens tasarımı



Hem koruyucu hem de son moda. Titizlikle seçilmiş renkler ve malzemelerin ortaya çıkardığı mükemmel sonuç. Çok iyi bir şekilde korurken keyif almanızı sağlıyor.



Ürün Kodu	Lens İşaretlemeleri	Çerçeve İşaretlemeleri	Lens Özellikleri	Riskler
1MET23S	3C-1.2 > 1 FT CE	EN 166 FT CE	Çizilmez / Bulut tutmaz	Çarba, UV ve güneş ışınları
1METR21SM	3C-1.2 > 1 FT CE	EN 166 FT CE	Çizilmez	Çarba, UV ve güneş ışınları



1MET23S



1METR21SM



BAŞ ve BAŞÜSTÜ

KORUYUCULAR

SWISS ONE

CALIFORNIA



Ağırlık
30 gr

Özellikler

- Kılıfı ile birlikte satılmaktadır
- POLARIZED
- Polarize opsiyonu mevcuttur
- Son moda tasarım
- Yan koruma



1CAL21POL



1CAL21POL3.1



SWISS ONE




California... Zevkle kullanırken sizi koruyan eşsiz tasarıma sahiptir. Polari-ze versiyonu da bulunmaktadır.



1CAL23S



1CAL23S3.1



Ürün Kodu	Lens İşaretlemeleri	Çerçeve İşaretlemeleri	Lens Özellikleri	Riskler
1CAL23S3.1	5-3.1 1 FT CE	EN 166 FT CE	Çiğneme / Bulaş Tutaraz	Çiğneme, UV ve görüş optik
1CAL21POL3.1	5-3.1 1 FT CE	EN 166 FT CE	Çiğneme	Çiğneme, UV ve görüş optik

PROFILE



Ağırlık

86 gr acetate
99 gr. polikarbonat

Özellikler

- Ayarlanabilir kafa bandı ile rahat kullanım
- Ventilli / Ventilsiiz
- Tasarım ve ergonomi
- PVC çerçeve
- PC veya Acetat lens
- Güçlendirilmiş çizilmez ve buhu tutmaz kaplama



ACETATE



2PROV31C



2PRONV31C

POLYCARBONATE



2PROV23C



2PRONV23C

Kullanıcıya sıradışı bir konfor sağlayan, üstün görüş kabiliyetine sahip ve çok hafif koruyucu goggle gözümüzdür. Spor görünümü ve yumuşak PVC çerçevesi ve çok amaçlı kullanım opsiyonları sayesinde geniş ve net bir görüş açısı sağlar. Dolaylı havalandırmalı veya havalandırmaz ve asetat camlı veya polikarbonat camlı olarak 4 versiyon olarak sunulmaktadır. Geniş ve ayarlanabilir kafa bandı sayesinde her tür yüz ile çok uyumlu kullanılabilir.



Ürün Kodu	Lens İşaretlemeleri	Çerçeve İşaretlemeleri	Lens Özellikleri	Riskler
2PROV31C Acetat lens	20-1.0 1 FT 14 CE	EN 166 3 + FT CE	Çiğneme / Bulaş tutmaz 30%	Çiğneme, UV ve görüş optik
2PROV23C PC lens	20-1.0 1 FT 14 CE	EN 166 300 BT CE	Çiğneme / Bulaş tutmaz 30%	Bulaş tutmaz
2PRONV31C Acetat lens	20-1.0 1 FT 14 CE	EN 166 300 BT CE	Çiğneme / Bulaş tutmaz 30%	Çiğneme, UV ve görüş optik
2PRONV23C PC lens	20-1.0 1 FT 14 CE	EN 166 300 BT CE	Çiğneme / Bulaş tutmaz 30%	Bulaş tutmaz



SWISS ONE

COSMOS




Ağırlık
86 gr

Özellikler

- Yumuşak kaş-üstü siperlik
- Geniş ayarlanabilir kafa bandı sayesinde yüze göre tam olarak ayarlanabilir
- Gözlükle rahat kullanım
- Dolaylı hava kanalları



Kullanıcıya sıradışı bir konfor sağlayan, üstün görüş kabiliyetine sahip koruyucu goggle gözlüğümüzdür. Çoklu-malzeme teknolojisi sayesinde yüze temas noktasında baskı çok azdır ve üst seviye güvenlik sağlar.



Ürün Kodu	Lens İşaretlemeleri	Çerçeve İşaretlemeleri	Lens Özellikleri	Riskler
SCOS330	1 BT CE	EN 1063 BT CE	Çift taraflı / Bulaşık temiz	Düşük, yüksek malzeme ve yapı kalitesi

SWISS ONE

FLY



Ağırlık
55 gr

Özellikler

- Havalandırma kanalları
- Ayarlanabilir kafa bandı ile rahat kullanım
- Yumuşak kaş-üstü siperlik



Maksimum performans için optimum boyutlar. Yumuşak ve çok rahat. Diğer kişisel koruyucu ekipmanlar ile kolay kullanım. Özellikle küçük yüz hatlarına sahip kişiler için tek alternatiftir.



Ürün Kodu	Lens İşaretlemeleri	Çerçeve İşaretlemeleri	Lens Özellikleri	Riskler
1FLY330	SC-12 1 BT CE	EN 1063 BT CE	Çift taraflı / Bulaşık temiz	Düşük, yüksek malzeme ve yapı kalitesi

SWISS ONE

STONE + VISORFIGHT



Ağırlık
112 gr

Özellikler

- Geniş görüş açısı
- Ayarlanabilir baş bandı
- Numaralı gözlükle kullanılabilir
- Yarım yüz maske ile kullanıma uygundur



STONE goggle üstün bir koruma ve konforlu bir kullanım sağlar. Kolaylıkla takılan FIGHT Vizör ise yüzünüzü tam anlamıyla korumayı garanti eder.



Ürün Kodu	Lens İşaretlemeleri	Çerçeve İşaretlemeleri	Lens Özellikleri	Riskler
2STONE330	SC-12 1 BT CE	EN 1063 BT CE	Çift taraflı / Bulaşık temiz (04)	Düşük, yüksek malzeme ve yapı kalitesi
1FIGHT330	SC-12 1 BT CE	EN 1063 BT CE	(04/01)	Düşük

Tam anlamıyla
Koruma





BAŞ ve BAŞÜSTÜ

KORUYUCULAR



MATRIX-Matpac



Ağırlık

38 gr



Özellikler

- Ayarlanabilir elastik kafa bandı
- Yumuşak burun üstü pedi
- Yüzü tam sarar
- Tak çıkar yumuşak burun bandı



Devrim yaratan tasarım, birçok eşsiz özellik...
Farklı kombinasyonlar sunan kombinasyonları ile tüm beklentilerinizi karşılar şeffaf güvenlik lensi, füme ve sarı renkte lensler, rahat köpük koruyucusu, ayarlanabilir baş bandı, tak-çıkart burun bandı, numaralı lens aparatı, ve USB şarj edilebilir led ışıklı sapları ile birlikte özel kılıfında tam set.



Ürün Kodu	Lens İşaretlemeleri	Çerçeve İşaretlemeleri	Lens Özellikleri	Riskler
1MAT230	30-12 > 1 FT N CE	> EN 166 FT CE	Çalınmaz / Bulunmaz (N)	Çarbo, UV ışınları
1MAT235	30-12 > 1 FT N CE	> EN 166 FT CE	Çalınmaz / Bulunmaz (N)	Çarbo, UV ve güneş ışınları



MATRIX-Matlight



Ağırlık

60 gr



Özellikler

- 2 fonksiyonlu USB'den şarjlı sapları
- Tak çıkar yumuşak burun bandı
- Kılıfı ile birlikte satılır



Ürün Kodu	Lens İşaretlemeleri	Çerçeve İşaretlemeleri	Lens Özellikleri	Riskler
1MAT230	30-12 > 1 FT N CE	> EN 166 FT CE	Çalınmaz / Bulunmaz (N)	Çarbo, UV ışınları
1MAT235	30-12 > 1 FT N CE	> EN 166 FT CE	Çalınmaz / Bulunmaz (N)	Çarbo, UV ve güneş ışınları



MATRIX-Matpack 3 colours

Ağırlık

26 gr

Özellikler

- Rahat Köpük koruyucu
- Ayarlanabilir baş bandı
- Burunluk ve numaralı lens aparatı
- Led ışıklı sapları
- Özel bel taşıma çantası kılıfı ile



Ürün Kodu	Lens İşaretlemeleri	Çerçeve İşaretlemeleri	Lens Özellikleri	Riskler
MATPACK 3 COLOURS	30-12 > 1 FT N CE	> EN 166 FT CE	Çalınmaz / Bulunmaz (N)	Çarbo, UV ışınları
	30-12 > 1 FT N CE	N/A	Çalınmaz / Bulunmaz (N)	Çarbo, UV ışınları
	30-12 > 1 FT N CE	N/A	Çalınmaz / Bulunmaz (N)	Çarbo, UV ve güneş ışınları



SWISS ONE

SEEMA



Ağırlık
21 gr

Özellikler

- Kaydırmaz ve rahat sapla
- Yan koruma
- Yüzü saran tasarım



Bayanlar için çerçevesiz ve çok şık tasarıma sahip koruyucu gözlük modeli. Özel kavisli yapısı sayesinde bayan yüz yapısına mükemmel uyumludur. Konfor için tasarlanmıştır. Çoklu-malzeme teknolojisi ile saplar kaydırmaz ve yumuşaktır.



1SEE2110

1SEE23C



Ürün Kodu	Lens İşaretlemeleri	Çerçeve İşaretlemeleri	Lens Özellikleri	Riskler
1SEE23C	30-1.2 -> 1 FT. CE	-> EN 166 FT. CE	Çakılmaz / Bulut Tutmaz (KH)	Darbo, UV Işık
1SEE2110	30-1.2 -> 1 FT. CE	-> EN 166 FT. CE	Çakılmaz / Bulut Tutmaz (KH)	Darbo, UV ve güneş ışınları

SWISS ONE

POP



Ağırlık
18 gr

Özellikler

- Düz Saplar
- Eşsiz tasarım
- Yan koruma
- Yüzü saran tasarım (İnce yüzler için uygun)



İnce yüz yapısına sahip kişiler için son on yılın en çok satan modelidir. Tek parça lens yapısı ile yüze tam olarak oturan, hafif ve geniş görüş açısı sunan gözlüğümüzdür. İnce ve esnek saplar diğer kişisel koruyucu donanımla uyumlu çalışma sağlarken eşsiz bir konforda sağlamaktadır.



Ürün Kodu	Lens İşaretlemeleri	Çerçeve İşaretlemeleri	Lens Özellikleri	Riskler
1POP23C	30-1.2 -> 1.5 CE	-> EN 166 S. CE	Çakılmaz / Bulut Tutmaz (KH)	Darbo, UV Işık
1POP23S	30-1.2 -> 1.5 CE	-> EN 166 S. CE	Çakılmaz / Bulut Tutmaz (KH)	Darbo, UV ve güneş ışınları



1POP23S

1POP23C

SWISS ONE

JET



Ağırlık
19 gr

Özellikler

- Düz Saplar
- Yan koruma
- Geniş görüş açısı



Tek parça lensten oluşan, yüze mükemmel oturan, hafif ve geniş görüş açısına sahip çok şık gözlüğümüzdür. İnce ve esnek sapları ve akıllı tasarımı sayesinde yüksek konfor sağlar. Bayanlar için çok uygundur.



Ürün Kodu	Lens İşaretlemeleri	Çerçeve İşaretlemeleri	Lens Özellikleri	Riskler
1JET23C	30-1.2 -> 1 FT. CE	-> EN 166 FT. CE	Çakılmaz / Bulut Tutmaz	Darbo, UV Işık
1JET23S	30-1.2 -> 1 FT. CE	-> EN 166 FT. CE	Çakılmaz / Bulut Tutmaz	Darbo, UV ve güneş ışınları



BAŞ ve BAŞÜSTÜ

KORUYUCULAR



KAYNAKÇI - KITE



Ağırlık
27 gr

Özellikler

- Yüzü tam saran model
- Tam ayarlanabilir saplar
- Kaydırmaz sap uçları
- Kademeli olarak açılabilir ve uzunluk olarak ayarlanabilen saplar



Çift katman polikarbonattan mamül lense sahip çok hafif ve klasik koruyucu gözlüğümüzdür. Uzun süreli kullanım ve yüze tam uyum için naylon burun pedine sahiptir. Yeterli korumayı sağlayabilmek için yanlardan da korumaya sahiptir. Sap uçları konfor için yumuşak PVC'den yapılmıştır.



Ürün Kodu	Lens İşaretlemeleri	Çerçeve İşaretlemeleri	Lens Özellikleri	Riskler
1KITE23WS	100% UV-C	EN 188 FT CE	Çift Katmanlı / Bunu Tutmaz	Düşme, Isı, Kırılma, Açık



KAYNAKÇI - EUROSPECS



Ağırlık
29 gr

Özellikler

- Üst koruma
- Yan koruma
- Tam ayarlanabilir saplar
- Yumuşak ve kaydırmaz saplar



Çok hafif ve modern görünümlü koruyucu gözlüğümüzdür. Lens açılarının ve sap uzunluklarının ayarlanabilmesi ile her yüz tipine uyum sağlar. Kaynakçılar için en uygun korumayı sağlar.



Ürün Kodu	Lens İşaretlemeleri	Çerçeve İşaretlemeleri	Lens Özellikleri	Riskler
1EUROS23WS	100% UV-C	EN 188 FT CE	Çift Katmanlı / Bunu Tutmaz	Düşme, Isı, Kırılma, Açık



KAYNAKÇI - FALCON



Ağırlık
24 gr

Özellikler

- Yüzü tam saran yenilikçi tasarım
- Tam ayarlanabilir saplar
- Kaş-üstü siperlik
- Düz sap uçları baret ve kulaklık gibi diğer kişisel koruyucu ekipmanlar ile uyumlu kullanım



Çerçevesiz tasarımı ile şıklık ve yeni nesil koruyucu gözlüklerin en iyi örneklerinden biridir. Yüze mükemmel oturur ve geniş bir görme açısı sağlar. Tek parça lense için çok etkin bir kaş üstü koruması mevcuttur. Hem uzunluk hem de açılabilir olarak ayarlanabilir sapları sayesinde yüzü tam olarak saran. Saplarda uygulanan çoklu malzeme teknolojisi sayesinde kaynakçılar için uzun süreli çalışmalarda konforlu çalışma imkanı sağlar.



Ürün Kodu	Lens İşaretlemeleri	Çerçeve İşaretlemeleri	Lens Özellikleri	Riskler
1FAL23WS	100% UV-C	EN 188 FT CE	Çift Katmanlı / Bunu Tutmaz	Düşme, Isı, Kırılma, Açık



KAYNAKÇI - CRACKERJACK



Ağırlık
24 gr



Özellikler

- Düz Saplar
- Yan koruma
- Yüzü tam saran tasarım



Son on yılın en çok satan modeldir.
Tek parça çok şık lense sahiptir.
Yüze mükemmel oturur, çok hafiftir
ve geniş bir görüş açısına sahiptir.
İnce ve esnek sapları sayesinde
rahat bir kullanım sağlar. Baret ve
kulaklıkla kolaylıkla kullanılabilir.



Ürün Kodu	Lens İşaretlemeleri	Çerçeve İşaretlemeleri	Lens Özellikleri	Riskler
1CRACK23WB	11 1 FT CE	11 1 FT CE	Çatırma / Darbe / Tutar	Çatırma, kaynak spili
1CRACK23WB	11 1 FT CE	11 1 FT CE	Çatırma / Darbe / Tutar	Çatırma, kaynak spili

KAYNAKÇI - COVERSIGHT



Ağırlık
39 gr



Özellikler

- Kaş-üstü koruma
- Yanlardan koruma
- Ayarlanabilir saplar



Kaynakçılar için tüm numaralı gözlük modelleri ile birlikte kullanılabilen tek parça lense sahip koruyucu gözlüğümüzdür. Ziyaretçi gözlüğü olarak da kullanılmaktadır.



Ürün Kodu	Lens İşaretlemeleri	Çerçeve İşaretlemeleri	Lens Özellikleri	Riskler
15IG21WB	11 1 FT CE	11 1 FT CE	Çatırma	Çatırma, UV ışınları

KAYNAKÇI - PROFILE



Ağırlık
99 gr



Özellikler

- Kaş-üstü koruma
- Numaralı gözlükler ile rahat kullanım için geniş ve derin lens yüzeyi



Mükemmel bir görüş alanı ...
Emniyet gözlükleri PROFİL, ergonomik tasarımı, aşırı hafif ve ayarlanabilir kayışı sayesinde mükemmel bir kullanım sağlar. PVC çerçevesi sayesinde çok rahat olan gözlük, düzenli ve yoğun kullanım için popüler.



Ürün Kodu	Lens İşaretlemeleri	Çerçeve İşaretlemeleri	Lens Özellikleri	Riskler
2PRONV23WB	11 1 FT CE	11 1 FT CE	Çatırma / Darbe / Tutar	Çatırma, UV ışınları



BAŞ ve BAŞÜSTÜ

KORUYUCULAR

SWISS ONE

S2 Koleksiyonu

TOURING



1TOUR21C



1TOUR21S



1TOUR20C



1TOUR21Y



1TOUR21W3/W5
Renk 3 / 5



ZEN



1ZEN21C



1ZEN21S



CUSTOM



2COUS22C



RUSH



1RUS21C



1RUS23S



1RUS23C



MIZU



1RUS21C



1RUS23S



1RUS23C



STORM



2STO20C



2STO22C





SWISS ONE

SHAPE



SHAPE siperlik, çok rahat, çok hafif ve çok kullanışlı kavisli polikarbonat vizörü mükemmel bir görüş sağlar. Üstün optik özellikleri ile geniş bir görüş açısı ile çalışma imkanı sunar.



Ağırlık

180 gr

Özellikler

- Mükemmel optik kalite
- Geniş görüş açısı
- Ayarlanabilir kafa bandı
- Numaralı gözlüklerle kullanıma uygun



Ürün Kodu	Lens İşaretlemeleri	Çerçeve İşaretlemeleri	Lens Özellikleri	Riskler
5SHA20C	1 BT CE	EN 186 BT CE	N/A	Darbe, UV ve güneş ışınları
SHAPE VISOR	1 BT CE	N/A	N/A	Darbe, UV ve güneş ışınları

Mükemmel
optik kalite
vizör



Ayarlanabilir
kafa
bandı



Kulak Koruma İçin Geliştirilmiş Standartlar

EN Standartları

EN 352-1	Bu standart, iş güvenliği amacıyla kullanılan kulaklıkları tanımlar.
EN 352-2	Bu standart, iş güvenliği amacıyla kullanılan kulak tıkaçlarını tanımlar.
EN 352-3	Bu standart, iş güvenliği amacıyla kullanılan barete takılabilir kulaklıkları tanımlar.

Desibel Nedir?

Sesin şiddeti desibel (dB) olarak ölçülür. Yelpaze insan kulağının duyabileceği en silik sestən (0dB) roketin havalanma sesine (180 dB) kadar değişir. dB logaritmik bir ifadedir, bu yüzden dB şiddetinde 10 ünitelik artış bir alttakinin 10 katı fazlası anlamına gelir; yani 20 dB, 10 dB'in 10 katı ve 30 dB de 10 dB'in 100 katıdır.

dB Düzeyi (ortalama)	Örnekler	İşyerlerinde gürültü seviyesine göre çalışma süreleri
0	İnsan kulağının duyabileceği en silik ses	
30	Fısıldama sessiz kütüphane ortamı	80 desibelde 7,5 saat
60	Normal konuşma, daktilo, dikiş makinesi	90 desibelde 4 saat
90	Çimen biçme makinesi, kamyon trafiği (günlük 8 saat maksimum maruz kalma süresidir)	95 desibelde 2 saat
100	Demir testeresi, havalı delici, kar aracı (korumasız maksimum 2 saat maruz kalma süresidir)	100 desibelde 1 saat
115	Rock konseri, oto kornası (korumasız maksimum 15 dakika maruz kalma süresidir)	105 desibelde 0,5 saat
140	Jet motoru (gürültü ağrı yaratır ve geçici sağırılık oluşturur)	110 desibelde 0,25 saat
		115 desibelde 1/8 saat

Kulak Tıkaçları: Dış kulak yoluna yerleştirilen ve etkili olmaları için total olarak kulak kanalını tıkamaları gereken kulak tıkaçları, yapıldıkları malzemeye bağlı olarak gürültü düzeyinde 10-20 dB(A) civarında bir azalma sağlamaktadır.

Kulaklıklar: Kulaklıklar ise tüm kulağı kaplayacak şekilde kulak çevresine tam oturur ve kulak kanalının tüm çevresini bloke eder. Duyulan seste 15-40 dB(A) civarında bir azalma sağlamaktadır.

SNR Nedir? Single Number Rating: SİNYAL GÜRÜLTÜ ORANI: Analog veya dijital iletişimde signal-to-noise ratio S/N veya SNR, sesin arkadaki gürültüye oranla şiddetini ölçer. DB (desibel) cinsinden ölçülür.

Doğru kulak koruyucuyu seçmek için SNR metodu: İstenen Ses Seviyesi = Ses Seviyesi - SNR değeri

Örneğin: Metal endüstrisinde ses seviyesi 100 dB(A) civarında. Kulak koruması ile istenen ses seviyesi 70-80 dB arasında olmalıdır. SNR değeri 21 dB olan kulak koruyucunun seçimi uygun olacaktır.

İşitme koruyucuları kullanırken, sesinizi daha fazla ve derinden duyarsınız. Bu koruyucuların iyi yerleştirildiğini gösteren yararlı bir bulgudur. İşitme kaybı uzun yıllar süresince oluşur. Yavaş, ilerleyici ve ağrısız olduğu için fark edilmeyebilirler. Fark edebildiğiniz kulakta çınlama veya başka seslerdir. Bu da uzun süreli olarak işitme sinirine zarar veren gürültüye maruz kalma sonucunda gelişir.

SECURE 1H / SECURE 2H / SECURE 3H

Pasif İşitme Koruması

SECURE Headband

SECURE kafa bandı işitme koruyucusu, gün boyu konfor düşünülerek tasarlanmıştır ve tüm profesyonel kullanıcılara yüksek performans ve mükemmel kalite sağlar. Yumuşak yastıkları ve kolay ebat ayarı ile dayanıklı kafa bandı yapısı tüm kafaebatlarına rahat ve mükemmel bir uyum sağlar. Minimal ter tutma ve yumuşak köpük dolgu yeni "geçmeli" kulak yastıkları yüksek konforu artırır ve kolayca değiştirilebilir.

Kolay tanımlama ve seçim için parlak güvenlik renkleriyle açıkça belirtilmiş üç koruma seviyesinde bulunur.

- İnce üzenge tasarımı, sınırlı alanlarda takılma riskini azaltır
- Kolay seçim ve tanımlama için renk kodlaması
- Kolay değiştirme için Smart "Snap-In" Sistemli yumuşak yastıklar
- En iyi konfor ve sızdırmazlık için yumuşak teleskopik boyut ayarı
- Hellberg'in SAFE'sine tam uyumlu TM Vizör Sistemi



Secure 1H



Secure 2H



Secure 3H



Headband

Kolay değiştirme için "geçmeli" sistemli konforlu bir kafa bandı yastığı sunar. Pürüzsüz tek nokta teleskopik boyut ayarı.



Secure 3

Aşırı yüksek gürültü için (dB). Düşük frekans gürültüsünde (Hz) en iyi seçenek.



Secure 2

Orta ila yüksek gürültü seviyesine sahip çalışma ortamları için (dB). Yüksek frekans gürültüsünde en iyi seçim (Hz).



Secure 1

Genel endüstriyel çalışma ortamları için. Düşük ila orta gürültü seviyelerinde (dB) ve orta ila yüksek frekans gürültüsünde (Hz) en iyi seçenek.



Teknik Bilgiler

CE 1974

ANSI

SECURE 1H, EN 352-1:2002, H-35dB, M-25dB, L-15dB, SNR 26dB, Weight 227g

Frequency Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att.	15.8	10.9	16.6	25.4	31.1	30.9	33.8	33.8
Std. dev.	4.7	2.3	2.2	3.4	3.0	2.3	3.1	2.8
APV	9.1	8.8	13.4	23.0	28.1	26.5	30.7	30.8

SECURE 2H, EN 352-1:2002, H-35dB, M-25dB, L-15dB, SNR 30dB, Weight 245g

Frequency Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att.	16.2	10.6	21.6	30.7	36.4	35.8	37.6	40.0
Std. dev.	0.4	3.4	2.7	3.1	3.0	2.9	2.8	4.8
APV	12.8	10.7	19.1	27.0	32.4	30.9	34.8	35.7

SECURE 3H, EN 352-1:2002, H-35dB, M-31dB, L-25dB, SNR 23dB, Weight 277g

Frequency Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att.	20.5	17.5	24.6	32.7	43.8	35.4	35.9	38.1
Std. dev.	0.4	3.0	2.4	2.6	3.7	3.5	3.1	4.1
APV	16.1	14.5	22.4	30.1	40.1	32.9	32.8	34.0

SECURE 1H, ANSI S-3.14-1974, MRR 23dB, CSA B, Weight 220g

Frequency Hz	125	250	500	1000	2000	4000	6000	8000
Mean Att.	15.8	10.4	25.7	36.0	32.5	34.5	36.5	35.7
Std. dev.	2.5	2.4	3.1	3.3	2.8	3.0	2.7	3.1

SECURE 2H, ANSI S-3.14-1974, MRR 26dB, CSA A, Weight 275g

Frequency Hz	125	250	500	1000	2000	4000	6000	8000
Mean Att.	17.0	21.7	31.1	41.9	36.1	37.6	37.0	38.8
Std. dev.	2.9	1.7	2.5	2.8	2.8	2.8	4.1	3.9

SECURE 3H, ANSI S-3.14-1974, MRR 28dB, CSA A, Weight 377g

Frequency Hz	125	250	500	1000	2000	4000	6000	8000
Mean Att.	18.1	24.9	33.5	42.8	37.5	36.2	36.0	38.8
Std. dev.	2.3	2.3	2.8	2.8	2.8	2.1	3.3	2.4

Sipariş Bilgileri

Part no	Description
41001-001	SECURE 1H
41002-001	SECURE 2H
41003-001	SECURE 3H

Aksesuarlar



SECURE 1N / SECURE 2N / SECURE 3N

Pasif İşitme Koruması

SECURE Neckband

SECURE boyun bandı tarzı kulaklık, kullanıcıya çok yönlülük sunar. Çarpma kapakları, ek açıklığı olmayan kasklar veya başa takılan yüz koruması ile birlikte işitme korumasına ihtiyaç duyduğunuzda mükemmel bir çözümdür. Güçlü ve esnek boyun bandı, boyun üzerindeki ağırlığı dengeler, kulaklar üzerinde eşit ve rahat bir baskı sağlar.

Kolay tanımlama ve seçim için parlak güvenlik renkleriyle açıkça belirtilmiş üç koruma seviyesinde bulunur.

- Yumuşak Velcro kafa bandı her kafa boyutuna uyar ve kafa üzerinde eşit bir baskı sağlar
- Kolay seçim ve tanımlama için renk kodlaması
- Kolay değiştirme için Smart "Snap-In" Sistemli yumuşak yastıklar



Secure 1N



Secure 2N



Secure 3N



NECKBAND

Kask veya başa takılan yüz koruması ile kullanılabilir. Rahat destek kayışı.



Secure 3

Aşırı yüksek gürültü için (dB). Düşük frekans gürültüsünde (Hz) en iyi seçenek.



Secure 2

Orta ila yüksek gürültü seviyesine sahip çalışma ortamları için (dB). Yüksek frekans gürültüsünde en iyi seçim (Hz).



Secure 1

Genel endüstriyel çalışma ortamları için. Düşük ila orta gürültü seviyelerinde (dB) ve orta ila yüksek frekans gürültüsünde (Hz) en iyi seçenek.



Teknik Bilgiler

CE 1974

SECURE 1N, EN 352-1:2000, H-33dB, M-23dB, L-18dB, SNR-25dB, Weight 100g								
Frequency Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att.	12.6	11.7	15.0	22.5	30.0	31.2	34.5	35.5
Std. dev.	4.1	3.7	1.9	2.7	2.8	3.5	3.2	4.7
APV	9.5	9.0	14.0	19.8	27.7	27.7	31.3	29.1

SECURE 2N, EN 352-1:2000, H-33dB, M-27dB, L-19dB, SNR-30dB, Weight 215g								
Frequency Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att.	17.9	16.4	21.0	29.0	40.0	46.0	46.2	39.0
Std. dev.	5.4	4.1	0.8	4.0	4.9	5.5	3.8	8.1
APV	12.8	12.3	18.1	25.0	35.3	42.8	30.4	32.0

SECURE 3N, EN 352-1:2000, H-35dB, M-31dB, L-25dB, SNR-30dB, Weight 240g								
Frequency Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att.	18.1	16.7	25.2	33.2	40.0	46.1	48.9	38.0
Std. dev.	5.5	4.0	2.7	3.1	4.1	4.7	3.4	4.5
APV	12.9	14.4	22.5	29.1	38.5	39.4	35.5	33.5

ANSI

SECURE 1N, ANSI S-3.19-1974, NRP-22dB, CSA B, Weight 6.77oz								
Frequency Hz	125	250	500	1000	2000	4000	6000	8000
Mean Att.	18.7	15.1	27.8	39.0	42.0	34.1	35.8	37.8
Std. dev.	8.0	2.1	2.8	3.7	2.7	2.8	2.5	3.4

SECURE 2N, ANSI S-3.19-1974, NRP-25dB, CSA A, Weight 7.59oz								
Frequency Hz	125	250	500	1000	2000	4000	6000	8000
Mean Att.	17.6	20.7	31.0	40.4	38.2	38.2	39.0	38.7
Std. dev.	3.2	3.3	2.4	3.0	3.0	3.4	3.3	2.8

SECURE 3N, ANSI S-3.19-1974, NRP-27dB, CSA B, Weight 8.40oz								
Frequency Hz	125	250	500	1000	2000	4000	6000	8000
Mean Att.	15.9	22.5	32.2	41.5	36.9	30.9	37.0	39.4
Std. dev.	2.9	3.2	2.2	2.7	2.7	2.8	2.4	3.2

Sipariş Bilgileri

Part no	Description
43001-001	SECURE 1N
43002-001	SECURE 2N
43003-001	SECURE 3N

Aksesuarlar



99400
SECURE hygiene kit 1 & 2



99401
SECURE hygiene kit 3



99900
Taze ter emici

EL ve BİLEK

KORUYUCULAR

SAFETY EVOLUTION
JUBA

TOWA

punta.
kişisel koruyucu donanım



Safety Lord





STANDARTLAR



EN 388 / ABCD

MEKANİK RİSKLERE KARŞI KORUYUCU EL DİVENLER

MİNİMUM SEVİYE	1	2	3	4	5
A AŞINMA DİRENCİ (DEVİR SAYISI)	100	500	2.000	8.000	
B BİÇAKLA KESİLME DİRENCİ (İNDEKS)	1,2	2,5	5	10	20
C YIRTILMA DİRENCİ (NEWTON)	10	25	50	75	
D DELİNME DİRENCİ (NEWTON)	20	60	100	150	



EN 407 / ABCDEF

ISIL RİSKLERE KARŞI KORUYUCU EL DİVENLER

		1	2	3	4
A YANMA	ALEVİLİ YANMA SÜRESİ (S) KOR HALİNDE YANMA SÜRESİ (S)	≤ 20" ----	≤ 10" ≤ 120"	≤ 3" ≤ 25"	≤ 2" ≤ 5"
B TEMAS SICAKLIĞI	EŞİK SÜRESİ ≥ 15 SN.	100 °C	250 °C	350 °C	500 °C
C TAŞIMA ISISI (KONVEKSİYON)	ISI AKTARIM İNDİSİ (HTI)	≥ 4"	≥ 7"	≥ 10"	≥ 18"
D IŞIMA ISISI (RADYANT ISI)	ISI AKTARIMI (S)	≥ 7"	≥ 20"	≥ 50"	≥ 95"
E ERİMİŞ KÜÇÜK METAL PARÇALARI	40 °C BİR SICAKLIK ARTIŞI ELDE ETMEK İÇİN GEREKLİ DAMLA SAYISI	≥ 10	≥ 15	≥ 25	≥ 35
F BÜYÜK MİKTARDA ERİMİŞ METAL	YÜZEYSEL YANIK YARATMAK İÇİN GEREKEN ERİMİŞ METAL AĞIRLIĞI (GR)	30	60	120	200



EN 511 / ABC

SOĞUĞA KARŞI KORUMA

PERFORMANS SEVİYELERİ		1	2	3	4
A KONVEKTİF SOĞUK DİRENCİ	ISI YALITIMI (ITR) M ² °C/W	0,10 ≤ ITR ≤ 0,15	0,15 ≤ ITR ≤ 0,22	0,22 ≤ ITR ≤ 0,30	0,30 ≤ ITR
B TEMAS SOĞUK DİRENCİ	TERMAL DİRENÇ (R) M ² °C/W	0,025 R ≤ 0,050	0,050 ≤ R ≤ 0,100	0,100 ≤ R ≤ 0,150	0,150 ≤ R
C SU GEÇİRMEZLİK	EN AZ 30 DAKİKA SU GEÇİRMEME	BAŞARILI			



STANDARTLAR

89 / 686 / EEC Direktif :Kişisel Koruyucu Donanım Yönergesi ile uygunluk



CAT 1

Basit Tasarım : Minimum risklere karşı koruma (Örneğin: Genel temizlik için eldiven) Kendi sertifikasyon testlerini üreticiler yapabilir.



CAT 2

Orta Tasarım : Orta seviyede risklere karşı koruma. Bir laboratuvar yada kurum tarafından onaylanır.

İşaretler : Üretici firma veya distribütör, Model, Boyut, C3 logosu, Risk piktogramı ve sonuçları.

Örneğin : Genel Endüstri için



CAT 3

Karmaşık Tasarım : Hayatı tehdit eden ve kalıcı hasarla sonuçlanacak ciddi yaralanmalara neden olan risklere karşı koruma. Onaylanmış kuruluş veya laboratuvar onaylı ve aynı kurum tarafından üretim kontrolü yapılır.

İşaretler : Üretici firma veya distribütör, Model, Boyut, C3 logosu ve onaylanmış kurum numarası

Örneğin : Isı, yüksek voltaj elektrik vb.

CE EN 420

Uyulması Gereken Analizler;

- Tasarım ve Eldiven Yapımı
- Güvenlik.
- Temizlik Talimatları.
- Elektrostatik özellik.
- Antistatik eldivenlerde elektrostatik boşalma riski EN 1149 göre test edilmelidir.
- Boyutlandırma (Tabloya Bakınız...)
- Kabiliyet.
- Su buharı emme ve geçirgenlik.
- Tanımlama bilgisi.
- Talimatlar.
- Boyutu uymayan ve minimum uzunlukta eldivenler
- “Özel Amaçlı Eldivenler” olarak klavuzda belirtilmelidir.

GÜVENLİK

Ph 3,5 ile 9,5 arasında olmalıdır.

Krom içeriği (IV) 3 ppm den az olmalıdır.

Doğal Kauçuk eldivenlerde EN455-3 ekstrakte proteinlere göre test edilmelidir.

EL BOYUTLARI			
BEDENLER	ÇAPI	UZUNLUK	MİNİMUM ELDİVEN UZUNLUĞU
6	152	160	220
7	178	171	230
8	203	182	240
9	229	192	250
10	254	204	260
11	279	215	270



ELDİVEN BECERİSİ KORUMA SEVİYESİ	ELDİVENLİ EL İLE 30 SANİYEDİ 3 ADET TOPLANAN İĞNE ÇAPI (MM)
1	11
2	9,5
3	8
4	6,5
5	5

STANDARTLAR
Kimyasal ve Mikroorganizmalara Karşı Koruyucu Eldivenler
KİMYASALLAR İÇİN CAS NUMARASI VE HARF KODU

KOD	KİMYASAL MADDE	CAS NUMARASI	SINIFI
A	METANOL	67 – 56 – 1	BİRİNCİL ALKOL
B	ASETON	67 – 64 – 1	KETON
C	ASETONİTRİL	75 – 05 – 8	ORGANİK NİTRİL GRUPLARI İÇEREN BİLEŞİK
D	DİKLOROMETAN	75 – 09 – 2	KLORLU HİDROKARBON
E	KARBON DİSÜLFÜR	75 – 15 – 0	KÜKÜRT İÇEREN ORGANİK BİLEŞİK
F	TOLÜEN	108 – 88 – 3	AROMATİK HİDROKARBON
G	DİETİLAMİN	109 – 89 – 7	AMİN
H	TETRAHİDROFURAN	109 – 99 – 9	HETEROSİKLİK VE ETHER BİLEŞİĞİ
I	ETİL ASETAT	141 – 78 – 6	ESTER
J	N-HEPTAN	141 – 76 – 5	DOYMUŞ HİDROKARBON
K	%40 SODYUM HİDROKSİT	1310 – 73 – 2	İNORGANİK BAZ
L	%96 SÜLFÜRİK ASİT	7664 – 93 – 9	İNORGANİK MİNERAL ASİTİ

GEÇİRGENLİK PERFORMANS SEVİYELERİ

GEÇİRGENLİK PERFORMANS SEVİYELERİ	ÖLÇÜLEN GEÇİŞ SÜRESİ (DAKİKA)
SINIF 1	> 10
SINIF 2	> 30
SINIF 3	> 60
SINIF 4	> 120
SINIF 5	> 240
SINIF 6	> 480

Not : Her kimyasal için ayrı ayrı test edilmelidir.

NÜFUZ ETME DENEY SIRASINDA KABUL EDİLEBİLİR KALİTE SEVİYELERİ (AQL)

PERFORMANS SEVİYESİ	KABUL EDİLEBİLİR SEVİYE BİRİMİ	MUAYENE SEVİYELERİ
SEVİYE 3	0,65	G 1
SEVİYE 2	1,50	G 1
SEVİYE 1	4,00	S 4

Kimyasal direncigösteren eldiven piktogramının altında en az 30 dakika direnç gösteren ve 12 standart tanımlı kimyasalı içeren listeden seçilmiş 3 kimyasalı gösteren harfler bulunmaktadır.

Su geçirmez ve düşük seviyede kimyasal koruma sağlayan eldivenler için piktogram

EN 60903
ELEKTRİK GÜVENLİĞİ

Elektriksel tehlikere karşı korumalı eldiven uluslararası IEC 903 ve Avrupa EN 60903 standartlarına uyumlu olmalıdır. Maksimum gerilimde koruma olarak 5 seviye vardır. Bu seviyelere, Avrupa Laboratuvarları tarafından onaylanmış DİELEKTRİK testlerinden (Minimum Anma Gerilimi ve Test Gerilimi) Sonra Belgelendirilir.

GEÇİRGENLİK PERFORMANS SEVİYELERİ

SINIF	EN YÜKSEK KULLANMA GERİLİMİ	ANMA GERİLİMİ
00	5.00	750
0	1.000	1.500
1	7.500	11.250
2	17.000	25.500
3	26.500	39.750
4	36.000	54.000



NYLON®+PU (POLİÜRETAN)

Genel Amaçlı Kullanım

KULLANIM ALANLARI

- Genel amaçlı kullanım
- Tüm sanayi kolları
- Montaj işleri, küçük parçalarla çalışmaları
- Ambalaj endüstrisi
- İnşaat işleri
- Kuru ortam çalışmaları

ÖZELLİKLER

- Beceri ve hassasiyet gerektiren işler için çok uygundur.
- Rahat ve konforludur.
- Yıpranmaya karşı dirençlidir ve kuru ortamda kaymayı önleyen kaplaması mevcuttur.
- Siyah ve koyu renktedir, kiri göstermez.
- NYLON® yapı esnek ve eli daha iyi kavrayarak ergonomi sağlar.
- 141210 kodlu ürün ekonomik versiyondur.

Dikişsiz
POLIAMİD Astar üzerine
Poliüretan kaplı eldiven / 141210



141210



PU1400

Dikişsiz
Dikişsiz NYLON® Astar üzerine
Poliüretan kaplı eldiven / PU1400



Cat.II



PU1400
EN 388
4131



141210
EN 388
3121

Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
PU 1400	Avuç İçi Pu	SIYAH	Galga 15	XS - 22 cm S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	XS - 6 S - 7 M - 8 L - 9 XL - 10	10 Çift / Paket 120 Çift / Koli
141210		GRİ / SIYAH				

POLYESTER / PAMUK + LATEKS

Genel Amaçlı Kullanım

KULLANIM ALANLARI

- Genel amaçlı bakım
- İnşaat, duvarcılık ve tuğla işleri.
- Seramik endüstrisi
- Tarım / bahçe işleri
- Metal ve çelik montaj işleri
- Malzeme taşıma
- Cam endüstrisi
- Ağaç işleri
- Genel temizlik işleri

ÖZELLİKLER

- Dikişsiz tasarımı sayesinde iyi ergonomi sağlar.
- Mükemmel kuru ve ıslak kavrama.
- Yağlı yüzey ve ortamlarda kullanılması uygun değildir.
- Mükemmel aşınma ve yüzey kesik koruması.

Dikişsiz Pamuk + Polyester
astar üzerine lateks kaplı
eldiven



122210



Cat.II



EN 388
3141

Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
122210	Kaydırmaz Sert Latex	SARI	Galga 10	L - 25 cm XL - 26 cm	L - 9 cm XL - 10 cm	10 Çift / Paket 120 Çift / Koli



EL ve BİLEK

KORUYUCULAR



254

POLYESTER / PAMUK + LATEKS

Genel Amaçlı Kullanım

KULLANIM ALANLARI

- Genel amaçlı bakım
- İnşaat, duvarcılık ve tuğla işleri.
- Seramik endüstrisi
- Tarım / bahçe işleri
- Metal ve çelik montaj işleme
- Nakliye ve taşıma işleri
- Cam endüstrisi
- Ağaç işleri
- Genel temizlik işleri

ÖZELLİKLER

- Dikişsiz tasarımı sayesinde iyi ergonomi sağlar.
- Mükemmel kuru ve ıslak kavrama.
- Yağlı yüzey ve ortamlarda kullanılması uygun değildir.
- Mükemmel aşınma ve yüzeysel kesik koruması.
- Ref. 254, El korumasını arttırmak için yarım kaplıdır

Dikişsiz Pamuk + Polyester
astar üzerine lateks kaplı
eldiven



Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
254	Kaydırmaz Sert Latex	MAVİ	Galga 10	M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	M - 8 cm L - 9 cm XL - 10 cm	10 Çift / Paket 120 Çift / Koli



HN91

NİTRİL KAPLI JUNIT

Genel Amaçlı Kullanım

KULLANIM ALANLARI

- Tüm endüstri kollarında genel amaçlı işler
- Yağlı ve kirli parçalar ile çalışma
- İnşaat
- Ahşap endüstrisi
- Plastik kalıp işleri
- Gaz ve elektrik endüstrisi

ÖZELLİKLER

- Tek kat kaplamalıdır.
- Konforlu ve dirençlidir.
- Aşınmaya karşı direnci iyidir.
- Nitril kaplama yağ ve gresi geçirmez.
- Dayanıklardır, uzun süre dayanır.
- Örne bilekliği sayesinde eli daha iyi sarar.
- Tam kaplıdır, bu sayede sıvıyı sızdırmaz.
- Pamuk astarlı dokumaya sahiptir. Klasik eldiven tipidir.

Pamuk astar üzerine Nitril
kaplı eldiven



Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
HN91	Avuç İçi ve Parmaklar Nitril Kaplama	SARI	0,40 mm	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	S - 7 M - 8 L - 9 XL - 10	12 Çift / Paket 144 Çift / Koli



NİTRİL KAPLI JUNIT-

Genel Amaçlı Kullanım

KULLANIM ALANLARI

- Genel endüstri, inşaat malzemeleri
- Mekanik işleme
- Çelik parçaları işleme
- Ahşap Endüstrisi
- Soğuk Plastik Kalıp İşleri
- Kalın tel işleme

ÖZELLİKLER

- Tam kaplı versiyondur.
- Tüm yüzeylerde sıkı tutuş sağlar.
- Pamuk astar konfor sağlar.
- Çok dayanıklıdır, uzun süre kullanılabilir.
- Aşınma ve delinmeye karşı dirençlidir.

Güvenlik konçlu pamuk astar
üzeri Nitril kaplı eldiven



Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
9912	Tam Nitril	MAVİ	0,70 mm	S - 24 cm M - 25 cm L - 26 cm	S - 8 M - 9 L - 10	12 Çift / Paket 144 Çift / Koli

NYLON®+NBR (NİTRİL) ECO-NIT

Genel Amaçlı Kullanım

KULLANIM ALANLARI

- Genel amaçlı kullanım
- Ufak ve yağlı parçalarla çalışmalar
- Motor üretimi ve bakımı
- Otomasyon işleri
- Mekanik bakım / makine bakım çalışmaları
- İnşaat sektörü
- Montaj işleri

ÖZELLİKLER

- Mekanik koruma sağlar.
- Mükemmel ıslak ve kuru kavrama yeteneğine sahiptir.
- Yıpranmaya karşı yüksek direnç gösterir.
- Yağlı ortamlarda çok iyi koruma sağlar.
- Rahat ve konforludur, ergonomik yapıya sahiptir.
- Ekonomik nitril serisi eldivenlerdir.
- Siyah rengi sayesinde kirli ortamlarda çalışmak için uygundur, kiri göstermez.

Dikişsiz NYLON® Astar
üzerine Nitril kaplı eldiven



115151

111260

Dikişsiz NYLON® Astar
üzerine Nitril kaplı eldiven



Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
115151	Avuç İçi ve Parmaklar Nitril Kaplama	GRİ / SİYAH	Galga 15	XS - 22 cm S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	XS - 6 S - 7 M - 8 L - 9 XL - 10	10 Çift / Paket 120 Çift / Koli
111260	Yarım Kaplı Nitril					



EL ve BİLEK

KORUYUCULAR



AC5-440FC

NYLON®+NBR (SIKIŞTIRILMIŞ NİTRİL) JUNIT®

Genel Amaçlı Kullanım

KULLANIM ALANLARI

- Genel amaçlı bakım
- İnşaat, duvarcılık ve tuğla işleri.
- Seramik endüstrisi
- Tarım / bahçe işleri
- Metal ve çelik montaj işleme
- Nakliye ve taşıma işleri
- Cam endüstrisi
- Ağaç işleri
- Genel temizlik işleri

ÖZELLİKLER

- Dikişsiz tasarımı sayesinde iyi ergonomi sağlar.
- Mükemmel kuru ve ıslak kavrama.
- Yağlı yüzey ve ortamlarda kullanılması uygun değildir.
- Mükemmel aşınma ve yüzeyel kesik koruması.
- Ref. 254. El korumasını arttırmak için yarım kaplıdır

Dikişsiz NYLON® Astar
üzerine Nitril kaplı eldiven



JUNIT® Actifresh®



Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
AC5-440FC	Tam Nitril Kaplama	MAVİ	Galga 15	XS - 22 cm S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	XS - 6 S - 7 M - 8 L - 9 XL - 10	10 Çift / Paket 120 Çift / Koli



5111 NFT / 5111 FC NFT

NYLON®+NBR (KÖPÜK NİTRİL NFT®) JUBA

Genel Amaçlı Kullanım

KULLANIM ALANLARI

- Genel amaçlı kullanım
- Tüm sanayi kolları
- Otomasyon işleri
- Montaj / bakım işleri
- Küçük parçalarla çalışmalar
- Kalite kontrol işleri
- Nakliye / taşıma sektörü

ÖZELLİKLER

- Hava geçirir yapıdadır. Elleri terletmez.
- Hafif ve esnek. Ellerdeki yorgunluk hissini azaltır.
- Kuru veya hafif yağlı ortamlarda iyi koruma sağlar.
- Mikro gözenekli yapısı, su veya yağın akmasını sağlar ve bu sayede üstün kavrama sunar.
- Nitril NFT®'nin yenilikçi kaplama yapısı sayesinde her koşulda mükemmel tutuş yeteneğine sahiptir.
- NYLON® + SPANDEX® kombinasyonu sayesinde azami konfor ve hakimiyete sahiptir.
- Deri iltihabına karşı koruma sağlar; yağın nüfus etmesini, alası deri iltihablarının oluşmasını önler.
- 5111 FC versiyonunda avuç içi ve arka tarafı komple kaplıdır.
- ACTIFRESH® özelliği sayesinde kötü kokuları giderirken, ter nedeniyle oluşan bakterileri de yok eder.
- SANITIZED® özelliği sayesinde avuç içinde kaşınmayı önler.

Dikişsiz NYLON® + SPANDEX®
Astar üzerine Mikro Gözenekli
Köpük Nitril (NFT) kaplı eldiven



5111 NFT

Dikişsiz NYLON® + SPANDEX®
Astar üzerine Mikro Gözenekli
Köpük Nitril (NFT) kaplı eldiven



5111 FC NFT

JUBA ABILITY® Actifresh®



Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
5111FCNFT	NFT Tam Nitril Kaplama	SİYAH	Galga 15	XS - 23 cm / S - 24 cm M - 25 cm / L - 26 cm XL - 27 cm	S - 7 / M - 8 L - 9 / XL - 10	10 Çift / Paket 120 Çift / Koli
5111NFT	NFT Avuç İçi ve Parmaklar Nitril Kaplama			XS - 22 cm / S - 23 cm M - 24 cm / L - 25 cm XL - 26 cm	XS - 6 / S - 7 M - 8 / L - 9 XL - 10	

NYLON®+PVC. JUBA CFT

Genel Amaçlı Kullanım

KULLANIM ALANLARI

- Genel imalat işleri
- Parça montajı
- Genel amaçlı kullanım
- Kavramanın önemli olduğu işler
- Otomotiv sanayi
- Havacılık endüstrisi

ÖZELLİKLER

- Yeni CFT (Kompres Köpük Teknolojisi) teknolojisinin PVC kaplamasında kullanılması sayesinde ıslak ve kuru ortamlarda mükemmel tutuş sağlar.
- Yüksek elastikiyet ve hafifliğe sahiptir.
- Benzer tipteki daha ağır eldivenlere kıyasla eşit düzeyde aşınmaya direnç sağlar.
- Avuç içinde nitril kaplamalı eldivenlere kıyasla daha ekonomiktir. • ACTIFRESH® özelliği sayesinde kötü kokuları giderirken, ter nedeniyle oluşan bakterileri de yok eder.
- SANITIZED® özelliği sayesinde avuç içinde kaşınmayı önler.
- DMF içermez.

Dikişsiz NYLON® Astar üzerine
PVC kaplı eldiven

Actifresh®



Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
5140	Mikro Gözenekli , Avuç İçi ve Parmaklar PVC Kaplama	SİYAH / GRI	Galga 13	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	S - 7 M - 8 L - 9 XL - 10	10 Çift / Paket 120 Çift / Koli

NYLON®+NBR (KÖPÜK NİTRİL) JUNIT® FLEX

Genel Amaçlı Kullanım

KULLANIM ALANLARI

- Genel sanayi uygulamaları
- Yağlı ve küçük parçalar ile çalışma
- Otomotiv sanayi
- Plastik endüstrisi
- Lojistik ve depolama işleri
- Montaj işleri
- Atölyeler
- Elektronik işleri
- Cam endüstrisi
- Bahçecilik ve çiftçilik
- Kalite Kontrol İşleri

ÖZELLİKLER

- FOAM "AIR INFUSE" (Köpük "Hava Doldurma") teknolojisi yumuşak ve üstün bir dokunuş hissi verir ve nemli ve kuru ortamlarda iyi bir tutuş sağlar.
- Otomotiv endüstrisi montaj işleri için önerilir.
- ACTIFRESH® özelliğiyle kötü kokuları giderirken, ter nedeniyle oluşan bakterileri de yok eder.
- SANITIZED® özelliğiyle avuç içi kaşınmasını önler.
- Ergonomik yapıya sahiptir.

Dikişsiz NYLON® Astar
üzerine Köpük Nitril kaplı
eldiven

JUNIT®



Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
5150	Avuç İçi ve Parmaklar Mikro Gözenekli Nitril	BEYAZ / GRI	Galga 15	XS - 22 cm S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	XS - 6 S - 7 M - 8 L - 9 XL - 10	10 Çift / Paket 120 Çift / Koli



EL ve BİLEK

KORUYUCULAR



5160

NYLON®+NBR (KÖPÜK NİTRİL) JUBA AGILITY®

Genel Amaçlı Kullanım

KULLANIM ALANLARI

- Genel sanayi işleri
- Otomasyon işleri
- Havacılık endüstrisi
- Gıda endüstrisi
- Yükleme - boşaltma işleri
- İnşaat sektörü
- Mekanik atölyeler
- Montaj işleri
- Küçük parçalar ile çalışma

Dikişsiz NYLON® Astar üzerine
Mikro Gözenekli köpük Nitril kaplı
eldiven AGILITY serisi

ÖZELLİKLER

- Ergonomik ve ultra hafif eldivendir, iş yorgunluğunu geciktirir.
- Hava geçirir, terlemeyi önler.
- El yapısına mükemmel uyum sağlar.
- Kuru gıdaların taşınmasına uygundur.
- Gıdaya ait kullanımlara uygundur.
- ACTIFRESH® özelliğiyle kötü kokuları giderirken, ter nedeniyle bakteri oluşumuna direnç gösterir.
- SANITIZED® özelliğiyle eldivenler avuç içi kaşınmasını önler.
- Nitril kaplama, üstün mekanik direnç sağlar.



Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
5160	Avuç İçi ve Parmaklar Nitril	GÖK MAVİ	Galga 15	XS - 22 cm S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	XS - 6 S - 7 M - 8 L - 9 XL - 10	10 Çift / Paket 120 Çift / Koli



5160W

NYLON®+NBR (KÖPÜK NİTRİL) JUBA AGILITY®

Genel Amaçlı Kullanım

KULLANIM ALANLARI

- Genel sanayi işleri
- Otomasyon işleri
- Havacılık endüstrisi
- Gıda endüstrisi
- Yükleme - boşaltma işleri
- İnşaat sektörü
- Mekanik atölyeler
- Montaj işleri

Dikişsiz NYLON® Astar üzerine
Mikro Gözenekli köpük Nitril kaplı
eldiven AGILITY serisi

ÖZELLİKLER

- Ergonomik ve ultra hafif eldivendir, iş yorgunluğunu geciktirir.
- Hava geçirir, terlemeyi önler.
- El yapısına mükemmel uyum sağlar.
- Kuru gıdaların taşınmasına uygundur.
- Gıdaya ait kullanımlara uygundur.
- ACTIFRESH® özelliğiyle kötü kokuları giderirken, ter nedeniyle bakteri oluşumuna direnç gösterir.
- SANITIZED® özelliğiyle avuç içi kaşınmasını önler.
- Nitril kaplama üstün mekanik direnç sağlar.
- 5160W: -10 dereceye kadar soğuk ortamlarda çalışma imkânı sağlar, soğuk ve kış ortamlarında çalışmak üzere tasarlanmış modelidir.



Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
5160W	Avuç İçi ve Parmaklar Nitril / Havlu Kumaş Astar	GÖK MAVİ	Galga 15	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	S - 7 M - 8 L - 9 XL - 10	10 Çift / Paket 120 Çift / Koli



5113 APG

NYLON®+BİPOLİMER APG

Genel Amaçlı Kullanım

KULLANIM ALANLARI

- Genel amaçlı işler
- İnşaat
- Bakım ve montaj işleri
- Mekanik atölyeleri
- Montaj ve kurulum işleri
- Yağlı parçaların ile çalışmaları

Dikişsiz NYLON® Astar üzerine
BİPOLİMER® (Neopren+Nitril)
kaplı eldiven Pürüzlü yüzey.



ÖZELLİKLER

- Hafif ve esnek.
- Ergonomiktir ve ele uyum sağlar.
- Pürüzlü doku kaplaması, herhangi bir yüzeyde sıkı tutuş sağlar.
- APG Kaplama bopolimer sızdırmazlık ve yağlı işlemlerde tutuş sağlar.
- Bopolimer APG kaplama, elleri sarar, yağ geçirgenliğini engeller, böylece kavramayı artırır.



Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
5113 APG	Pürüzlü Bipolimer Yarımlı	SİYAH	Galga 15	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	S - 7 M - 8 L - 9 XL - 10 & 11	12 Çift / Paket 144 Çift / Koli

G 16800

PAMUK + SERT LATEX "BALIKÇI"

Genel Amaçlı Kullanım

KULLANIM ALANLARI

- Balıkçılık endüstrisi
- Orman işleri
- Deniz çiftlikleri / çiftlik işleri
- Camcılık endüstrisi
- Havuz / havuz işleri
- İnşaat malzemeleri ile çalışmalar
- Metal endüstrisi
- Evsel atıkların toplanması
- Taş ve mermer işleri

Pamuk astar üzerine Latex
kaplı eldiven



ÖZELLİKLER

- Yırtılmaya ve yıpranmaya karşı iyi derecede dirence sahiptir.
- Kaygan ve aşındırıcı maddeler ile rahat ve etkin bir şekilde çalışma sağlar.
- Soğuk ortamlarda çalışmalar için uygundur.
- Uzun süreli kullanım için uygundur, ergonomiktir.
- Gıdaya ait kullanımlara uygundur.



Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
G 16800	Pamuk Desteği Üzerine Kırıksık Latex Tam Kaplama	TURUNCU	1,6 mm	S - 28 cm M - 29 cm L - 30 cm XL - 31 cm	S - 7 M - 8 L - 9 XL - 10	6 Çift / Paket 72 Çift / Koli



EL ve BİLEK

KORUYUCULAR



270

MECANIX® BASIC

Genel Amaçlı Kullanım

KULLANIM ALANLARI

- Genel amaçlı kullanım
- Mekanik, profesyonel atölyeler
- Montaj işleri
- Otomasyon işleri
- Depolama / yükleme - boşaltma işleri
- Ormancılık
- Peyzaj işleri
- Titreşen aletlerle çalışma

ÖZELLİKLER

- SPANDEX® esnek, rahat ve hava geçirgen kumaş dokusuna sahiptir.
- CHAMUDE® sentetik deriden koruyucu kısımlara sahiptir.
- Temas basıncı olan işler için darbe emici özelliğindedir.
- Darbelere korunmak için parmak mafsallarında koruma mevcuttur.
- Bilekte cırt cırtlı, ayarlı kauçuk bant sayesinde ele mükemmel oturur ve kavrar.
- 6 renk seçeneği mevcuttur.
- Satış noktalarında teşhir için kendi özel karton ambalajında sunulmaktadır.

SPANDEX® astarlı, avuç içi sentetik deri takviyeli eldiven



Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
270 GY	Avuç İçi Sentetik Deri / Sırt Spandex	GRİ	M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	S - 7 M - 8 L - 9 XL - 10	5 Çift / Paket 50 Çift / Koli
270 R		KIRMIZI			
270 V		YEŞİL			
270 BL		MAVİ			
270 Y		SARI			
270 NR		TURUNCU			



272 NR

MECANIX® PROFESYONEL

Genel Amaçlı Kullanım

KULLANIM ALANLARI

- Genel amaçlı kullanım
- Mekanik, profesyonel atölyeler
- Montaj işleri
- Kişisel kullanım
- Ormancılık
- Peyzaj işleri
- Titreşen aletlerle çalışma
- Yıkma ve darbeli aletler kullanımında

ÖZELLİKLER

- SPANDEX® esnek, rahat ve hava geçirgen kumaş dokusuna sahiptir.
- CHAMUDE® sentetik deriden koruyucu kısımlara sahiptir.
- Avuç içine güçlendirme yapılmıştır, yıpranmaya karşı dirençlidir, üstün kavrama yeteneğine sahiptir.
- Daha iyi koruma için parmak mafsallarında neopren koruma mevcuttur. El üstünde fosforlu bant vardır.
- Bilekte cırt cırtlı, ayarlı kauçuk bant sayesinde ele mükemmel oturur ve kavrar.

Avuç içinde ekstra güçlendirilmiş sentetik deri korumalı, sırt SPANDEX®'li eldiven



Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
272 NR	Sentetik Deri / Spantex®	TURUNCU / SİYAH	M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	M - 8 L - 9 XL - 10	5 Çift / Paket 50 Çift / Koli

MECANIX® CUT

Genel Amaçlı Kullanım

KULLANIM ALANLARI

- Genel amaçlı kullanım
- Mekanik, profesyonel atölyeler
- Montaj işleri
- Kişisel kullanım
- Başparmak ve işaret parmağı hissiyatının önemli olduğu işler
- Ormancılık
- Peyzaj işleri
- Sıhhi tesisat işleri
- Titreşen aletlerle çalışma
- Yıkım ve darbeli aletler kullanımında

ÖZELLİKLER

- SPANDEX® esnek, rahat ve hava geçirgen kumaş dokusuna sahiptir.
- CHAMUDE® sentetik deriden koruyucu kısımlara sahiptir.
- Avuç içine güçlendirme yapılmıştır, yıpranmaya karşı dirençlidir, üstün kavrama yeteneğine sahiptir.
- Daha iyi koruma için parmak mafsallarında neopren koruma mevcuttur. El üstünde fosforlu bant vardır.
- Bilekte cırt cırtl, ayarlı kauçuk bant sayesinde ele mükemmel oturur ve kavrar.
- Başparmak ve işaret parmağı daha iyi dokunma hissi için açıkta bırakılmıştır.

Avuç içi ekstra güçlendirilmiş sentetik deri, sırtı SPANDEX® dokulu eldiven işaret parmağı ve başparmak ucu açık (hassas işlemler için açık bırakılmıştır)



Cat.II

EN 388



3121

Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
273 V	Sentetik Deri Spandex®	YEŞİL / SIYAH	M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	M - 8 L - 9 XL - 10	5 Çift / Paket 50 Çift / Koli

MECANIX® İLERİ DÜZEY KULLANIM

Genel Amaçlı Kullanım

KULLANIM ALANLARI

- Genel amaçlı işler
- Mekanik ve mesleki atölyeler / bakım servisleri
- Otomasyon işleri
- Avuç içinde ve parmak mafsallarında ekstra koruma gerektiren işlerde
- Denizcilik, yatçılık sektörü

ÖZELLİKLER

- Avuç içinde bulunan keçi derisi dokunma hissinin artırır ve yıpranmayı geciktirir.
- Arka yüzde darbeden koruyan kauçuk korumalar mevcuttur.
- SPANDEX® kumaş esnek ve rahattır ve hava geçirdiği için konfor sağlar.
- Suni kauçuktan parçalar, parmak mafsallarına karşı darbelerden korur.
- Üst yüzey hava geçirgenliğini sağlayan örme kumaştan mamuldür. • Bilekliğin cırtcılı olmasına eli tam sarar.
- Başparmak bölgesinde havlu tipi TERRY pamuk örme kumaş bulunmaktadır. • Kendi karton askılığıyla birlikte gelir.

Avuç içi güçlendirilmiş, keçi derisinden, sırtı SPANDEX® örme kumaştan eldiven



Cat.II

EN 388



4143

Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
274 AD	Keçi Derisi Spandex®	SIYAH / TURUNCU	M - 22 cm L - 23 cm XL - 24 cm	M - 8 L - 9 XL - 10	5 Çift / Paket 50 Çift / Koli



EL ve BİLEK

KORUYUCULAR



275 RD

MECANIX® RIDER

Genel Amaçlı Kullanım

KULLANIM ALANLARI

- Dış ortamlarda kullanım
- Motosiklet - bisiklet sürücüleri
- Soğuktan koruma gerektiren genel amaçlı işler
- Bakım servisleri, mesleki atölyeler

Avuç içi güçlendirilmiş keçi derisinden, sırtı SPANDEX®'li, içi örme kumaştan eldiven.

ÖZELLİKLER

- SPANDEX® esnek, rahat ve hava geçirgen kumaş dokusuna sahiptir.
- Darbelere dayanıklı, parmak mafsallarında kauçuk bant mevcuttur.
- Başparmak bölgesi, terlemeyi emmek için yünden imal edilmiştir.
- Örmeye astarlı, avuç içi keçi derisi ile güçlendirilmiştir.
- Bilekte cırt cırtlı, ayarlı kauçuk bant sayesinde ele tam oturur.
- İçte soğuğa dayanıklı örme, etrafında su geçirmez çeper bulunur.



Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
275 RD	Keçi Derisi Spandex®	SIYAH	M - 23 cm L - 24 cm XL - 25 cm XXL - 26 cm	M - 8 L - 9 XL - 10 XXL - 11	5 Çift / Paket 50 Çift / Koli



279 DR

MECANIX® İLERİ DÜZEY

Genel Amaçlı Kullanım

KULLANIM ALANLARI

- Genel amaçlı kullanım
- Depolama / yükleme - boşaltma işleri
- Montaj işleri
- Sürüş / araç testi
- Kamu hizmetleri
- Profesyonel kullanım

Başparmak bölgesi ve avuç içi siğir derisi, sırtı NYLON® / SPANDEX® karışımı eldiven

ÖZELLİKLER

- İçten parmak mafsallarına yönelik kauçuk güçlendirme darbelerden korur.
- Bilekte cırt cırtlı, ayarlı kauçuk bant mevcuttur, eli tam sarar.
- SPANDEX® esnek, rahat ve hava geçirgen kumaş yapıdadır.
- Avuç içindeki deri yüzey, iyi bir tutuş sağlar ve yıpranmaya karşı dirençlidir.
- Çok iyi dokunma hissi sağlar.



Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
279 DR	Siğir Derisi / Spandex	BEJ / SIYAH	0,7 mm	M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm XXL - 27 cm	M - 8 L - 9 XL - 10 XXL - 11	12 Çift / Paket 60 Çift / Koli



SÜET / TAKVİYELİ AVUÇ İÇİ

Genel Amaçlı Kullanım

KULLANIM ALANLARI

- Sac işleme
- Denize altı çelik endüstrisi
- Otomotiv
- Avuç içinde kesikten koruma gerektiren işler

ÖZELLİKLER

- Dayanıklılık ve güvenlik
- Kalın tasarımı sayesinde, kesikler ve aşınmalara karşı iyi koruma sağlar.
- Esnek
- Avuç içi astar.

Arkası Kanvas, avuç içi ve işaret parmağı çift kat süet deri eldiven



Cat.II

EN 388



4234

Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
404 ARPCB	Orta Kalite Süet	GRİ / YEŞİL	2,0 mm(Avuç içi)	L - 25cm XL - 26cm	L - 9 XL - 10	12 Çift / Paket 72 Çift / Koli

FLEX 2 CUT

Kesikten Koruma

KULLANIM ALANLARI

- Otomotiv sektörü
- Kalıp imalatı / montajı
- Motor üretimi / bakımı
- Havacılık sektörü
- Ağaç işleri endüstrisi
- Depolama, yükleme / boşaltma işleri
- Kağıt endüstrisi

ÖZELLİKLER

- Bu eldivenler, düşük seviye koruma gerektiren her türlü montaj işleminde kullanılabilir.
- Avuç içindeki poliüretan kaplama sayesinde kuru veya yağlı işlemlerde koruma sağlar.
- En 388 normuna göre kesiklere karşı koruma seviyesi 2'dir.
- Tutuş, dokunma hassasiyeti ve hava geçirgenliği çok iyidir, çok işlevli bir eldivendir.
- Uzun ömürlüdür, üretkenlik ve güvenlik için tasarlanmıştır optimum eldivendir.
- Ergonomiktir, ele çok iyi oturur.

NYLON® + Fiberglass astar
üzeri poliüretan kaplı eldiven



Cat.II

EN 388



4242

Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
4380	Avuç içi ve Parmaklar PU	KEMİK / GRİ	XS - 22 cm S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	XS - 6 S - 7 M - 8 L - 9 XL - 10	10 Çift / Paket 120 Çift / Koli



EL ve BİLEK

KORUYUCULAR



4383

FLEX 3 CUT

Kesikten Koruma

KULLANIM ALANLARI

- Otomotiv sektörü
- Kalıp imalatı / montajı
- Motor üretimi / bakımı
- Havacılık sektörü
- Ağaç işleri endüstrisi
- Depolama, yükleme / boşaltma işleri
- Kağıt endüstrisi

NYLON® + Fiberglass astar üzeri
poliüretan kaplı eldiven

ÖZELLİKLER

- Bu eldivenler, düşük seviye koruma gerektiren her türlü montaj işleminde kullanılabilir.
- Avuç içindeki poliüretan kaplama sayesinde kuru veya yağlı işlemlerde koruma sağlar.
- En 388 normuna göre kesiklere karşı koruma seviyesi 3'dir.
- Tutuş, dokunma hassasiyeti ve hava geçirgenliği çok iyidir, çok işlevli bir eldivendir.
- Uzun ömürlüdür, üretkenlik ve güvenlik için tasarlanmış optimum eldivendir.
- Ergonomiktir, ele çok iyi oturur.

EN 388	CPPT
Düzy 3	Düzy II
5,93 (Endeks)	765 gr.



Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
4383	Avuç İçi ve Parmaklar PU	GRİ / SİYAH	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	S - 7 M - 8 L - 9 XL - 10	10 Çift / Paket 120 Çift / Koli



4385

FLEX 5 CUT

Kesikten Koruma

KULLANIM ALANLARI


- Otomotiv sektörü
- Kalıp imalatı / montajı
- Motor üretimi / bakımı
- Camcılık endüstrisi
- Tel ve levha üretimi
- Havacılık sektörü
- Ağaç işleri endüstrisi
- Depolama, yükleme / boşaltma işleri
- Kağıt endüstrisi
- Seramik Endüstrisi

NYLON® + Fiberglass astar üzeri
poliüretan kaplı eldiven

ÖZELLİKLER

- Bu eldivenler, yüksek derecede koruma gerektiren her türlü montaj işleminde kullanılabilir.
- Avuç içindeki poliüretan kaplama sayesinde kuru veya yağlı işlemlerde koruma sağlar.
- En 388 normuna göre kesik düzeyi 5'dir, fiyatı ekonomiktir.
- Tutuş, dokunma hassasiyeti ve hava geçirgenliği çok iyidir, çok işlevli bir eldivendir.
- Uzun ömürlüdür, üretkenlik ve güvenlik için tasarlanmış optimum eldivendir.
- Ergonomiktir, ele çok iyi oturur.

EN 388	CPPT
Düzy 5	Düzy III
20,5 (Endeks)	1469 gr.



Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
4385	Avuç İçi ve Parmaklar PU	GRİ / SİYAH	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	S - 7 M - 8 L - 9 XL - 10	10 Çift / Paket 120 Çift / Koli

KULLANIM ALANLARI

- Kesici ve aşındırıcı parçalarla çalışma
- Cam sanayi
- Seramik endüstrisi
- Metal plakalar ile çalışma
- Yağlı parçalar ile çalışma

ÖZELLİKLER

- DYNEEMA® doku yüksek teknoloji bir ürün olup kesik ve aşınmaya karşı uzun süreli ve azami bir koruma sağlar.
- Ergonomiktir, ele çok iyi oturur. El yorgunluğuna yol açmaz ve mükemmel bir dokunuş hissi verir.
- Nitril kaplama, diğer kaplamalara göre yağ ve solventlere karşı daha dirençlidir.
- DYNEEMA® kalitesini ayırt edici etiketiyle garanti eder.
- DYNEEMA® belirli kimyasal ürünlere karşı dirençlidir ve yıkanabilir.

EN 388	CPPT
Düzy 3	Düzy II
5,98 (Endeks)	674 gr.

DYNEEMA® + Fiberglass
astar üzeri köpük Nitril
kaplı eldiven



DY012

DYNEEMA® + Fiberglass
astar üzeri köpük Nitril
kaplı eldiven



DY012 FC



PureTM mikropların yol açtığı kötü kokuları, beyazlaşmayı ve çürümeyi önleyen antibakteriyel bir maddedir. PureTM eldivendeki fiberlere karşı. PureTM'nin antimikrobik faydaları, eldiven iş gördüğü süreçte devam eder. PureTM Amerikan FDA tarafından deri ve gıdalarla temas konusunda test edilmiştir.

Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kumaş	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
DY012	Avuç İçi ve Parmaklar Köpük Nitril	GRI / SİYAH	Galg 13	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	S - 7 M - 8 L - 9 XL - 10	10 Çift / Paket 120 Çift / Koli
DY012 FC	Tam Köpük Nitril	SİYAH				

KULLANIM ALANLARI

- Cam sanayi
- Otomotiv sektörü
- Mekanik işler
- Yüksek derecede korunma gerektiren çalışma ortamları
- Seramik endüstrisi
- Metal endüstrisi

ÖZELLİKLER

- DYNEEMA® doku yüksek teknoloji bir ürün olup kesik ve aşınmaya karşı uzun süreli ve azami bir koruma sağlar.
- Esnekliği, hafifliği ve dokunuşu ile çok rahat bir eldivendir.
- Hava geçirgenliği ve konforu azamidir.
- Ergonomiktir, ele çok iyi oturur. Mükemmel bir dokunuş hissi verir.
- Ergonomiktir, üstün dokunma hissi verir.
- Islak ya da her türlü zeminde çalışma olanağı sağlar.
- Tekstil maddeleri için düzenlenmiş olan EN 1149S:2008 standardına göre kumaş antistatik olarak sınıflandırılmıştır.
- DYNEEMA® kalitesini ayırt edici etiketiyle garanti eder.
- DYNEEMA® belirli kimyasal ürünlere karşı dirençlidir ve yıkanabilir.

EN 388	CPPT
Düzy 5	Düzy III
51 (Endeks)	1.237 gr.

DYNEEMA® + Fiberglass
astar üzeri Polüüretan kaplı
eldiven



4400

DYNEEMA® + Fiberglass
astar üzeri Polüüretan kaplı
eldiven



4410



Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
4400	Avuç İçi ve Parmaklar PU	BEYAZ / GRI	Galg 13	XS - 22 cm S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	XS - 6 S - 7 M - 8 L - 9 XL - 10	10 Çift / Paket 120 Çift / Koli
4410	Yarım Kaplı PU					



EL ve BİLEK

KORUYUCULAR



4401

POWER CUT®

Kesikten Koruma

KULLANIM ALANLARI

- Camcılık endüstrisi
- Genel amaçlı kullanım
- Geri dönüşüm fabrikalarında atıkların toplanması
- İnşaat endüstrisi
- Yüksek derecede kesilme riski taşıyan işler
- Yağlı olmayan tabaka ve plakların taşınması

ÖZELLİKLER

- DYNEEMA® yapı yüksek teknoloji ürünü olup kesik ve aşınmaya karşı uzun süreli ve azami koruma sağlar.
- Kırışık latex kaplaması, kuru veya nemli yüzeylerde sağlam bir tutuş sağlar.
- DYNEEMA® belirli kimyasal ürünlere karşı dirençlidir ve yıkanabilir.
- DYNEEMA® kalitesini ayırt edici etiketiyle garanti eder.
- Konforlu, hava geçirgen ve hafiftir. Kullanıcı için mükemmel hassasiyettedir.
- Activefresh özellikli eldiven, kötü kokuların oluşmasını engeller ve ter nedeniyle oluşan bakterileri de yok eder.
- Esnek tasarımı, anatomik şekli ve kırışık yüzeyi nedeniyle son derece kullanışlı. Kolay açılıp kapanabilir

DYNEEMA® + Fiberglass astar
üzeri Sert Latex kaplı eldiven

Activefresh® POWER CUT®



EN 388	CPPT
Düzyey 5	Düzyey IV
68,10 (Endeks)	1.510 gr.

Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
4401	Avuç İçi ve Parmaklar Mavi Renkte Kırışık Latex	BEYAZ / MAVİ	Galga 10	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	S - 7 M - 8 L - 9 XL - 10	10 Çift / Paket 120 Çift / Koli



4402

POWER CUT®

Kesikten Koruma

KULLANIM ALANLARI

- Cam sanayi
- Geri dönüşüm endüstrisi
- Kesici maddelerin taşınması

ÖZELLİKLER

- DYNEEMA® doku, yüksek teknoloji bir ürün olup kesik ve aşınmaya karşı uzun süreli ve azami bir koruma sağlar.
- Esnekliği, hafifliği ve dokunuş hissinin düzeyiyle çok rahat bir eldivendir. Hava geçirgenliği ve konforu azamidir.
- Ergonomiktir, ele çok iyi oturur. Mükemmel bir dokunuş hissi verir.
- Ergonomiktir, üstün dokunma hissi verir.
- Her türlü yüzeyde, yağlı veya kuru fark etmeksizin hareket etme kabiliyeti sağlar.
- DYNEEMA® belirli kimyasal ürünlere karşı dirençlidir ve yıkanabilir.
- DYNEEMA® kalitesini ayırt edici etiketiyle garanti eder

DYNEEMA® + Fiberglass astar
üzeri Nitril kaplı eldiven

POWER CUT®



EN 388	CPPT
Düzyey 5	Düzyey III
44,14 (Endeks)	1.660 gr.

Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
4402	Avuç İçi ve Parmaklar Köpük Nitril	GRİ / SİYAH	Galga 13	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	S - 7 M - 8 L - 9 XL - 10	10 Çift / Paket 120 Çift / Koli



POWER CUT®

Kesikten Koruma

KULLANIM ALANLARI

- Konserve ve şişeleme endüstrisi
- Cam endüstrisi
- Geri dönüşüm ve atık endüstrisi
- Keskin nesnelerin taşınması

DYNEEMA® + Fiberglass
astar üzeri köpük Nitril
kaplı eldiven

ÖZELLİKLER

- DYNEEMA® doku bir yüksek teknoloji ürünüdür ; kesikler ve sıyrıklara karşı tam ve sürekli koruma sağlar.
- DYNEEMA® belirli kimyasal ürünlere karşı dirençlidir ve yıkanabilir.
- DYNEEMA® kalitesini ayırt edici etiketi ile garanti eder.
- Esnek yapısı sayesinde eşsiz konforla birlikte, hafif ve nefes alabilen yapıdadır.
- Ergonomik tasarımı ile eli kusursuz biçimde kavrar, mükemmel el becerisi sunar.
- Yenilikçi NITRİL-KAPLAMA sayesinde kuru veya yağlı koşullarda kavrama sağlar.



Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
4403HC	NFT Yarımlı Kaplı	GRİ / SIYAH	Galga 13	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	S - 7 M - 8 L - 9 XL - 10	10 Çift / Paket 120 Çift / Koli

POWER CUT®

Kesikten Koruma

KULLANIM ALANLARI

- Cam endüstrisi
- Bira fabrikaları
- Tel ve levha üretimi
- Ağaç işleri endüstrisi
- Depolama, yükleme / boşaltma işleri
- Atık toplama
- Cam ayıklama
- Kağıt endüstrisi
- Seramik endüstrisi

NYLON® + Fiberglass astar
üzeri sert Latex kaplı eldiven

ÖZELLİKLER

- Eldivenler fiberglass ve sentetik iplikten makine ile dokunmuştur.
- Kesilmeye delinme ve yırtılmaya karşı direnci en yüksek seviyededir.
- Doğal kauçuk kaplıdır.
- Ergonomiktir, eli tam kavrar.
- Dyneema® yapı yüksek teknoloji ürünü olup kesik ve aşınmaya karşı uzun süreli ve azami koruma sağlar.
- Dyneema® elyaf yıkanabilir ve bazı kimyasal ürünlere karşı dayanıklıdır.
- Dyneema® kalitesini ayırt edici etiketiyle garanti eder.



Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
4404	NFT Latex Tam Kaplı	SIYAH	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	S - 7 M - 8 L - 9 XL - 10	10 Çift / Paket 120 Çift / Koli



EL ve BİLEK

KORUYUCULAR

SAFETY EVOLUTION
JUBA

4438

POWER CUT®

Kesikten Koruma


KULLANIM ALANLARI

- Cam sanayisinde
- Mekanik işlerde
- Havacılık sanayisinde
- Beyaz eşya endüstrisinde
- Otomotiv sektöründe

ÖZELLİKLER

- Dyneema® yapı yüksek teknoloji ürünü olup kesik ve aşınmaya karşı uzun süreli ve azami koruma sağlar.
- Dyneema® elyaf yıkanabilir ve bazı kimyasal ürünlere karşı dayanıklıdır.
- Dyneema® kalitesi, etiketi ile birlikte güvence altındadır.
- Esnek yapısı sayesinde eşsiz konforla birlikte her türlü elbisenin üzerine geçirilebilir.
- Dyneema® iplik, tüm koşullarda diğer aramid liflere göre nefes alabilen yapıdadır.
- Deterjanla 40C'ye kadarki sıcaklıklarda yıkanabilir. Tiftik yapmaz.

DYNEEMA® kolluk



EN 388	CPPT
Seviye 5	Seviye III
29,25	1.295 gr

Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
4438	Düz	BEYAZ	Galga 10	45 cm	24 Tek / Koli

SAFETY EVOLUTION
JUBA

5013 BL / 5010 BL

DYNEEMA® ELDİVEN

Kesikten Koruma

KULLANIM ALANLARI

- Gıda endüstrisi
- Kereste, kağıt hamuru ve kağıt endüstrisi
- Cam sanayi
- Aşındırıcı ve keskin malzemelerin işlenmesi

ÖZELLİKLER

- DYNEEMA® doku ileri teknoloji ürünüdür; kesilme ve aşınmalardan korumada dayanıklıdır ve tam garanti verir.
- DYNEEMA® kalitesi, etiketi ile birlikte güvence altındadır.
- DYNEEMA® elyaf yıkanabilir ve bazı kimyasal ürünlere karşı dayanıklıdır.
- Esneklik, hafiflik ve ferah dokunuşu, kullanıcıya yüksek konfor ve nefes alabilirlik sunar.
- El yorgunluğunu önemli ölçüde azaltır.
- Kiri önlemek için bir pamuk astar ile tek olarak temin edilir.
- Daha iyi koruma için, diğer eldivenlerin altından kullanılabilir.
- Gıdaya ait kullanıma uygundur.

DYNEEMA® eldiven



PureTM mikropların yal açtığı kötü kokuları, beyazlaşmayı ve çürümeyi önleyen antibakteriyel bir maddedir. PureTM eldivendeki fiberlere karışır. PureTM'nin antimikrobik faydaları, eldiven iş gördüğü sürece devam eder. PureTM Amerikan FDA tarafından deri ve gıdalarla temas konusunda test edilmiştir.

Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
5010BL	Düz	MAVİ	Galga10	6 - 22 cm 7 - 23 cm 8 - 24 cm	6 - 7 - 8 - 9	Tek
5013BL			Galga13	9 - 25 cm 10 - 26 cm		



HERCULE CUT®

Kesikten Koruma

KULLANIM ALANLARI

- Metal levha ve kontrplak işlemleri
- Kimyasal işlemler
- Boya ve vernik imalatı
- Metal pres ve kalıp işleme
- Petrol rafineri ve petro kimya

ÖZELLİKLER

- Büyük ve sağlam dizaynı, ağır işler içindir.
- Deri eldivenlere göre üç kat daha dirençli
- Aşındırıcı malzemenin taşınması için idealdir.
- Su geçirmez nitril kaplama, bilek bölgesi de dahil, makine yağına, yağlara ve toza karşı dirençlidir.
- Açık bilekliği eldivenin takılması ve çıkartılması esnasına daha büyük bir hız ve kolaylık sağlar.
- Makinada yıkanabilir.

Pamuk + KEVLAR® astar
üzeri Nitril kaplı eldiven



Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
9932 KJB	Tam Nitril	MAVİ	0,70 mm	S - 24 cm M - 25 cm L - 26 cm	S - 8 M - 9 L - 10	12 Çift / Paket 144 Çift / Koli

KEVLAR® KOLLUK

Kesikten Koruma

KULLANIM ALANLARI

- Düşük ısı uygulamaları
- Cam işlemleri
- Otomobil sanayisi
- Tasfiyehane
- Keskin plastikler, teller ve kabloların işlenmesinde
- Camcılık endüstrisi
- Taşıma işlerinde
- Elektrik işlerinde

ÖZELLİKLER

- Başparmak için açılan delik, bilekliğin toplanmamasını ve bilekle önkolun açıkta kalmamasını güvenceye alır.
- Sıcaklıkla temas karşısında EN 407 normuna göre 1. Seviyede iyi bir direnç sağlar.

Kevlar® kolluk



Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
SKST/36	Yumuşak	SARI	Galga 10	36 cm	Tek Beden	Tek
SKST/56	Düz			56 cm		



EL ve BİLEK

KORUYUCULAR



4300

NYLON® + fiberglass

Kesikten Koruma

KULLANIM ALANLARI

- Genel amaçlı kullanım
- Otomotiv endüstrisi
- Makine işlemleri
- Konserve ve şişeleme endüstrisi
- Yükleme / boşaltma işleri

ÖZELLİKLER

- Orta derecedeki kesilme riskleri için iç ve dış Nylon® astar üzerine fiberglass kaplama
- ACTIFRESH® özellikli eldivenler kötü kokuların oluşmasını engeller ve ter nedeniyle oluşan bakterileri de yok eder.
- SANITIZED® uygulamalı eldivenler avuç içinde kaşınmayı önler.
- Yenilikçi Bi-polimer kaplama, poliüretan kaplama hassasiyeti ve nitril kaplama dayanımı sağlar.
- Kesilme direncinde ekonomik tasarım.
- DMF içermez.
- Orta seviye kesilme riski taşıyan işlerde hassasiyet sağlar.

NYLON® + fiberglass astar üzeri
Bipolimer kaplı eldiven



EN 388
4432

Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
4300	Naylon üzeri avuç içi bi-polimer kaplama	BLOCK	6 - 20,5cm 7 - 22,0cm 8 - 23,5cm 9 - 25,0cm 10 - 26,5cm 11 - 28,0cm	XS - 6 S - 7 M - 8 L - 9 XL - 10 XXL - 11	12 Çift / Paket 144 Çift / Koli



G2NW / G2NDB / G52L

SATİNE PVC

Kimyasal Koruma

KULLANIM ALANLARI

- Tekstil ağartma ve boyama işlemleri
- Boya endüstrisi
- Beyaz odalar / cleanroom çalışmaları
- Eczacılık ve ilaç endüstrisi
- Gıda endüstrisi
- Laboratuvar çalışmaları
- Alkol içeren sıvılarla çalışmalar
- Petrol türevleriyle çalışmalar

ÖZELLİKLER

- Ergonomik yapıdadır ve iç astarının dokusu ile üstün konfor sağlar.
- Kir tutmaz ve kirlilik oluşturmaz.
- Petek doku ıslak ve kuru koşullarda kaymayı önler.
- PVC içerikli formülasyonu özel konfor ve dayanım sağlar.
- G52L modeli sıcaklıktan korumak için uzun kolludur.

Kimyasal Ürünler EN 374.3 (Geçirgenlik)	Kimyasal Ürünler EN 374.3 (Geçirgenlik)	360 Dakika
Aseto nitril	6	6
Butil alkol	6	6
Sitrik asit	6	6
Etil alkol	6	6
Hekzan	6	6
Hidroklorik asit	6	6
İsobutil alkol	6	6

Bu bilgi, işyerindeki gerçek koruma derecesini yansıtmaz.
Sürtünme, sıcaklık derecesi ve yıpranma gibi faktörler
öngörülen yıpranma düzeylerini değiştirebilir.

Astarsız PVC eldiven



G2NDB

Astarsız PVC eldiven



G2NW

Astarsız PVC eldiven



G52L



G2NW EN 388 3000	G2NDB EN 388 3000	G52L EN 388 2100	EN 374 EN 374	Ödye alt kullanımı
Cat.III	Cat.III	Cat.III	Cat.III	Cat.III

Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
G2NDB SENSIDERM	Satine	MAVİ	0,30 mm	30 cm	S - 7 / M - 8 L - 9 / XL - 10	25 Adet / Kutu 200 Adet / Koli
G52L		BEYAZ		70 cm	M - 8 / L - 9 / XL - 10	
G5NW						



621/38 - 621Y

LATEKS

Kimyasal Koruma

KULLANIM ALANLARI

- Evsel kullanım
- Bulaşık ve mutfak işleri
- Temizlik işleri
- Gıda üretimi
- Tarım
- Hafif montaj işleri

ÖZELLİKLER

- Konfor için ergonomik ve güçlendirilmiş dizayna sahiptir.
- Islak ve kuru koşullarda rahatça tutabilmek için kaymaz.
- Petek dokulu yapıya sahiptir.
- Petek doku ıslak ve kuru koşullarda kaymayı önler.
- Belli gıdalar için konulan Amerikan FDA normunu karşılar.

621	Harf Kodu	EN374.3 (Geçirgenlik)
Metanol	A	Sınıf 2
Aseton	B	Sınıf 2
Sodyum hidroksit %40	K	Sınıf 4
Hidro klorik asit	-	Sınıf 6

Bu bilgi, işyerindeki gerçek koruma derecesini yansıtmaz. Sürtünme, sıcaklık derecesi ve yıpranma gibi faktörler öngörülen yıpranma düzeylerini değiştirebilir.

Desteksiz pamuk astarlı
Lateks eldiven



621/38

Desteksiz pamuk astarlı
Lateks eldiven



621Y



Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
621 / 38	Bal Peteği	SARI	0,38 mm	30 cm	6 - 6.5 / 7 - 7.5 8 - 8.5 / 9 - 9.5	12 Çift / Paket 144 Çift / Koli
621 Y			0,52 mm		6 - 6.5 / 7 - 7.5 8 - 8.5 / 9 - 9.5 10 - 10.5	

622

ÇİFT KAPLI LATEX

Kimyasal Koruma

KULLANIM ALANLARI

- Tarım sektörü
- Paketleme ve montaj işleri
- Laboratuvar çalışmaları
- Kimya sanayi
- İnşaat endüstrisi
- Balıkçılık

ÖZELLİKLER

- Avuç içi daha yoğun Lateks kaplı.
- Teri emmek için pamuk astara sahiptir.
- Petek doku ıslak ve kuru koşullarda kaymayı önler.
- Bakterilerin oluşmasını ve gelişmesini önleyici yapıdadır.
- Belli gıdalar için konulan AMERİKAN FDA normunu karşılar.

621	Harf Kodu	EN374.3 (Geçirgenlik)
Metanol	A	Sınıf 2
Aseton	B	Sınıf 2
Sodyum hidroksit %40	K	Sınıf 4
Hidro klorik asit	-	Sınıf 6

Bu bilgi, işyerindeki gerçek koruma derecesini yansıtmaz. Sürtünme, sıcaklık derecesi ve yıpranma gibi faktörler öngörülen yıpranma düzeylerini değiştirebilir.

Desteksiz pamuk astarlı çift
kaplı Lateks eldiven



Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
622 CAPITOL II	Bal Peteği	YEŞİL / SARI	0,60 mm	33 cm	6 - 6.5 7 - 7.5 8 - 8.5 9 - 9.5 10 - 10.5	12 Çift / Paket 144 Çift / Koli



EL ve BİLEK

KORUYUCULAR



321/CB - 321C

NEOPREN + LATEKS

Kimyasal Koruma

KULLANIM ALANLARI

- Kimya sanayi
- Ağır sanayi
- Et ve balık endüstrisi
- Tarım işleri
- İnşaat endüstrisi
- Atık geri kazanım
- Endüstriyel yıkama ve temizlik

ÖZELLİKLER

- Neopren ve doğal Lateks'in karışımı sayesinde daha güçlü kimyasal dayanım elde edilmiştir.
- Anatomik yapıdadır ve yüksek konfor seviyesine sahiptir.
- Daha iyi kimyasal direnç için klorlanmıştır.
- Çözünbilir protein oranı çok düşüktür.
- Bakteri oluşması ve gelişmesini engelleyen madde içerir.
- Direncin artması için ek kaplamaya sahiptir.

321 / 321CB	Harf Kodu	EN374.3 (Geçirgenlik)
Metanol	A	Sınıf 3
Aseton	B	Sınıf 3
Sodyum hidroksit %40	K	Sınıf 4

Bu bilgi, işyerindeki gerçek koruma derecesini yansıtmaz. Sürtünme, sıcaklık derecesi ve yıpranma gibi faktörler öngörülen yıpranma düzeylerini değiştirebilir.

Desteksiz pamuk astarlı, Neopren
+ Lateks eldiven



321 / C

Desteksiz pamuk astarlı, Neopren
+ Lateks eldiven



321 / CB



 Cat.III	 3110	 ABK	 ABK
-------------	----------	---------	---------

Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
321 / C	Bal Peteği	TURUNCU	0,70 mm	30 cm	7 - 7.5 8 - 8.5 9 - 9.5 10 - 10.5	12 Çift / Paket 144 Çift / Kutu
321 / CB		SIYAH				



322

LATEX ÜZERİ NEOPREN

Kimyasal Koruma

KULLANIM ALANLARI

- Laboratuvar çalışmaları
- Ağır kimya sanayi
- Endüstriyel temizlik uygulamaları
- Alçı ve çimento sanayi
- Elektronik ve havacılık endüstrisi
- Otomotiv sanayi

ÖZELLİKLER

- Ekstra koruma için avuç içi güçlendirilmiştir.
- Daha konforlu kullanım için ergonomik ve güçlendirilmiş yapıya sahiptir.
- Çözünbilir protein oranı çok düşüktür.
- Kimyasal direnci artırmak için klorlanmıştır.
- Arı peteği kaplamasıyla, güçlendirilmiş tutuş yeteneği kazandırılmıştır.

322	Harf Kodu	EN374.3 (Geçirgenlik)
Metanol	A	Sınıf 3
Aseton	B	Sınıf 1
Sodyum hidroksit %40	K	Sınıf 4
Sülfürik asit	L	Sınıf 2

Bu bilgi, işyerindeki gerçek koruma derecesini yansıtmaz. Sürtünme, sıcaklık derecesi ve yıpranma gibi faktörler öngörülen yıpranma düzeylerini değiştirebilir.

Desteksiz pamuk astarlı
güçlendirilmiş Lateks üzerine
Neopren kaplı eldiven



 Cat.III	 2110	 AKL	 AKL
-------------	----------	---------	---------

Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
322	Bal Peteği	MAVİ / SARI	0,70 mm	30 cm	6 - 6.5 7 - 7.5 8 - 8.5 9 - 9.5 10 - 10.5	12 Çift / Paket 144 Çift / Koli



811 / 811W

SATİNE NİTRİL

Kimyasal Koruma

KULLANIM ALANLARI

- Gıda endüstrisi
- Endüstriyel temizlik işleri
- Petrokimya endüstrisi
- Havacılık sektörü ve otomasyon işleri
- Basım ve matbaa sektörü

ÖZELLİKLER

- Avrupa ve Amerika gıda yönetmeliklerine uygundur.
- Daha yüksek kimyasal direnç için klorlanmıştır.
- Solventlere karşı yüksek dirence sahiptir.
- Islak ve kuru koşullarda rahatça tutabilmek için kaymaz petek dokulu yapıya sahiptir.
- Aşınmaya karşı dirençlidir.
- Çok hafiftir ve dokunma hissi yüksek eldivendir.
- Beyaz model 811W daha kalın ve sağlam bir yapıya sahiptir.

Desteksiz pamuk astarlı
satine Nitril eldiven



811

Desteksiz pamuk astarlı
satine Nitril eldiven



811W



811	Harf Kodu	EN374.3 (Geçirgenlik)
Metanol	A	Sınıf 2
Aseton	J	Sınıf 2
Sodyum hidroksit %40	K	Sınıf 4
Sülfonik asit	L	Sınıf 1
811W	Harf Kodu	EN374.3 (Geçirgenlik)
Metanol	A	Sınıf 2
Aseton	B	Sınıf 2
Sodyum hidroksit %40	K	Sınıf 3

Bu bilgi, işyerindeki gerçek koruma derecesini yansıtmaz. Sürtünme, sıcaklık derecesi ve yıpranma gibi faktörler öngörülen yıpranma düzeylerini değiştirebilir.

Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
811	Bal Peteği	MAVİ	0,20 mm	33 cm	6 - 6.5 7 - 7.5 8 - 8.5 9 - 9.5	12 Çift / Paket 144 Çift / Koli
811 W		BEYAZ	0,28 mm			

811C-55

SATİNE NİTRİL

Kimyasal Koruma


KULLANIM ALANLARI

- Gıda endüstrisinde
- Endüstriyel temizlikte
- Petro-kimya sanayisinde
- Havacılık ve otomasyon sanayisinde
- Matbaa endüstrisinde

ÖZELLİKLER

- Gıdalarla ilgili Avrupa ve USDA normlarını karşılar.
- Kimyasal direncini artırmak için klorlanmıştır.
- Solventlere karşı yüksek dirence sahiptir.
- Kuru ve nemli koşullarda iyi tutuş için ana gövdesi kayma-önleyici maddeyle yapılmıştır.
- Aşınmaya karşı direnci yüksektir.
- Ekstra hassasiyet ve kolay kullanım için ultra hafif ağırlıktadır.

Desteksiz satine Nitril eldiven



811C-55	Harf Kodu	EN374.3 seviyesi (yıpranma)
Metanol	A	Seviye 2
n-Heptano	J	Seviye 6
Sodak Hidroksit %40	K	Seviye 6

Bu bilgi, işyerindeki gerçek koruma derecesini yansıtmaz. Sürtünme, sıcaklık derecesi ve yıpranma gibi faktörler öngörülen yıpranma düzeylerini değiştirebilir.

Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
811 C-5	Pastil	YEŞİL	0,55 mm	46 cm	8 - 8.5 9 - 9.5 10 - 10.5	12 Çift / Paket 36 Çift / Koli



EL ve BİLEK

KORUYUCULAR



821 - 821/38

NİTRİL

Kimyasal Koruma

KULLANIM ALANLARI

- Boya ve vernik sanayi
- Yağlı ürün işlemleri
- Petrokimya endüstrisi
- Havacılık ve otomasyon
- Matbaa endüstrisi
- Metal üretimi
- Kimya sanayi
- Grafik sanatlar
- Gıda işleme ve paketlenme
- Akü imalatında

ÖZELLİKLER

- Avrupa gıda işleme direktifine uygundur.
- Solventlere karşı yüksek dirence sahiptir.
- Aşınmaya karşı mükemmel direnç gösterir.
- Bakteri oluşumuna karşı terbiye edilmiştir.
- Daha yüksek kimyasal direnç için klorlanmıştır.

321 / 321CB	Harf Kodu	EN374.3 (Geçirgenlik)
Metanol	A	Sınıf 3
Aseton	B	Sınıf 3
Sodyum hidroksit %40	K	Sınıf 4

Bu bilgi, işyerindeki gerçek koruma derecesini yansıtmaz. Sürtünme, sıcaklık derecesi ve yıpranma gibi faktörler öngörülen yıpranma düzeylerini değiştirebilir.

Desteksiz pamuk astarlı Nitril eldiven



821

Desteksiz pamuk astarlı Nitril eldiven



821 / 38



	EN 388 4101	EN 374 ABII	EN 374 ABII	Gıdaya ait kullanım
--	----------------	----------------	----------------	---------------------

Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
821	Bal Peteği	YEŞİL	0,38 mm	33 cm	6 / 7 / 8 / 9 / 10	12 Adet / Paket 144 Adet / Koli
821 / 38			0,42 mm	38 cm	7 / 8 / 9 / 10	



921

NEOPREN

Kimyasal Koruma

KULLANIM ALANLARI

- Matbaa endüstrisinde
- Kimya sanayii
- Rafineriler
- Havacılık ve otomobil sanayisinde
- Endüstriyel temizlikte
- Tarımda
- Uçak montajı
- Genel hizmet işleri
- Akü imalatı

ÖZELLİKLER

- Kimyasal direnç için %100 neopren
- En iyi konfor için güçlendirilmiştir.
- Bakterilerin oluşmasını engelleyen yapıdadır.
- Neopren pek çok kimyevi ürüne karşı koruma sağlar.

921	Harf Kodu	EN374.3 seviyesi (geçirgenlik)
Metanol	A	Seviye 6
Aseton	B	Seviye 3
Aseto-nitril	C	Seviye 1
Etil asetat	I	Seviye 3
n-Heptano	J	Seviye 2

Bu bilgi, işyerindeki gerçek koruma derecesini yansıtmaz. Sürtünme, sıcaklık derecesi ve yıpranma gibi faktörler öngörülen yıpranma düzeylerini değiştirebilir.

Desteksiz pamuk astarlı NEOPREN® eldiven



	EN 388 4110	EN 374 ABII	EN 374 ABII
--	----------------	----------------	----------------

Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
921	Bal Peteği	SIYAH	0,70 mm	30 cm	7 - 7.5 8 - 8.5 9 - 9.5 10 - 10.5	12 Çift / Paket 144 Çift / Koli



5611/60

EXTRA SERT LATEX

Kimyasal Koruma

KULLANIM ALANLARI

- Kimya sanayisinde
- Ağır sanayi ve bakımı
- Buhar spreyi veya buhar ile çalışan makinelerin yönetilmesi
- Aseton işlemleri
- Tarım
- Nükleer tesisleri

ÖZELLİKLER

- %100 ekstra sert Latex
- Kimyevi direnci üstün derecede
- Klorlanmış
- Çözünabilir proteinlerin altında
- Kalın yapısı, aşınma direncini artırır.
- Extra uzundur, kolay takma ve çıkarma
- Kenarları yuvarlanmış
- Pürüzsüzleştirilmiş

5611/60	Harf Kodu	EN374.3 seviyesi (yıpranma)
Metanol	A	Seviye 6
Sülfürik asit %96	L	Seviye 3
Sodyum Hidroksit %40	K	Seviye 6

Bu bilgi, işyerindeki gerçek koruma derecesini yansıtmaz. Sürtünme, sıcaklık derecesi ve yıpranma gibi faktörler öngörülen yıpranma düzeylerini değiştirebilir.

Desteksiz satine sert
Lateks eldiven



Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
5611/60 Kumlama	Satine	SİYAH	1,30 mm	59 cm	10 (Tek)	1 Çift / Paket 36 Çift / Koli

G901

NİTRİL KAPLI

Kimyasal Koruma

KULLANIM ALANLARI

- Balıkçılık sanayisinde
- Kimyevi maddelerin taşınmasında
- Petrokimya, rafineriler
- Otomobil sanayisinde
- Hastanelerde, ilaç sanayisinde
- Araçların ve makinelerin temizliğinde
- Tarımda

ÖZELLİKLER

- İç kaplama polyester olup, soğuk ortamlarda taşıma yapmaya, soğuk hava depolarında ve dış ortamlarda çalışmaya uygundur.
- Kol kısmı da dahil tümüyle nitril kaplıdır, su geçirmez.
- Gıdaya ait kullanıma uygundur.
- Isı korumada çok iyidir.

Destekli Pamuk astar üzerine
özel Nitril kaplı eldiven



Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
G901	Nitril	MAVİ	1,0 mm	67 cm	L - 9 XL - 10	6 Çift / Paket 72 Çift / Koli



EL ve BİLEK

KORUYUCULAR

SAĞIKYI EVOLÜTÖN
JUBA

520 / H520 / 530 / 520B / 530B

YÜKSEK KALİTE LATEX

Kimyasal Koruma

KULLANIM ALANLARI

- Laboratuvar çalışmaları
- Eczacılık
- Tıbbi çalışmalar
- Kuaförler ve güzellik salonları
- Denetleme, parça muayenesi ve kalite kontrol işleri
- Elektronik endüstrisi
- Montaj işleri
- Gıda Endüstrisi
- Mezbahaneler
- Konserveler gıda üretimi

ÖZELLİKLER

- 90/128/ECC direktifine göre, gıda imalatında kullanıma uygundur.
- Düşük riskli kimyasal işlerde kullanılır.
- 520 - 520B hafif pudralı iç yüzeye sahiptir.
- 530 - 530B pudrasızdır.
- Ergonomiktir, her iki ele mükemmel uyum sağlar.
- 520B - 530B mavi renkli olup, gıda işletmelerinde ayırt edilmesi kolay modeldir.

520 / 520B	Önce	Sonra
Esneklik direnci	18	14
Esneyme yırtılma oranı	600	500
Yırtılma gücü	8.0	6.0

Bu bilgi, işyerindeki gerçek koruma derecesini yansıtmaz. Sürtünme, sıcaklık derecesi ve yıpranma gibi faktörler öngörülen yıpranma düzeylerini değiştirebilir.

Tek kullanımlık yüksek kalite Latex eldiven



Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
520	Pudralı	DOĞAL	0,12 mm	24 cm	XS - 6	1000 Adet / Koli (10 Kutu)
H520	Pudrasız				S - 7	
530	Pudralı				M - 8	
520B	Pudrasız	MAVİ	0,12 mm	24 cm	L - 9	
530B	Pudralı				XL - 10	

SAĞIKYI EVOLÜTÖN
JUBA

560 / 570 / 560E / 570E

NİTRİL

Kimyasal Koruma

KULLANIM ALANLARI

- Laboratuvar çalışmaları
- Kimya sanayi
- İlyardım
- Elektronik endüstrisi
- Montaj ve bakım işleri
- Otomotiv endüstrisi
- Gıda sanayi
- Veterinerlik
- Eczacılık

ÖZELLİKLER

- Protein içermez.
- Islak ve kuru yüzeyleri mükemmel tutuş sağlar.
- Lateks'ten daha iyi mekanik ve kimyasal direnç sağlar.
- Yırtılmaya dirençlidir.
- 560E ve 570E ekonomik seridir.
- Ergonomik yapıdadır, her iki el için de uygundur.
- Lateks'e alerjisi olanlar rahatlıkla kullanabilir.

560 / 570	Önce	Sonra
Esneklik direnci	14	14
Esneyme yırtılma oranı	500	400
Yırtılma gücü	6.0	6.0

Bu bilgi, işyerindeki gerçek koruma derecesini yansıtmaz. Sürtünme, sıcaklık derecesi ve yıpranma gibi faktörler öngörülen yıpranma düzeylerini değiştirebilir.

Tek kullanımlık Nitril eldiven



Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
560	Pudralı	MAVİ	0,12 mm	24 cm	XS - 6 / S - 7 / M - 8 L - 9 / XL - 10	1000 Adet/Koli (10 Kutu)
570	Pudrasız				L - 9 / XL - 10	
560E	Pudralı		0,10 mm		S - 7 / M - 8 L - 9 / XL - 10	
570E	Pudrasız					



532 B / 572 B

LATEX VEYA NİTRİL

Kimyasal Koruma

KULLANIM ALANLARI

- Acil servisler
- Sivil savunma
- İlk yardım ve güvenlik birimleri
- Gıda işleme
- Temizlik hizmetleri
- İlaç imalatı
- Döküman Tasifi
- Bilimsel araştırmalar
- Havaalanı güvenliği

ÖZELLİKLER

- 90/128/ECC direktifi uyarınca, gıda üretiminde kullanılmaya elverişlidir.
- Düşük riskli tehlikeler için kimyasal sertifikalıdır.
- Pudrasızdır, kirlilik yaratmaz.
- Ekstra kalındır, mekanik ve kimyasal direnci daha fazladır.
- Ekstra uzundur, daha iyi korunma sağlar.
- Kimyasal direncini arttırmak için klorlanmıştır.
- 572B Lateks'e alerjisi olanlara uygundur.
- Hafif ve çok hassas eldivendir, çok yönlüdür.

532B	Önce	Sonra	572B	Önce	Sonra
Esneklik direnci	18	14	Esneklik direnci	18	14
Esneyme yırtılma oranı	600	500	Esneyme yırtılma oranı	600	500
Yırtılma gücü	15	10	Yırtılma gücü	12	12

Bu bilgi, işyerindeki gerçek koruma derecesini yansıtmaz. Sürtünme, sıcaklık derecesi ve yıpranma gibi faktörler önerülen yıpranma düzeylerini değiştirebilir.

EMT ilkyardım teknik eldiveni



532B



572B



572B	532B	EN 388	EN 388	EN 374	EN 374	Güvenli kullanım	AQL:1.5
Cat.III	3001	0010	0010	0010	0010		

Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
532 B	Pudrasız Latex	MAVİ	0,30 mm	30 cm	S - 7 M - 8 L - 9 XL - 10	50 Adet / Kutu 500 Adet / Koli (10 Kutu)
572 B	Pudrasız Nitril	GÖK MAVİSİ	0,20 mm			

3935 / 3945 / 5845 / 5866

NEOPREN

Kimyasal Koruma

KULLANIM ALANLARI

- Buharla temizlik ve bakım
- Kaplama süreçleri
- Baskılı devre kartları montajı
- Soğuk ya da sıcak kimyasalların taşınması
- Sıcak yağ veya sıvının sıçraması ihtimali olan durumlar

ÖZELLİKLER

- Kimyasal ürünlere karşı neoprenin koruyucu özelliğine sahiptir.
- Yağlı kaygan zeminlerde etkin koruma ve sıkı tutuş sağlar.
- Eldiveni asmak için ucunda askısı vardır.
- İç konforludur: %100 pamuk.

3935 / 3945	Harf Kodu	EN374.3 (Geçirgenlik)
Sodyum Hidroksit %40	K	Sınıf 6
Sulfirik asit	L	Sınıf 4
Metanol	A	Sınıf 3
N-heptan	J	Sınıf 5

Bu bilgi, işyerindeki gerçek koruma derecesini yansıtmaz. Sürtünme, sıcaklık derecesi ve yıpranma gibi faktörler önerülen yıpranma düzeylerini değiştirebilir.

Destekli pamuk astar üzerine Neopren - Thermoplastic eldiven



5866

Destekli pamuk astar üzerine Neopren - Thermoplastic eldiven



5845

Destekli pamuk astar üzerine Neopren - Thermoplastic eldiven



3945

Destekli pamuk astar üzerine Neopren - Thermoplastic eldiven



3935



EN 388	EN 374	EN 374	5866/5845	3935/3945
3121	AJK	AJK	X4XXXX	X1XXXX

Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
5866	Avuç İçi Kaplama	SİYAH	2,9 mm	66 cm	10 (Tek boy)	1 Çift / Paket 36 Çift / Koli
5845				45 cm		
3935	Düz		1,6 mm	35 cm	10 - 11	1 Çift / Paket 72 Çift / Koli
3945				45 cm	10 (Tek boy)	1 Çift / Paket 36 Çift / Koli



EL ve BİLEK

KORUYUCULAR

SAFETY EVOLUTION
JUBA

5630

NEOPREN

Isı Koruma

KULLANIM ALANLARI

- Uzun süreli ağır sanayi işleri
- Petrokimya endüstrisi
- Petrol rafinericiliği
- Laboratuvar analizleri, özel kimyasal ürünler
- Elektronik endüstrisi
- Metal işleme
- Pompa ve kompresör imalatı
- Ağaç işleme
- Mineral üretimi
- Demiryolu nakliyeciliği
- Soğuk hava sanayi, dondurulmuş ürünlerin nakliyesi
- Sıcak sıvılarla yapılan çalışmalar

ÖZELLİKLER

- Neopren kaplama bir çok kimyasal ile çalışmaya uygundur.
- Esnek ve rahattır.
- Kaymaya karşı dirençlidir. Nemli / ıslak nesnelerle çalışmak için mükemmeldir.
- Çeşitli kimyasal ürünlere karşı etkin koruma sağlar.
- İyi ısı koruma: Sıcak / soğuk (100 - 250 °C) • Sıcak ve sıçrayan sıvılarla çalışmak için uygundur.
- ACTIFRESH® özelliğiyle, kötü kokuları önler. Ve elde ter tarafından üretilen bakterileri yok eder.
- SANITIZED® özelliği, avuç içindeki kaşınmayı önler

5630	Harf Kodu	EN374.3 (Geçirgenlik)
Sodyum Hidroksit %40	K	Sınıf 6
Sülfürik asit %96	L	Sınıf 4
Metanol	A	Sınıf 6
N-heptan	J	Sınıf 3

Bu bilgi, işyerindeki gerçek koruma derecesini yansıtmaz. Sürtünme, sıcaklık derecesi ve yıpranma gibi faktörler öngörülen yıpranma düzeylerini değiştirebilir.

Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
5630	Neoprene / İç Pamuk Astar	YEŞİL / SIYAH	1,10 mm	8 - 30 cm 9 - 30 cm 10 - 30 cm	M - 8 L - 9 XL - 10	12 Çift / Paket 144 Çift / Koli

SAFETY EVOLUTION
JUBA

DK13

KEVLAR® + PAMUK

Isı Koruma

KULLANIM ALANLARI

- Metal endüstrisi
- Cam işleri
- Alüminyum sanayisinde ve fırın kapaklarında
- Metal çubukların ve kaynak parçalarının taşınmasında
- Kağıt sanayisinde
- Plastik sanayisinde
- Çelik sektörü

ÖZELLİKLER

- Dupont Kevlar® marka aramid lifler, kesiğe ve ısıya karşı yüksek tutuş ve direnç sağlar.
- Temas sıcaklığı Seviye 1 (15 ya da daha fazla saniye boyunca en az 100°C)
- Bütün modeller EN 407 normuna göre test edilmiştir.

Dikişsiz pamuk astar + KEVLAR®
örme eldiven



Cat. II	EN 388 1242	EN 407 31XXXX
---------	----------------	------------------

Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Beden	Ambalaj Şekli
DK13	Düz	SARI	Galgı 13	S - M - L	12 Çift / Paket 144 Çift / Koli



KEVLAR® + PAMUK

Isı Koruma


KULLANIM ALANLARI

- Metalurji sanayisi
- Cam işleri
- Alüminyum sanayisinde ve fırın kapaklarında
- Metal çubukların ve kaynak parçalarının taşınmasında
- Kağıt sanayisinde
- Plastik sanayisinde
- Isı ve iklimlendirme endüstrisinde

ÖZELLİKLER

- Dupont Kevlar® marka aramid lifler, kesici ve ısıya karşı yüksek tutuş ve direnç sağlar.
- Avuç içinde PVC noktali olan model, daha iyi bir tutuş sağlar.
- Temas sıcaklığı Seviye 1 (15 ya da daha fazla saniye boyunca en az 100°C)
- Bütün modeller EN 407 normuna göre test edilmiştir.
- Kuvıcılara karşı iyi koruma sağlar.
- Kalın yapısı, daha iyi ısı koruma sağlar.

Dikişsiz pamuk astar +
KEVLAR® örme eldiven



Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Beden	Ambalaj Şekli
DK 72	Düz	SARI	4,5 mm	34 cm	1 Çift / Paket 50 Çift / Koli

KEVLAR® + PAMUK

Isı Koruma

KULLANIM ALANLARI

- Metalurji sanayileri
- Cam endüstrisi
- Fırınlar
- Alüminyum sanayi
- Kesikten ve ısı temasından koruma gerektiren işlerde kullanılabilir
- Isı ve iklimlendirme endüstrisi

ÖZELLİKLER

- Hafif, esnek ve hava geçirgen eldivenlerdir, sıcaklık ve kesiklere karşı KEVLAR® dokudan kaynaklanan özel bir koruma sağlar.
- Farklı uzunluklarda sunulmaktadır.
- Kuvıcılara karşı iyi koruma sağlar.
- Radyan ve orta derecedeki ısıya karşı iyi koruma değerine sahiptir.
- EN 407 standardına göre test edilmiştir.

Dikişsiz pamuk astar +
KEVLAR® örme eldiven



5700

5700 / 34



Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
5700	Düz	SARI	1,8 mm	26 cm	10 (Tek boy)	1 Çift / Paket 50 Çift / Koli
5700 / 34				34 cm		



EL ve BİLEK

KORUYUCULAR



411CVF

THINSULATE®

Isı Koruma

KULLANIM ALANLARI

- Soğuk hava depoları
- Sokakta kullanılan el arabaları
- Yükleme boşaltma
- Soğuk hava koşullarında yapılması gereken işler için
- Yüksek koruma gerektiren ortamlar için

ÖZELLİKLER

- Elastiktir ve kolaylıkla şekil alabilir.
- THINSULATE® içlik, (40 gram) -30 dereceye kadar ısı için koruma sağlar.
- Deri yüzey, sıvı geçirmezlik özelliği kazandırır.

THINSULATE® astarlı su geçirmez deri eldiven



Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
411 CVF	Düz	BEJ	1,5 mm	8 - 28 cm 9 - 29 cm 10 - 30 cm	M - 8 L - 9 XL - 10 XXL - 11	12 Çift / Paket 60 Çift / Koli



408 OCRE

KAYNAKÇI ELDİVENİ

Isı Koruma

KULLANIM ALANLARI

- Hafif kaynak uygulamaları
- Genel amaçlı bakım
- Mekanik işlemler

ÖZELLİKLER

- Ekonomik sınıf sırt süet inek derisi
- Islak koşullarda kullanılması önerilmez.
- Kaplı seri.

Ekonomik seri süet deri kaynakçı eldiveni



Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
408 OCRE	Tamamı Kaplı Süet Deri	KOYU SARI	1,1 mm	34 cm	7 - 8 - 9 - 10	12 Çift / Paket 60 Çift / Koli



KAYNAKÇI ELDİVENİ

Isı Koruma

KULLANIM ALANLARI

- Argon Kaynak işleri
- Klasik kaynak işlerine göre daha yüksek hassasiyet ve el becerisi gerektiren işler

ÖZELLİKLER

- Kaliteli deriden seçilerek yapılmış ekonomik model
- Avuç içi çift kat deri
- Güvenlik konçlu

UNE-EN 12477
Class B

Süet Manşetli deri eldiven



Ürün Kodu	Kaplama / Yüzey	Renk	Kalınlık	Uzunluk	Beden	Ambalaj Şekli
408 RTIG	Damarlı Keçi Derisi	BEYAZ	0,7 mm	7-36cm 8-37cm 9-38cm 10-39cm	7 - 8 - 9 - 10	12 Çift / Paket 120 Çift / Koli

DERİ MÜDAHALE

İTFAİYECİ ELDİVENİ

ÖZELLİKLER

- Eldiven, bilekleri daha iyi kavraması için iki kat lastikli, avuç içi ve baş parmak kısmı deri takviyeli, su geçirmez damarlı yüzeyi olan siyah derisinden üretilmiştir.
- Baş parmak ve işaret parmağı arasındaki zayıf nokta ağı kısmı güçlendirilmiştir.
- Damarlı deri koruma parçası ile % 100 Kevlar elastik bilek manşeti
- % 100 Kevlar astar, 200 gr/ m2, ateşe ve kesilmeye dayanıklıdır.
- Gore-TEX® membran, su geçirmezlik garantisiz ile tüm hava koşullarında, nefes alabilirliğinden vazgeçmeksizin daha iyi el yalıtımı sağlar. Ayrıca, toz parçacıklarına, kimyasal maddelere ve daha fazla ısı dayanımına karşı korur.
- Baştan başa % 100 Kevlar iplik ile dikilmiştir.
- Bu eldiven, membransız başka bir modele nazaran, temas halinde ısıya % 30 daha fazla dayanıklıdır; ek olarak mükemmel bir mekanik dayanım ve kesilme direnci sağlar.
- Çok esnek ve ergonomik yapısından dolayı, eldiven ele mükemmel uyum sağlar.
- Mandal halkası birleşiktir.
- İmalatında, parmak kısımları üzerinde yansıtıcı şerit koymak mümkündür.

THINSULATE® astarlı su geçirmez deri eldiven



Ürün Kodu	Uzunluk	Beden
311 BG	T/7-28cm T/8-29cm T/9-30cm T/10-31cm T/11-32cm T/12-33cm	7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12



EL ve BİLEK

KORUYUCULAR

TOWA

CJ 568

NİTRİL KAPLAMA

Genel Amaçlı Kullanım

ÜRÜN TANIMI

- 13 gauge naylon astar üzerine, avuç içi ve parmaklar NBR kaplı eldiven.
- Özel formülü NBR CE EN388'e göre en yüksek aşınma direnci düzeyini (4) sunar.
- Microfinish® özellikle yağlı çalışma ortamlarında yüksek kavrama özelliği ile ekstra performans sağlar.
- MicroFinish teknolojisi ile güvence

ÖZELLİKLER

- **Koruma:** Ekstra parmak kaplama, işlerinizde daha fazla kirden koruma ve üstün bir sıvı direnç sağlar.
- **Dayanıklılık:** Nitril özelliği, eldivene delinmelere ve aşınmalara karşı güçlü bir direnç sağlar. Bir kat daha ilave olarak yararlı güvenli tutuş, MicroFinish garantilidir.
- **Konfor:** 13-gauge dikişsiz astar ve ergonomik dizayn, maksimum konfor ve minimum el yorgunluğu sağlar.

KULLANIM ALANLARI

- İnşaat
- Metal İşleme
- Genel Amaçlı Kullanım
- Montaj, Otomasyon
- Taşıma ve Lojistik



ActivGrip™

Sipariş Bilgileri

Malzeme	Nitril
Beden	11/XXL
Astar	13-Gauge Dikişsiz Naylon
Uzunluk	-
Renk	Siyah&Mavi

Standartlar

EN388					
Aşınma	0	1	2	3	4
Kesilme	0	1	2	3	4
Yırtılma	0	1	2	3	4
Delinme	0	1	2	3	4

MicroFinish®



TOWA

AG 581

NİTRİL KAPLAMA

Genel Amaçlı Kullanım

ÜRÜN TANIMI

- ActivGrip Advance, özellikle tehlikeli olmayan kimyasal ortamlardaki kaygan-tutuş uygulamalarında maksimum "çepeçevre" performans sağlamak için tasarlanmıştır.
- 13-gauge dikişsiz naylon astar ve "açık arka stili" verimliliğin artırılması amacıyla, eldeki yorgunluğu en aza indirirken, mükemmel serinlik ve esneklik sağlar.
- Yumuşak ama dayanıklı nitril kaplama teknolojisi neredeyse tüm kuru veya kaygan yüzeylere yapışır.Yumuşak ama dayanıklı nitril kaplama teknolojisi neredeyse tüm kuru veya kaygan yüzeylere yapışır.
- Yağ tutuş performansında mükemmellik.

ÖZELLİKLER

- **Yağ Dayanıklılık:** Piyasadaki benzer eldivenlerin aksine, ActivGrip Advance yağ geçirgenliğine karşı yüksek koruma sunar. Çift kaplamalı yüzeyi yağlı malzeme taşıma sırasında ellerin temiz kalmasını sağlar.
- **Güvenlik:** MicroFinish teknolojisi ile, ActivGrip™ Advance,hem ıslak hem kuru ortamda benzer performans sunar.
- **Ergonomik:** A 13-gauge dikişsiz astar ve ergonomik tasarımı maksimum konfor ve minimum el yorgunluğu sağlar.

KULLANIM ALANLARI

- Otomotiv
- Montaj
- Genel Amaçlı Kullanım
- Makine Operasyon
- Yağlı Malzeme
- Taşıma



ActivGrip™ Advance

Yağlı ve Kuru Ortam MicroFinis
Tekniği ile Emsalsiz Eldiven

Sipariş Bilgileri

Malzeme	Nitril
Beden	6/XS – 11/XXL
Astar	13-Gauge Dikişsiz Akrilik Mor
Uzunluk	-
Renk	Siyah
Boyut ve Renk	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL

Standartlar

EN388					
Aşınma	0	1	2	3	4
Kesilme	0	1	2	3	4
Yırtılma	0	1	2	3	4
Delinme	0	1	2	3	4

MicroFinish®





TOWA

PG PLUS

LATEX KAPLAMA

Genel Amaçlı Kullanım

ÜRÜN TANIMI

- Power Grab® Plus, PowerGrab®'in yeni nesil ürünüdür.
- Hali hazırda iyi bilinen MicroFinish® teknolojisi üstün kavrama performansını garanti eder.
- PowerGrab® serisindeki diğer eldivenler gibi PowerGrab® Plus'ın da baş parmak bölgesi kolay incinebilir bölgeyi korumak için tamamen kaplamalıdır.

ÖZELLİKLER

- **Süzdürme;** Alerjik reaksiyonları minimize etmek için PowerGrab® serisinden proteinler, koku ve kimyasal maddeler süzülür.
- **Güvenlik;** En önemli özelliği, ekstra kaplamalı başparmak bölgesi ile sağladığı güvenlidir.
- **Kesilme Direnci;** PowerGrab® KEV4, çelik dolgu Kevlar® ile yüksek kesilme direnci sağlar.
- **Tutuş Performansı;** Devrim niteliğindeki MicroFinish® teknolojisi, ıslak ve kuru kullanımlarda olağanüstü tutuş performansını garanti eder.
- **Konfor;** A 10-gauge dikişsiz astar ve ergonomik tasarımı ile maksimum konfor ve minimum el yorgunluğu sağlar.

KULLANIM ALANLARI

- Otomotiv
- Yapı ve İnşaat
- Genel amaçlı kullanım
- Bakım
- Nakliye ve Taşıma



PowerGrab® Plus

Sipariş Bilgileri

Malzeme	Latex			
Beden	6/XS - 11/XXL			
Astar	10 Gauge	Dikişsiz	Poly/Pamuk	Gri
Uzunluk	-			
Renk	Mavi			
Boyut ve Renk	4/XS	7/5	8/M	9/L
	10/XL	11/XXL		

Standartlar

EN388					
Aşınma	0	1	2	3	4
Kesilme	0	1	2	3	4
Yırtılma	0	1	2	3	4
Delinme	0	1	2	3	4



TOWA

AG 524

NİTRİL KAPLAMA

Genel Amaçlı Kullanım

ÜRÜN TANIMI

- Activ Grip 524 10-gauge kaplama ve tamamen kaplı başparmak bölgesi ile daha fazla güvenlik ve dayanıklılık için özel tasarlanmıştır.
- MicroFinish'in yumuşak ama dayanıklı nitril kaplama teknolojisi neredeyse tüm kuru veya kaygan yüzeylere yapışır.
- MicroFinish teknolojisi ile güvence.

ÖZELLİKLER

- **Yağa Dayanıklılık;** Piyasadaki benzer eldivenlerin aksine ActivGrip 524 yağ geçirgenliğine karşı yüksek koruma sunar. Çift kaplamalı yüzeyi yağlı malzemelerle çalışma sırasında ellerin temiz kalmasını sağlar.
- **Tutuş Performansı;** MicroFinish teknolojisi ile yumuşak ama dayanıklı nitril kaplama, ıslak ve kuru kullanımlarda olağanüstü tutuş performansını garanti eder.
- **Güvenlik;** A 10-gauge dikişsiz kaplama, mükemmel mukavemet ve dayanıklılık sunar. En önemli özelliği, ekstra kaplamalı başparmak bölgesi ile sağladığı güvenlidir.

KULLANIM ALANLARI

- İnşaat
- Otomotiv
- Madencilik
- Yağlı Malzemelerle Çalışma
- Cam İşleme



ActivGrip™

Sipariş Bilgileri

Malzeme	Nitril			
Astar	10-Gauge	Poliester	Pamuk	Gri
Renk	Siyah			
Boyut ve Renk	7/5	8/M	9/L	10/XL
	11/XXL			

Standartlar

EN388					
Aşınma	0	1	2	3	4
Kesilme	0	1	2	3	4
Yırtılma	0	1	2	3	4
Delinme	0	1	2	3	4





EL ve BİLEK

KORUYUCULAR

TOWA

AG 586

NİTRİL KAPLAMA

Genel Amaçlı Kullanım

ÜRÜN TANIMI

- ActivGrip serisi, kuru, ıslak ve yağlı koşullarda üstün bir tutuş sağlayan yenilikçi yüzeye sahiptir.
- Pürüzlü yüzey muamelelerinin aksine MicroFinish, zor koşullarda işlenen malzemeye minik bir vantuz gibi ulaşır sıkıca yapışarak uyum sağlar.
- Bu güçlü kavrama eylemi ActivGrip serilerinin güvende olmasına ve taşıma uygulamalarında verimlilik artışına yardımcı olur.
- MicroFinish teknolojisi ile güvence

ÖZELLİKLER

- **Yağ Dayanıklılık;** Piyasadaki benzer eldivenlerden farklı olarak, AG585/AG586/AG588 yağ geçirgenliğinde çok daha fazla koruma sunar. Çift kaplama yüzeyi yağlı kullanımda elleri temiz tutar.
- **Dayanıklılık;** Nitril özellikleri, eldivene delinmelere ve aşınmalara karşı güçlü direnç sağlar, bir kat daha ilave olarak yararlı güvenli tutuş, MicroFinish garantilidir.
- **Konfor;** A 15-gauge dikişsiz astar ve ergonomik dizayn, maksimum konfor ve minimum el yorgunluğu sağlar. AG588; kanvas manşetlerle, sert kimyasal olmayan bir ortamda kolayca giyilip çıkarılabilir. 7 cm'lik sarı manşet kısmı görsel güvelik sunar.

KULLANIM ALANLARI

- Otomotiv
- Balıkçılık
- Genel Amaçlı Kullanım
- Makine Operasyon
- Yağlı Parçalarla Çalışma

ActivGrip™



Sipariş Bilgileri

Malzeme	Nitril
Beden	6XS - 10/XL
Astar	15-Gauge Dikişsiz Poly/Pamuk
Uzunluk	30 cm
Renk	Gri

Standartlar

EN388

Aşınma	0	1	2	3	4	
Kesilme	0	1	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	2	3	4	
Delinme	0	1	2	3	4	

MicroFinish®

CE



TOWA

AG 565

NİTRİL KAPLAMA

Genel Amaçlı Kullanım

ÜRÜN TANIMI

- ActivGrip serisi, kuru, ıslak ve yağlı koşullarda üstün bir tutuş sağlayan yenilikçi yüzeye sahiptir.
- Pürüzlü yüzey muamelelerinin aksine MicroFinish, farklı koşullara uyum sağlayarak işlenen malzemeye minik bir vantuz gibi ulaşır sıkıca yapışır.
- Bu güçlü kavrama etkisi, ActivGrip serisine, çalışanların güvenliği ve çeşitli uygulamalardaki verim artışı konularında yardımcı olur.
- AG 565 özellikle 360 el koruması gerektiren mekanik risklere karşı geliştirilmiştir.

ÖZELLİKLER

- **Kombinasyon;** Nitril yüzey ve MicroFinish; AG 565/AG 566 serisini şimdiye kadar ki en çok malzeme ile kullanılabilen çok amaçlı eldiven haline getirir
- **Yağ Dayanıklılık;** Piyasadaki benzer eldivenlerin aksine AG565/AG566 yağ geçirgenliğinde çok daha fazla koruma sağlar. Çift kaplamalı yüzeyi yağlı kullanımda elleri temiz tutar.
- **Dayanıklılık;** Nitril özellikleri, eldivene delinmelere ve aşınmalara karşı güçlü direnç sağlarken, güvenli sıkı tutuş özelliği de MicroFinish garantisi altındadır.
- **Konfor;** A 13-gauge dikişsiz astar ve ergonomik dizayn, maksimum konfor ve minimum el yorgunluğu sağlar.

KULLANIM ALANLARI

- Otomotiv
- Balıkçılık
- Makine Operasyon
- Madencilik
- Yağlı Parçalarla Çalışma

ActivGrip™



Sipariş Bilgileri

Malzeme	Nitril
Beden	6/XS-10/XL
Astar	13-Gauge Dikişsiz Poly Pamuk
Uzunluk	26 cm
Renk	Yeşil

Standartlar

EN388

Aşınma	0	1	2	3	4	
Kesilme	0	1	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	2	3	4	
Delinme	0	1	2	3	4	

MicroFinish®

CE





TOWA

AG 566

NİTRİL KAPLAMA

Genel Amaçlı Kullanım

ÜRÜN TANIMI

- ActivGrip serisi, kuru, ıslak ve yağlı koşullarda üstün bir tutuş sağlayan yenilikçi yüzeye sahiptir.
- Pürüzlü yüzey muamelelerinin aksine MicroFinish, farklı koşullara uyum sağlayarak işlenen malzemeye minik bir vantuz gibi ulaşım sıkıca yapışır.
- TBu güçlü kavrama etkisi, ActivGrip serisine, çalışanların güvenliği ve çeşitli uygulamalardaki verim artışı konularında yardımcı olur.
- Yenilikçi MicroFinish teknolojisi ile üstün tutuş performansı.

ÖZELLİKLER

- **Kombinasyon;** Nitril yüzey ve MicroFinish; AG 565/AG 566 serisini şimdiye kadar ki en çok malzeme ile kullanılabilen çok amaçlı eldiven haline getirir.
- **Dayanıklılık;** Nitril özellikleri, eldivene delinmelere ve aşınmalara karşı güçlü direnç sağlarken, güvenli sıkı tutuş özelliği de MicroFinish garantisi altındadır.
- **Konfor;** A 13-gauge dikişsiz astar ve ergonomik dizayn, maksimum konfor ve minimum el yorgunluğu sağlar.

KULLANIM ALANLARI

- Otomotiv
- Balıkçılık
- Makine Operasyon
- Madencilik
- Yağlı Parçalarla Çalışma



ActivGrip™

Sipariş Bilgileri

Malzeme	Nitril
Beden	6/XS-10/XL
Astar	13-Gauge Dikişsiz Poly Pamuk
Uzunluk	30 cm
Renk	Yeşil

Standartlar

EN388						
Aşınma	0	1	2	3	4	5
Kesilme	0	1	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	2	3	4	5
Delinme	0	1	2	3	4	5



TOWA

AG 585

NİTRİL KAPLAMA

Genel Amaçlı Kullanım

ÜRÜN TANIMI

- ActivGrip serisi, kuru, ıslak ve yağlı koşullarda üstün bir tutuş sağlayan yenilikçi yüzeye sahiptir.
- Pürüzlü yüzey muamelelerinin aksine MicroFinish, farklı koşullara uyum sağlayarak işlenen malzemeye minik bir vantuz gibi ulaşım sıkıca yapışır.
- Bu güçlü kavrama etkisi, ActivGrip serisine, çalışanların güvenliği ve çeşitli uygulamalardaki verim artışı konularında yardımcı olur.

ÖZELLİKLER

- **Yağ Dayanıklılık;** Piyasadaki benzer eldivenlerin aksine AG 585/ AG 586/ AG 588 yağ geçirgenliğine karşı yüksek koruma sunar. Çift kaplamalı yüzeyi yağlı malzemelerle çalışma sırasında ellerin temiz kalmasını sağlar.
- **Dayanıklılık;** Nitril özellikleri, eldivene delinmelere ve aşınmalara karşı güçlü direnç sağlarken, güvenli sıkı tutuş özelliği de MicroFinish garantisi altındadır.
- **Güvenlik;** AG 588; Kanvas manşetlerle, sert kimyasal olmayan ortamlarda kolayca giyilip çıkarılabilir. 7 cm'lik sanı manşet kısmı görsel güvenlik sunar.
- **Konfor;** A 15-gauge dikişsiz astar ve ergonomik dizayn, maksimum konfor ve minimum el yorgunluğu sağlar.

KULLANIM ALANLARI

- Otomotiv
- Balıkçılık
- Genel Amaçlı Kullanım
- Madencilik
- Yağlı Parçalarla Çalışma



ActivGrip™

Sipariş Bilgileri

Malzeme	Nitril
Beden	7/XS-10/XL
Astar	15 Gauge Dikişsiz Poly Pamuk
Uzunluk	26 cm
Renk	Gri

Standartlar

EN388						
Aşınma	0	1	2	3	4	5
Kesilme	0	1	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	2	3	4	5
Delinme	0	1	2	3	4	5





EL ve BİLEK

KORUYUCULAR

TOWA

AG 588

NİTRİL KAPLAMA

Genel Amaçlı Kullanım

ÜRÜN TANIMI

- ActivGrip serisi, kuru, ıslak ve yağlı koşullarda üstün bir tutuş sağlayan yenilikçi yüzeye sahiptir.
- Pürüzlü yüzey muamelelerinin aksine MicroFinish, farklı koşullara uyum sağlayarak işlenen malzemeye minik bir vantuz gibi ulaşır sıkıca yapışır.
- Bu güçlü kavrama etkisi, ActivGrip serisine, çalışanların güvenliği ve çeşitli uygulamalardaki verim artışı konularında yardımcı olur
- MicroFinish teknolojisi ile güvence.

ÖZELLİKLER

- **Yağ Dayanıklılık;** Piyasadaki benzer eldivenlerin aksine AG 585/ AG 586/ AG 588 yağ geçirgenliğine karşı yüksek koruma sunar. Çift kaplamalı yüzeyi yağlı malzemelerle çalışma sırasında ellerin temiz kalmasını sağlar.
- **Dayanıklılık;** Nitril özellikleri, eldivene delinmelere ve aşınmalara karşı güçlü direnç sağlarken, güvenli sıkı tutuş özelliği de MicroFinish garantisini altındadır.
- **Konfor;** A 15-gauge dikişsiz astar ve ergonomik dizayn, maksimum konfor ve minimum el yorgunluğu sağlar.

KULLANIM ALANLARI

- Otomotiv
- Balıkçılık
- Makine Operasyon
- Madencilik
- Yağlı Parçalarla Çalışma

ActivGrip™



Sipariş Bilgileri

Malzeme	Nitril
Beden	6/XS-10/XL
Astar	15-Gauge Dikişsiz Poly Pamuk
Uzunluk	-
Renk	Gri

Standartlar

EN388					
Aşınma	0	1	2	3	4
Kesilme	0	1	2	3	4
Yırtılma	0	1	2	3	4
Delinme	0	1	2	3	4



TOWA

AG XA -324 / 325

LATEX KAPLAMA

Genel Amaçlı Kullanım

ÜRÜN TANIMI

- ActivGrip™ XA-324/325 Towa'nın hali hazırda etkileyici endüstriyel eldiven kalitesi çizgisini bir adım daha ileriye taşımaktadır.
- XA-324/325 özellikle tehlikeli olmayan kimyasal ortamlardaki kaygan-tutuş uygulamalarında maksimum "çepeçevre" performans sağlamak için tasarlanmıştır.
- 13-gauge dikişsiz yünülü naylon astar ve "parmak kaplamalı stil" mükemmel esneklik, minimum el yorgunluğu sağlar, böylece verimliliği artırır.
- Yumuşak ama dayanıklı latex kaplamalı MicroFinish® teknolojisi hemen hemen tüm kuru veya kaygan yüzeylere yapışır.

ÖZELLİKLER

- **Kaplanmış Parmaklar;** "Parmak kaplamalı stil" tüm parmaklar için daha fazla güvenlik sağlarken kir ve su geçirgenliği açısından daha fazla koruma sunar.
- **Suya Dayanıklılık ve Daha Az Geçirgenlik;** Piyasadaki diğer benzer eldivenlerin aksine XA-324/325, sadece avuç içinde değil parmaklarda da su geçirgenliğine karşı daha fazla koruma sağlar. Çift kaplamalı yüzeyi su geçirgenliğini önleyerek ellerin kuru ve temiz kalmasını sağlar.
- **Tutuş Performansı;** MicroFinish® teknolojisi ile yumuşak ama dayanıklı latex kaplama, ıslak ve kuru kullanımlarda olağanüstü tutuş performansını garanti eder.
- **Konfor;** A 13-gauge dikişsiz naylon astar ve ergonomik dizayn, maksimum konfor ve minimum el yorgunluğu sağlar.

KULLANIM ALANLARI

- İnşaat
- Lojistik
- Bakım
- Taşıma&Sevkiyat
- Bahçe ve Tarla işleri
- Bahçecilik

ActivGrip™ XA



Sipariş Bilgileri

Malzeme	Latex
Beden	6/XS – 11/XXL
Astar	13-Gauge Nylon Siyah
Renk	Beyaz&Mavi
Boyut ve Renk	6/XS 7/D 8/M 9/L 10/XL 11/XXL

Standartlar

EN388					
Aşınma	0	1	2	3	4
Kesilme	0	1	2	3	4
Yırtılma	0	1	2	3	4
Delinme	0	1	2	3	4





TOWA

AG 317

LATEX KAPLAMA

Genel Amaçlı Kullanım

ÜRÜN TANIMI

- ActivGrip™ Advance özellikle tehlikeli olmayan kimyasal ortamlarda kaygan-tutuş uygulamalarında maksimum "çepeçevre" performans sağlamak için tasarlanmıştır.
- 13-gauge dikişsiz naylon astar ve "açık arka stili" verimliliğin artırılması amacıyla, eldeki yorgunluğunu en aza indirirken, mükemmel serinlik ve esneklik sağlar.
- Yumuşak ama dayanıklı lateks kaplama teknolojisi, neredeyse tüm kuru veya kaygan yüzeylere yapışır.

ÖZELLİKLER

- **Yüksek Konfor;** A 13-gauge dikişsiz astar ve ergonomik tasarım, maksimum konfor ve minimum el yorgunluğu sağlar.
- **Güvenlik;** MicroFinish® teknolojisi dayanıklılıktan ödün vermeden konfor, esneklik ve el becerisi ile tutuş performansı sunar.
- **Uygulama;** Yüksek tutuş ve kısıtlı su geçirgenliği ile sorunsuz çalışma imkanı verir.

KULLANIM ALANLARI

- Bahçe
- Genel Amaçlı
- Bakım
- Nakliye ve Taşıma
- Arazi Çalışması



ActivGrip™ Advance Lite

Sipariş Bilgileri

Malzeme	Latex
Beden	6/XS – 11/XXL
Astar	13-Gauge Dikişsiz Polyester Sarı
Uzunluk	-
Renk	Mavi
Boyut ve Renk	6/XS 7/5 8/M 9/L 10/XL 11/XXL

Standartlar

EN388					
Aşınma	0	1	2	3	4
Kesilme	0	1	2	3	4
Yırtılma	0	1	2	3	4
Delinme	0	1	2	3	4



TOWA

PG PREMIUM

LATEX KAPLAMA

Genel Amaçlı Kullanım

ÜRÜN TANIMI

- Tam kaplamalı başparmak bölgesi daha iyi korum sağlar.
- Piyasadaki baş parmak bölgesini kaplamaz ve savunmasız bırakan diğer benzer eldivenlerin aksine, PowerGrab® serisinde muhteşem tutuş performansının yanı sıra kolay incinebilir baş parmak bölgesi tamamen kaplamalıdır.

ÖZELLİKLER

- **Süzdürme;** Alerjik reaksiyonları minimize etmek için PowerGrab® serisinden proteinler, koku ve kimyasal maddeler süzülür.
- **Kesilme Direnci;** PowerGrab® KEV4, çelik dolgu Kevlar® ile yüksek kesilme direnci sağlar.
- **Güvenlik;** En önemli özelliği, ekstra kaplamalı başparmak bölgesi ile sağladığı güvenlidir.
- **Konfor;** A 10-gauge dikişsiz astar ve ergonomik tasarımı ile maksimum konfor ve minimum el yorgunluğu sağlar.
- **Tutuş Performansı;** Devrim niteliğindeki MicroFinish® teknolojisi, ıslak ve kuru kullanımlarda olağanüstü tutuş performansını garanti eder.

KULLANIM ALANLARI

- Otomotiv
- Balıkçılık
- Genel Amaçlı Kullanım
- Madencilik
- Yağlı Parçalarla Çalışma



PowerGrab® Premium

Sipariş Bilgileri

Malzeme	Latex
Beden	6/XS – 11/XXL
Astar	10 Gauge Dikişsiz Poly/Pamuk
Uzunluk	-
Renk	Kahverengi
Boyut ve Renk	6/XS 7/5 8/M 9/L 10/XL 11/XXL

Standartlar

EN388					
Aşınma	0	1	2	3	4
Kesilme	0	1	2	3	4
Yırtılma	0	1	2	3	4
Delinme	0	1	2	3	4





EL ve BİLEK

KORUYUCULAR

TOWA

AG 503

LATEX KAPLAMA

Genel Amaçlı Kullanım

ÜRÜN TANIMI

- ActivGrip™ serisi, yenilikçi yüzey işlemi özelliği ile kuru, ıslak ve yağlı koşullarda yüksek tutuş sağlar.
- Pürüzlü yüzey işlemlerinin aksine, zor koşullarda işlenen malzemeye minik bir vantuz gibi yapışır.
- Bu güçlü kavrama özelliği ActivGrip™ serilerinin çalışanların güvende olmasına ve taşıma uygulamalarında verimlilik artışına yardımcı olur.
- Bu güçlü kavrama özelliği ActivGrip™ serilerinin çalışanların güvende olmasına ve taşıma uygulamalarında verimlilik artışına yardımcı olur.

ÖZELLİKLER

- **Yağa Dayanıklılık:** ActivGrip™ 503 hem avuç içinde hem de elin arkasında petrole maruz kalmalara karşı daha yüksek koruma sağlar. Çift kat kaplı yüzey yağlı malzemelerin taşınmasında elleri temiz tutar.
- **Güvenlik:** MicroFinish® teknolojisi dayanıklılıktan ödün vermeden konfor, esneklik ve el becerisi ile tutuş performansı sunar.
- **Konfor:** A 13-gauge dikişsiz astar ve ergonomik tasarımı maksimum konfor ve minimum el yorgunluğu sağlar.

KULLANIM ALANLARI

- Otomotiv
- Montaj
- Makine Operasyon
- Madencilik
- Yağlı Malzemelerin İşlenmesi
- Boyacılık

ActivGrip™



Sipariş Bilgileri

Malzeme	Latex
Beden	7/5 - 10XL
Astar	13 - Gauge Dikişsiz Polyester
Uzunluk	-
Renk	Gri
Boyut ve Renk	7/5 8/M 9/L 10/XL

Standartlar

EN388					
Aşınma	0	1	2	3	4
Kesilme	0	1	2	3	4
Yırtılma	0	1	2	3	4
Delinme	0	1	2	3	4

MicroFinish®



TOWA

AG 156

LATEX KAPLAMA

Genel Amaçlı Kullanım

ÜRÜN TANIMI

- ActivGrip™ serisi, kuru, ıslak ve yağlı yüzeylerde üstün tutuş performansı sağlar.
- Kaba yüzey uygulamalarından farklı olarak Microfinish®, farklı ortam koşullarında yapısındaki küçük vakumlar sayesinde elde tutulan malzemeye sıkıca yapışır.
- Bu güçlü kavrama yeteneği ile ActivGrip™ serisi bir çok uygulamada çalışan güvenliğini sağlarken verimliliği artırır.

ÖZELLİKLER

- **Üstün Konfor:** 15 Gauge dikişsiz astar ve ergonomik dizaynı sayesinde maksimum konfor sunarken el yorgunluğunu minimize eder.
- **Güvenlik:** Microfinish® teknolojisi, dayanıklılıktan ödün vermeden; esneklik, el becerisi ve üstün tutuş performansını garanti eder.
- **Çalışılabilirlik:** Üstün tutuş ve su sızdırmazlık özelliği ile kusursuz çalışma imkanı sunar.

KULLANIM ALANLARI

- Saha Çalışmaları
- Genel Amaçlı Kullanım
- Bahçecilik
- Ev İşleri
- Kanalizasyon İşleri
- İnşaat ve Yapı İşleri

ActivGrip™



Sipariş Bilgileri

Malzeme	Latex
Beden	7/5 - 9L
Astar	15 - Gauge Dikişsiz Polyester Pamuk
Uzunluk	30 cm
Renk	Yeşil
Boyut ve Renk	

Standartlar

EN388					
Aşınma	0	1	2	3	4
Kesilme	0	1	2	3	4
Yırtılma	0	1	2	3	4
Delinme	0	1	2	3	4

MicroFinish®





TOWA

AIREX DRY

NİTRİL KAPLAMA

Genel Amaçlı Kullanım

ÜRÜN TANIMI

- AirexDry™, neme duyarlı yenilikçi bir elyafı üretilen Smart™ Liner (astar) teknolojisi ile piyasaya sunulmuştur.
- Dikkat çekici mavi tasarımı ve nefes alabilir MicroFinish® kaplaması ile dayanıklı bir eldivendir.
- Sanitized AG orijinal formülü ile AirexDry™ yüksek ferahlık sunarken cildi %100 korur.
- AirexDry™ ayrıca Oeko-Tex sertifikalıdır.

ÖZELLİKLER

- Teknoloji;** iTowa markasının SMART™ teknolojisi ile üretilmiş astarı, nemi daha hızlı emerek buharlaştırır. Patent başvurusu yapılmış olan SMART™ teknoloji; eldeki rahatsız edici hisleri ortadan kaldırarak bir çok çalışma koşulunda maksimum konfor sunar.
- Örijinal MicroFinish®;** MicroFinish® teknolojisinin, sıvıları dağıtan ve tüm kavrama yüzeyinin nesnelerle tam bir temas kurmasını sağlayan binlerce mikroskobik hava boşluğu ile doldurulmuş kaplaması bir vakum oluşturur, bu sayede üstün tutuş performansı sunar.
- Ferah ve Temiz, Sanitized®;** İsviçre Sanitized AG'nin resmi partneri olan TOWA, AirexDry™'i orijinal patentli formülüyle gurula sunar.

KULLANIM ALANLARI

- Montaj
- Makine operasyon
- Kargo işleri
- Saha çalışmaları
- Genel amaçlı kullanım



Airex Dry

Sipariş Bilgileri

Malzeme	Nitril
Beden	7/5 - 11XXL
Astar	13 - Gauge
Dikişsiz	Naylon
Uzunluk	
Renk	Beyaz & Mavi-Mavi
Boyut ve Renk	

Standartlar

EN388

Aşınma	0	1	2	3	4	
Kesilme	0	1	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	2	3	4	
Delinme	0	1	2	3	4	

MicroFinish®



TOWA

AG OMEGA PLUS

NİTRİL KAPLAMA

Kesikten Koruma

ÜRÜN TANIMI

- ActivGrip™ Omega Plus, tam kaplı nitril parmakları sayesinde ilave koruma sağlarken parmaklara sıvının girmesini engeller.
- Ek olarak 13-gauge HPPE astarından dolayı maksimum kesilme direnci sağlayan hafif bir iş eldivenidir.
- Bu özellikleriyle birlikte, sıvıları geçirmeyen avuç içi kaplaması sayesinde ActivGrip™ Omega Plus, hassas çalışma gerektiren kuru ve yağlı ortamlarda, kesilmelere karşı koruyucu ideal bir iş eldivenidir.

ÖZELLİKLER

- Yağ direnci;** ilave parmak kaplaması sayesinde sıvıların girmesini engeller. Bu ilave kaplamasıyla ActivGrip™ Omega Plus sıvılardan koruyarak hassas ortamlarda çalışmaya imkan veren mükemmel bir iş eldivenidir.
- Maksimum Güvenlik;** ActivGrip™ Omega Max, HPPE elyafı ile Avrupa CE standartlarına göre mümkün olan en yüksek kesilme direnci sağlar. HPPE elyafı sayesinde ActivGrip™ Omega Plus, zor ve tehlikeli işlerde dayanıklılığını ve hünerini yitirmeden kullanılabilir.
- Sıvı geçirmez avuç içi kaplama;** Çift kaplamalı avuç içi yüzey, dışarıdan sıvı girişini engeller ve ellerin temiz kalmasını sağlar. ActivGrip™ Omega, ellerin en iyi şekilde korunması için maksimum performans ve hijyeni birleştirir.
- Tutuş performansı;** Towa'nın orijinal patentli MicroFinish® teknolojisi, kuru, yağlı ve ıslak ortamlarda endüstrideki en iyi tutuşu sağlar.

KULLANIM ALANLARI

- Otomotiv
- Montaj
- Makine operasyon
- Yağlı ortamlar
- Cam endüstrisi
- Metal endüstrisi



ActivGrip™

Sipariş Bilgileri

Malzeme	Nitril
Beden	7/5 - 11XXL
Astar	13 - Gauge
Dikişsiz	HPPE
Uzunluk	
Renk	Gri-Siyah-Mor
Boyut ve Renk	7/5 8/6 9/7 10/8 11/9 12/10 13/11 14/12 15/13 16/14 17/15 18/16 19/17 20/18 21/19 22/20 23/21 24/22 25/23 26/24 27/25 28/26 29/27 30/28 31/29 32/30 33/31 34/32 35/33 36/34 37/35 38/36 39/37 40/38 41/39 42/40 43/41 44/42 45/43 46/44 47/45 48/46 49/47 50/48 51/49 52/50 53/51 54/52 55/53 56/54 57/55 58/56 59/57 60/58 61/59 62/60 63/61 64/62 65/63 66/64 67/65 68/66 69/67 70/68 71/69 72/70 73/71 74/72 75/73 76/74 77/75 78/76 79/77 80/78 81/79 82/80 83/81 84/82 85/83 86/84 87/85 88/86 89/87 90/88 91/89 92/90 93/91 94/92 95/93 96/94 97/95 98/96 99/97 100/98 101/99 102/100 103/101 104/102 105/103 106/104 107/105 108/106 109/107 110/108 111/109 112/110 113/111 114/112 115/113 116/114 117/115 118/116 119/117 120/118 121/119 122/120 123/121 124/122 125/123 126/124 127/125 128/126 129/127 130/128 131/129 132/130 133/131 134/132 135/133 136/134 137/135 138/136 139/137 140/138 141/139 142/140 143/141 144/142 145/143 146/144 147/145 148/146 149/147 150/148 151/149 152/150 153/151 154/152 155/153 156/154 157/155 158/156 159/157 160/158 161/159 162/160 163/161 164/162 165/163 166/164 167/165 168/166 169/167 170/168 171/169 172/170 173/171 174/172 175/173 176/174 177/175 178/176 179/177 180/178 181/179 182/180 183/181 184/182 185/183 186/184 187/185 188/186 189/187 190/188 191/189 192/190 193/191 194/192 195/193 196/194 197/195 198/196 199/197 200/198 201/199 202/200 203/201 204/202 205/203 206/204 207/205 208/206 209/207 210/208 211/209 212/210 213/211 214/212 215/213 216/214 217/215 218/216 219/217 220/218 221/219 222/220 223/221 224/222 225/223 226/224 227/225 228/226 229/227 230/228 231/229 232/230 233/231 234/232 235/233 236/234 237/235 238/236 239/237 240/238 241/239 242/240 243/241 244/242 245/243 246/244 247/245 248/246 249/247 250/248 251/249 252/250 253/251 254/252 255/253 256/254 257/255 258/256 259/257 260/258 261/259 262/260 263/261 264/262 265/263 266/264 267/265 268/266 269/267 270/268 271/269 272/270 273/271 274/272 275/273 276/274 277/275 278/276 279/277 280/278 281/279 282/280 283/281 284/282 285/283 286/284 287/285 288/286 289/287 290/288 291/289 292/290 293/291 294/292 295/293 296/294 297/295 298/296 299/297 300/298 301/299 302/300 303/301 304/302 305/303 306/304 307/305 308/306 309/307 310/308 311/309 312/310 313/311 314/312 315/313 316/314 317/315 318/316 319/317 320/318 321/319 322/320 323/321 324/322 325/323 326/324 327/325 328/326 329/327 330/328 331/329 332/330 333/331 334/332 335/333 336/334 337/335 338/336 339/337 340/338 341/339 342/340 343/341 344/342 345/343 346/344 347/345 348/346 349/347 350/348 351/349 352/350 353/351 354/352 355/353 356/354 357/355 358/356 359/357 360/358 361/359 362/360 363/361 364/362 365/363 366/364 367/365 368/366 369/367 370/368 371/369 372/370 373/371 374/372 375/373 376/374 377/375 378/376 379/377 380/378 381/379 382/380 383/381 384/382 385/383 386/384 387/385 388/386 389/387 390/388 391/389 392/390 393/391 394/392 395/393 396/394 397/395 398/396 399/397 400/398 401/399 402/400 403/401 404/402 405/403 406/404 407/405 408/406 409/407 410/408 411/409 412/410 413/411 414/412 415/413 416/414 417/415 418/416 419/417 420/418 421/419 422/420 423/421 424/422 425/423 426/424 427/425 428/426 429/427 430/428 431/429 432/430 433/431 434/432 435/433 436/434 437/435 438/436 439/437 440/438 441/439 442/440 443/441 444/442 445/443 446/444 447/445 448/446 449/447 450/448 451/449 452/450 453/451 454/452 455/453 456/454 457/455 458/456 459/457 460/458 461/459 462/460 463/461 464/462 465/463 466/464 467/465 468/466 469/467 470/468 471/469 472/470 473/471 474/472 475/473 476/474 477/475 478/476 479/477 480/478 481/479 482/480 483/481 484/482 485/483 486/484 487/485 488/486 489/487 490/488 491/489 492/490 493/491 494/492 495/493 496/494 497/495 498/496 499/497 500/498 501/499 502/500 503/501 504/502 505/503 506/504 507/505 508/506 509/507 510/508 511/509 512/510 513/511 514/512 515/513 516/514 517/515 518/516 519/517 520/518 521/519 522/520 523/521 524/522 525/523 526/524 527/525 528/526 529/527 530/528 531/529 532/530 533/531 534/532 535/533 536/534 537/535 538/536 539/537 540/538 541/539 542/540 543/541 544/542 545/543 546/544 547/545 548/546 549/547 550/548 551/549 552/550 553/551 554/552 555/553 556/554 557/555 558/556 559/557 560/558 561/559 562/560 563/561 564/562 565/563 566/564 567/565 568/566 569/567 570/568 571/569 572/570 573/571 574/572 575/573 576/574 577/575 578/576 579/577 580/578 581/579 582/580 583/581 584/582 585/583 586/584 587/585 588/586 589/587 590/588 591/589 592/590 593/591 594/592 595/593 596/594 597/595 598/596 599/597 600/598 601/599 602/600 603/601 604/602 605/603 606/604 607/605 608/606 609/607 610/608 611/609 612/610 613/611 614/612 615/613 616/614 617/615 618/616 619/617 620/618 621/619 622/620 623/621 624/622 625/623 626/624 627/625 628/626 629/627 630/628 631/629 632/630 633/631 634/632 635/633 636/634 637/635 638/636 639/637 640/638 641/639 642/640 643/641 644/642 645/643 646/644 647/645 648/646 649/647 650/648 651/649 652/650 653/651 654/652 655/653 656/654 657/655 658/656 659/657 660/658 661/659 662/660 663/661 664/662 665/663 666/664 667/665 668/666 669/667 670/668 671/669 672/670 673/671 674/672 675/673 676/674 677/675 678/676 679/677 680/678 681/679 682/680 683/681 684/682 685/683 686/684 687/685 688/686 689/687 690/688 691/689 692/690 693/691 694/692 695/693 696/694 697/695 698/696 699/697 700/698 701/699 702/700 703/701 704/702 705/703 706/704 707/705 708/706 709/707 710/708 711/709 712/710 713/711 714/712 715/713 716/714 717/715 718/716 719/717 720/718 721/719 722/720 723/721 724/722 725/723 726/724 727/725 728/726 729/727 730/728 731/729 732/730 733/731 734/732 735/733 736/734 737/735 738/736 739/737 740/738 741/739 742/740 743/741 744/742 745/743 746/744 747/745 748/746 749/747 750/748 751/749 752/750 753/751 754/752 755/753 756/754 757/755 758/756 759/757 760/758 761/759 762/760 763/761 764/762 765/763 766/764 767/765 768/766 769/767 770/768 771/769 772/770 773/771 774/772 775/773 776/774 777/775 778/776 779/777 780/778 781/779 782/780 783/781 784/782 785/783 786/784 787/785 788/786 789/787 790/788 791/789 792/790 793/791 794/792 795/793 796/794 797/795 798/796 799/797 800/798 801/799 802/800 803/801 804/802 805/803 806/804 807/805 808/806 809/807 810/808 811/809 812/810 813/811 814/812 815/813 816/814 817/815 818/816 819/817 820/818 821/819 822/820 823/821 824/822 825/823 826/824 827/825 828/826 829/827 830/828 831/829 832/830 833/831 834/832 835/833 836/834 837/835 838/836 839/837 840/838 841/839 842/840 843/841 844/842 845/843 846/844 847/845 848/846 849/847 850/848 851/849 852/850 853/851 854/852 855/853 856/854 857/855 858/856 859/857 860/858 861/859 862/860 863/861 864/862 865/863 866/864 867/865 868/866 869/867 870/868 871/869 872/870 873/871 874/872 875/873 876/874 877/875 878/876 879/877 880/878 881/879 882/880 883/881 884/882 885/883 886/884 887/885 888/886 889/887 890/888 891/889 892/890 893/891 894/892 895/893 896/894 897/895 898/896 899/897 900/898 901/899 902/900 903/901 904/902 905/903 906/904 907/905 908/906 909/907 910/908 911/909 912/910 913/911 914/912 915/913 916/914 917/915 918/916 919/917 920/918 921/919 922/920 923/921 924/922 925/923 926/924 927/925 928/926 929/927 930/928 931/929 932/930 933/931 934/932 935/933 936/934 937/935 938/936 939/937 940/938 941/939 942/940 943/941 944/942 945/943 946/944 947/945 948/946 949/947 950/948 951/949 952/950 953/951 954/952 955/953 956/954 957/955 958/956 959/957 960/958 961/959 962/960 963/961 964/962 965/963 966/964 967/965 968/966 969/967 970/968 971/969 972/970 973/971 974/972 975/973 976/974 977/975 978/976 979/977 980/978 981/979 982/980 983/981 984/982 985/983 986/984 987/985 988/986 989/987 990/988 991/989 992/990 993/991 994/992 995/993 996/994 997/995 998/996 999/997 1000/998 1001/999 1002/1000 1003/1001 1004/1002 1005/1003 1006/1004 1007/1005 1008/1006 1009/1007 1010/1008 1011/1009 1012/1010 1013/1011 1014/1012 1015/1013 1016/1014 1017/1015 1018/1016 1019/1017 1020/1018 1021/1019 1022/1020 1023/1021 1024/1022 1025/1023 1026/1024 1027/1025 1028/1026 1029/1027 1030/1028 1031/1029 1032/1030 1033/1031 1034/1032 1035/1033 1036/1034 1037/1035 1038/1036 1039/1037 1040/1038 1041/1039 1042/1040 1043/1041 1044/1042 1045/1043 1046/1044 1047/1045 1048/1046 1049/1047 1050/1048 1051/1049 1052/1050 1053/1051 1054/1052 1055/1053 1056/1054 1057/1055 1058/1056 1059/1057 1060/1058 1061/1059 1062/1060 1063/1061 1064/1062 1065/1063 1066/1064 1067/1065 1068/1066 1069/1067 1070/1068 1071/1069 1072/1070 1073/1071 1074/1072 1075/1073 1076/1074 1077/1075 1078/1076 1079/1077 1080/1078 1081/1079 1082/1080 1083/1081 1084/1082 1085/1083 1086/1084 1087/1085 1088/1086 1089/1087 1090/1088 1091/1089 1092/1090 1093/1091 1094/1092 1095/1093 1096/1094 1097/1095 1098/1096 1099/1097 1100/1098 1101/1099 1102/1100 1103/1101 1104/1102 1105/1103 1106/1104 1107/1105 1108/1106 1109/1107 1110/1108 1111/1109 1112/1110 1113/1111 1114/1112 1115/1113 1116/1114 1117/1115 1118/1116 1119/1117 1120/1118 1121/1119 1122/1120 1123/1121 1124/1122 1125/1123 1126/1124 1127/1125 1128/1126 1129/1127 1130/1128 1131/1129 1132/1130 1133/1131 1134/1132 1135/1133 1136/1134 1137/1135 1138/1136 1139/1137 1140/1138 1141/1139 1142/1140 1143/1141 1144/1142 1145/1143 1146/1144 1147/1145 1148/1146 1149/1147 1150/1148 1151/1149 1152/1150 1153/1151 1154/1152 1155/1153 1156/1154 1157/1155 1158/1156 1159/1157 1160/1158 1161/1159 1162/1160 1163/1161 1164/1162 1165/1163 1166/1164 1167/1165 1168/1166 1169/1167 1170/1168 1171/1169 1172/1170 1173/1171 1174/1172 1175/1173 1176/1174 1177/1175 1178/1176 1179/1177 1180/1178 1181/1179 1182/1180 1183/1181 1184/1182 1185/1183 1186/1184 1187/1185 1188/1186 1189/1187 1190/1188 1191/1189 1192/1190 1193/1191 1194/1192 1195/1193 1196/1



EL ve BİLEK

KORUYUCULAR

TOWA

AG OMEGA

Nitril KAPLAMA

Kesikten Koruma

ÜRÜN TANIMI

- Omega serisinin ana modelidir. 13 g HPPE (Yüksek Performanslı Polietilen) astarı, kullanıcıya hafiflik hissi verir ve bununla birlikte en yüksek seviyede kararlı bir kesilme direnci sağlar.
- Avuç içindeki sıvı geçirmez MicroFinish® kaplama, sıvıları dışarda hapsederken, rakiplerine göre en mükemmel tutuşu sağlar.
- Kaplı parmak ucu ile bu özellikler ActivGrip™ Omega'nın, kesilme riskinin olduğu yağlı ve kuru ortamlarda ideal bir hafif iş eldiveni olmasını sağlar.

ÖZELLİKLER

- **Hafif;** 13-gauge dikişsiz astarı ve ergonomik tasarımı maksimum konfor ve hafiflik hissi verir. Elin üst kısmının açık olması optimum hava geçirgenliği sağlayarak çalışma performansını artıran bir serinlik hissi yaratır.
- **Güvenlik;** ActivGrip™ Omega, HPPE elyafı ile Avrupa CE standartlarına göre mümkün olan en yüksek kesilme direnci sağlar. ActivGrip™ Omega, HPPE elyafı sayesinde zor ve tehlikeli işlerde dayanıklılığını ve hünerini kaybetmeden kullanılabilir.
- **Sıvı geçirmez avuç içi kaplama;** Çift kaplamalı avuç içi yüzey, dışarıdan sıvı girişini engeller ve ellerin temiz kalmasını sağlar. ActivGrip™ Omega, ellerin en iyi şekilde korunması için maksimum performans ve hijyeni birleştirir.
- **Tutuş performansı;** Towa'nın orijinal patentli MicroFinish® teknolojisi, kuru, yağlı ve ıslak ortamlarda endüstrideki en iyi tutuşu sağlar.

KULLANIM ALANLARI

- Otomotiv
- Montaj
- Makine operasyon
- Yağlı ortamlar
- Cam endüstrisi
- Metal endüstrisi

ActivGrip™



Sipariş Bilgileri

Malzeme	Nitril
Beden	7/5 - 11/XXL
Astar	13 - Gauge Dikişsiz HPPE
Uzunluk	-
Renk	Gril-Siyah
Boyut ve Renk	7/5 8/6 9/6 10/6 11/XXL

Standartlar

EN388					
Aşınma	0	1	2	3	4
Kesilme	0	1	2	3	4
Yırtılma	0	1	2	3	4
Delinme	0	1	2	3	4

MicroFinish®



AG OMEGA MAX

Nitril KAPLAMA

Kesikten Koruma

ÜRÜN TANIMI

- Serinin en yüksek korumalı modelidir. ActivGrip™ Omega Max, HPPE elyafı ile Avrupa CE standartlarına göre mümkün olan en yüksek kesilme direnci sağlar.
- Ek olarak ActivGrip™ Omega Max tam kaplamasıyla maksimum sıvı koruması için tasarlanmıştır.
- ActivGrip™ Omega Max, sıvı geçirmez avuç içi kaplama ve MicroFinish® teknolojisinin birleşimiyle gerçek güvenilirlik ve performansa ihtiyaç duyulan tüm işler için ideal bir iş eldivenidir.

ÖZELLİKLER

- **Maksimum Performans;** 13-gauge hafif dikişsiz astarı ve ergonomik tasarımı maksimum konfor ve el becerisi sağlar. Mükemmel tasarımı sayesinde yorgunluğu azaltarak maksimum performans sağlar.
- **Maksimum Güvenlik;** ActivGrip™ Omega Max, HPPE elyafı ile Avrupa CE standartlarına göre mümkün olan en yüksek kesilme direncini sağlar. Parmaklardaki çift kaplama sayesinde ActivGrip™ Omega Max zor ve tehlikeli işlerde dayanıklılığını ve hünerini kaybetmeden kullanılabilir.
- **Sıvı geçirmez avuç içi kaplama;** Çift kaplamalı avuç içi yüzey, dışarıdan sıvı girişini engeller ve ellerin temiz kalmasını sağlar. ActivGrip™ Omega, ellerin en iyi şekilde korunması için maksimum performans ve hijyeni birleştirir.
- **Tutuş performansı;** Towa'nın orijinal patentli MicroFinish® teknolojisi, kuru, yağlı ve ıslak ortamlarda endüstrideki en iyi tutuşu sağlar.

KULLANIM ALANLARI

- Otomotiv
- Montaj
- Makine operasyon
- Yağlı ortamlar
- Cam endüstrisi
- Metal endüstrisi

ActivGrip™



Sipariş Bilgileri

Malzeme	Nitril
Beden	7/5 - 11/XXL
Astar	13 - Gauge Dikişsiz HPPE
Uzunluk	-
Renk	Gril-Siyah-Mor
Boyut ve Renk	7/5 8/6 9/6 10/6 11/XXL

Standartlar

EN388					
Aşınma	0	1	2	3	4
Kesilme	0	1	2	3	4
Yırtılma	0	1	2	3	4
Delinme	0	1	2	3	4

MicroFinish®





TOWA

AG 591

NİTRİL KAPLAMA / KEVLAR

Kesikten Koruma

ÜRÜN TANIMI

- ActivGrip Advance KEV, MicroFinish teknolojisi ile Kevlar elyafı birleştirilerek olağanüstü kesilme direnci ve mükemmel tutuş performansı sağlar.
- 13-gauge dikişsiz Kevlar astar ve "açık arka stili" verimliliğin artırılması amacıyla eldeki yorgunluğunu en aza indirirken, mükemmel serinlik ve esneklik sunar.
- Towa, ActivGrip Advance ürününü performansı ile tanınır ve yumuşak ama dayanıklı Nitril MicroFinish kaplamalı ActivGrip Advance eldiven her türlü kuru ve kaygan yüzeyde kullanılabilir.
- Kesilme direnci ile yağ tutuş performansı.

ÖZELLİKLER

- **Kesilme Direnci;** ActivGrip Advance KEV, Kevlar ile birlikte kesilme direncinde yüksek koruma sunar.
- **Yağa Dayanıklılık;** Piyasada benzer eldiven aksine, ActivGrip Advance KEV yağ geçirgenliğine karşı çok daha iyi bir koruma sunar. Çift kaplama yüzeyi yağlı kullanımlarda elleri temiz tutar.
- **Güvenlik;** MicroFinish teknolojisi ile Advance KEV, kuru, ıslak ve yağlı koşullarda performans sunar.
- **Konfor;** A 13-gauge dikişsiz astar ve ergonomik tasarımı maksimum konfor ve minimum el yorgunluğu sağlar.

KULLANIM ALANLARI

- Otomotiv
- Montaj
- Makine Oprasyon
- Yağlı Malzeme Taşıma



ActivGrip Advance

TOWA

Sipariş Bilgileri

Malzeme	Nitril
Beden	7/S - 11/XXL
Astar	13-Gauge Dikişsiz Kevlar® Sarı
Uzunluk	-
Renk	Siyah
Boyut ve Renk	7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL

Standartlar

EN388					
Aşınma	0	1	2	3	4
Kesilme	0	1	2	3	4
Yırtılma	0	1	2	3	4
Delinme	0	1	2	3	4

Kevlar® El du Pont de Nemours ve Şirketi'nin tescilli markasıdır.



PG KEV4

NİTRİL KAPLAMA / KEVLAR

Kesikten Koruma

ÜRÜN TANIMI

- PowerGrab® KEV; Kevlar® doku ile MicroFinish® teknolojisinin bir kombinasyonudur ve olağanüstü kesilme direnci ile mükemmel tutuş performansı vadeder.
- Diğer PowerGrab® serileri gibi PowerGrab® KEV4'ün baş parmak kısmı, kolay incinebilir bölgeyi korumak için tamamen kaplanmıştır.

ÖZELLİKLER

- **Süzdürme;** Alerjik reaksiyonları minimize etmek için PowerGrab® serisinden proteinler, koku ve kimyasal maddeler süzülür.
- **Güvenlik;** En önemli özelliği, ekstra kaplamalı başparmak bölgesi ile sağladığı güvenlidir.
- **Kesilme Direnci;** PowerGrab® KEV4, çelik dolgulu Kevlar® ile yüksek kesilme direnci sağlar.
- **Tutuş Performansı;** Devrim niteliğindeki MicroFinish® teknolojisi, ıslak ve kuru kullanımlarda olağanüstü tutuş performansını garanti eder.
- **Konfor;** A 10-gauge dikişsiz astar ve ergonomik tasarımı ile maksimum konfor ve minimum el yorgunluğu sağlar.

KULLANIM ALANLARI

- Montaj
- Otomotiv
- Cam işleme
- Makine operasyon
- Sac Metal İşleme



PowerGrab®KEV4

Sipariş Bilgileri

Malzeme	Latex
Beden	7/S - 11/XXL
Astar	10 Gauge Dikişsiz Kevlar® Sarı
Uzunluk	-
Renk	Mavi
Boyut ve Renk	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL

Standartlar

EN388					
Aşınma	0	1	2	3	4
Kesilme	0	1	2	3	4
Yırtılma	0	1	2	3	4
Delinme	0	1	2	3	4






EL ve BİLEK

KORUYUCULAR

DESIGN
AND
PERFORMANCE
THAT WORK

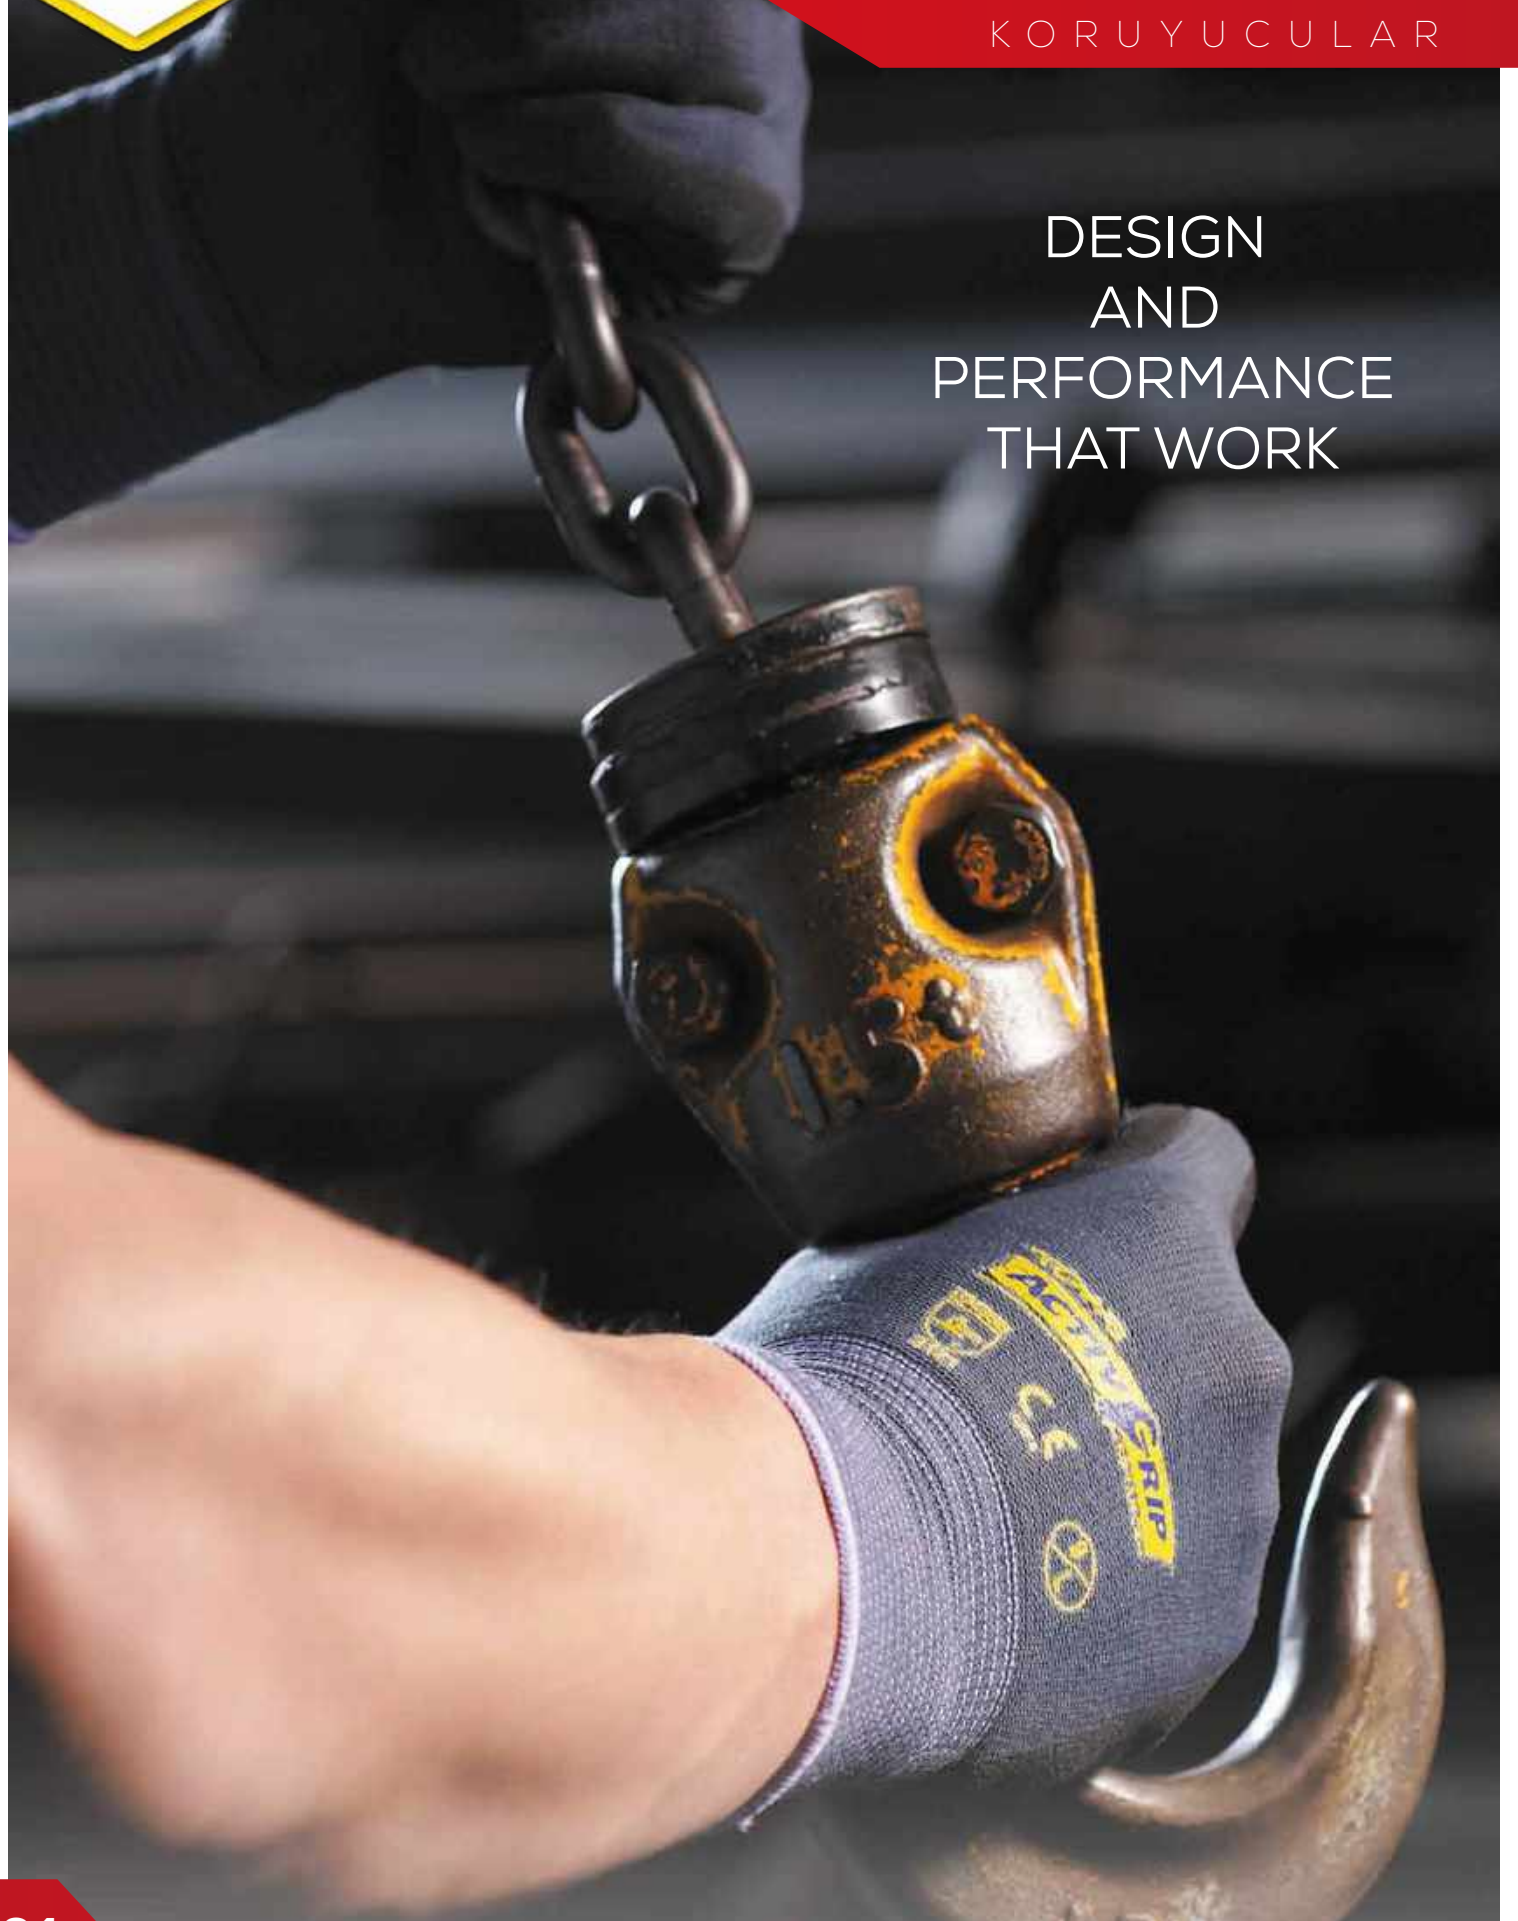



TOWA

PG KATANA / KATANA MF

LATEX KAPLAMA

Kesikten Koruma

ÜRÜN TANIMI

- PowerGrab® Katana, PowerGrab® teknolojisini ve Kevlar® elyaf ile sarılmış çelik iplik birleşimi ile kesime direnci ve mükemmel tutuş performansı sunar.
- Tıpkı diğer PowerGrab® serisi gibi, PowerGrab® Katana'daki başparmak, savunmasız alanı korumak için tamamen kaplanmıştır.
- Benzersiz pürüzlü ve kırışık kaplama, güvenli tutuş performansı sağlar.

ÖZELLİKLER

- **Süzdürme;** Alerjik reaksiyonları minimize etmek için PowerGrab® serisinden proteinler, koku ve kimyasal maddeler süzülür.
- **Güvenlik;** En önemli özelliği, ekstra kaplamalı başparmak bölgesi ile sağladığı güvenlidir.
- **Kesime Direnci;** PowerGrab® KEV4, çelik dolgu Kevlar® ile yüksek kesime direnci sağlar.
- **Tutuş Performansı;** Kırışık yüzey ve özel olarak formüle edilmiş lateks, ıslak ve kuru tutuşlar için garanti eder.
- **Konfor;** A 10-gauge dikişsiz astar ve ergonomik tasarımı ile maksimum konfor ve minimum el yorgunluğu sağlar.

KULLANIM ALANLARI

- Cam İşleme
- Metal İşleme
- Madencilik
- Sac Metal İşleme
- Ahşap İşleme



PowerGrab® Katana

PowerGrab® Katana MF

Sipariş Bilgileri

Malzeme	Latex
Astar	10-Gauge Kevlar Çelik Fiber Sarı
Renk	PG Katana-Mavi/PG Katana MF-Siyah
Boyut ve Renk	7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 19/20 21/22 23/24 25/26 27/28 29/30 31/32 33/34 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54 55/56 57/58 59/60 61/62 63/64 65/66 67/68 69/70 71/72 73/74 75/76 77/78 79/80 81/82 83/84 85/86 87/88 89/90 91/92 93/94 95/96 97/98 99/100

Standartlar

PowerGrab® Katana MF

EN388

Aşınma	0	1	2	3	4	
Kesilme	0	1	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	2	3	4	
Delinme	0	1	2	3	4	

PowerGrab® Katana

EN388

Aşınma	0	1	2	3	4	
Kesilme	0	1	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	2	3	4	
Delinme	0	1	2	3	4	

MicroFinish®



TOWA

PG KEV THERMO

LATEX KAPLAMA

Kesikten Koruma / Isı Koruma

ÜRÜN TANIMI

- Avuç içi ve başparmak MicroFinish® akrilik latex kaplama özellikli Kevlar eldiven.

ÖZELLİKLER

- **Üstün Tutuş;** Yenilikçi MicroFinish® mükemmel tutuş sağlar.
- **Extra Sıcaklık;** Peluş iç astar düşük sıcaklıklarda iyi bir ısı koruma sağlar ve soğuk koşullarda ellerin aynı sıcaklıkta kalmasına yardımcı olur.
- **Güvenlik;** En önemli yönü başparmak kısmındaki ekstra kaplamadır, güvenlik sağlar.
- **Konfor;** 10 gauge dikişsiz astar yüzeyin sıcak, konforlu ve önemli ölçüde fit olmasını sağlar.

KULLANIM ALANLARI

- Kış Koşulları ve Dış Ortam Kullanımları
- Taşıma ve İnşaat
- Bozulabilir Malzeme Depolama
- Kamu Hizmetleri
- Atık Geri Dönüşümü
- Nakliye ve Lojistik
- Kesme Koruması ve Düşük Isı Teması Gerektiren İşler



PowerGrab® KEV Thermo

Sipariş Bilgileri

Malzeme	Latex
Beden	7/S - 11/XXL
Astar	10-Gauge Dikişsiz Tüylü Akrilik Kevlar® Sarı
Uzunluk	-
Renk	Kahverengi
Boyut ve Renk	7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 19/20 21/22 23/24 25/26 27/28 29/30 31/32 33/34 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54 55/56 57/58 59/60 61/62 63/64 65/66 67/68 69/70 71/72 73/74 75/76 77/78 79/80 81/82 83/84 85/86 87/88 89/90 91/92 93/94 95/96 97/98 99/100

Standartlar

EN511

Su geçirgenliği	0	1	2	3	4
Soğukla temas	0	1	2	3	4
Konvektif soğuk	0	1	2	3	4

EN388

Aşınma	0	1	2	3	4	
Kesilme	0	1	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	2	3	4	
Delinme	0	1	2	3	4	



MicroFinish®



EL ve BİLEK

KORUYUCULAR

TOWA

OR 656 KEV

PVC KAPLAMA

Kesikten Koruma

ÜRÜN TANIMI

- 13 G dikişsiz örgü Kevlar® ve PVC kaplama yağ ve kesilme tehlikesine karşı güvenilir koruma sunar.
- OR656 KEV kaygan ve ıslak malzemelerle çalışmayı daha güvenilir hale getiren, pürüzlü daldırma sahiptir.
- Anti-yağ bileşimi vinil filmkaygan yüzeylere karşı iyi bir tutuş performansı sağlamak için çalışır.
- Ergonomik olarak tasarlanmış el şekli; doğal bir uyum ve daha iyi konfor/performans sağlar.

ÖZELLİKLER

- Kesilme Direnci;** OR656 Kevlar® ile birlikte örgülü bölgede yüksek kesilme direnci ve koruma sağlar.
- Çalışılabilirlik;** Pamuk ve Kevlar® bileşimi daha iyi konfor sağlar.
- Hijyen;** Eldiven astarına antibakteriyel işlem uygulanarak, temiz çalışma ortamı sağlanır.

KULLANIM ALANLARI

- Otomotiv
- Metal Endüstrisi
- Madencilik
- Yağlı Malzemelerle Çalışma
- Cam İşleme
- Genel Amaçlı Kullanım



OR 656 KEV

Sipariş Bilgileri

Malzeme	Dayanıklı PVC
Beden	8/M – 10/XL
Astar	13-Gauge Kevlar®
Uzunluk	30 cm
Renk	Mavi

Standartlar

EN388

Aşınma	0	1	2	3	4	5
Kesilme	0	1	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	2	3	4	5
Delinme	0	1	2	3	4	5



TOWA

PG THERMO 3/4

LATEX KAPLAMA

Isı Koruma

ÜRÜN TANIMI

- MicroFinish® Latex % üzerinde daldırma kaplama özelliği, sıvı ve sıcaklık direnci, korumayı artırmak içindir.
- %100 akrilik astar önemli sıcaklık ve konfor sunarken, patentli MicroFinish® avuç içi kaplama ıslak ve kaygan nesnelerin işlenmesinde sağlamlık sağlar.

ÖZELLİKLER

- Üstün Tutuş;** Yenilikçi MicroFinish® avuç içi kaplama ıslak ve kuru koşullarda mükemmel tutuş sağlar.
- Extra Ekleme Koruma;** % üzerinde daldırma, ekleme yerlerini kesilmelerden ve sürtmelerden korur ve ıslak ortam koşullarında eli kuru tutar.
- Konfor;** 10 gauge dikişsiz astar yüzeyin sıcak, konforlu ve önemli ölçüde fit olmasını sağlar.

KULLANIM ALANLARI

- Soğuk Koşullar
- Bahçecilik
- Ev İşleri
- Madencilik
- Kereste İşleri
- Depo & Alan İşleri



PowerGrab® Thermo 3/4

Sipariş Bilgileri

Malzeme	Latex
Beden	7/S – 11/XXL
Astar	10-Gauge Dikişsiz Tüylü Akrilik Turuncu
Uzunluk	-
Renk	Kahverengi
Boyut ve Renk	7/S 8/M 9/M 10/L 11/XXL

Standartlar

EN388

Aşınma	0	1	2	3	4	5
Kesilme	0	1	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	2	3	4	5
Delinme	0	1	2	3	4	5

EN511

Su geçirgenliği	0	1	2	3	4	5
Soğukla temas	0	1	2	3	4	5
Konvektif soğuk	0	1	2	3	4	5



TOWA

PG THERMO

LATEX KAPLAMA

Isı Koruma

ÜRÜN TANIMI

- Soğuk havalar için uzun süre dayanıklı eldiven.
- Tam kaplamalı başparmak alanı daha iyi koruma sağlar.
- PowerGrab® serisi başparmağı kaplıdır, mükemmel bir kavrama performansını sunarken savunmasız alanı korur.

ÖZELLİKLER

- **Süzdürme;** Alerjik reaksiyonları minimize etmek için PowerGrab® serisinden proteinler, koku ve kimyasal maddeler süzülür.
- **Güvenlik;** En önemli özelliği, ekstra kaplamalı başparmak bölgesi ile sağladığı güvenlidir.
- **Extra Sıcaklık;** Bezlenmiş Akrilik Astar soğuk hava koşullarında çalışmayı mümkün kılar.
- **Tutuş Performansı;** Yenilikçi MicroFinish® olağanüstü ıslak ve kuru kullanım vaat eder.
- **Konfor;** A 10-gauge dikişsiz astar ve ergonomik tasarımı ile maksimum konfor ve minimum el yorgunluğu sağlar.

KULLANIM ALANLARI

- İnşaat ve Yapı
- Soğuk Koşullar
- Genel amaçlı kullanım
- Tamir
- Sevkiyat ve İşleme

PowerGrab® Thermo



Sipariş Bilgileri

Malzeme	Latex
Beden	7/S - 10/XL
Astar	10-Gauge Dikişsiz Tüylü Turuncu
Uzunluk	-
Renk	Kahverengi
Boyut ve Renk	7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL

Standartlar

EN511					
Su geçirgenliği	0	1	2	3	4
Soğukla temas	0	1	2	3	4
Konvektif soğuk	0	1	2	3	4

EN388					
Aşınma	0	1	2	3	4
Kesilme	0	1	2	3	4
Yırtılma	0	1	2	3	4
Delinme	0	1	2	3	4



TOWA

PG THERMO W

LATEX KAPLAMA

Isı Koruma

ÜRÜN TANIMI

- PowerGrab® Thermo W ekstra sıcaklık ve mükemmel tutuş sağlamak için özel dizayn edilmiştir.
- Diğer PowerGrab® serileri gibi, başparmak bölgesi kolay incinebilir bölgeyi korumak için tam kaplamalıdır.

ÖZELLİKLER

- **Extra Sıcaklık;** "İki katmanlı astar" sıcak havayı iç ve dış tabakalar arasında tutarak daha fazla sıcaklık sağlar. İki katmanlı astar ayrıca mükemmel bir esneklik sunarak el yorgunluğunu en aza indirir, verimliliği artırır.
- **Tutuş Performansı;** Piyasadaki benzer eldivenlerin aksine PowerGrab® Thermo W su geçirgenliğine karşı daha fazla koruma sağlar. Çift kaplı yüzeyi elleri su işleme işlemleri için temiz tutar.
- **Konfor;** MicroFinish® teknolojisi, yumuşak lateks kaplaması ile kuru ve ıslak koşullar altında iyi bir tutuş performansını garanti ediyor.

KULLANIM ALANLARI

- Yapı ve İnşaat
- Soğuk Koşullarda Genel Amaçlı Kullanım
- Bakım
- Nakliye ve Taşıma
- Tarım
- Otomotiv
- Lojistik
- Geri Dönüşüm

PowerGrab® Thermo W



Sipariş Bilgileri

Malzeme	Latex
Beden	7/S - 11/XXL
Astar	10-Gauge Tüylü Akrilik Limon/Sarı
Dış Astar	13-Gauge Polyester Siyah
Uzunluk	-
Renk	Kahverengi
Boyut ve Renk	7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL

Standartlar

EN388					
Aşınma	0	1	2	3	4
Kesilme	0	1	2	3	4
Yırtılma	0	1	2	3	4
Delinme	0	1	2	3	4

EN511					
Soğuk İletimi	0	1	2	3	4
Soğuk Temas	0	1	2	3	4
Su Geçirgenliği	0	1	2	3	4





EL ve BİLEK

KORUYUCULAR

TOWA

OR 658 THERMO

PVC KAPLAMA

Kimyasal Koruma

ÜRÜN TANIMI

- OR656/OR656/OR657/OR658 kodlu eldivenler, kaygan ve ıslak malzemelerle çalışmayı daha güvenli ve kolay hale getiren, pürüzlü daldırmaya sahiptir.
- Ergonomik olarak tasarlanmış el şekli doğal bir uyum ve daha iyi bir konfor sağlar.
- Kış veya soğuk hava koşulları için 7-Gauge çıkarılabilir iç astar ile kullanılabilir.
- %100 Akrilik astar soğuk koşullarda sıcaklık sağlar.

ÖZELLİKLER

- **Hijyen:** Antibakteriyel işlem, temiz çalışma ortamı için astara uygulanmıştır.
- **Çalışılabilirlik:** Özel dayanıklı bileşik zor kullanımı ihtiyaçları için sağlar.
- **Konfor:** A 13-gauge dikişsiz astar ve ergonomik dizayn, maksimum konfor ve minimum el yorgunluğu sağlar.

KULLANIM ALANLARI

- Otomotiv
- Soğuk Koşullar
- Makine operasyon
- Yağlı parçalarla çalışma
- Kereste İşleme



OR 658 Thermo

Sipariş Bilgileri

Malzeme	Yumuşak PVC
Beden	7/S - 11/XXL
Astar	13 Gauge Dikişsiz Pamuk
Uzunluk	30 cm
Renk	Turuncu

Standartlar

EN388						
Aşınma	0	1	2	3	4	5
Kesilme	0	1	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	2	3	4	5
Delinme	0	1	2	3	4	5

EN374-3

A: Methanol	0	1	2	3	4	5	6
J: n-Heptane	0	1	2	3	4	5	6
K: Sodium Hydroxid %40	0	1	2	3	4	5	6

MicroFinish



4 1 2 1

A J K

OR 653 THERMO

PVC KAPLAMA

Kimyasal Koruma

ÜRÜN TANIMI

- OR653 Thermo eldivene, yerinden çıkarılabilir tüylendirilmiş akrilik örgü OR 651 iç eldiven olarak iliştilmiştir.
- OR653 Thermo çok iyi sıcaklık sunar, soğuk koşullarda esnekliğini kaybetmez.

ÖZELLİKLER

- **Hijyen:** 13-gauge eldiven astarına antibakteriyel işlem uygulanarak, temiz çalışma ortamı sağlanır.
- **Çalışılabilirlik:** Özel yumuşak bileşimi eldivenin yumuşak kalmasını ve el ağrılarını minimize etmesini sağlar.
- **Konfor:** A-13 gauge dikişsiz astar 7-gauge tüylendirilmiş akrilik iç eldiven ile birlikte maksimum sıcaklık ve konfor sunar.

KULLANIM ALANLARI

- Otomotiv
- Soğuk Koşullar
- Makine operasyon
- Yağlı parçalarla çalışma
- Su Temini İşlemleri



OR 653 Thermo

Sipariş Bilgileri

Malzeme	Yumuşak PVC
Beden	9/S - 11/XXL
Astar	13-Gauge Pamuk
Uzunluk	30 cm
Renk	Turuncu

Standartlar

EN388						
Aşınma	0	1	2	3	4	5
Kesilme	0	1	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	2	3	4	5
Delinme	0	1	2	3	4	5

EN374-3

A: Methanol	1	2	3	4	5	6
J: n-Heptane	1	2	3	4	5	6
K: Sodium hydroxido 40%	1	2	3	4	5	6

MicroFinish



3 1 2 1

A J K



TOWA

OR 657

PVC KAPLAMA

Kimyasal Koruma

ÜRÜN TANIMI

- OR serisinin etkenliğinin sırrı özenle kombine edilen teknoloji ve bileşimdir.
- OR 651/ OR 652 serisi; ıslak, kaygan ve soğuk uygulamalar gibi zorlu şartlara direnecek şekilde özel harmanlanmış bileşime sahiptir.
- Ergonomik olarak tasarlanmış el şekli; doğal bir uyum ve daha iyi konfor/performans sağlar.

ÖZELLİKLER

- **Konfor:** A 13-gauge dikişsiz astar ve ergonomik dizayn, maksimum konfor ve minimum el yorgunluğu sağlar.
- **Çalışılabilirlik:** Özel yumuşak bileşimi, son derece düşük sıcaklıklarda bile eldivenin yumuşak kalmasını sağlar.
- **Hijyen:** Eldiven astarına antibakteriyel işlem uygulanarak, temiz çalışma ortamı sağlanır.
- **OR 652:** Isı mühürlü PVC kollu versiyonu mevcuttur. Yırtılma ve patlamalara karşı dirençlidir. 60 cm boyundaki kolluk, elastik sıkma bileziği ile sert, kimyasal olmayan ortamlarda ön kol koruması sağlar. Soğuk ortamlar için tavsiye edilir.

KULLANIM ALANLARI

- Otomotiv
- Balıkçılık
- Metal Endüstrisi
- Yağlı parçalarla çalışma
- Boyama
- Su Temini İşlemi

OR 657

TOWA

PVC KAPLAMA

Kimyasal Koruma

ÜRÜN TANIMI

- OR serisinin etkenliğinin sırrı özenle kombine edilen teknoloji ve bileşimdir.
- OR 651/ OR 652 serisi; ıslak, kaygan ve soğuk uygulamalar gibi zorlu şartlara direnecek şekilde özel harmanlanmış bileşime sahiptir.
- Ergonomik olarak tasarlanmış el şekli; doğal bir uyum ve daha iyi konfor/performans sağlar.

ÖZELLİKLER

- **Hijyen:** Eldiven astarına antibakteriyel işlem uygulanarak, temiz çalışma ortamı sağlanır.
- **Çalışılabilirlik:** Özel yumuşak bileşimi, son derece düşük sıcaklıklarda bile eldivenin yumuşak kalmasını sağlar.
- **Konfor:** A 13-gauge dikişsiz astar ve ergonomik dizayn, maksimum konfor ve minimum el yorgunluğu sağlar.

KULLANIM ALANLARI

- Balıkçılık
- Makine operasyon
- Yağlı parçalarla çalışma
- Boyama
- Su Temini İşlemi

OR 652

Sipariş Bilgileri


Malzeme	Dayanıklı PVC
Beden	7/S – 11/XXL
Astar	13-Gauge Dikişsiz Pamuk
Uzunluk	60 cm
Renk	Mavi

Standartlar

EN388						
Aşınma	0	1	2	3	4	5
Kesilme	0	1	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	2	3	4	5
Delinme	0	1	2	3	4	5

EN374-3						
A: Methanol	1	2	3	4	5	6
J: n-Heptane	1	2	3	4	5	6
K: Sodium hydroxido 40%	1	2	3	4	5	6

MicroFinish



OR 652

Sipariş Bilgileri


Malzeme	Yumuşak PVC
Beden	7/S – 11/XXL
Astar	13-Gauge Dikişsiz Pamuk
Uzunluk	60 cm
Renk	Turuncu

Standartlar

EN388						
Aşınma	0	1	2	3	4	5
Kesilme	0	1	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	2	3	4	5
Delinme	0	1	2	3	4	5

EN374-3						
A: Methanol	1	2	3	4	5	6
J: n-Heptane	1	2	3	4	5	6
K: Sodium hydroxido 40%	1	2	3	4	5	6

MicroFinish





EL ve BİLEK

KORUYUCULAR

TOWA

OR 656

PVC KAPLAMA

Kimyasal Koruma

ÜRÜN TANIMI

- OR655/OR656/OR657 Kaygan ve ıslak malzemelerle çalışmayı daha güvenli ve kolay hale getiren, pürüzlü daldırmaya sahiptir.
- Bir anti-yag bileşigi vinil film aslında kaygan yüzeye karşı iyi bir tutuş performansı sağlamak için çalışır.
- Ergonomik olarak tasarlanmış el şekli doğal bir uyum ve daha iyi bir konfor sağlar.

ÖZELLİKLER

- **Hijyen:** Antibakteriyel işlem, temiz çalışma ortamı için astara uygulanmıştır.
- **Çalışılabilirlik:** Özel bir yumuşak bileşik, eldivenlerin son derece düşük sıcaklıkta yumuşak kalmasını sağlar.
- **Konfor:** A 13-gauge dikişsiz astar ve ergonomik dizayn, maksimum konfor ve minimum el yorgunluğu sağlar.

KULLANIM ALANLARI

- Otomotiv
- Genel Amaçlı Kullanım
- Bakım
- Metal Üretimi
- Yağlı Malzeme İşleme

OR 656



Sipariş Bilgileri

Malzeme	Dayanıklı PVC			
Beden	7/S - 11/XXL			
Astar	13 Gauge	Dikişsiz	Pamuk	
Uzunluk	30 cm			
Renk	Mavi			

Standartlar

EN388

Aşınma	0	1	2	3	4	5
Kesilme	0	1	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	2	3	4	5
Delinme	0	1	2	3	4	5

EN374-3

A: Methanol	0	1	2	3	4	5	6
J: n-Heptane	0	1	2	3	4	5	6
K: Sodium Hydroxid %40	0	1	2	3	4	5	6

MicroFinish



OR 650

TOWA

PVC KAPLAMA

Kimyasal Koruma

ÜRÜN TANIMI

- OR serisinin sırnı, teknik ve bileşenlerin özenle bir araya getirilmiş olmasıdır.
- OR 650; ıslak, yağlı ve soğuk uygulamalar gibi zorlu şartlara dayanacak özel harmanlanmış bileşime sahiptir.
- Ergonomik dizaynı ile ele doğal bir uyum sağlarken daha iyi konfor sunar.

ÖZELLİKLER

- **Teknoloji:** Eşsiz pürüzlü kaplaması ve özel bileşimi, mükemmel tutuş sağlar.
- **Çalışılabilirlik:** Özel yumuşak bileşimi, son derece düşük sıcaklıklarda bile eldivenin yumuşak kalmasını sağlar.
- **Konfor:** 13-gauge dikişsiz astar ve ergonomik dizayn, maksimum konfor sağlar ve ele minimum yorgunluk verir.

KULLANIM ALANLARI

- Otomotiv
- Boyacılık
- Makine operasyon
- Yağlı parçalarla çalışma
- Balıkçılık

OR 650



Sipariş Bilgileri

Malzeme	Soft PVC			
Beden	7/S - 11/XXL			
Astar	13 - Gauge	Dikişsiz	Pamuk	
Uzunluk	25 cm			
Renk	Turuncu			
Boyut ve Renk				

Standartlar

EN388

Aşınma	0	1	2	3	4	5
Kesilme	0	1	2	3	4	5
Yırtılma	0	1	2	3	4	5
Delinme	0	1	2	3	4	5

MicroFinish





TOWA

OR 651

PVC KAPLAMA

Kimyasal Koruma

ÜRÜN TANIMI

- OR serisinin etkenliğinin sırrı özenle kombine edilen teknoloji ve bileşimdir.
- OR 651/ OR 652 serisi; ıslak, kaygan ve soğuk uygulamalar gibi zorlu şartlara direnecek şekilde özel harmanlanmış bileşime sahiptir.
- Ergonomik olarak tasarlanmış el şekli; doğal bir uyum ve daha iyi konfor/performans sağlar.

ÖZELLİKLER

- **Konfor;** A 13-gauge dikişsiz astar ve ergonomik dizayn, maksimum konfor ve minimum el yorgunluğu sağlar.
- **Çalışılabilirlik;** Özel yumuşak bileşimi, son derece düşük sıcaklıklarda bile eldivenin yumuşak kalmasını sağlar.
- **Hijyen;** Eldiven astarına antibakteriyel işlem uygulanarak, temiz çalışma ortamı sağlanır.

KULLANIM ALANLARI

- Otomotiv
- Balıkçılık
- Yağlı parçalarla çalışma
- Makine operasyon
- Boyama



Or 561

Sipariş Bilgileri

Malzeme	Yumuşak PVC
Beden	7/S - 11/XXL
Astar	13 Gauge Dikişsiz Pamuk
Uzunluk	30 cm
Renk	Turuncu

Standartlar

EN388									
Aşınma	0	1	2	3	4				
Kesilme	0	1	2	3	4	5			
Yırtılma	0	1	2	3	4				
Delinme	0	1	2	3	4				

EN374-3									
A: Methanol	1	2	3	4	5	6			
J: n-Heptane	1	2	3	4	5	6			
K: Sodium hydroxido 40%	1	2	3	4	5	6			

MicroFinish



TOWA

OR 655

PVC KAPLAMA

Kimyasal Koruma

ÜRÜN TANIMI

- OR serisinin sırrı, teknik ve bileşenlerin özenle bir araya getirilmiş olmasıdır.
- OR 655'in pürüzlü kaplaması; ıslak ve kaygan malzemelerle çalışırken kolaylık ve güvenlik sağlar.
- Anti-yağ bileşimli vinil film, kaygan yüzeylere karşı üstün tutuş performansı sunar.
- Ergonomik dizaynı ile ele doğal bir uyum sağlarken daha iyi konfor sunar.

ÖZELLİKLER

- **Hijyen;** Eldiven astarına anti - bakteriyel işlem uygulanarak, temiz çalışma ortamı sağlar.
- **Çalışılabilirlik;** Özel bir yumuşak bileşik, eldivenlerin son derece düşük sıcaklıkta yumuşak kalmasını sağlar.
- **Konfor;** A 13-gauge dikişsiz astar ve ergonomik dizayn, maksimum konfor ve minimum el yorgunluğu sağlar.

KULLANIM ALANLARI

- Otomotiv
- Kanalizasyon işleri
- Bakım
- Boyacılık
- Yağlı Malzeme İşleme
- Makine operasyon



OR 655

Sipariş Bilgileri

Malzeme	Dayanıklı PVC
Beden	7/S - 11/XXL
Astar	13 - Gauge Dikişsiz Pamuk
Uzunluk	25 cm
Renk	Mavi
Boyut ve Renk	

Standartlar

EN388									
Aşınma	0	1	2	3	4				
Kesilme	0	1	2	3	4	5			
Yırtılma	0	1	2	3	4				
Delinme	0	1	2	3	4				

EN374-3									
A: Methanol	1	2	3	4	5	6			
J: n-Heptane	1	2	3	4	5	6			
K: Sodium hydroxido 40%	1	2	3	4	5	6			

MicroFinish





EL ve BİLEK

KORUYUCULAR

punta.
Koruyucu Korumaya Öncelik

5060 D

NİTRİL KAPLAMA

Genel Amaçlı Kullanım

ÜRÜN TANIMI

15G gri nylon/spandex astar üzeri % dotlu mikro köpük nitril kaplı eldiven

ÖZELLİKLER

- Dikişsiz astarı ve ergonomik tasarımı sayesinde maksimum konfor ve minimum el yorgunluğu sağlar.
- Gelişmiş mikro köpük nitril kaplaması ile mükemmel kavrama performansı ve yağa dayanıklılık sağlar.
- ¾ kaplama ile daha geniş koruma sağlar.
- Avuç içindeki notkalarla daha iyi tutuş sağlar.
- Hafif montaj işleri için idealdir.

KULLANIM ALANLARI

- Tamir bakım
- Nakliye ve Depolama
- İnşaat
- Mekanik montaj
- Bahçe işleri



Sipariş Bilgileri

Malzeme	Naylon spandex/ Köpük Nitril
Beden	6/XS 7/5 8/M 9/L 10/XL 11/XXL
Astar	15 - Gauge Dikişsiz
Uzunluk	XS - 22 cm S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm XXL - 27 cm
Renk	Orij / Siyah
Boyut ve Renk	

Standartlar

EN388					
Aşınma	0	1	2	3	4
Kesilme	0	1	2	3	4
Yırtılma	0	1	2	3	4
Delinme	0	1	2	3	4



punta.
Koruyucu Korumaya Öncelik

5060 N

NİTRİL KAPLAMA

Genel Amaçlı Kullanım

ÜRÜN TANIMI

15G gri nylon/spandex astar üzeri % dotlu mikro köpük nitril kaplı eldiven

ÖZELLİKLER

- Dikişsiz astarı ve ergonomik tasarımı sayesinde maksimum konfor ve minimum el yorgunluğu sağlar.
- Gelişmiş mikro köpük nitril kaplaması ile mükemmel kavrama performansı ve yağa dayanıklılık sağlar.
- Siyah kaplaması kiri belli etmez.
- Hafif montaj işleri için idealdir.

KULLANIM ALANLARI

- Tamir bakım
- Nakliye ve Depolama
- İnşaat
- Mekanik montaj
- Bahçe işleri



Sipariş Bilgileri

Malzeme	Naylon spandex/ Köpük Nitril
Beden	6/XS 7/5 8/M 9/L 10/XL 11/XXL
Astar	15 - Gauge Dikişsiz
Uzunluk	XS - 22 cm S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm XXL - 27 cm
Renk	Orij / Siyah
Boyut ve Renk	

Standartlar

EN388					
Aşınma	0	1	2	3	4
Kesilme	0	1	2	3	4
Yırtılma	0	1	2	3	4
Delinme	0	1	2	3	4





punta.
Kısa ve uzun süreli koruma

PP 130

POLİÜRETAN KAPLAMA

Genel Amaçlı Kullanım

ÜRÜN TANIMI

Hassas işler için dikişsiz naylon astar üzerine PU kaplı eldiven

ÖZELLİKLER

- PU Hassas iş eldiveni ; dikişsiz naylon astar , mükemmel konfor parmak becerisi ve nefes alabilirlik sağlar.
- PU Hassas iş eldiveni, PU kaplaması sayesinde, mükemmel dokunma hissi verirken aynı zamanda, aşınma ve delinmelere dirençlidir.
- PU Hassas iş eldiveni, nylon astarı kullanıcıya maksimum konfor sağlar.
- PU avuç içi kaplama, nemli ve kuru ortamlarda hassas bir tutuş sağlar.
- PU Hassas iş eldivenin , örgülü bilek kısmı sayesinde kir eldivenin içine girmez.

KULLANIM ALANLARI

- Hassas montaj işleri
- Tüm sanayi kolları
- Ambalaj Endüstrisi
- Tarım
- Elektronik işleri
- İnşaat işleri
- Küçük parçaların montajı
- Bahçe işleri



Sipariş Bilgileri

Malzeme	Poliüretan / Naylon
Beden	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL
Astar	13 - Gauge Dikişsiz
Uzunluk	XS - 23 cm S - 24 cm M - 25 cm L - 26 cm XL - 27 cm
Renk	Siyah
Boyut ve Renk	

Standartlar

EN388					
Aşınma	0	1	2	3	4
Kesilme	0	1	2	3	4
Yırtılma	0	1	2	3	4
Delinme	0	1	2	3	4



punta.
Kısa ve uzun süreli koruma

3300 C

POLİÜRETAN KAPLAMA

Kesikten Koruma

ÜRÜN TANIMI

Naylon Spandex astar üzerine PU kaplı kesilme dirençli eldiven

ÖZELLİKLER

- PU Kesilme dirençli eldiven ; yüksek moleküllü polietilen (HPPE) ipliği sayesinde, beceri ve elastikiyeti korurken , mükemmel kesilme direnci sağlar.
- Kesilme dirençli PU eldivenin , PU kaplaması iyi bir tutuş sağlar el yorgunluğunu azaltmak ve kullanıcının konforu ve verimliliğini arttırmak için ele tam uyumludur.
- PU Hassas iş eldiveni, PU kaplaması sayesinde, mükemmel dokunma hissi verirken aynı zamanda, aşınma ve kesilmelere dirençlidir.
- PU avuç içi kaplama, nemli ve kuru ortamlarda hassas bir tutuş sağlar.
- PU Kesilme dirençli iş eldivenin , örgülü bilek kısmı, kirin eldivenin içine girmesini önler.

KULLANIM ALANLARI

- Genel amaçlı kullanım
- Tüm sanayi kolları
- Plastik enjeksiyon ve kalıp işleri
- Parça montaj işleri
- Elektronik işleri
- Cam kesme
- Plaka metal kullanılan işler
- Keskin küçük parçalarla çalışma



Sipariş Bilgileri

Malzeme	HPPE Poliüretan / Naylon spandex
Beden	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL
Astar	13 - Gauge Dikişsiz
Uzunluk	XS - 23 cm S - 24 cm M - 25 cm L - 26 cm XL - 27 cm
Renk	Kırmızı Gri
Boyut ve Renk	

Standartlar

EN388					
Aşınma	0	1	2	3	4
Kesilme	0	1	2	3	4
Yırtılma	0	1	2	3	4
Delinme	0	1	2	3	4





EL ve BİLEK

KORUYUCULAR



PUNTA NIT 1050

NİTRİL KAPLAMA

Genel Amaçlı Kullanım

ÜRÜN TANIMI

Tek Kullanımlık Nitril Eldiven
%100 Nitril Hammaddeden üretilmiş, pudrasız ve protein içermeyen eldiven. Parmak uçları pütürlüdür, kaymayı engeller. Bulaşıcı olabilecek ya da enfeksiyon yapabilecek maddelere karşı korur.

ÖZELLİKLER

- Pudrasız Steril olmayan muayene eldivenidir.
- Tek kullanımlık eldiven %100 nitril hammaddeden üretilmiştir.
- Nitril kulan at eldiven pudrasızdır.
- Tek kullanımlık eldivenin parmak uçları pütürlüdür.
- Kullan-at eldiven protein içermez .
- %100 nitril hammaddeden üretilmiştir.
- Tek kullanımlık nitril eldiven, lateksten daha iyi mekanik ve kimyasal direnç sağlar.
- Yırtılmaya dirençlidir.
- 90/128/ECC direktifi uyarınca, gıda üretiminde kullanılmaya uygundur.
- Düşük riskli tehlikeler için kimyasal sertifikalıdır.
- Hafif ve çok hassas eldivendir, çok yönlüdür.
- Ergonomik yapıdadır, her iki el için de uygundur.
- Lateks içermediğinden lateks alerjisi olanlar kullanabilir.
- Tek kullanımlık muayene eldiveni , bulaşıcı olabilecek ya da enfeksiyon yapabilecek maddelere karşı korur.
- Ekstra kalındır.

KULLANIM ALANLARI

- Otomotiv tamir bakım
- Laboratuvar Çalışmaları
- Acil servisler
- Sivil savunma
- İlk yardım ve güvenlik birimleri
- Otomotiv tamir bakım
- Laboratuvar Çalışmaları
- Montaj ve bakım işleri
- Elektronik endüstrisi
- Gıda işleme
- Temizlik hizmetleri
- İlaç imalatı
- Veterinerlik
- Havaalanı güvenliği
- Dövmecilik



Sipariş Bilgileri

Malzeme	Pudrasız Nitril
Bedon	M, L, XL
Ağırlık	10,5 gr
Uzunluk	30 cm
Renk	Siyah
Kalınlık	0,15 mm

Standartlar



PUNTA NIT 520

NİTRİL KAPLAMA

Genel Amaçlı Kullanım

ÜRÜN TANIMI

Tek Kullanımlık Nitril Eldiven
%100 Nitril Hammaddeden üretilmiş, pudrasız ve protein içermeyen eldiven. Parmak uçları pütürlüdür, kaymayı engeller. 90/128/ECC direktifi uyarınca, gıda üretiminde kullanılmaya uygundur.

ÖZELLİKLER

- Pudrasız Steril olmayan muayene eldivenidir.
- Tek kullanımlık eldiven %100 nitril hammaddeden üretilmiştir.
- Nitril kulan at eldiven pudrasızdır.
- Tek kullanımlık eldivenin parmak uçları pütürlüdür.
- Kullan-at eldiven protein içermez .
- %100 nitril hammaddeden üretilmiştir.
- Tek kullanımlık nitril eldiven, lateksten daha iyi mekanik ve kimyasal direnç sağlar.
- Yırtılmaya dirençlidir.
- 90/128/ECC direktifi uyarınca, gıda üretiminde kullanılmaya uygundur.
- Düşük riskli tehlikeler için kimyasal sertifikalıdır.
- Hafif ve çok hassas eldivendir, çok yönlüdür.
- Ergonomik yapıdadır, her iki el için de uygundur.
- Lateks içermediğinden lateks alerjisi olanlar kullanabilir.
- Tek kullanımlık muayene eldiveni , bulaşıcı olabilecek ya da enfeksiyon yapabilecek maddelere karşı korur.
- Ekstra kalındır.

KULLANIM ALANLARI

- Otomotiv tamir bakım
- Laboratuvar Çalışmaları
- Acil servisler
- Sivil savunma
- İlk yardım ve güvenlik birimleri
- Otomotiv tamir bakım
- Laboratuvar Çalışmaları
- Montaj ve bakım işleri
- Elektronik endüstrisi
- Gıda işleme
- Temizlik hizmetleri
- İlaç imalatı
- Veterinerlik
- Havaalanı güvenliği
- Dövmecilik



Sipariş Bilgileri

Malzeme	Pudrasız Nitril
Bedon	S, M, L, XL
Ağırlık	5,2 gr
Uzunluk	24 cm
Renk	Mavi
Kalınlık	0,10 mm

Standartlar





punta.
Kısa ve uzun süreli koruma

PUNTA NIT 400

NİTRİL KAPLAMA

Genel Amaçlı Kullanım

ÜRÜN TANIMI

Tek Kullanımlık Nitril Eldiven
%100 Nitril Hammaddeden üretilmiş, pudrasız steril olmayan muayene eldiveni.
Parmak uçları pütürlüdür, kaymayı engeller. Düşük riskli tehlikeler için kimyasal sertifikalıdır.

ÖZELLİKLER

- Pudrasız Steril olmayan muayene eldivenidir.
- Tek kullanımlık eldiven %100 nitril hammaddeden üretilmiştir.
- Nitril kullan at eldiven pudrasızdır.
- Tek kullanımlık eldivenin parmak uçları pütürlüdür.
- Kullan-at eldiven protein içermez.
- %100 nitril hammaddeden üretilmiştir.
- Tek kullanımlık nitril eldiven, lateksten daha iyi mekanik ve kimyasal direnç sağlar.
- Yırtılmaya dirençlidir.
- 90/128/ECC direktifi uyarınca, gıda üretiminde kullanılmaya uygundur.
- Düşük riskli tehlikeler için kimyasal sertifikalıdır.
- Hafif ve çok hassas eldivendir, çok yönlüdür.
- Ergonomik yapıdadır, her iki el için de uygundur.
- Lateks içermediğinden lateks alerjisi olanlar kullanabilir.
- Tek kullanımlık muayene eldiveni, bulaşıcı olabilecek ya da enfeksiyon yapabilecek maddelere karşı korur.

KULLANIM ALANLARI

- Otomotiv tamir bakım
- Laboratuvar Çalışmaları
- Acil servisler
- Sivil savunma
- İkiyordim ve güvenlik birimleri
- Otomotiv tamir bakım
- Laboratuvar Çalışmaları
- Montaj ve bakım işleri
- Elektronik endüstrisi
- Gıda işleme
- Temizlik hizmetleri
- İlaç imalatı
- Veterinerlik
- Havaalanı güvenliği
- Dövmecilik

punta.
Kısa ve uzun süreli koruma



Sipariş Bilgileri

Malzeme	Pudrasız Nitril
Bedon	S,M,L,XL
Ağırlık	4 gr
Uzunluk	24 cm
Renk	Mavi
Kalınlık	0,08 mm

Standartlar



PUNTA NIT 330

NİTRİL KAPLAMA

Genel Amaçlı Kullanım

ÜRÜN TANIMI

Tek Kullanımlık Nitril Eldiven
%100 Nitril Hammaddeden üretilmiş, pudrasız ve protein içermeyen eldiven.
Parmak uçları pütürlüdür, kaymayı engeller. Lateksten daha iyi mekanik ve kimyasal direnç sağlar.

ÖZELLİKLER

- Pudrasız Steril olmayan muayene eldivenidir.
- Tek kullanımlık eldiven %100 nitril hammaddeden üretilmiştir.
- Nitril kullan at eldiven pudrasızdır.
- Tek kullanımlık eldivenin parmak uçları pütürlüdür.
- Kullan-at eldiven protein içermez.
- %100 nitril hammaddeden üretilmiştir.
- Tek kullanımlık nitril eldiven, lateksten daha iyi mekanik ve kimyasal direnç sağlar.
- Yırtılmaya dirençlidir.
- 90/128/ECC direktifi uyarınca, gıda üretiminde kullanılmaya uygundur.
- Düşük riskli tehlikeler için kimyasal sertifikalıdır.
- Hafif ve çok hassas eldivendir, çok yönlüdür.
- Ergonomik yapıdadır, her iki el için de uygundur.
- Lateks içermediğinden lateks alerjisi olanlar kullanabilir.
- Tek kullanımlık muayene eldiveni, bulaşıcı olabilecek ya da enfeksiyon yapabilecek maddelere karşı korur.

KULLANIM ALANLARI

- Otomotiv tamir bakım
- Laboratuvar Çalışmaları
- Acil servisler
- Sivil savunma
- İkiyordim ve güvenlik birimleri
- Otomotiv tamir bakım
- Laboratuvar Çalışmaları
- Montaj ve bakım işleri
- Elektronik endüstrisi
- Gıda işleme
- Temizlik hizmetleri
- İlaç imalatı
- Veterinerlik
- Havaalanı güvenliği
- Dövmecilik



Sipariş Bilgileri

Malzeme	Pudrasız Nitril
Bedon	S,M,L,XL
Ağırlık	3,3 gr
Uzunluk	24 cm
Renk	Mavi
Kalınlık	0,06 mm

Standartlar





EL ve BİLEK

KORUYUCULAR



Safety Lord

FULLFLEX

NİTRİL KAPLAMA

Genel Amaçlı Kullanım

DÜNYA
LİDERLERİNİN
KURU
ORTAMLARDAKİ
TERCİHİ
FullFlex



FullFlex, özel geliştirilmiş kaplama formülü ile kullanım rahatlığı sağlarken hassas işlerde yüksek kabiliyete de imkan veriyor. Uzun kullanım ömrü sayesinde maliyeti minimize ediyor. Rahat kullanımı ile FullFlex verimliliğinizi artırıyor.



AŞINMA
★★★★★



DAİRESEL KESİLME
★★★★★



KESİME
A



YIRTILMA
★★★★★



DELİNME
★★★★★



Safety Lord



FULLFLEX

NİTRİL KAPLAMA

Genel Amaçlı Kullanım

FullFlex; inşaat, tarım, hafif sanayi, paketleme, lojistik, montaj ve diğer endüstriyel alanlarda faaliyet gösteren firmaların bütçelerine ve çalışanlarına pozitif yönde katkı sağlar.

FullFlex, %100 esnek yapısıyla ara bedenler dahil tüm el boyutları için tam anlamı ile anatomik uyum sağlıyor. Uzun kullanım ömrüyle konfor, dayanıklılık ve maliyet etkinliğini üstün bir performans ile bir araya getiriyor.

Beden Bilgileri

7 (S) / 10 (10 XL)

Standartlar

	EN 388: 2016
	AŞINMA ★★★★
	DAİRESEL KESİLME ★★★★★
	YIRTILMA ★★★★
	DELİNME ★★★★
	KESİLME A

Rahat giyip çıkartma			FullFlex'e özel üretilmiş iplik
Yağlı ortamlarda bile iyi tutunma			Özel örme teknolojisi
Tüm yüzeylerde 360° nefes alabilme			Yıkanmış olarak paketlenme
Terleme yapmama			Kötü koku yapmama
Hızlı ısı transferi ile iklimatik konfor			Maximum esneklik
Dokunmatik ekranlarda çalışma			Hassas işler için çok iyi kavrama

- Dünyanın en kaliteli iplikleriyle örüyoruz.
- Kendine has özel formülü ile kaplıyoruz.
- Çalışanlarınıza en az sizin kadar değer veriyor ve eldivenlerimizi yıkanmış olarak paketliyoruz.

VÜCUT

K O R U Y U C U L A R


Keep

İST



KEEP Tip 5/6 model koruyucu tulumlar, koruyucu madde partiküllerinden (Tip 5) ve kimyasal sıvı parklarına (Tip 6) karşı korur

- % 40'dan küçük kimyasal maddelerli likitlere karşı korur,
- Solventlere karşı korur,
- Beyaz 63 gr / m2 kumaş,
- Lamine film kapağını mikro gözenekli,
- Nefes alabilen özellikli, - Yırtılma, aşınma ve tüylenmeye karşı dayanıklılı,
- Elastik bel ve bileklikler
- **Ergonomik**
- **Antistatik**
- **Lamine filmi kapağı**
- **Mikro gözenekli**

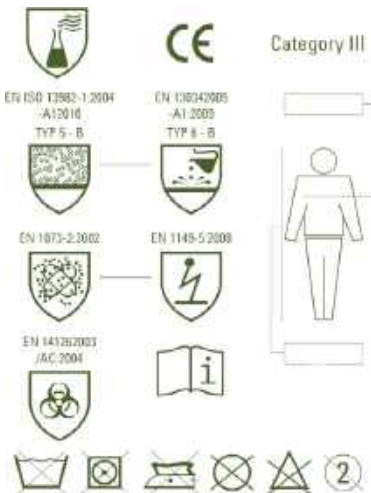

Laboratuvar Önlüğü

- Yakalı
- 5 çitçitli
- 3 cepli
- Beyaz

**Pantolon**

- Cepsiz
- Lastikli Bel
- Beyaz

**Önlük (Apron)**

- Boyundan ve belden bağlamalı
- Beyaz

**Ceket**

- Fermuarlı
- Başlıklı
- Beyaz

**Kolluk**

- 50 cm
- Beyaz

**Başlık**

- Birleşik başlık ve yaka Elastik
- boyun çevesi
- Beyaz

**Bot Galoşu**

- Uzunluk 42 cm
- Boy 48 cm
- Bağcıklı
- Beyaz

**Ayakkabı Galoşu**

- Elastik bileklik
- Uzunluk 40 cm
- Beyaz

**Kaydırmaz Tabanlı Galoş**

- BOT**
- Kaymaz tabanlı
- Uzunluk 42 cm
- Boy 48 cm
- Beyaz

**AYAKKABI**

- Kaymaz tabanlı
- Antistatik
- Beyaz



Ürün Özellikleri

FYRPRO 630 İtfaiyeci Elbisesi EN 469:2005+A1:2006+AC:2006 Standardına uygun üretilmiştir. 89/686/EEC Kişisel koruyucu Donanım Direktifine görebulundurulması zorunlu olan AT Tip inceleme belgesine sahiptir. 96/98/EC Gemi Teçhizatı Direktifine Göre gemilerde kullanım için zorunlu olan MED belgesine sahiptir. Ceket ve pantolon olarak tasarlanan itfaiyeci elbisesi, ısı ve alev maruz kalan itfaiye personeli ve çalışanlar için özel olarak tasarlanmış olup güvenli ve konforludur. İtfaiyeci Elbisesi üzerinde kullanılan tüm dikiş iplikleri %100 Aramid'tir. **CE İşareti taşır. Dümen işareti taşır.**

Elbise dış katman kumaşı su ve yağ itici özelliği olan antistatik Kapitone edilmiş iç astar ile çalışan konforu Elastik yapıda personeli rahatsız etmeyen pantolon askıları Metal dişli, alev almaz, panik tip fermuar Elbise kola girilen metaaramid örgü bileklik Cekette, kollarda ve gövdede çift reflektif



Katman Sistemi

Dış Katman : %93 Metaaramid + %5 Paraaramid + %2 Antistatik elyaf
Isı Bariyeri : %100 Aramid Keçe
İç Katman : %50 Aramid + %50 Viskon FR

Tasarım

Ceket pantolon şeklindedir.
Kol ağzı metaaramid örgü bileklik
Reflektif : 50 mm sarı-grı-sarı alev almaz
Fermuarlar : Metal dişli, alev almaz, panik tip fermuar
Cep : Eteklerde her iki yanda kapaklı cep, sol göğüste telsiz cebi

Renk

Lacivert veya Turuncu Renk Seçenekleri Mevcuttur.



Xf2, Xr2, Y1, Z2





FYRAL® 600 Alüminize Cam Elyaf Radyan Isı Koruyucu Elbise

Ürün Özellikleri

EN ISO 11612:2008 Standardına uygun üretilmiştir. 89/686/EEC Kişisel koruyucu Donanım Direktifine göre bulundurulması zorunlu olan AT Tip inceleme belgesine sahiptir.

Standartlar

EN ISO 11612:2008 A1 B1 C4
CE İşareti taşır.

Tasarım

Tek katlı olarak alüminize cam elyaf kumaştan üretilmiştir. Endüstriyel amaçlı kullanımlar için ceket ve pantolon olarak tasarlanmıştır.



FYRAL® 850 V Alüminize Viskon Radyan Isı ve Erimiş Metal Sıçramalarına Karşı Ters Önlük

Ürün Özellikleri

EN ISO 11612:2008 Standardına uygun üretilmiştir. 89/686/EEC Kişisel koruyucu Donanım Direktifine göre bulundurulması zorunlu olan AT Tip inceleme belgesine sahiptir.

Standartlar

EN ISO 11612:2008 A1 B1 C3 D3 E3 F1
CE İşareti taşır.

Tasarım

Tek katlı olarak Alüminize Viskon kumaştan üretilmiştir. Kolları erimiş metal sıçramalarına karşı korur, güvenli çalışma ortamı sağlar. Radyan ısıya karşı üstün koruma sağlar. Ters önlük : Vücudun ön kısmını kapatacak şekilde ve arkadan lastikli olarak üretilmektedir. Radyan ısıya ve erimiş metal sıçramalarına karşı üstün koruma sağlar.





vücut

KORUYUCULAR



ELECTPRO® G1L ALX 250 Elektrik Arkından Koruyucu Elbise

Ürün Özellikleri

ELECTpro ® Elektrik arkına karşı koruyucu giysiler, özel katman sistemi vetasarımı sayesinde elektrik arkına karşı koruma sağlar, aynı zamanda aleve karşı da koruyucudur.

Bu özel elbiseler 89 / 686 EEC Kişisel Koruyucu Donanım direktifine göre belgelendirilmiş olup CE belgesine sahiptir.

Standartlar

EN ISO 11612:2008 A1 B1 C1 E1 F1

EN 61482 Class 1

EN 15614

EN ISO 11611 Class 1

EN 61482 Sınıf 2 ve EN ISO 11612:2008 A1 B1 C1 standartlarına uygundur.

1.Katman

65% LENZING FR® , 22% Aramid , 12% Poliamid , 1% Antistatik Elyaf

Elbisede kullanılan bütün parçalar aleve dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.Kumaşı antistatiktir.

Elbisenin dışışlerinde %100 Aramid iplik kullanılmaktadır.

Reflektifler EN 469, EN 533, EN 471 sertifikalıdır.

Beden

S - M - L - XL - XXL



FYRTEX® C1L CVC 275 Proban Ceket Pantolon

Kumaş

275 g/m2, 75% Cotton + 24% Polyester + 1% Antistatic

Reflektif

50 mm sarı / gri / sarı

Standartlar

EN 11612, EN 1149-5, EN 11611

Performanslar

A1 B1 C1 F1





Ürün Özellikleri

ELECTpro ® Elektrik arkına karşı koruyucu giysiler, özel katman sistemi ve tasarımı sayesinde elektrik arkına karşı koruma sağlar, aynı zamanda alevle karşı da koruyucudur. Bu özel elbiseler 89 / 686 EEC Kişisel Koruyucu Donanım direktifine göre belgelendirilmiş olup CE belgesine sahiptir.

Standartlar

EN ISO 11612:2008 A1 B1 C1 - EN 61482 Class 2
EN 61482 Sınıf 2 ve EN ISO 11612:2008 A1 B1 C1 standartlarına uygundur.
Reflektifler EN 469, EN 533, EN 471 sertifikalıdır.

1.Katman

50% KERMEL® , 49% Viskon , 1% Antistatik Elyaf

2.Katman

50% KERMEL® , 50% Viskon

Tasarım

Elbisenin hasar görüp görmediğinin kolay anlaşılabilmesi için iç katmanı farklı renkte imal edilmiştir, bu sayede hasar gören elbiselerin fark edilmesi ve kullanılması önlenebilmektedir. Elbisede kullanılan bütün parçalar alevle dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
Dış katman kumaşları antistatiktir.
Elbisenin dikişlerinde %100 Aramid iplik kullanılmaktadır.



Ürün Özellikleri

Bu özel elbiseler 89 / 686 EEC Kişisel Koruyucu Donanım direktifine göre belgelendirilmiş olup CE belgesine sahiptir.

Standartlar

EN ISO 11612:2008 A1 B1 C1 F1 - EN 61482 Class 1 (4 kA)
EN 15614 - EN ISO 11611 Class 1
EN 61482 Sınıf 2 ve EN ISO 11612:2008 A1 B1 C1 standartlarına uygundur.
Reflektifler EN 469, EN 533, EN 471 sertifikalıdır.

Katman

64% VISCOSE FR , 30% Aramid , 5% Poliamid , 1% Antistatik Elyaf

Tasarım

Gömlekte kullanılan bütün parçalar alevle dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.Kumaşı antistatiktir.
Gömleğin dikişlerinde %100 Aramid iplik kullanılmaktadır.





vücut

KORUYUCULAR



FYRTEX® Welding G1L Kaynakçı Elbisesi

Ürün Özellikleri

FR siyah tekstil fermuarı (cirt bant)
Üstten ve alttan açılabilir FR kombi tip metal dişli fermuar
%100 Aramid iplik
Göğüs, sırt, kol ve pantolonda tek sıra yatay 3M® Scotchlite 5 cm alev almaz reflektif (sarı-gri-sarı veya kırmızı-gri-kırmızı)
Alev girişini önleyen fermuarı koruyucu ön pat
Pantolon arkasında 1 adet kapaklı cep, paçanın sağ arkasında 1 adet kapaksız malzeme cebi, pantolonda 2 adet klasik cep, sağ pantolonda 1 adet yan cep, sol kolda 1 adet kalem ve malzeme cebi ve göğüste 2 adet kapaklı cep mevcuttur.
Kol ucunu ayarlayıcı tekstil fermuarlı manşetler
Bel kısmı lastikli

Standartlar

EN ISO 11612:2008
EN ISO 61482 1-2:2007
EN 61482-1-2

Kumaş

250 gsm, % 65 Viscose FR, % 22 Aramid, % 12 Poliamid, % 1 Antistatik



FYRAL® 840 V Alüminize Viskon Radyan Isı ve Erimiş Metal Sıçramalarına Karşı Kolluk

Ürün Özellikleri

Tek katlı olarak Alüminize Viskon kumaştan üretilmiştir.
Kolları erimiş metal sıçramalarına karşı korur, güvenli çalışma ortamı sağlar.
Radyan ısıya karşı üstün koruma sağlar.

Standartlar

EN ISO 11612:2008 A1 B1 C3 D3 E3 F1
EN ISO 11612:2008 Standardına uygun üretilmiştir.
89/686/EEC Kişisel koruyucu Donanım Direktifine göre bulundurulması zorunlu olan AT Tip inceleme belgesine sahiptir.
CE İşareti taşır.

Tasarım

Kolluk : Omuzdan ayarlanabilir askılı olarak veya istek üzerine omuzdan ve bilekten lastikli olarak üretilmektedir.
Radyan ısıya ve erimiş metal sıçramalarına karşı üstün koruma sağlar.





Ürün Özellikleri

Tek katlı olarak Alüminize Viskon kumaştan üretilmiştir. Erimiş metal sıçramalarına karşı çalışanı korur, radyan ısının etkisini önler, FYRAL® 800 serisinin diğer ürünleri ile birlikte kullanıldığında personel üzerinde etkin bir koruma sağlar. Demir, çelik, ve döküm sektörlerinde rahatlıkla koruyucu önlük olarak kullanılabilir.

Standartlar

EN ISO 11612:2008 A1 B1 C3 D3 E3 F1
 EN ISO 11612:2008 Standardına uygun üretilmiştir.
 89/686/EEC Kişisel koruyucu Donanım Direktifine göre bulundurulması zorunlu olan AT Tip inceleme belgesine sahiptir.
 CE İşareti taşır.

Tasarım

Omuz, göğüs, sırt ve enseyi örtecek şekilde kol altlarından askılı olarak üretilmektedir. Personelin başını, çalışma ortamındaki erimiş metallere ve radyan ısıya karşı korur, güvenli ve konforlu kullanım sağlar.
 Demir, çelik ve döküm sektörlerinde rahatlıkla kullanılabilir.
 Radyan ısıya ve erimiş metal sıçramalarına karşı üstün koruma sağlar.
 Çalışanı rahatsız etmeyen kumaş yapısı ile konforludur.



Ürün Özellikleri

Tek katlı olarak Alüminize Viskon kumaştan üretilmiştir.
 Ayakları erimiş metal sıçramalarına karşı korur, güvenli çalışma ortamı sağlar.
 Radyan ısıya karşı üstün koruma sağlar.

Standartlar

EN ISO 11612:2008 A1 B1 C3 D3 E3 F1
 EN ISO 11612:2008 Standardına uygun üretilmiştir.
 89/686/EEC Kişisel koruyucu Donanım Direktifine göre bulundurulması zorunlu olan AT Tip inceleme belgesine sahiptir.
 CE İşareti taşır.

Tasarım

Tozluk: Ürünün yanlarından boydan boya uzanan fermuar ve tekstil fermuarı ile açılıp kapanabilen şekilde üretilmektedir. Radyan ısıya ve erimiş metal sıçramalarına karşı üstün koruma sağlar.





vücut

KORUYUCULAR



FYRAL® 810 V Alüminize Viskon Radyan Isı ve Erimiş Metal Sıçramalarına Karşı Önlük

Ürün Özellikleri

Tek katlı olarak Alüminize Viskon kumaştan üretilmiştir. Erimiş metal sıçramalarına karşı çalışanı korur, radyan ısının etkisini önler, FYRAL® 800 serisinin diğer ürünleri ile birlikte kullanıldığında personel üzerinde etkin bir koruma sağlar. Demir, çelik, ve döküm sektörlerinde rahatlıkla koruyucu önlük olarak kullanılabilir.

Standartlar

EN ISO 11612:2008 A1 B1 C3 D3 E3 F1
EN ISO 11612:2008 Standardına uygun üretilmiştir.
89/686/EEC Kişisel koruyucu Donanım Direktifine göre bulundurulması zorunlu olan AT Tip inceleme belgesine sahiptir.
CE İşareti taşır.

Tasarım

Endüstriyel amaçlı kullanımlar için omuzdan askılı, belden bağlamalı olarak üretilmiştir.
Radyan ısıya ve erimiş metal sıçramalarına karşı üstün koruma sağlar.
Çalışanı rahatsız etmeyen kumaş yapısı ile konforludur.



Metal SplashGuard® 375 G1L Erimiş Metal Sıçramalarına Karşı Koruyucu Kolluk

Ürün Özellikleri

Metal SplashGuard® kaynak ve erimiş metal sıçramalarına karşı koruyucu olarak üretilmiştir.
Metal SplashGuard® 89/686/EEC Kişisel koruyucu Donanım Direktifine göre bulundurulması zorunlu olan AT Tip inceleme belgesine sahiptir.
CE işareti taşır.

Standartlar

EN ISO 11612:2008 A1 B1 C2 D3 E3 F1

A: EN ISO 15025 -sınırlı alev yayılımı
B: ISO 9151 -Konvektif ısı
C: EN ISO 6942- Radyan ısı
D: ISO 9185 -Erimiş alüminyum sıçraması
E: ISO 9185- Erimiş demir sıçraması
EN 11611:2007 Kaynak ve ilgili işlemlerde kullanılan Koruyucu Giysiler

Kumaş

54% Viscose FR / 20% Yün / 20% Polyamid / 5% Pararamid / 1% Antistatik Elyaf





Ürün Özellikleri

Metal SplashGuard® kaynak ve erimiş metal sıçramalarına karşı koruyucu olarak üretilmiştir.
Metal SplashGuard® 89/686/EEC Kişisel koruyucu Donanım Direktifine göre bulundurulması zorunlu olan AT Tip inceleme belgesine sahiptir.
CE işareti taşır.

Standartlar

EN ISO 11612:2008 A1 B1 C2 D3 E3 F1

A: EN ISO 15025 -sınırlı alev yayılımı
B: ISO 9151 -Konvektif ısı
C: EN ISO 6942- Radyan ısı
D: ISO 9185 -Erimiş alüminyum sıçraması
E: ISO 9185- Erimiş demir sıçraması
EN 11611:2007 Kaynak ve ilgili işlemlerde kullanılan Koruyucu Giysiler



Kumaş

54% Viscose FR / 20% Yün / 20% Polyamid / 5% Pararamid / 1% Antistatik Elyaf

Ürün Özellikleri

Metal SplashGuard® kaynak ve erimiş metal sıçramalarına karşı koruyucu olarak üretilmiştir.
Metal SplashGuard® 89/686/EEC Kişisel koruyucu Donanım Direktifine göre bulundurulması zorunlu olan AT Tip inceleme belgesine sahiptir.
CE işareti taşır.

Standartlar

EN ISO 11612:2008 A1 B1 C2 D3 E3 F1

A: EN ISO 15025 -sınırlı alev yayılımı
B: ISO 9151 -Konvektif ısı
C: EN ISO 6942- Radyan ısı
D: ISO 9185 -Erimiş alüminyum sıçraması
E: ISO 9185- Erimiş demir sıçraması
EN 11611:2007 Kaynak ve ilgili işlemlerde kullanılan Koruyucu Giysiler

Kumaş

54% Viscose FR / 20% Yün / 20% Polyamid / 5% Pararamid / 1% Antistatik Elyaf



AYAK

KORUYUCULAR





ARGON - RCW1020

Flex

STANDARTLAR



ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	Suya dayanıklı vidalar ve onMicro@suet
Astar	3Nefes Alabilir Artico®
Mostra	ActionFlex®
Ara Taban	ProtectorZ® Kevlar (1100N)*
Taban	Çift densite PU/PU Neon, SRC
Burun Koruma	Kompozit, 200J
Beden	35-48
Ağırlık	490gr

*Sadece S1P ve S3 standartlarda mevcut



SODYUM - RCW1022

Flex

STANDARTLAR



ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	Suya dayanıklı vidala ve onMicro@süet
Astar	3D Mesh Air file ve Artico®
Mostra	ActionFlex®
Ara Taban	ProtectorZ® Kevlar (1100N)*
Taban	Çift densite PU/PU Neon, SRC
Burun Koruma	Kompozit, 200J
Beden	35-48
Ağırlık	490 gr

*Sadece S1P ve S3 standartlarda mevcut

LITYUM - RCW1024

Flex

STANDARTLAR



ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	Suya dayanıklı vidala ve onMicro@süet
Astar	3Nefes Alabilir Artico®
Mostra	ActionFlex®
Ara Taban	ProtectorZ® Kevlar (1100N)*
Taban	Çift dense PU/PU Neon, SRC
Burun Koruma	Kompozit, 200J
Beden	35-48
Ağırlık	580 gr

*Sadece S1P ve S3 standartlarda mevcut

MANGAN ORANGE- RCW1046

Flex

STANDARTLAR



ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	onMicro® Suede
Astar	3D Mesh Air file ve Artico®
Mostra	ActionFlex®
Ara Taban	ProtectorZ® Kevlar (1100N)*
Taban	Çift dense PU/PU Neon, SRC
Burun Koruma	Kompozit, 200J
Beden	35-48
Ağırlık	480 gr

*Sadece S1P ve S3 standartlarda mevcut



AYAK

KORUYUCULAR



GALYUM - RCW1038

Flex



STANDARTLAR



ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	Suya dayanıklı vidala ve onMicro@süet
Astar	3Nefes Alabilir Artico®
Mostra	ActionFlex®
Ara Taban	ProtectorZ® Kevlar (1100N)*
Taban	Çift densite PU/PU Neon, SRC
Burun Koruma	Kompozit, 200J
Beden	35-48
Ağırlık	490 gr

*Sadece S1P ve S3 standartlarda mevcut



NEON GREEN - RCW1027

Flex



STANDARTLAR



ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	onMicro@süet
Astar	3D Mesh Air file ve Artico®
Mostra	ActionFlex®
Ara Taban	ProtectorZ® Kevlar (1100N)*
Taban	Çift densite PU/PU Neon, SRC
Burun Koruma	Kompozit, 200J
Beden	35-48
Ağırlık	440 gr

*Sadece S1P ve S3 standartlarda mevcut

BIZMUT - RCW1039

Flex



STANDARTLAR



ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	Suya dayanıklı vidala ve onMicro@süet
Astar	3Nefes Alabilir Artico®
Mostra	ActionFlex®
Ara Taban	ProtectorZ® Kevlar (1100N)*
Taban	Çift dense PU/PU Neon, SRC
Burun Koruma	Kompozit, 200J
Beden	35-48
Ağırlık	550 gr

*Sadece S1P ve S3 standartlarda mevcut

WOLFRAM ORANGE- RCW1040

Flex



STANDARTLAR



ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	onMicro® Süet ve tekstil
Astar	3D Mesh Air file ve Artico®
Mostra	ActionFlex®
Ara Taban	ProtectorZ® Kevlar (1100N)*
Taban	Çift dense PU/PU Neon, SRC
Burun Koruma	Kompozit, 200J
Beden	35-48
Ağırlık	480 gr

*Sadece S1P ve S3 standartlarda mevcut



AYAK

KORUYUCULAR



TITAN GREEN - RCW1044

Flex



STANDARTLAR



ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	Suya dayanıklı vidala ve onMicro@süet
Astar	3Nefes Alabilir Artico®
Mostra	ActionFlex®
Ara Taban	ProtectorZ® Kevlar (1100N)*
Taban	Çift densite PU/PU Neon, SRC
Burun Koruma	Kompozit, 200J
Beden	35-48
Ağırlık	480 gr

*Sadece S1P ve S3 standartlarda mevcut



PLATIN ORANGE - RCW1029

Flex



STANDARTLAR



ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	onMicro® Süet ve tekstil
Astar	3D Mesh Air file ve Artico®
Mostra	ActionFlex®
Ara Taban	ProtectorZ® Kevlar (1100N)*
Taban	Çift densite PU/PU Neon, SRC
Burun Koruma	Kompozit, 200J
Beden	35-48
Ağırlık	440 gr

*Sadece S1P ve S3 standartlarda mevcut

**Flex**

CE EN ISO
20345:2013



Saya	onMicro® Süt ve tekstil
Astar	3D Mesh Air file ve Artico®
Mostra	ActionFlex®
Ara Taban	ProtectorZ® Kevlar (1100N)*
Taban	Çift densite PU/PU Neon, SRC
Burun Koruma	Kompozit, 200J
Beden	35-48
Ağırlık	440 gr



ROCKWELL®

Flex White

CE EN ISO
20345:2013



Saya	onMicro® Microfiber & Süet
Astar	3D Mesh Air file ve Artico®
Mostra	ActionFlex®
Ara Taban	ProtectorZ® Kevlar (1100N)*
Taban	Çift densite PU/PU Neon, SRC
Burun Koruma	Kompozit, 200J
Beden	35-48
Ağırlık	580 gr

125



AYAK

KORUYUCULAR



MAYA HIGH BLACK - RCW1012

Delta



STANDARTLAR



ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	Vidala deri & onMicro® power asfalt
Astar	3Nefes Alabilir Artico®
Mostra	ActionFlex®
Ara Taban	ProtectorZ® Kevlar (1100N)*
Taban	Çift densite PU/PU Neon, SRC
Burun Koruma	Kompozit, 200J
Beden	35-48
Ağırlık	560 gr

*Sadece S1P ve S3 standartlarda mevcut



MAYA LOW BLACK - RCW1011

Delta



STANDARTLAR



ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	Vidala deri & onMicro® power asfalt
Astar	3D Mesh Air file ve Artico®
Mostra	ActionFlex®
Ara Taban	ProtectorZ® Kevlar (1100N)*
Taban	Çift densite PU/PU Neon, SRC
Burun Koruma	Kompozit, 200J
Beden	35-48
Ağırlık	480 gr

*Sadece S1P ve S3 standartlarda mevcut



ETNA - RCW1017



STANDARTLAR

CE EN ISO 20345:2013

S2 S3 RJRV



ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	Suya dayanıklı vidala deri
Astar	3D Mesh Air file
Mostra	ActionFlex®
Ara Taban	ProtectorZ® Kevlar (1100N)*
Taban	3 densite PU / PU / KAÜÇÜK, HRO, SRC
Burun Koruma	Kompozit, 200J
Beden	35-48
Ağırlık	560 gr

*Sadece S1P ve S3 standartlarda mevcut

VULCAN 3.0 - RCW1019



STANDARTLAR

CE EN ISO 20345:2013

S2 S3 RJRV



ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	Suya dayanıklı vidala deri
Astar	3D Mesh Air file
Mostra	ActionFlex®
Ara Taban	ProtectorZ® Kevlar (1100N)*
Taban	3 densite PU / PU / KAÜÇÜK, HRO, SRC
Burun Koruma	Kompozit, 200J
Beden	35-48
Ağırlık	600 gr

*Sadece S1P ve S3 standartlarda mevcut



AYAK

KORUYUCULAR

TRON

F40 THOR KAPAKLI S3 DÜZ - TRN1192

Flex

STANDARTLAR

CE EN ISO 20345:2013

S3



ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	Düz Deri
Astar	%100 Nefes alabilen 3D Air mesh
Mostra	Antibakteriyel ve destekli ActionFlex
Ara Taban	Kevlar ara taban, 1100 Newton**
Taban	PU/PU çift densite, direk enjeksiyon, SRC
Burun Koruma	Kompozit, 200 Joule Darbe Dayanımı
Beden	35-48
Ağırlık	510 gr

**Ara taban uygulaması sadece S1P ve S3 standartları için mevcuttur.

TRON

F40 THOR S3 BASKILI - TRN1182

Flex

STANDARTLAR

CE EN ISO 20345:2013

S3



ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	Baskılı Deri
Astar	%100 Nefes alabilen 3D Air mesh
Mostra	Antibakteriyel ve destekli ActionFlex
Ara Taban	Kevlar ara taban, 1100 Newton**
Taban	PU/PU çift densite, direk enjeksiyon, SRC
Burun Koruma	Kompozit, 200 Joule Darbe Dayanımı
Beden	35-48
Ağırlık	510 gr

**Ara taban uygulaması sadece S1P ve S3 standartları için mevcuttur.

LITYUM - RCW1024

Flex

STANDARTLAR



ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	Suya dayanıklı vidala ve onMicro@süet
Astar	3Nefes Alabilir Artico®
Mostra	ActionFlex®
Ara Taban	ProtectorZ® Kevlar (1100N)*
Taban	Çift dense PU/PU Neon, SRC
Burun Koruma	Kompozit, 200J
Beden	35-48
Ağırlık	580 gr

*Sadece S1P ve S3 standartlarda mevcut

MANGAN ORANGE- RCW1046

Flex

STANDARTLAR



ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	onMicro® Suede
Astar	3D Mesh Air file ve Artico®
Mostra	ActionFlex®
Ara Taban	ProtectorZ® Kevlar (1100N)*
Taban	Çift dense PU/PU Neon, SRC
Burun Koruma	Kompozit, 200J
Beden	35-48
Ağırlık	480 gr

*Sadece S1P ve S3 standartlarda mevcut



AYAK

KORUYUCULAR

TRON

A22 ODIN NM S3 BASKILI - TRN1106

Flex

STANDARTLAR

CE EN ISO
20345:2013

S3

ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	Baskılı Deri
Astar	%100 Nefes alabilen 3D Air mesh
Mostra	Antibakteriyel ve destekli ActionFlex
Ara Taban	Kevlar ara taban, 1100 Newton**
Taban	PU/PU çift densite, direk enjeksiyon, SRC
Burun Koruma	Kompozit, 200 Joule Darbe Dayanımı
Beden	35-48
Ağırlık	500 gr

**Ara taban uygulaması sadece S1P ve S3 standartları için mevcuttur.

TRON

KAYLA S1P BASKILI - TRN1062

Flex

STANDARTLAR

CE EN ISO
20345:2013

S1P

ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	Baskılı Deri
Astar	%100 Nefes alabilen 3D Air mesh
Mostra	Antibakteriyel ve destekli ActionFlex
Ara Taban	Kevlar ara taban, 1100 Newton**
Taban	PU/PU çift densite, direk enjeksiyon, SRC
Burun Koruma	Kompozit, 200 Joule Darbe Dayanımı
Beden	35-48
Ağırlık	490 gr

**Ara taban uygulaması sadece S1P ve S3 standartları için mevcuttur.

BIZMUT - RCW1039

Flex



STANDARTLAR



ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	Suya dayanıklı vidala ve onMicro@süet
Astar	3Nefes Alabilir Artico®
Mostra	ActionFlex®
Ara Taban	ProtectorZ® Kevlar (1100N)*
Taban	Çift dense PU/PU Neon, SRC
Burun Koruma	Kompozit, 200J
Beden	35-48
Ağırlık	550 gr

*Sadece S1P ve S3 standartlarda mevcut

WOLFRAM ORANGE- RCW1040

Flex



STANDARTLAR



ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	onMicro® Süet ve tekstil
Astar	3D Mesh Air file ve Artico®
Mostra	ActionFlex®
Ara Taban	ProtectorZ® Kevlar (1100N)*
Taban	Çift dense PU/PU Neon, SRC
Burun Koruma	Kompozit, 200J
Beden	35-48
Ağırlık	480 gr

*Sadece S1P ve S3 standartlarda mevcut



AYAK

KORUYUCULAR



TITAN GREEN - RCW1044

Flex



STANDARTLAR



ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	Suya dayanıklı vidala ve onMicro@süet
Astar	3Nefes Alabilir Artico®
Mostra	ActionFlex®
Ara Taban	ProtectorZ® Kevlar (1100N)*
Taban	Çift densite PU/PU Neon, SRC
Burun Koruma	Kompozit, 200J
Beden	35-48
Ağırlık	480 gr

*Sadece S1P ve S3 standartlarda mevcut



PLATIN ORANGE - RCW1029

Flex



STANDARTLAR



ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	onMicro® Süet ve tekstil
Astar	3D Mesh Air file ve Artico®
Mostra	ActionFlex®
Ara Taban	ProtectorZ® Kevlar (1100N)*
Taban	Çift densite PU/PU Neon, SRC
Burun Koruma	Kompozit, 200J
Beden	35-48
Ağırlık	440 gr

*Sadece S1P ve S3 standartlarda mevcut

HELYUM ORANGE - RCW1035

Flex

STANDARTLAR



ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	onMicro® Süt ve tekstil
Astar	3D Mesh Air file ve Artico®
Mostra	ActionFlex®
Ara Taban	ProtectorZ® Kevlar (1100N)*
Taban	Çift densite PU/PU Neon, SRC
Burun Koruma	Kompozit, 200J
Beden	35-48
Ağırlık	440 gr

*Sadece S1P ve S3 standartlarda mevcut



LITYUM WHITE- RCW1025

Flex White

STANDARTLAR



ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	onMicro® Microfiber & Süet
Astar	3D Mesh Air file ve Artico®
Mostra	ActionFlex®
Ara Taban	ProtectorZ® Kevlar (1100N)*
Taban	Çift densite PU/PU Neon, SRC
Burun Koruma	Kompozit, 200J
Beden	35-48
Ağırlık	580 gr

*Sadece S1P ve S3 standartlarda mevcut



AYAK

KORUYUCULAR



KROM - RCW1052

Flex White



STANDARTLAR

CE EN ISO 20345:2013 S1 S1P P/SLU



ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	onMicro® Microfiber
Astar	3D Mesh Air file ve Artico®
Mostra	ActionFlex®
Ara Taban	ProtectorZ® Kevlar (1100N)*
Taban	Çift densite PU/PU Neon, SRC
Burun Koruma	Kompozit, 200J
Beden	35-48
Ağırlık	440 gr

*Sadece S1P ve S3 standartlarında mevcut



SODYUM WHITE - RCW1023

Flex White



STANDARTLAR

CE EN ISO 20345:2013 S2 S3 P/SLU



ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	onMicro® microfiber ve süet / Karbon
Astar	3D Mesh Air file ve Artico®
Mostra	ActionFlex®
Ara Taban	ProtectorZ® Kevlar (1100N)*
Taban	Çift densite PU/PU Neon, SRC
Burun Koruma	Kompozit, 200J
Beden	35-48
Ağırlık	480 gr

*Sadece S1P ve S3 standartlarında mevcut



TRON
SAĞLIK GÜVENLİK

A20 SPORT S1P GRİ SÜET - TRN1122

Flex



STANDARTLAR

CE EN ISO
20345:2013

S1P

ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	Gri Süet
Astar	%100 Nefes alabilen 3D Air mesh
Mostra	Antibakteriyel ve destekli ActionFlex
Ara Taban	Kevlar ara taban, 1100 Newton**
Taban	PU/PU çift densite, direk enjeksiyon, SRC
Burun Koruma	Kompozit, 200 Joule Darbe Dayanımı
Beden	35-48
Ağırlık	490 gr

**Ara taban uygulaması sadece S1P ve S3 standartları için mevcuttur.

TRON
SAĞLIK GÜVENLİK

A20 HERO C S2 DÜZ - TRN1203

Flex



STANDARTLAR

CE EN ISO
20345:2013

S2

ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	Düz Deri
Astar	%100 Nefes alabilen 3D Air mesh
Mostra	Antibakteriyel ve destekli ActionFlex
Ara Taban	Kevlar ara taban, 1100 Newton**
Taban	PU/PU çift densite, direk enjeksiyon, SRC
Burun Koruma	Kompozit, 200 Joule Darbe Dayanımı
Beden	35-48
Ağırlık	490 gr

**Ara taban uygulaması sadece S1P ve S3 standartları için mevcuttur.



AYAK

KORUYUCULAR

TRON

F40 THOR KAPAKLI S3 DÜZ - TRN1192

Flex

STANDARTLAR

CE EN ISO
20345:2013

S3



ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	Düz Deri
Astar	%100 Nefes alabilen 3D Air mesh
Mostra	Antibakteriyel ve destekli ActionFlex
Ara Taban	Kevlar ara taban, 1100 Newton**
Taban	PU/PU çift densite, direk enjeksiyon, SRC
Burun Koruma	Kompozit, 200 Joule Darbe Dayanımı
Beden	35-48
Ağırlık	510 gr

**Ara taban uygulaması sadece S1P ve S3 standartları için mevcuttur.

TRON

F40 THOR S3 BASKILI - TRN1182

Flex

STANDARTLAR

CE EN ISO
20345:2013

S3



ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	Baskılı Deri
Astar	%100 Nefes alabilen 3D Air mesh
Mostra	Antibakteriyel ve destekli ActionFlex
Ara Taban	Kevlar ara taban, 1100 Newton**
Taban	PU/PU çift densite, direk enjeksiyon, SRC
Burun Koruma	Kompozit, 200 Joule Darbe Dayanımı
Beden	35-48
Ağırlık	510 gr

**Ara taban uygulaması sadece S1P ve S3 standartları için mevcuttur.

Flex



STANDARTLAR

CE EN ISO
20345:2013

S1P

ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	Baskılı Deri
Astar	%100 Nefes alabilen 3D Air mesh
Mostra	Antibakteriyel ve destekli ActionFlex
Ara Taban	Kevlar ara taban, 1100 Newton**
Taban	PU/PU çift densite, direk enjeksiyon, SRC
Burun Koruma	Kompozit, 200 Joule Darbe Dayanımı
Beden	35-48
Ağırlık	490 gr

**Ara taban uygulaması sadece S1P ve S3 standartları için mevcuttur.

Flex

STANDARTLAR

CE EN ISO
20345:2013

S3

ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	Düz Deri
Astar	%100 Nefes alabilen 3D Air mesh
Mostra	Antibakteriyel ve destekli ActionFlex
Ara Taban	Kevlar ara taban, 1100 Newton**
Taban	PU/PU çift densite, direk enjeksiyon, SRC
Burun Koruma	Kompozit, 200 Joule Darbe Dayanımı
Beden	35-48
Ağırlık	500 gr

**Ara taban uygulaması sadece S1P ve S3 standartları için mevcuttur.



AYAK

KORUYUCULAR

TRON
SAĞLIKLI GÜVENLİK

A22 ODIN NM S3 BASKILI - TRN1106

Flex

STANDARTLAR

CE EN ISO
20345:2013

S3

ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	Baskılı Deri
Astar	%100 Nefes alabilen 3D Air mesh
Mostra	Antibakteriyel ve destekli ActionFlex
Ara Taban	Kevlar ara taban, 1100 Newton**
Taban	PU/PU çift densite, direk enjeksiyon, SRC
Burun Koruma	Kompozit, 200 Joule Darbe Dayanımı
Beden	35-48
Ağırlık	500 gr

**Ara taban uygulaması sadece S1P ve S3 standartları için mevcuttur.

TRON
SAĞLIKLI GÜVENLİK

KAYLA S1P BASKILI - TRN1062

Flex

STANDARTLAR

CE EN ISO
20345:2013

S1P

ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	Baskılı Deri
Astar	%100 Nefes alabilen 3D Air mesh
Mostra	Antibakteriyel ve destekli ActionFlex
Ara Taban	Kevlar ara taban, 1100 Newton**
Taban	PU/PU çift densite, direk enjeksiyon, SRC
Burun Koruma	Kompozit, 200 Joule Darbe Dayanımı
Beden	35-48
Ağırlık	490 gr

**Ara taban uygulaması sadece S1P ve S3 standartları için mevcuttur.

TECH BIONIC - FLEX S1P

Tech

NEW



STANDARTLAR

EN ISO 20345:2011 SRC

EN 61340-4-3

DGUV 112-191



ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	SUEDE® delikli mikrofiber ve CORDURA® malzemesinde
Astar	ARTICO® turuncu renk, ayak parmaklarına kadar terlik hissi
Dil	Körük dili ON STEAM® mikrofiber ile kaplı, ARTICO® kaplı ve 10mm kalınlığında köpük ile dolgulu
Ara Taban	Kompozit FLEX SYSTEM®, anti-manyetik ve ısı yalıtımlı
Taban	PU 2D, TECH SOLE® ayak bileği burkma önleyici sistem, yağa dayanıklı FO, antistatik, HI-CI
Burun Koruma	Ultra hafif ve ekstra geniş 200 joule, Composite LIGHT SYSTEM®
Beden	35-48

LONDON - FLEX S3

M-City



STANDARTLAR

EN ISO 20345:2011 SRC



ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	Suya dayanıklı düz inek derisi, çok yumuşak
Astar	ON STEAM®: Kayu gri renkli delikli malzeme, çok rahat, deri kaplama
Dil	Körük dili ON STEAM® mikrofiber, AIR SYSTEM® astarlı ve 10mm kalınlığında köpük ile doldurulmuş
Ara Taban	Kompozit FLEX SYSTEM®, anti-manyetik ve antibakteriyel
Taban	PU 2D, yağa dayanıklı FO, HI-CI, antistatik tedavi
Burun Koruma	Ultra hafif ve ekstra geniş 200 joule, Composite LIGHT SYSTEM®
Beden	35-47



AYAK

KORUYUCULAR



TECH ACCESS - FLEX S3

Tech

NEW



STANDARTLAR

EN ISO 20345:2011 SRC

EN 61340-4-3

DGUV 112-191



ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	MICRO TD® mikrofiber, suya dayanıklı, yan dıksız Richelieu montajı
Astar	AIR SYSTEM® renkli siyah, ayak uçlarına entegre, "kayganlaştırmacı" etkisi
Dil	Körük dili ON STEAM® mikrofiber, AIR SYSTEM® astarlı ve 10mm kalınlığında köpük ile doldurulmuş
Ara Taban	Kompozit FLEX SYSTEM®, anti-manyetik ve ısı yalıtımlı
Taban	PU 2D, TECH SOLE® ayak bileği burkma önleyici sistem, yağa dayanıklı FO, antistatik, HI-CI
Burun Koruma	Ultra hafif ve ekstra geniş 200 joule, Composite LIGHT SYSTEM®
Beden	35-49



TECH SHIELD - FLEX S3

Tech

NEW



STANDARTLAR

EN ISO 20345:2011 SRC WR

EN 61340-4-3

DGUV 112-191



ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	Suya dayanıklı tam esnek deri
Astar	KENZO® + ON TEX® su geçirmez membran, ayak parmaklarına kadar terlik hissi
Dil	Körük dili ON STEAM® mikrofiber, KENZO® + ON TEX® membran ile kaplı ve dolgulu
Ara Taban	Kompozit FLEX SYSTEM®, anti-manyetik ve ısı yalıtımlı
Taban	PU 2D, TECH SOLE® ayak bileği burkma önleyici sistem, yağa dayanıklı FO, antistatik, HI-CI
Burun Koruma	Ultra hafif ve ekstra geniş 200 joule, Composite LIGHT SYSTEM®
Beden	35-48

AURELIE - FLEX S3

M-Soft



STANDARTLAR

EN ISO 20345:2011 SRC



ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	Suya dayanıklı süet deri ve Cordura®
Astar	AIR SYSTEM® siyah renk
Dil	Cordura® körük dili, AIR SYSTEM® astar, 10 mm kalınlığında köpük ile dolgulu
Ara Taban	Kompozit FLEX SYSTEM®, anti-manyetik ve ısı yalıtımlı
Taban	PU 2D, TECH SOLE® ayak bileği burkma önleyici sistem, yağa dayanıklı FO, antistatik, HI-CI
Burun Koruma	Ultra hafif ve ekstra geniş 200 joule, Composite LIGHT SYSTEM®
Beden	35-42

M'SOFT™ SWIFT - FLEX S3

M-Soft

NEW



STANDARTLAR

EN ISO 20345:2011 SRC



ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	Mikrofiber ONDURA® su geçirmez, su geçirmez ve nefes alabilir
Astar	Kırmızı renkli, son derece emici tam Artico astar, ayak parmaklarına kadar
Dil	Körük dili Mikrofiber ONDURA®'da, Artico'lu ve 10mm kalınlığında süngerle kaplanmış
Ara Taban	Kompozit FLEX SYSTEM®, anti-manyetik ve antibakteriyel
Taban	PU 2D, yağa dayanıklı FO, HI-CI, antistatik tedavi
Burun Koruma	Ultra hafif ve ekstra geniş 200 joule, Composite LIGHT SYSTEM®
Beden	35-48



AYAK

KORUYUCULAR



CURTIS - FLEX S3

M-Soft

NEW



STANDARTLAR

EN ISO 20345:2011 SRC
DGUV 112-191



ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	Önde suya dayanıklı esnek deri ve PU aşınmaya dayanıklı mikrofiber
Astar	AIR SYSTEM® koyu gri renk
Dil	Körük dil CORDURA® kaplı AIR SYSTEM® de dilimlenmiş ve 10mm kalınlığında köpük
Ara Taban	Kompozit FLEX SYSTEM®, anti-manyetik ve ısı yalıtımlı
Taban	PU 2D exclusive SOFT SYSTEM® konsepti, yağa dayanıklı FO, antistatik, Hi-CI
Burun Koruma	Ultra hafif ve ekstra geniş 200 joule, Composite LIGHT SYSTEM®
Beden	35-48



MUSTANG - S1/FLEX S1P

M-Soft



STANDARTLAR

EN ISO 20345:2011 SRC
DGUV 112-191



ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	Süet deri ve nefes alabilen 3D tip malzeme
Astar	AIR SYSTEM® kırmızı ve siyah renkler
Dil	Delikli mikrofiber
Ara Taban	Versiyon FLEX S1P: Kompozit FLEX SYSTEM®, anti-manyetik ve ısı yalıtımlı
Taban	PU 2D, TECH SOLE® ayak bileği burkma önleyici sistem, yağa dayanıklı FO, antistatik, Hi-CI
Burun Koruma	Ultra hafif ve ekstra geniş 200 joule, Composite LIGHT SYSTEM®
Beden	35-48

BLACK ENERGY - FLEX S3

My Energy

NEW



STANDARTLAR

EN ISO 20345:2011 SRC



CORDURA
DURA

Poromax
Hava geçirir, su geçirmez

COOLMAX

EXTREM4

ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	İnek davulda su geçirmez üst nubuk tam deri + siyah Cordura® malzeme
Astar	Black CoolMax® + Poromax®
Dil	Cordura®, CoolMax® + Poromax® astar ve dolgulu suya dayanıklı körük dili
Ara Taban	Kompozit FLEX SYSTEM®, anti-manyetik ve ısı yalıtımlı
Taban	PU köpüklerde, antistatik, ısı şekillendirilmiş, antibakteriyel, Poron®, CoolMax® astarlı amortisör
Burun Koruma	Ultra hafif, ekstra geniş 200 joule Composite, LIGHT SYSTEM®, rahat TPU enjeksiyon şeridi ile
Beden	38-47

LAGON ENERGY - FLEX S3

My Energy

NEW



STANDARTLAR

EN ISO 20345:2011 SRC



CORDURA
DURA

Poromax
Hava geçirir, su geçirmez

COOLMAX

EXTREM4

ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	İnek davul suyunu suya dayanıklı nubuk tam deri + siyah Cordura® malzeme + mavi nubuk deri
Astar	Black CoolMax® + Poromax®
Dil	Cordura®, CoolMax® + Poromax® astar ve dolgulu suya dayanıklı körük dili
Ara Taban	Kompozit, anti-manyetik ve ısı yalıtımlı, FLEX SYSTEM®
Taban	PU köpüklerde, antistatik, ısı şekillendirilmiş, antibakteriyel, Poron®, CoolMax® astarlı amortisör
Burun Koruma	Ultra hafif, ekstra geniş 200 joule Composite, LIGHT SYSTEM®, rahat TPU enjeksiyon şeridi ile
Beden	38-47



AYAK

KORUYUCULAR



AIRSPEED ESD - S1

M-Esd

NEW



STANDARTLAR

EN ISO 20345:2011 SRC
EN 61340-4-3:2001



ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	Delikli mikrofiber süet deri boyut siyah renk
Astar	AIR SYSTEM® siyah renk
Dil	AIR SYSTEM® ile kaplanmış ve 10mm kalınlığında süngerle doldurulmuş, siyah renkli mesh 3D tipi malzeme
Ara Taban	Kompozit FLEX SYSTEM®, anti-manyetik ve ısı yalıtımlı
Taban	İkili yoğunluklu PU dış taban, HI-CI yalıtımlı, yağa dayanıklı FO, antistatik ESD
Burun Koruma	Ultra hafif ve ekstra geniş 200 joule, Composite LIGHT SYSTEM®
Beden	35-48



JET ESD - S1

M-Esd

NEW



STANDARTLAR

EN ISO 20345:2011 SRC
DGV 112-191



ÜRÜN BİLGİLERİ

Saya	Süet deri ve delikli mikro elyaf
Astar	AIR SYSTEM® kırmızı ve siyah renkler
Dil	-
Ara Taban	-
Taban	PU 2D, TECH SOLE® ayak bileği burkma önleyici sistem, yağa dayanıklı FO, antistatik, HI-CI
Burun Koruma	Ultra hafif ve ekstra geniş 200 joule, Composite LIGHT SYSTEM®
Beden	35-48



POLLY X-POWER



STANDARTLAR

CE EN ISO 20345:2011

S5

ÜRÜN BİLGİLERİ

DIŞ YÜZEY	Poliüretan
	Esnek kanallı yüzey deseni
	Topuk desteği
	Koruyucu yastıklar
TEKNOLOJİ	Darbe emici topuk
	Kompozit burun
	Kompozit ara taban
TABAN	Poliüretan ve TPU Taban
	SRC Taban
	İç tabanlık
	Tasarım
ISI ve ELEKTRİK	-40 ° C / 22.000 V'a dirençli
AĞIRLIK (+ / -) 42 numara için	1.96 kg



POLLY X-POWER (GIDA)



STANDARTLAR

CE EN ISO 20345:2011

S5

ÜRÜN BİLGİLERİ

DIŞ YÜZEY	Poliüretan
	Esnek kanallı yüzey deseni
	Topuk desteği
	Koruyucu yastıklar
TEKNOLOJİ	Darbe emici topuk
	Çelik burun
	Çelik ara taban
TABAN	Poliüretan ve TPU Taban
	SRC Taban
	İç tabanlık
	Tasarım
ISI ve ELEKTRİK	-30 ° C / 22.000 V'a dirençli
AĞIRLIK (+ / -) 42 numara için	1.92 kg



AYAK

KORUYUCULAR

Polly Boot

THERMO



STANDARTLAR

CE EN ISO 20345:2011

S5

ÜRÜN BİLGİLERİ

DIŞ YÜZEY	Poliüretan
	Esnek kanallı yüzey deseni
	Topuk desteği
	Koruyucu yastıklar
TEKNOLOJİ	Darbe emici topuk
	Kompozit burun
	Kevlar ara taban
TABAN	Poliüretan ve TPU Taban
	SRC Taban
	İç tabanlık
	Tasarım
ISI ve ELEKTRİK	-50 ° C / 22.000 V'a dirençli
AĞIRLIK (+ / -) 42 numara için	2.58 kg

Polly Boot

GALAXY VEGA



STANDARTLAR

CE EN ISO 20345:2011

S5

ÜRÜN BİLGİLERİ

DIŞ YÜZEY	Poliüretan
	Esnek kanallı yüzey deseni
	Topuk desteği
	Koruyucu yastıklar
TEKNOLOJİ	Darbe emici topuk
	Çelik burun
	Çelik ara taban
TABAN	Poliüretan ve TPU Taban
	SRC Taban
	İç tabanlık
	Tasarım
ISI ve ELEKTRİK	-30° C / 22.000 V'a dirençli
AĞIRLIK (+ / -) 42 numara için	1,92 kg





GALAXY SRA



STANDARTLAR

CE EN ISO 20345:2011

S5

ÜRÜN BİLGİLERİ

DIŞ YÜZEY	Poliüretan
	Esnek kanallı yüzey deseni
	Topuk desteği
	Koruyucu yastıklar
TEKNOLOJİ	Darbe emici topuk
	Çelik burun
	Çelik ara taban
TABAN	Poliüretan ve TPU Taban
	SRC Taban
	İç tabanlık
	Tasarım
ISI ve ELEKTRİK	-40 ° C / 22.000 V'a dirençli
AĞIRLIK (+ / -) 42 numara için	1.89 kg



POLLY X-POWER (GIDA)



STANDARTLAR

CE EN ISO 20345:2011

S5

ÜRÜN BİLGİLERİ

DIŞ YÜZEY	Poliüretan
	Esnek kanallı yüzey deseni
	Topuk desteği
	Koruyucu yastıklar
TEKNOLOJİ	Darbe emici topuk
	Kompozit burun
	Kevlar ara taban
TABAN	Poliüretan ve TPU Taban
	SRC Taban
	İç tabanlık
	Tasarım
ISI ve ELEKTRİK	-40 ° C / 22.000 V'a dirençli
AĞIRLIK (+ / -) 42 numara için	1.96 kg

YÜKSEKTEN DÜŞMEYE KARŞI

KORUYUCULAR





Düşüş Durdurma, Konumlandırma ve Oturak Tipi Emniyet Kemerleri



Ürün Teknik Özellikleri

- İple erişim, düşüş durdurma, konum alma ve çalışma alanı sınırlama sistemlerinde güvenli kullanım.
- 5 noktadan D halkasına sahiptir.(Düşüş durdurma için sırt ve göğüste 1'er adet, konumlandırma için bel desteği üzerinde 2 adet, kurtarma ve iple erişim için karın üzerinde 1 adet.)
- Bacak kolonları, süspansiyon sistemi sayesinde vücudun şeklini alır ve çalışma konforunu artırır.
- Bel, bacak ve omuz yastıkları anti-bakteriyel özelliktedir ve bel yastığı Breath-Tech nefes alabilen ergonomik özelliktedir.
- Bel ve bacaklarda kolay ayarlanabilen alüminyum otomatik tokalara sahiptir. Tek hareketle açılıp kapanır. (Tokenin kilitli olduğunu gösteren indikatöre sahiptir.)
- Omuzda çelik hızlı tokaya sahiptir, kolay ayarlanır, ergonomiktir.
- Bonded tip dikiş ipliği yüksek UV dayanımlıdır, toz ve çevresel etkilere karşı uzun ömürlüdür.
- Bel yastığı üzerinde malzeme taşıması için 4 adet malzeme taşıma halkasına sahiptir.
- Üzerinde ürün periyodik kontrollerin kayıt altına alınabileceği etikete sahiptir. Etiket korumalıdır, kullanım ömrü boyunca deforme olmaz.

Standartlar

EN 361:2002, EN 358:1999,
EN 813:1997, EN 12277:2007



Beden Seçimi

	Bel Waist	Bacak Leg	Boy Height	Ürün Gramajı Product Weight
P-455 YO	E-1	E-2	E-3	E-4
S/M	65 - 95 cm	45 - 85 cm	155 - 175 cm	2,348 kg
L/XL	75 - 135 cm	60 - 70 cm	175 - 190 cm	2,240 kg
XXL	85 - 135 cm	65 - 80 cm	180 - 200 cm	2,349 kg

Düşüş Durdurma Kemerleri



Ürün Teknik Özellikleri

- Düşüş durdurma ve çalışma alanı sınırlama sistemlerinde güvenli kullanım.
- 2 noktadan D halkasına sahiptir. (Düşüş durdurma için sırt ve göğüste 1'er adet)
- Bacak ve omuz yastıkları antibakteriyel özelliktedir.
- Göğüs ve bacaklarda kolay ayarlanabilen alüminyum otomatik tokalara sahiptir. Tek hareketle açılıp kapanır. (Tokenin kilitli olduğunu gösteren indikatöre sahiptir.)
- Omuzda çelik hızlı tokaya sahiptir, kolay ayarlanır, ergonomiktir.
- Bonded tip dikiş ipliği yüksek UV dayanımlıdır, toz ve çevresel etkilere karşı uzun ömürlüdür.
- Üzerinde ürün periyodik kontrollerin kayıt altına alınabileceği etikete sahiptir. Etiket korumalıdır, kullanım ömrü boyunca deforme olmaz.

Standartlar

EN 361:2002



Beden Seçimi

	Bacak Leg	Boy Height	Ürün Gramajı Product Weight
P-451 PO	E-1	E-2	E-3
S/M	45 - 65 cm	155 - 175 cm	1,577 kg
L/XL	60 - 70 cm	175 - 190 cm	1,669 kg
XXL	65 - 80 cm	180 - 200 cm	1,776 kg



HAVA
SAFETY

P-453 O

Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Emniyet Kemer



Ürün Teknik Özellikleri

- Düşüş durdurma, konum alma ve çalışma alanı sınırlama sistemlerinde güvenli kullanım.
- 4 noktadan D halkasına sahiptir. (Düşüş durdurma için sırt ve göğüste 1'er adet, konumlandırma için bel desteği üzerinde 2 adet)
- Bel, bacak ve omuz yastıkları antibakteriyel özelliktedir ve bel yastığı Breath-Tech nefes alabilen ergonomik özelliktedir.
- Göğüs, bel ve bacaklarda kolay ayarlanabilen alüminyum otomatik tokalara sahiptir. Tek hareketle açılıp kapanır. (Tokenin kilitli olduğunu gösteren indikatöre sahiptir.)
- Omuzda çelik hızlı tokaya sahiptir, kolay ayarlanır, ergonomiktir.
- Bonded tip dikiş ipliği yüksek UV dayanımlıdır, toz ve çevresel etkilere karşı uzun ömürlüdür.
- Bel yastığı üzerinde malzeme taşınması için 4 adet malzeme taşıma halkasına sahiptir.
- Üzerinde ürün periyodik kontrollerin kayıt altına alınabileceği etikete sahiptir. Etiket korumalıdır, kullanım ömrü boyunca deforme olmaz.

Standartlar

EN 361:2002, EN 358:1999,



Beden Seçimi



	Bacak Leg	Boy Height	Ürün Gramajı Product Weight
P-451 PO	64	155-175	1,577 kg
S/M	45-65 cm	155-175 cm	1,577 kg
L/XL	60-70 cm	175-190 cm	1,669 kg
XXL	65-80 cm	180-200 cm	1,776 kg

HAVA
SAFETY

E-3 W SERİSİ

Çift Kol Şok Emicili Webbing Lanyard




Ürün Teknik Özellikleri

- Yüksek mukavemetli kolon halat sayesinde sürtünme ile oluşan hasarları minimuma indirdiği için yüksek emniyet sağlar.
- Çift kollu olması sayesinde bir bağlantı noktasından diğer bağlantı noktasına güvenli geçiş olanağı sağlar.
- Şok emici, düşüş yaşayan personel üzerine ilk darbe kuvveti ile oluşacak enerjiyi kademe kademe yırtılarak sönümler ve personelin bedeninde oluşacak hasarı minimuma indirir.
- Şok emici kumaş kılıfa sahiptir.
- Dış kılıfında bulunan fermuar sayesinde kontrol etmek ve tekrar kılıfına koymak çok kolaydır.
- Kolon ve halat renklerinden farklı UV ve toz almayanbonded tip yüksek mukavemetli iplik ile dikiştirilmiştir.
- Tüm dikişler CNC tip dikiş makinelerinde, son sistem teknolojik uygulamalarla tek tek kontrol edilerek hazırlanmıştır.

Standartlar

EN 354, EN 355, EN 362, EN 12275



Uzunluk

1,2 - 2 m uzunluğunda üretilmektedir.

Ürün Tipleri

- E-3 W Üst uçları gözlü kasa, alt uçları şok emicili.
- E-3 W K-4A/K-6A Üst uçlarında çift emniyetli ve geniş ağızlı K-4A karabina, şok emici ucunda çift emniyetli K-6A karabina.
- E-3 W K-6A/K-6A Üst uçlarında çift emniyetli K-6A karabina, şok emici ucunda çift emniyetli K-6A karabina.



YÜKSEKTEN DÜŞMEYE KARŞI

KORUYUCULAR

MAVA
SAFETY

HPS-6

HPS Tipi Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu



Ürün Teknik Özellikleri

- Dikeyde ve yatayda yapılan çalışmalarda, mekanizma içerisinde bulunan yüksek mukavemetli 4,6 mm galvaniz çelik halat, personelin iniş çıkışlarda güvenli çalışmasını sağlar.
- Düşme anında otomatik olarak kilitleyerek düşüşü sonlandırır.
- Çelik halatın mekanizma içerisine geri sarılma özelliği.
- Otomatik kilitlenen çift emniyetli, firdöndülü çelik karabina.
- Karabina düşüş indikatörüne sahiptir. Ürün kullanımı sırasında bir düşüş olup olmadığı kolayca tespit edilebilir.
- Hafif, yüksek mukavemetli HDPE dış kasa.

Uzunluk


6 metre

Ağırlık

2,8 kilogram

Standartlar

EN 360, CNB 11.060 2008 Keskin Kenar Tip A

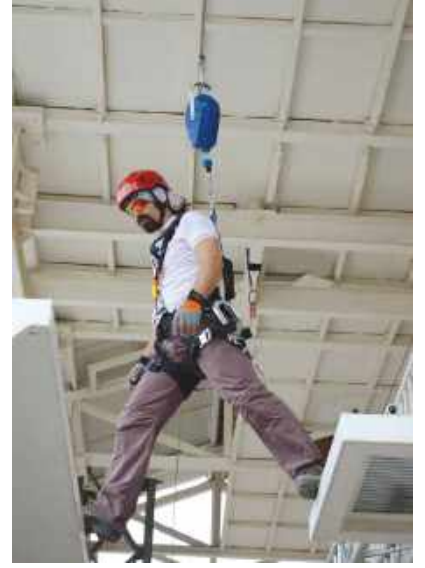

HPS-12

HPS Tipi Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu



Ürün Teknik Özellikleri

- Dikeyde ve yatayda yapılan çalışmalarda, mekanizma içerisinde bulunan yüksek mukavemetli 4,6 mm galvaniz çelik halat, personelin iniş çıkışlarda güvenli çalışmasını sağlar.
- Düşme anında otomatik olarak kilitleyerek düşüşü sonlandırır.
- Çelik halatın mekanizma içerisine geri sarılma özelliği.
- Otomatik kilitlenen çift emniyetli, firdöndülü çelik karabina.
- Karabina düşüş indikatörüne sahiptir. Ürün kullanımı sırasında bir düşüş olup olmadığı kolayca tespit edilebilir.
- Hafif, yüksek mukavemetli HDPE dış kasa.

Uzunluk


12 metre

Ağırlık

4 kilogram

Standartlar

EN 360, CNB 11.060 2008 Keskin Kenar Tip A

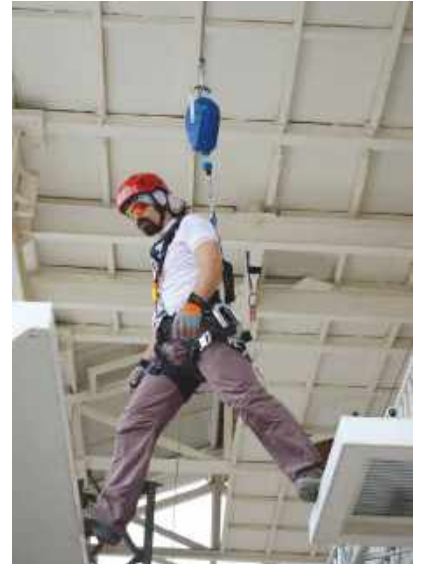



HAVA
SAFETY

IKAR H-24

H Serisi Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu



Ürün Teknik Özellikleri

- Dikeyde ve yatayda yapılan çalışmalarda, mekanizma içerisinde bulunan yüksek mukavemetli 4,6 mm galvaniz çelik halat, personelin iniş çıkışlarda güvenli çalışmasını sağlar.
- Düşme anında otomatik olarak kilitlenerek düşüşü sonlandırır.
- Çelik halatın mekanizma içerisine geri sarılma özelliği.
- Otomatik kilitlenen, çift emniyetli, firdöndülü çelik karabina.
- Karabina düşüş indikatörüne sahiptir. Ürün kullanımı sırasında bir düşüş olup olmadığı kolayca tespit edilebilir.
- Hafif, alüminyum dış kasa.

Uzunluk


24 metre

Ağırlık

13,5 kilogram

Standartlar

EN 360, CNB 11.060 2008 Keskin Kenar Tip A

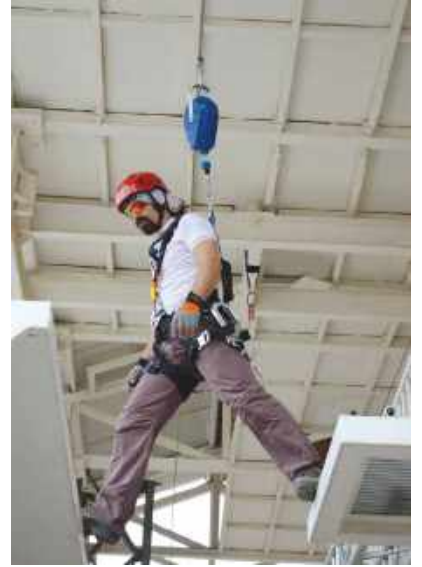

HAVA
SAFETY

HRA-30

HRA Tipi Kollu Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu



Ürün Teknik Özellikleri

- Dikeyde yapılan çalışmalarda, mekanizma içerisinde bulunan çelik halat, personelin iniş çıkışlarda güvenli çalışmasını sağlar.
- Düşme anında otomatik olarak kilitlenerek düşüşü sonlandırır.
- Askıda kalan personelin yukarı, aşağı indirilip kaldırılmasına imkân sağlayan kurtarma kolu.
- Çelik halatın mekanizma içerisine geri sarılma özelliği.
- Otomatik kilitlenen, çift emniyetli, firdöndülü çelik karabina.
- Karabina düşüş indikatörüne sahiptir. Ürün kullanımı sırasında bir düşüş olup olmadığı kolayca tespit edilebilir.
- Yüksek mukavemetli, 4,6 mm paslanmaz çelik halat.
- Alüminyum dış kasa.

Uzunluk


30 metre

Ağırlık

21 kilogram

Standartlar

EN 360, EN 1496

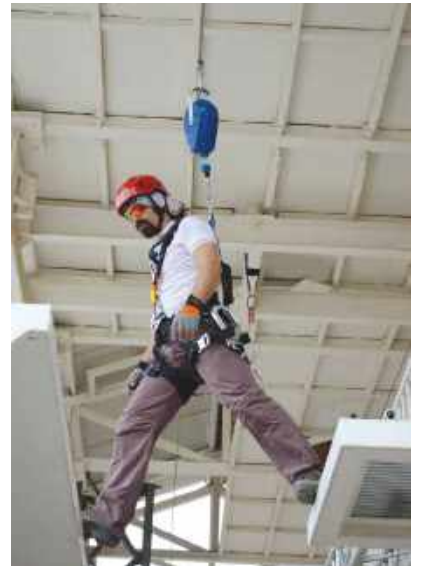

Dikey Yaşam Hattı - Merdiven Uzatmalı (Hat üzerinde şok emicili)

Ürün Bileşenleri

F-5
Çelik Halat Tutucu



Standart :
EN 353-1:2014

FA-50
Şok Emici



Standart :
EN 353-1:2014

FC-30V
Ara Aparat



Standart :
EN 353-1:2014

FS-40
Gerdirme



Standart :
EN 353-1:2014

AP-300B
Alt Ankraj Plakası



Standart :
EN 353-1:2014

LL-100
Yaşam Halatı



Standart :
EN 353-1:2014

AP-300I
Merdiven Uzatmalı Üst Ana Ankraj Plakası



Standart :
EN 353-1:2014

Standartlar

EN 353-1, RfU CNB/P/11.073

Ürün Teknik Özellikleri

- Tüm malzeme 316 kalite paslanmaz çeliktir.
- Ürün, yüksek çalışma alanlarına güvenli bir şekilde çıkılmasını sağlar.
- F-5 çelik halat tutucu sistem üzerinde aşağı ve yukarı yönde hareket eder, bir düşüş anında düşüşü otomatik olarak sonlandırır.
- Düşüş sırasında oluşacak darbe kuvveti FA-50 sok emici tarafından emilir ve kullanıcı üzerine gelecek yük minimum seviyeye indirilmiş olur.
- Kullanılacak tam korumalı emniyet kemeri EN 361, EN 358, EN 813, EN 12277 standartlarına uygun olmalıdır.
- Ürün sistem olarak satılmaktadır, parça parça satılmaz.

Uzunluk

3 - ... m (İstenilen metraje göre üretim yapılabilir.)

MHL SERİSİ

Mobil Yatay Yaşam Hattı



Ürün Tipleri

MHL-20 SET : Mobil Yatay Yaşam Hattı 20 m (set içerisinde 5 adet F-7 Ankraj Sapanı 2 m ve 3 adet K-14/3A 50 kN karabina mevcuttur).

MHL-20 : Mobil Yatay Yaşam Hattı 20 m (içerisinde 2 adet F-7 Ankraj Sapanı 2 m mevcuttur).

Not: Sistemin kolon veya profillere kolayca montajı için mobil yatay yaşam hattı ile beraber montajı yapılacak profil çevresinin 2 katuzunluğunda F-7 ankraj sapanı ve K-14/3A karabina sipariş edilmesi önerilir.



Standartlar

EN 795:2012 Tip C, CEN/TS 16415:2013 Tip C

Ürün Teknik Özellikleri

- Mobil yatay yaşam hattı; sabit yaşam hatlarının uygun olmadığı, kısa süreli çalışmalarda sürekli güvenli emniyet noktası oluşturmak için tasarlanmıştır. Kurulumu ve sökümü çok kolaydır.
- Kolon, giriş veya I profillere bağlanarak kolayca kurulum yapılır.
- Ayarlanma mekanizması sayesinde 4-20 m arasında ayarlanabilir.
- Sistemin kurulumunda hat burgu yaptığinde kolayca düzeltilmesi için firdöndülü karabinaya sahiptir. Sistemin iki ucundaki karabinalar otomatik kilitlemelidir.
- MHL mobil yaşam hattı aynı anda 3 kişinin kullanımı içindir. Yaşam hattında çalışırken sürtünmeden dolayı hatta zarar vermeden çalışılması için üzerinde 3 adet O halkaya sahiptir. Kullanıcı, hat üzerinde bulunan O halkalardan birine bağlanıp sistem üzerinde rahatça güvenlik alıp çalışır.
- Yaşam hattına bağlı çalışan kullanıcının olası düşüşünde zarar görmemesi için şok emiciye sahiptir.



K-2010 A

Sabit Yatay Yaşam Hattı



Ürün Bileşenleri

Bileşenlerin tamamı 316 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.

SRV-200
Şaryo



ABN-100 A
Ana Ankraj



LL-200 A
Yaşam Halatı



HL-P.5-10
Profil Ankrajı



SRV-50
Şaryo



IND-100
Gerginlik İndikatörü



ARB-100 C2
Köşe Ankraj
Braketi



ARB-100 C1
Köşe Ankraj
Braketi



ARB-100 A
Ara Ankraj



EA-200 AC
Şok Emicili
Civatalı Sistem



EA-200 AT
Şok Emici ve
Gerdirme Sistemi



Ürün Teknik Özellikleri

- Yüksekte yapılan çalışmalarda kesintisiz ankraj (güvenli bağlantı) noktası olarak tasarlanmıştır.
- K-2010 A Yatay Yaşam Hattı; duvar, çatı, zemin ve baş üstü yapılara montaj için test edilmiş ve onaylı kuruluş tarafından onaylanmıştır.
- K-2010 A Yatay Yaşam Hattı ANB-100 A Ana Ankraj, ARB-100 A Ara Ankraj, EA-200 A Şok Emici ve LL-200 A Yaşam hattı setinden oluşur. Montajının yapılacağı alana göre özel ankraj dikmelerine sahiptir.
- Kullanıcının ara ankrajlara takılmadan geçebilmesini sağlayan Şaryo'ya sahiptir. Şaryo ile yaşam hattında herhangi bir noktadan ankraj (emniyet noktası) alındıktan sonra hat üzerinde devamlı emniyette kalarak çalışılır.
- Sistemin baş ve sonunda şok emici sisteme sahiptir, bu sayede bir düşüş sonrasında ana ankraja gelen yük en aza indirilmiş olur.
- İki ankraj noktası arası en fazla 25 metredir.
- Yaylı gerdirme indikatör sayesinde gerginlik kontrolü yapılabilmektedir.
- K-2010 A Yatay Yaşam Hattı hat gerginliği özel tasarıma sahip gerdirme sistemi ile kolayca yapılır.
- K-2010 A sistem bileşenleri AISI 316 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Dış ortam şartlarında korozyona karşı yüksek dayanım gösterir.
- Sistem aynı anda 8 kişinin kullanımı için tasarlanmıştır.
- Şok emici indikatör sistemine sahiptir, düşüş sonrası deforme olarak "uyan" görevi görür.
- Bir düşüş sonrası tüm sistemin değişmesine gerek yoktur, sistem gevşetilerek sadece ara ankrajların değiştirilmesi yeterlidir.
- Kurulumu için özel bir ekipmana ihtiyaç yoktur. Uzman montaj ekibimiz tarafından yapılabildiği gibi istenildiğinde alınacak bir eğitimle kullanıcılar montajı kendileri de yapabilir.
- Monte edileceği alana göre özel ankraj plakası tasarımı yapılır.

Standartlar

EN 795:2012 Tip C, CEN/TS 16415:2013 Tip C

Ebatlar

5 - metre (İstenilen metraje göre üretim yapılabilir.)

ÇEVRE ve DİĞER

KORUYUCULAR







ÇEVRE ve DİĞER

KORUYUCULAR



EMİCİLER PIG® GRANÜL EMİCİLER



LITE-DRI® Granül Emici kilin yarı ağırlığındadır ve 3 kat daha fazla emer !

- LITE-DRI® kilin 3 katı emmektedir.
- Kilden çok daha hafiftir, bir torba sadece 10 kg'dır.
- İşgücü masrafınız önemli oranda düşer ; temizlik için daha az malzeme kullandığınızdan daha az malzeme atarsınız.
- % 100 Geri dönüşümlü selülozdan yapılan LITE-DRI® Emiciler sıvıyla temas ettiği andan itibaren emmeye başlar.
- Aşındırıcı olmayan malzeme makinelere zarar vermez.



UNIVERSAL Yağ ,Soğutucu Sıvı ,Çerçeve ve Su için	
LITE-DRI® Emici	
PLP201 • 10 kg torba • 30 L/torba emiş sağlar	

Dikkat: Asitler ya da kostiklerle birlikte kullanılması tavsiye edilmez.



- Kildeki gibi basitçe örtmek yerine , döküntüleri hızla emer içine çeker, temizlik için daha az malzeme kullandığınızdan atık malzemeniz azalır.
- Hidrofobik materyal yağ bazlı sıvıları emerken suyu iter; dökülmeleri filtrelemede iyidir ; filtreden geçen hidrokarbon içerikleri azaltmak için kullanılabilir.
- Sadece yağ emici LITE-DRI® su üzerinde yüzen yağları emmede kullanılır, doyduğunda bile batmaz, kalır.
- Ağırlığı çok hafif olan bu emiciyi taşımak kili taşımaktan çok daha kolaydır ve çalışanlarda bir hasara neden olmadan rahatlıkla kullanılabilir.
- Toksik olmayan, silica içermeyen ürün, kilin oluşturduğu kristal silica tozlarını solumayla ilişkilendirilen sağlık riskleri açısından güvenlidir.
- Aşındırıcı olmayan, düşük toz bileşimli malzeme zemine veya makinelere zarar vermez.
- Kullanıldıktan sonra atığı azaltmak ya da yakıtlarla karıştırmak için yakılabilir.

Oil-Only Sadece Yağda Kullanım, su için kullanılmaz.

PLP410 • 10 kg torba • 30 litreye kadar emiş sağlar

PIG® Absorb-&-Lock® Emici

PLP500 • Yağlar için • 4 karışımı şeye kadar
30-3 litrelik kadar emiş sağlar
PLP501 • Asitler için • 4 karışımı şeye kadar
60-6 litrelik kadar emiş sağlar
PLP502 • Kostikler için • 4 karışımı şeye kadar
60-6 litrelik kadar emiş sağlar
PLP503 • Biyolojik sıvılar için • 4 karışımı şeye kadar
120-1 litrelik kadar emiş sağlar



Absorb-&-Lock® Sıvıyı güvenli bir şekilde yakalar ve güvenli bir şekilde bertaraf etmek için 'hapsedir'.

- Yüksek emici özellikteki ko-polimerler sıvıları kalıcı olarak içine hapsedir, sızdırmaz ya da sıvıya baskı yapıldığında ya da tutulduğunda bile sıvıyı geri vermez.
- Katı kitleleri dağıtmadan daha kolay ve daha ucuz temizlemek için.
- Toksik olmayan ürün üstesinden gelmekte güvenlidir.
- Sıvıyı içine hapsederek kokuların azalmasına yardımcı olur.
- Aşındırıcı olmayan ürün zemin veya makinaya zarar vermez.
- Yüksek Btu değerine sahip ürün yakıldığında %0,1'den daha az kül içerir, yakıtlarla karıştırmak için idealdir ve yakılabilir.



Katı kitleleri dağıtmadan kolayca temizlemek için formüle edilmiştir.



EMİCİLER PIG® GRANÜL EMİCİLER

MAT213

Silis açısından güvenli emici, kil gibi yayılır ve iki kat daha fazla emer.



- 100% geri dönüşümlü silisyum, selüloz bazlıdır, kristal kaolin granüldür.
- Yağ ile bulanarak kullanılan kilin tam tersi, bu emiciler aslında yağ emerler. Böylece daha az tüketeceğinizden, stoklama ve bertaraf maliyetiniz de düşer.
- Granüller kilden daha hafiftir kile oranla iki kat daha fazla emiş sağlar.
- Aşındırıcı olmayan, düşük toz bileşimi olan malzeme zemine veya makinelere zarar vermez.

UNIVERSAL Yağ, Sıvı, Sıvı, Çirkin ve Su için

PIG® DRI
PLP213 • 50'lik paletler içinde satılır. (18.1 kg) ilk tortular 945 Litre emiş sağlar.
PLP219 • 2.27 kg çalkalama şişesi • 9.5 L paket emiş sağlar 19 cm G x 30 cm U x 13 cm Y

Döküntünün temizlenmesini Ayırıcı Pulpa ile çabuklaştırır.



- Ulaşması zor olan yerlerde petrol bazlı sıvıları emer.
- 100% saf propilenlerden yapılmıştır kullanılması ve taşınması kolaydır.
- Yüzer; doyduğunda bile batmaz.

OIL-ONLY Sadece Yağda kullanım ,su için kullanılmaz.

PIG® Ayırıcı Pulpa

SA8010 • 2.3 kg torba • 28.4 litreye kadar emiş sağlar



PIG® HAZ-MAT Pulpa küçük kimyasal döküntüleri için uygundur.

- Kendi ağırlığının 10 katına kadar çeker,hafif ve güçlüdür.
- Hızlı emiş için döküntü temizliğinin bu ilk kritik anları için idealdir.
- 98% sülfürik asit ve 30% sodyum hidroksit gibi yüksek konsantrasyonlu sıvıları emek için özel olarak işlenmiştir.
- Toksik değildir, toz tutmaz ve aşındırıcı değildir.

HAZ-MAT Asitler, Kostikler ve tehlikeli kimyasallar için

PIG® Ayırıcı Pulpa

HA8010 • 2.3 kg torba • 22.7 litreye kadar emiş sağlar
PIG® HAZ-MAT ürünlerini satın almadan önce kimyasallarında uyumluluk ve emme testine tabi tutmanız önerilir. Daha fazla bilgi için 18 sayfa bakınız



Hızlı ve güvenli bir şekilde temizlik için asiti ve yanıcıyı belirleyin.

- Ampho-Mag™ Nötralize edici asiti kırmızı ve yanıcıları maviye döndürür.
- Nötralize ettiğinizde yeşil yada sarıya dönerse güvenli bir şekilde temizleyebilirsiniz.
- Aşındırıcı olmayan bileşim zemin veya tezgaha zarar vermez.

HAZ-MAT Asitler, Kostikler ve tehlikeli kimyasallar için

Ampho-Mag™ Nötralize edici

PLP217 • 6 - 1.4 kg çalkalama şişesi



ÇEVRE ve DİĞER

KORUYUCULAR



DÖKÜLME KİTLERİ PIG® DÖKÜLME KONTROLÜ

UNIVERSAL Yağ , Soğutucu Sıvısı , Çözücü ve Su İçin



Küçük KITE201



Orta KITE202



Büyük KITE203

PIG® Küçük Mobil
Konteyner Kiti - Universal

KITE201 • Kit • 88,9 L'ye kadar emiş sağlar
RFL201 • Yedek • 88,9 L'ye kadar emiş sağlar
İçerikler • 10 Sosa 8 cm x 122 cm • 12 Yastık 25 cm x 25 cm
100 Ağır Mat Pederli 25 cm x 33 cm
5 Atık torbası ve bağları
120 L Konteyner (Dış boyutlar: 535 x 460 x 940 mm)
İç boyutlar: 410 x 395 x 860 mm

PIG® Orta Boy Mobil Konteyner Kiti - Universal

KITE202 • Kit • 184,8 L'ye kadar emiş sağlar
RFL202 • Yedek • 184,8 L'ye kadar emiş sağlar
İçerikler • 4 Sosa seklinde emici 8 cm x 3 m • 12 Sosa seklinde emici 8 cm x 122 cm
12 Yastık 25 cm x 25 cm • 150 Orta Ağır Mat Pederli 38 cm x 51 cm • 8 Atık torbası ve bağları
240 L Konteyner (Dış boyutlar: 750 x 550 x 1020 mm)
İç boyutlar: 565 x 495 x 970 mm

PIG® Büyük Mobil Konteyner Kiti - Universal

KITE203 • Kit • 280,4 L'ye kadar emiş sağlar
RFL203 • Yedek • 280,4 L'ye kadar emiş sağlar
İçerikler • 20 Sosa 8 cm x 122 cm • 8 Sosa 8 cm x 3 m
16 Yastık 25 cm x 25 cm • 200 Orta Ağır Mat Pederli 38 cm x 51 cm • 15 Atık torbası ve bağları
330 L Konteyner (Dış boyutlar: 840 x 650 x 1.055 mm)
İç boyutlar: 675 x 560 x 955 mm

HAZ-MAT Bir Çok Asidik & Yanıcı Madde ve Çeşitli Sıvılar İçin



Küçük KITE301



Orta KITE302



Büyük KITE303

PIG® Küçük Mobil Konteyner Kiti - HAZ-MAT

KITE301 • Kit • 80,6 L'ye kadar emiş sağlar
RFL301 • Yedek • 80,6 L'ye kadar emiş sağlar
İçerikler • 10 Sosa 8 cm x 117 cm • 12 Yastık 20 cm x 20 cm
100 Hafif Mat Pederli 38 cm x 51 cm • 5 Atık torbası ve bağları
120 L Konteyner (Dış boyutlar: 525 x 460 x 940 mm)
İç boyutlar: 410 x 395 x 860 mm

PIG® Orta Boy Mobil Konteyner Kiti - HAZ-MAT

KITE302 • Kit • 158,2 L'ye kadar emiş sağlar
RFL302 • Yedek • 158,2 L'ye kadar emiş sağlar
İçerikler • 4 Sosa 8 cm x 3 m • 12 Sosa 8 cm x 117 cm
12 Yastık 20 cm x 20 cm • 200 Hafif Mat Pederli 38 cm x 51 cm • 8 Atık torbası ve bağları
240 L Konteyner (Dış boyutlar: 730 x 550 x 1020 mm)
İç boyutlar: 565 x 495 x 970 mm

PIG® Büyük Mobil Konteyner Kiti - HAZ-MAT

KITE303 • Kit • 237,4 L'ye kadar emiş sağlar
RFL303 • Yedek • 237,4 L'ye kadar emiş sağlar
İçerikler • 8 Sosa seklinde emici 8 cm x 3 m • 20 Sosa seklinde emici 8 cm x 117 cm • 18 Yastık 20 cm x 20 cm • 250 Hafif Mat Pederli 38 cm x 51 cm • 15 Atık torbası ve bağları
330 L Konteyner (Dış boyutlar: 840 x 650 x 1.055 mm)
İç boyutlar: 675 x 560 x 955 mm

New Pig, satın almadan önce PIG® HAZ-MAT ürünlerini kimyasallarıyla uyumluluk ve emme testine tabi tutmanız önerir. Test örnekleriyle ilgili herhangi bir sorunuz veya ihtiyacınız olduğunda tercih ettiğiniz dağıtıcınızla temas kurun.

SADECE YAĞDA KULLANIM Yağ İçindir , Su İçin Kullanılmaz



Küçük KITE401



Orta KITE402



Büyük KITE403

PIG® Küçük Mobil Konteyner Kiti - Sadece Yağda Kullanım

KITE401 • Kit • 79,4 L'ye kadar emiş sağlar
RFL401 • Yedek • 79,4 L'ye kadar emiş sağlar
İçerikler • 2 Sosa 8 cm x 3 m • 4 Sosa 8 cm x 122 cm
4 Yastık 31 cm x 31 cm • 50 Ağır Mat Pederli 38 cm x 51 cm 5 Atık torbası ve bağları
120 L Konteyner (Dış boyutlar: 535 x 460 x 940 mm)
İç boyutlar: 410 x 395 x 860 mm

PIG® Orta Boy Mobil Konteyner Kiti - Sadece Yağda Kullanım

KITE402 • Kit • 168 L'ye kadar emiş sağlar
RFL402 • Yedek • 168 L'ye kadar emiş sağlar
İçerikler • 4 Sosa 8 cm x 3 m • 4 Sosa 8 cm x 122 cm
12 Yastık 31 cm x 31 cm • 120 Ağır Mat Pederli 38 cm x 51 cm • 8 Atık torbası ve bağları
240 L Konteyner (Dış boyutlar: 730 x 550 x 1020 mm)
İç boyutlar: 565 x 495 x 970 mm

PIG® Büyük Mobil Konteyner Kiti - Sadece Yağda Kullanım

KITE403 • Kit • 250,5 L'ye kadar emiş sağlar
RFL403 • Yedek • 250,5 L'ye kadar emiş sağlar
İçerikler • 8 Sosa 8 cm x 3 m • 6 Sosa 8 cm x 122 cm
18 Yastık 31 cm x 31 cm • 160 Ağır Mat Pederli 38 cm x 51 cm • 15 Atık torbası ve bağları
330 L Konteyner (Dış boyutlar: 840 x 650 x 1.055 mm)
İç boyutlar: 675 x 560 x 955 mm



DÖKÜLME KİTLERİ PIG® DÖKÜLME KONTROLÜ

Mobil Dökülme Kiti, neredeyse her tür döküntüyü temizlemeye uygun bir adet Rip-&-Fit® Mat rulosu içerir.

Ayarlanabilen raflar ve 20 cm tekerleklerle rahatça görülen polietilen araba çalışanların 56,2 litre kapasiteye kadar döküntülere müdahale etmesine yardımcı olur. Önceden ambalajlanmış Yedekler mevcuttur (RFL244-999, RFL344-999 ve RFL444-999).

- Taşınması kolay
- Kolay erişim için iç taraf bölmelere ayrılmıştır; hırsızlığı önlemek üzere konteynere bir asma kilit (dahil değil) takılabilir
- İçindekilerin tümüne rahatça erişim için tam yüksekliğe sahip çift kapı açıklığı

18 m'lik bir Rip-&-Fit® Mat rulosu içerir.



RFL244-999

UNIVERSAL Yağ , Soğutucu Sıvısı , Çözücü ve Su için

RFL244-999



PIG® Dökülme Kutusu - Universal

KIT244-999 • 51,5 L'ye kadar emiş sağlar
41 cm G x 51 cm U x 91,5 cm Y

RFL244-999 • Sadece yedek • 51,5 L'ye kadar emiş sağlar
İçindekiler • 5 - 8 cm x 122 cm PIG® MAVİ Sosis 1 - 38 cm x 18m Rip-&-Fit® Universal Mat • 4 - 25 cm x 25 cm PIG® Yastık 5 - 76 cm x 46 cm Geçici atık torbası ve bağcıklar



RFL344-999

HAZ-MAT Bir Çok Asidik & Yanıcı Madde ve Çeşitli Sıvılar İçin

PIG® Dökülme Kiti - HAZ-MAT

KIT344-999 • 47,4 L'ye kadar emiş sağlar
41 cm G x 51 cm U x 91,5 cm Y

RFL344-999 • Sadece yedek • 47,4 L'ye kadar emiş sağlar

İçindekiler • 5 - 117 cm x 8 cm PIG® HAZ-MAT Emici Sosisi 1 - 18 m x 38 cm Rip-&-Fit® HAZ-MAT Rulosu • 4 - 20 cm x 20 cm PIG® HAZ-MAT Yastığı • 5 - Geçici atık torbası ve bağcıklar

RFL344-999



RFL444-999

SADECE YAĞDA KULLANIM Yağ İçindir , Su İçin Kullanılmaz

PIG® Dökülme Kiti - Sadece Yağda Kullanım

KIT444-999 • 56,2 L'ye kadar emiş sağlar
41 cm G x 51 cm U x 91,5 cm Y

RFL444-999 • Sadece yedek • 56,2 L'ye kadar emiş sağlar

İçindekiler • 5 - 122 cm x 8 cm PIG® AYIRICI Emici Sosisi 1 - 18 m x 38 cm Rip-&-Fit® Sadece Yağda Kullanım Matı • 4 - 30 cm x 30 cm PIG® AYIRICI Yastık • 5 - Geçici atık torbası ve bağcıklar

RFL444-999



KIT217-999

Bu mobil PIG® Küçük Döküntü Kiti ile çok kısa bir sürede küçük döküntülere müdahale edin!

- Arabanın önünde döküntü önleme malzemelerine hızlı erişim sağlayan kolay açılır çift kapı bulunur
- Hızlı müdahaleye yönelik, 20 cm tekerlekleri bulunan pratik kit; dar koridorlar ve kapı geçişleri için uygundur
- İçindekileri kontrol etmek kolay olduğundan depo daima dökülmeye müdahale için hazırdır
- Polietilen araba içindekileri nemden ve kirden korur; hızlı müdahale için tasarlanmıştır
- Yağ, soğutma sıvısı, çözücü ve su döküntülerini emmek üzere kaliteli PIG® Emicilerle doludur

UNIVERSAL Yağ , Soğutucu Sıvısı , Çözücü ve Su İçin

PIG® Küçük Dökülme Kiti - Universal

KIT217-999 • Kit • 59,2 L'ye kadar emiş sağlar

KIT218-999 • Yedek • 59,2 L'ye kadar emiş sağlar

İçindekiler • 2 Sosis 8 cm x 122 cm • 3 Sosis 8 cm x 3 m 10 Yastık 25 cm x 25 cm • 52 PIG® Universal Ağır Mat Padi 21 cm x 38 cm • 1 Paket Çok Amaçlı Bez • 5 Geçici atık torbası ve bağcıklar 1 Araba 46 cm x 51 cm x 107 cm • 1 - Kullanım Kılavuzu

TOPLAMA PIG® POLİ DÖKÜLME PALETLERİ

**Toplama Paletleri !
yönetmeliklere
uymanıza yardımcı olur.**

PAK672



Her yönden girebilmek için 4 yönlü forklift girişi.

22 cm yüksekliğiyle diğer 2 varillik paletlerin
yarısı yüksekliktedir. Yükleme ve yük indirmesi
kolaydır!

PAK604

**Pazardaki dayanıklı, küçük profilli 2 ve 4 varillik
Paletler toplamayla ilgili düzenlemelere
uymanıza yardımcı olur.**

- Süper dayanıklı – yüksek özgül ağırlığı olan sıvıları çelik veya poli210 litrelik varillerde saklamak için çok uygundur
- Çıkarılabilen kayma önleyici ızgara – ızgara yüzeyinde sürtünmeyi artırır; kartere ulaşılması için çıkarılabilir
- Paletler üzerinde variller varken kolay ve güvenli bir şekilde taşınabilir
- İsteğe bağlı Rampa (PAK603) yüklemeyi ve indirmeyi kolaylaştırır
- 2 varillik Palet (PAK604) 2,041 kg UDL ağırlık kapasitesi, 2 yönlü forklift girişi ve 250 litrelik kartere sahiptir
- 4 varillik Palet (PAK672) 4,082 kg UDL ağırlık kapasitesi, 4 yönlü forklift girişi ve 284 litrelik kartere sahiptir; siyah renkte mevcuttur

Varillerinizi saklamak
için daha güvenli bir
yol bulamazsınız!



22 cm yüksekliğindeki Rampa
(PAK603) PAK604 ve PAK672 için uygundur.

PAK603



Yenilikçi tasarım varilin taşınmasını kolaylaştırır!
Ağırlık yükü taşıyan kanallara aktarılır ve böylece
Palet tamamen dolu variller üzerinden rahatlıkla taşınabilir.

PIG® Yüksek Kapasiteli Toplama Paleti

PAK604 • 2 Varil • yüksek kapasiteli • 2,041 kg yük kapasitesi 250 L karter kapasitesi • 166 cm U x 102 cm G x 22 cm Y
Üst yüzey: 132 cm U x 66 cm G

PAK672 • 4 Varil • yüksek kapasiteli • Siyah • 4082 kg yük kapasitesi 284 L karter kapasitesi • 159 cm U x 159 cm G x 22 cm Y
Üst yüzey: 132 cm U x 132 cm G

DİKKAT: Yanıcı maddeler için uygun değildir. Kimyasal uyumluluk için doğrultunuzla temas kurun.

PIG® Çelik Yükleme Rampası

PAK603 • Çelik Yükleme Rampası • 453,6 kg yük kapasitesi 170 cm U x 66 cm G x 22 cm Y • 22 cm yüksekliğindeki paletler için



DÖKÜLME KİTLERİ PIG® DÖKÜLME KONTROLÜ



Kayma önleyici yüzey güvenli bir şekilde üstüne basılabilmesini ve varillerin yerleştirilebilmesini sağlar.

Yüklemesi kolay 25 cm'lik profil.

PAK605

PAK606

PIG® Poli Toplama Paletleriyle ilgili yönetmeliklere uyun.

- UV inhibitörlü dayanıklı %100 polietilen – hava şartlarına ve kimyasalların birçoğuna karşı dayanıklıdır
- Standart işler için olan 4 varillik Palet (PAK 606) 1,360 kg UDL ağırlık kapasitesi ve kir gizleyen siyah yan duvarlara sahiptir; düşük 30cm'lik profil, yükleme ve yük indirmeyi kolaylaştırır.
- Standart işler için olan 2 varillik Palet (PAK605) 680 kg UDL ağırlık kapasitesine sahiptir – iki adet tamamen dolu varili destekleyecek dayanıklıdır; kir gizleyen siyah palet dar alanlara sığabilecek boyuttadır

PIG® Poli Toplama Paletleri



PAK605 • 2 - Varil • Standart işlev • 680 kg yük kapasitesi 250 L tutma kapasitesi • 135 cm U x 73 cm G x 41 cm Y

PAK606 • 4 - Varil • Standart işlev • 1360 kg yük kapasitesi 250 L tutma kapasitesi • 135 cm U x 135 cm G x 30 cm Y

DİKKAT: Yanıcı maddeler için uygun değildir. Kimyasal uyumluluk için dağıtıcınızla temas kurun.



PIG® Saçılma Paletleri yerinde olmadığında, varil depolama alanlarınız her türlü kazaya açık olabilir.



TOPLAMA PIG® POLİ DAMLA KATLARI

PAK565
2 varillik

PAK566
4 varillik

PAK527
1 varillik

Kayma önleyici yüzey güvenli bir şekilde üstüne basılabilmesini sağlar.

Düşük profil paletlerde kolay yükleme ve yük indirme işlemi yapılmasını sağlar.

Kaçakları ve damlaları zeminden uzak tutarak kayma tehlikesini azaltır!


Poli Damlama Paletleri 5 litrelik konteynerlar ile 20 litrelik varillerden dalmayanları tutarak kayma-düşme tehlikesini azaltır.

- Döküntü ve damlamaları zemininize ulaşmadan tutar. Zeminlerde tehlikeli sıvı birikintileri oluşmasını önlemenize yardımcı olur, işyerinizi temi ve güvenli tutar.
- Kaçak yapan varil ve konteynerlerinizin zeminlerinizde birikinti ve kaygan noktalar oluşturmasını engeller • Kolay yükleme ve yük indirme için düşük 15 cm'lik profil – varillerin üst kısmına kolayca ulaşmanızı sağlar
- Kimyasal uyumlu polietilen yapı – paslanmaz ve aşınmaz
- Sökülebilir ızgara temizlik için kartere kolayca erişilebilmesini sağlar
- 1 varillik Palet (PAK527) 42 litre kapasiteye sahiptir
- 2 varillik Palet (PAK565) 83 litre kapasiteye sahiptir
- 4 varillik Palet (PAK566) 167 litre kapasiteye sahiptir

Artık kaymaya son – PIG® Damlama Paletleri

Neden PIG® Damla Katlarını seçmek gerekir? İşte 4 sebep:

1. Kayma önleyici ızgaralar Katların üzerinde güvenli bir yüzey sağlar.
2. PIG® Damla Katları piyasadakiler arasında en yüksek UDL ağırlık kapasitesini sunar (1 varillik: 680 kg UDL; 2 varillik: 1.360 kg UDL; 4 varillik: 2.721 kg UDL) – yeterince kalın olan ızgaralar eğilmez ve çatlamaz.
3. Yarı saydam yan duvarlar karterde sıvının toplandığını kolaylıkla görmenizi sağlar.
4. PIG® Poli Damla Katları 3 boyutta mevcuttur: 1 varillik, 2 varillik ve 4 varillik; güçlü kimyasalların tutulmasına yönelik olarak 2 varillik ve 4 varillik Florlu Katlar mevcuttur.

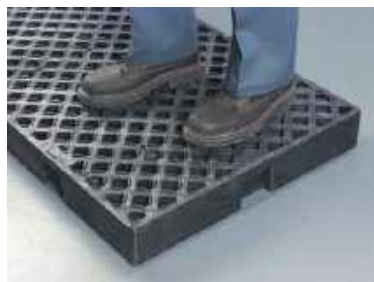

PIG® Poli Damla Paleti

PAK527 • 1 varillik • Kapasite: 42 L
66 cm x 66 cm x 14,6 cm

PAK565 • 2 varillik • Kapasite: 83 L • 132 cm x 66 cm x 14,6 cm

PAK566 • 4 varillik • Kapasite: 167 L
132 cm x 132 cm x 14,6 cm

DİKKAT: Yanıcı maddeler için uygun değildir. Kimyasal uyumluluk için dağıtıcınızla temas kurun.



TOPLAMA PIG® IBC TOPLAMA



Kayma önleyici ızgara yüzeyi güvenli bir şekilde üstüne basılabilmesini sağlar.

Yüklü değilken kolay taşıma için 2 yollu forklift girişi.

Düşük profilli IBC toplama ünitesi kolay dağıtım yapılmasını sağlar.

- 66 cm yükseklik – kolay erişim ve dağıtım için düşük profil
- Tamamen poli yapı – kimyasal dirençli, paslanmaz ve aşınmaz
- Komple 1,32 m x 1,32 m ızgara kat yüzeyi – IBC'leri yerleştirmekkoyulardır; yüzeyde boşluk kalmaz
- Iızgaralar üzerinde kayma önleyiciyüzey – güvenli bir şekilde üstüne basılabilmesini sağlar

- Kompakt 157 cm x 157 cm alan
- 3.856 kg UDL ağırlık kapasitesi
- Yüklü değilken kolay taşıma için 2 yollu forklift girişi
- Siyah renk kiri gizle

PIG® Poli IBC İstasyonu

PAK735-BK-WOD • 157 cm x 157 cm x 66 cm • Kapasite: 1.363 L
DİKKAT: Yanıcı maddeler için uygun değildir. Kimyasal uyumluluk için dağıtıcınızla temas kurun.



PAK736

Kova Rafi ile birlikte kendi mini toplama ünitesi (karter için ön bölmeli) dağıtım sırasında damlaları yakalamasını sağlar

PIG® Poli IBC Toplama Üniteleri

PAK736 • Kova Rafi ile birlikte • 1.363 L toplama kapasitesi
ULİL kapasitesi: 3.856 kg • 157 cm G x 157 cm U x 66 cm Y
DİKKAT: Yanıcı maddeler için uygun değildir. Kimyasal uyumluluk için dağıtıcınızla temas kurun.



Açık veya kapalı ortamlarda, IBC saklama için Kapaklı Muhafazalı IBC Dökülme Paleti

- IBC Sürgülü Kapaklı Mahfaza, maksimum 132 cm U x 132 cm G x 155 cm Y boyutlarındaki IBC'leri saklamak için tasarlanmıştır • UV inhibitörleriyle korozyona dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- Sürgülü üst kısım ve kapılar her iki taraftan da açılır – herhangi bir taraftan ulaşılabilir ve bir asma kilitle (dahil değildir) güvenceye alınabilir

- Karter kapasitesi: 1.363 litre
- Yük kapasitesi: 3.856 kg UDL
- IBC yerindeyken kolay taşıma için iki yollu forklift girişi – yükü indirmeye gerek yoktur

PIG® Kapalı Muhafazalı IBC Dökülme Paleti

PAK902 • 1.363L karter kapasitesi • 3.856 kg yük kapasitesi
164 cm G x 244 cm Y x 157 cm D

DİKKAT: Yanıcı maddeler için uygun değildir. Kimyasal uyumluluk için dağıtıcınızla temas kurun.

Temiz ve güvenli bir işyeri için bulunduğunuz yerdeki sızıntı tehlikesini önler!

İşyerinizde yükleme alanının girişinden itibaren sıvı girme tehlikesi mevcuttur. Görünen ve görünmeyen tüm alanlarda kayma, damlama, dökülme ve kirlenme meydana gelebilir. Bunlar, çalışanlarınız ve işletmeniz için tehlike oluşturur, ek olarak çevre açısından masraflar doğurur.

PIG® Ürünleri işyerinizin tüm kritik bölgelerinde sızıntı tehlikesini önlemeye yardımcı olur. Sorun yaratan yağ, soğutucu sıvısı, çözücü, su, asit, baz veya bilinmeyen herhangi bir sıvı da olsa – işyerinizi güvenli ve temiz tutmak için bir çözümümüz mevcuttur.

2 Büro Girişleri



PIG® Yürüme Matları insan trafiğine dayanıklıdır, girişleri güvenli ve kuru tutar.

TRAFFIC MAT® Halılar

MAT218 • 1 rulo/rolu • 91 cm G x 91 m U
148 L/m'ye kadar emiş sağlar

3 PIG® Poli Paletler



PIG® Sadece Yağda Kullanım Matı yağ bazlı sıvıları emer ancak açık alanın temizliği için suyu emmez.

Bir dağıtıcı kutudaki PIG® Beyaz Sadece Yağda Kullanım Pedleri

MAT440 • 4'ye • 110 ped/kutu • 38 cm G x 51 cm U
83,6 L/m'ye kadar emiş sağlar

4 Varil Saklama



PIG® Modüler Paletler kaçakların ve damlamaların zemine ulaşmasını engeller.

PIG® Poli Dökülme Toplama Paleti

PAK605 • 2 Varil • Standart ıslak • 680 kg yük kapasitesi 750 L
bünye kapasitesi • 135 cm U x 73 cm G x 41 cm Y

DİKKAT: Yanıcı maddeler için uygun değildir. Kimyasal uyumluluk için dağıtıcılığı temasisi gerekir.

1 Varil Dağıtım Alanı



Sıçrama koruması ve dökülme koruması PIG® Tavalar, varilden zemine gelen kirliliği damlaları tutar!

PIG® Tavalar

2410PP • 24 tava/tahta • 27 cm U x 27 G cm x 8 cm Y
67 L/m'ye kadar emiş gücüne sahiptir

5 Yükleme Alanları




PIG® Dökülme Önleme Torbaları ağır ve kapalı alan taşıma işlerinde dökülmeyi önlemek için kullanılan portatif bir üründür.

PIG® Yük Arabası Torbasi Dökülme Kiti

KITE250 • 600 • 59,6 L'ye kadar emiş sağlar

KITE250 kitlekiler • 11 • 8 cm x 122 cm Sous çekilde emiş
8-25 cm x 25 cm Yarek • 31-38 cm x 51 cm Ağır mat
5 L Etilatik torbaları

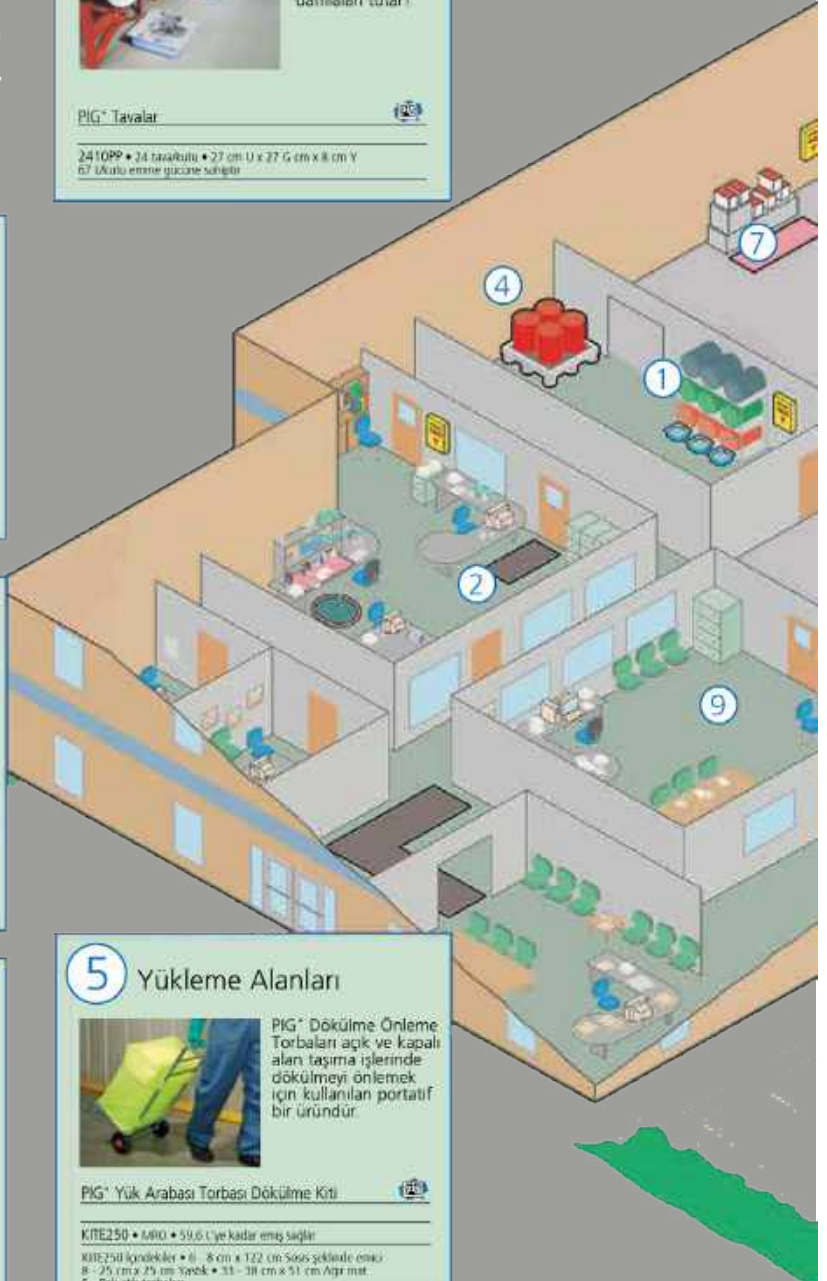



7 Akü Saklama



PIG® HAZ-MAT Emicileri küçük miktarlarda dökülen ağırdırıcı maddeleri emer.

PIG® HAZ-MAT Matı Pedleri Ağır

MAT301 • 100 Ped • 38 cm x 51 cm • 83,6 L'ye kadar emiş sağlar

8 Konveyörler



PIG® Emici Matları küçük zemini temiz ve güvenli tutar.

4 IN 1" Universal Mat

MAT284 • Universal • 1 rulo/dağıtıcı kutu 41 cm G x 24 m U 34,8 Litre/ye kadar emiş sağlar

9 Saptırıcılar



PIG® Saptırıcılar, malzemeleri korumak ve zemini kuru tutmak için kaçakları yakalar ve başka yöne gönderir.

Tavanlar için PIG® Kaçak Saptırıcı

TLS463-TR • 213 cm G x 213 cm U

DİKKAT: Sıvı kırılgan dökme, 880°C üzerindeki sıcaklıklar için uygun değildir

10 Soğutucu Sıvısı Tankları



PIG® Soğutucu Sıvısı Ayırma Pedleri, tanklardaki yağ atarak soğutucu sıvısının ömrünü uzatır.

PIG® Soğutucu Sıvısı Ayırma Pedleri

SKM221 • 20kutu • 28 cm x 36 cm • 4,7 Litre/ye emiş sağlar

6 Dökülme Önleme



SPILLBLOCKER® Kanal, dökülenlerin tahliyelere yayılmasını önler.

SPILLBLOCKER® Bariyer

PLK204-YV • Bariyer • 6 cm x 16 cm x 3 m • Sarı

11 Üretim



PIG® Mat Pedleri sorun yaratan büyük hacimlerdeki kaçakları, damlları ve püsküren sıvıları emer.

Bir dağıtıcı kutudaki PIG® Universal Mat Pedleri

Ürün # Ağırlık/Boyut # of Ped. #Lit'e kadar emiş sağlar

MAT240 Orta 38 cm x 51 cm 100 83,6 L



ÇEVRE ve DİĞER

KORUYUCULAR



DÖKÜLME KİTLERİ PIG® DÖKÜLME KONTROLÜ

UNIVERSAL Yağ , Soğutucu Sıvısı , Çözücü ve Su için



Küçük KITE201



Orta KITE202



Büyük KITE203

PIG® Küçük Mobil
Konteyner Kiti - Universal

KITE201 • Kit • 88,9 l'ye kadar emiş sağlar
RFLE201 • Yedek • 88,9 l'ye kadar emiş sağlar
İçerikler • 10 Sosis 8 cm x 122 cm • 12 Yastık 25 cm x 25 cm
100 Ağız Mat Pedleri 25 cm x 33 cm
5 Atık torbası ve bağları
120 L Konteyner (İç boyutlar: 535 x 460 x 940 mm)
(Ç boyutlar: 410 x 395 x 860 mm)

PIG® Orta Boy Mobil Konteyner Kiti - Universal

KITE202 • Kit • 184,8 l'ye kadar emiş sağlar
RFLE202 • Yedek • 184,8 l'ye kadar emiş sağlar
İçerikler • 4 Sosis sekizde emici 8 cm x 3 m • 12 Sosis pektinde emici 8 cm x 122 cm
12 Yastık 25 cm x 25 cm • 150 Orta Ağız Mat Pedleri 38 cm x 51 cm • 8 Atık torbası ve bağları
240 L Konteyner (İç boyutlar: 730 x 550 x 1030 mm)
(Ç boyutlar: 565 x 495 x 970 mm)

PIG® Büyük Mobil Konteyner Kiti - Universal

KITE203 • Kit • 380,4 l'ye kadar emiş sağlar
RFLE203 • Yedek • 380,4 l'ye kadar emiş sağlar
İçerikler • 10 Sosis 8 cm x 122 cm • 8 Sosis 8 cm x 3 m
18 Yastık 25 cm x 25 cm • 200 Orta Ağız Mat Pedleri 38 cm x 51 cm • 15 Atık torbası ve bağları
330 L Konteyner (İç boyutlar: 840 x 650 x 1.055 mm)
(Ç boyutlar: 675 x 560 x 955 mm)

HAZ-MAT Bir Çok Asidik & Yanıcı Madde ve Çeşitli Sıvılar İçin



Küçük KITE301



Orta KITE302



Büyük KITE303

PIG® Küçük Mobil
Konteyner Kiti - HAZ-MAT

KITE301 • Kit • 80,6 l'ye kadar emiş sağlar
RFLE301 • Yedek • 80,6 l'ye kadar emiş sağlar
İçerikler • 10 Sosis 8 cm x 117 cm • 12 Yastık 20 cm x 20 cm
100 Hafif Mat Pedleri 38 cm x 51 cm • 3 Atık torbası ve bağları
120 L Konteyner (İç boyutlar: 535 x 460 x 940 mm)
(Ç boyutlar: 410 x 395 x 860 mm)

PIG® Orta Boy Mobil Konteyner Kiti - HAZ-MAT

KITE302 • Kit • 158,2 l'ye kadar emiş sağlar
RFLE302 • Yedek • 158,2 l'ye kadar emiş sağlar
İçerikler • 4 Sosis 8 cm x 3 m • 12 Sosis 8 cm x 117 cm
12 Yastık 20 cm x 20 cm • 200 Hafif Mat Pedleri 38 cm x 51 cm • 8 Atık torbası ve bağları
240 L Konteyner (İç boyutlar: 730 x 550 x 1.030 mm)
(Ç boyutlar: 565 x 495 x 970 mm)

PIG® Büyük Mobil Konteyner Kiti - HAZ-MAT

KITE303 • Kit • 257,4 l'ye kadar emiş sağlar
RFLE303 • Yedek • 257,4 l'ye kadar emiş sağlar
İçerikler • 6 Sosis pektinde emici 8 cm x 3 m • 20 Sosis pektinde emici 8 cm x 117 cm • 18 Yastık 20 cm x 20 cm • 250 Hafif Mat Pedleri 38 cm x 51 cm • 15 Atık torbası ve bağları
330 L Konteyner (İç boyutlar: 840 x 650 x 1.055 mm)
(Ç boyutlar: 675 x 560 x 955 mm)

New Pig, satın almadan önce PIG® HAZ-MAT ürünleri kimyasallarıyla uyumluluk ve emme testine tabi tutmanızı önerir. Test örnekleriyle ilgili herhangi bir sorunuz veya ihtiyacınız olduğunda tercih ettiğiniz dağıtıcınızla temas kurun.

SADECE YAĞDA KULLANIM Yağ İçindir , Su İçin Kullanılmaz



Küçük KITE401



Orta KITE402



Büyük KITE403

PIG® Küçük Mobil Konteyner Kiti -
Sadece Yağda Kullanım

KITE401 • Kit • 79,4 l'ye kadar emiş sağlar
RFLE401 • Yedek • 79,4 l'ye kadar emiş sağlar
İçerikler • 2 Sosis 8 cm x 3 m • 4 Sosis 8 cm x 122 cm
4 Yastık 31 cm x 31 cm • 50 Ağız Mat Pedleri 38 cm x 51 cm 5 Atık torbası ve bağları
120 L Konteyner (İç boyutlar: 535 x 460 x 940 mm)
(Ç boyutlar: 410 x 395 x 860 mm)

PIG® Orta Boy Mobil Konteyner Kiti - Sadece Yağda Kullanım

KITE402 • Kit • 168 l'ye kadar emiş sağlar
RFLE402 • Yedek • 168 l'ye kadar emiş sağlar
İçerikler • 4 Sosis 8 cm x 3 m • 4 Sosis 8 cm x 122 cm
12 Yastık 31 cm x 31 cm • 120 Ağız Mat Pedleri 38 cm x 51 cm • 8 Atık torbası ve bağları
240 L Konteyner (İç boyutlar: 730 x 550 x 1.030 mm)
(Ç boyutlar: 565 x 495 x 970 mm)

PIG® Büyük Mobil Konteyner Kiti -
Sadece Yağda Kullanım

KITE403 • Kit • 250,5 l'ye kadar emiş sağlar
RFLE403 • Yedek • 250,5 l'ye kadar emiş sağlar
İçerikler • 8 Sosis 8 cm x 3 m • 6 Sosis 8 cm x 122 cm
18 Yastık 31 cm x 31 cm • 160 Ağız Mat Pedleri 38 cm x 51 cm • 15 Atık torbası ve bağları
330 L Konteyner (İç boyutlar: 840 x 650 x 1.055 mm)
(Ç boyutlar: 675 x 560 x 955 mm)



DÖKÜLME KİTLERİ PIG® DÖKÜLME KONTROLÜ

Mobil Dökülme Kiti, neredeyse her tür döküntüyü temizlemeye uygun bir adet Rip-&-Fit® Mat rulosu içerir.

Ayarlanabilen raflar ve 20 cm tekerleklerle rahatça görülen polietilen araba çalışanların 56,2 litre kapasiteye kadar döküntülere müdahale etmesine yardımcı olur. Önceden ambalajlanmış Yedekler mevcuttur (RFL244-999, RFL344-999 ve RFL444-999).

- Taşınması kolay
- Kolay erişim için iç taraf bölmelere ayrılmıştır; hırsızlığı önlemek üzere konteynere bir asma kilit (dahil değil) takılabilir
- İçindekilerin tümüne rahatça erişim için tam yüksekliğe sahip çift kapı açıklığı

18 m'lik bir Rip-&-Fit® Mat rulosu içerir.



RFL244-999

UNIVERSAL Yağ , Soğutucu Sıvısı , Çözücü ve Su için

RFL244-999



PIG® Dökülme Kutusu - Universal

KIT244-999 • 51,5 L'ye kadar emiş sağlar
41 cm G x 51 cm U x 91,5 cm Y

RFL244-999 • Sadece yedek • 51,5 L'ye kadar emiş sağlar
İçindekiler • 5 - 8 cm x 122 cm PIG® MAVİ Sosis 1 - 38 cm x 18m Rip-&-Fit® Universal Mat • 4 - 25 cm x 25 cm PIG® Yastık 5 - 26 cm x 46 cm Geçici atık torbası ve bağcıklar



RFL344-999

HAZ-MAT Bir Çok Asidik & Yanıcı Madde ve Çeşitli Sıvılar İçin

PIG® Dökülme Kiti - HAZ-MAT

KIT344-999 • 47,4 L'ye kadar emiş sağlar
41 cm G x 51 cm U x 91,5 cm Y

RFL344-999 • Sadece yedek • 47,4 L'ye kadar emiş sağlar

İçindekiler • 5 - 117 cm x 8 cm PIG® HAZ-MAT Emici Sosisi 1 - 18 m x 38 cm Rip-&-Fit® HAZ-MAT Rulosu • 4 - 20 cm x 20 cm PIG® HAZ-MAT Yastığı • 5 - Geçici atık torbası ve bağcıklar

RFL344-999



RFL444-999

SADECE YAĞDA KULLANIM Yağ İçindir , Su İçin Kullanılmaz

PIG® Dökülme Kiti - Sadece Yağda Kullanım

KIT444-999 • 56,2 L'ye kadar emiş sağlar
41 cm G x 51 cm U x 91,5 cm Y

RFL444-999 • Sadece yedek • 56,2 L'ye kadar emiş sağlar

İçindekiler • 5 - 122 cm x 8 cm PIG® AYIRICI Emici Sosis 1 - 18 m x 38 cm Rip-&-Fit® Sadece Yağda Kullanım Matı • 4 - 30 cm x 30 cm PIG® AYIRICI Yastık • 5 - Geçici atık torbası ve bağcıklar

RFL444-999



KIT217-999

Bu mobil PIG® Küçük Döküntü Kiti ile çok kısa bir sürede küçük döküntülere müdahale edin!

- Arabanın önünde döküntü önleme malzemelerine hızlı erişim sağlayan kolay açılır çift kapı bulunur
- Hızlı müdahaleye yönelik, 20 cm tekerlekleri bulunan pratik kit; dar koridorlar ve kapı geçişleri için uygundur
- İçindekileri kontrol etmek kolay olduğundan depo daima dökülmeye müdahale için hazırdır
- Polietilen araba içindekileri nemden ve kirden korur; hızlı müdahale için tasarlanmıştır
- Yağ, soğutma sıvısı, çözücü ve su döküntülerini emmek üzere kaliteli PIG® Emicilerle doludur

UNIVERSAL Yağ , Soğutucu Sıvısı , Çözücü ve Su için

PIG® Küçük Dökülme Kiti - Universal

KIT217-999 • Kit • 59,2 L'ye kadar emiş sağlar

KIT218-999 • Yedek • 59,2 L'ye kadar emiş sağlar

İçindekiler • 2 Sosis 8 cm x 122 cm • 3 Sosis 8 cm x 3 m 10 Yastık 25 cm x 25 cm • 52 PIG® Universal Ağır Mat Padi 21 cm x 38 cm • 1 Paket Çok Amaçlı Bez • 5 Geçici atık torbası ve bağcıklar 1 Araba 46 cm x 51 cm x 107 cm • 1 - Kullanım Kılavuzu

TOPLAMA PIG® POLİ DÖKÜLME PALETLERİ

**Toplama Paletleri
yönetmeliklere
uymanıza yardımcı olur.**

PAK672



22 cm yüksekliğiyle diğer 2 varillik paletlerin
yarısı yüksekliktedir. Yükleme ve yük indirmesi
kolaydır!

PAK604

**Pazardaki dayanıklı, küçük profilli 2 ve 4 varillik
Paletler toplamayla ilgili düzenlemelere
uymanıza yardımcı olur.**

- Süper dayanıklı – yüksek özgül ağırlığı olan sıvıları çelik veya poli210 litrelik varillerde saklamak için çok uygundur
- Çıkarılabilen kayma önleyici izgara – izgara yüzeyinde sürtünmeyi artırır; kartere ulaşılması için çıkarılabilir
- Paletler üzerinde variller varken kolay ve güvenli bir şekilde taşınabilir
- İsteğe bağlı Rampa (PAK603) yüklemeyi ve indirmeyi kolaylaştırır
- 2 varillik Palet (PAK604) 2,041 kg UDL ağırlık kapasitesi, 2 yollu forklift girişi ve 250 litrelik kartere sahiptir
- 4 varillik Palet (PAK672) 4,082 kg UDL ağırlık kapasitesi, 4 yollu forklift girişi ve 284 litrelik kartere sahiptir; siyah renkte mevcuttur

Her yönden girebilmek için 4 yollu forklift girişi.

Varillerinizi saklamak
için daha güvenli bir
yol bulamazsınız!



PAK603

22 cm yüksekliğindeki Rampa
(PAK603) PAK604 ve PAK672 için uygundur.



Yenilikçi tasarım varilin taşınmasını kolaylaştırır!
Ağır yük taşıyan kanallara aktarılır ve böylece
Palet tamamen dolu variller üzerinden rahatlıkla taşınabilir.

PIG® Yüksek Kapasiteli Toplama Paleti

PAK604 • 2 Varil • yüksek kapasiteli • 2,041 kg yük kapasitesi 250 L karter kapasitesi • 166 cm U x 102 cm G x 22 cm Y
Üst yüzey: 132 cm U x 66 cm G

PAK672 • 4 Varil • yüksek kapasiteli • Siyah • 4082 kg yük kapasitesi 284 L karter kapasitesi • 159 cm U x 159 cm G x 22 cm Y
Üst yüzey: 132 cm U x 132 cm G

DIKKAT: Yanıcı maddeler için uygun değildir. Kimyasal uyumluluk için doğrultunuzla temas kurun.

PIG® Çelik Yükleme Rampası

PAK603 • Çelik Yükleme Rampası • 453,6 kg yük kapasitesi 170 cm U x 66 cm G x 22 cm Y • 22 cm yüksekliğindeki paletler için



DÖKÜLME KİTLERİ PIG® DÖKÜLME KONTROLÜ



Kayma önleyici yüzey güvenli bir şekilde üstüne basılabilmesini ve varillerin yerleştirilebilmesini sağlar.

Yüklemesi kolay 25 cm'lik profil.

PAK605

PAK606

PIG® Poli Toplama Paletleriyle ilgili yönetmeliklere uyun.

- UV inhibitörlü dayanıklı %100 polietilen – hava şartlarına ve kimyasalların birçoğuna karşı dayanıklıdır
- Standart işler için olan 4 varillik Palet (PAK 606) 1,360 kg UDL ağırlık kapasitesi ve kir gizleyen siyah yan duvarlara sahiptir; düşük 30cm'lik profil, yükleme ve yük indirmeyi kolaylaştırır.
- Standart işler için olan 2 varillik Palet (PAK605) 680 kg UDL ağırlık kapasitesine sahiptir – iki adet tamamen dolu varili destekleyecek dayanıklıdır; kir gizleyen siyah palet dar alanlara sığabilecek boyuttadır

PIG® Poli Toplama Paletleri



PAK605 • 2 - Varil • Standart işlev • 680 kg yük kapasitesi 250 L tutma kapasitesi • 135 cm U x 73 cm G x 41 cm Y

PAK606 • 4 - Varil • Standart işlev • 1360 kg yük kapasitesi 250 L tutma kapasitesi • 135 cm U x 135 cm G x 30 cm Y

DİKKAT: Yanıcı maddeler için uygun değildir. Kimyasal uyumluluk için dağıtıcınızla temas kurun.



PIG® Sağılma Paletleri yerinde olmadığında, varil depolama alanlarınız her türlü kazaya açık olabilir.



TOPLAMA PIG® POLİ DAMLA KATLARI

PAK565
2 varillik

PAK566
4 varillik

PAK527
1 varillik

Kayma önleyici yüzey güvenli bir şekilde üstüne basılabilmesini sağlar.

Düşük profil paletlerde kolay yükleme ve yük indirme işlemi yapılmasını sağlar.

Kaçakları ve damlaları zeminden uzak tutarak kayma tehlikesini azaltır!


Poli Damlama Paletleri 5 litrelik konteynerlar ile 20 litrelik varillerden dalmayanları tutarak kayma-düşme tehlikesini azaltır.

- Döküntü ve damlamaları zemininize ulaşmadan tutar. Zeminlerde tehlikeli sıvı birikintileri oluşmasını önlemenize yardımcı olur, işyerinizi temi ve güvenli tutar.
- Kaçak yapan varil ve konteynerlerinizin zeminlerinizde birikinti ve kaygan noktalar oluşturmasını engeller • Kolay yükleme ve yük indirme için düşük 15 cm'lik profil – varillerin üst kısmına kolayca ulaşmanızı sağlar
- Kimyasal uyumlu polietilen yapı – paslanmaz ve aşınmaz
- Sökülebilir ızgara temizlik için kartere kolayca erişilebilmesini sağlar
- 1 varillik Palet (PAK527) 42 litre kapasiteye sahiptir
- 2 varillik Palet (PAK565) 83 litre kapasiteye sahiptir
- 4 varillik Palet (PAK566) 167 litre kapasiteye sahiptir

Artık kaymaya son – PIG® Damlama Paletleri

Neden PIG® Damla Katlarını seçmek gerekir? İşte 4 sebep:

1. Kayma önleyici ızgaralar Katların üzerinde güvenli bir yüzey sağlar.
2. PIG® Damla Katları piyasadakiler arasında en yüksek UDL ağırlık kapasitesini sunar (1 varillik: 680 kg UDL; 2 varillik: 1.360 kg UDL; 4 varillik: 2.721 kg UDL) – yeterince kalın olan ızgaralar eğilmez ve çatlamaz.
3. Yarı saydam yan duvarlar karterde sıvının toplandığını kolaylıkla görmenizi sağlar.
4. PIG® Poli Damla Katları 3 boyutta mevcuttur: 1 varillik, 2 varillik ve 4 varillik; güçlü kimyasalların tutulmasına yönelik olarak 2 varillik ve 4 varillik Florlu Katlar mevcuttur.

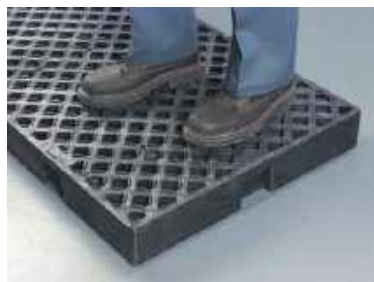

PIG® Poli Damla Paleti

PAK527 • 1 varillik • Kapasite: 42 L
66 cm x 66 cm x 14,6 cm

PAK565 • 2 varillik • Kapasite: 83 L • 132 cm x 66 cm x 14,6 cm

PAK566 • 4 varillik • Kapasite: 167 L
132 cm x 132 cm x 14,6 cm

DİKKAT: Yanıcı maddeler için uygun değildir. Kimyasal uyumluluk için dağıtıcınızla temas kurun.





TOPLAMA PIG® IBC TOPLAMA



Kayma önleyici ızgara yüzeyi güvenli bir şekilde üstüne basılabilmesini sağlar.

Yüklü değilken kolay taşıma için 2 yollu forklift girişi.

Düşük profilli IBC toplama ünitesi kolay dağıtım yapılmasını sağlar.

- 66 cm yükseklik – kolay erişim ve dağıtım için düşük profil
- Tamamen poli yapı – kimyasal dirençli, paslanmaz ve aşınmaz
- Komple 1,32 m x 1,32 m ızgara kat yüzeyi – IBC'leri yerleştirmekkoyulardır; yüzeyde boşluk kalmaz
- Iızgaralar üzerinde kayma önleyiciyüzey – güvenli bir şekilde üstüne basılabilmesini sağlar

- Kompakt 157 cm x 157 cm alan
- 3.856 kg UDL ağırlık kapasitesi
- Yüklü değilken kolay taşıma için 2 yollu forklift girişi
- Siyah renk kiri gizle

PIG® Poli IBC İstasyonu

PAK735-BK-WOD • 157 cm x 157 cm x 66 cm • Kapasite: 1.363 L
DİKKAT: Yanıcı maddeler için uygun değildir. Kimyasal uyumluluk için dağıtıcınızla temas kurun.



PAK736

Kova Rafı ile birlikte kendi mini toplama ünitesi (karter için ön bölmeli) dağıtım sırasında damlaları yakalamasını sağlar

PIG® Poli IBC Toplama Üniteleri

PAK736 • Kova rafı ile birlikte • 1.363 L toplama kapasitesi
ULİL kapasitesi: 3.856 kg • 157 cm G x 157 cm U x 66 cm Y
DİKKAT: Yanıcı maddeler için uygun değildir. Kimyasal uyumluluk için dağıtıcınızla temas kurun.



Açık veya kapalı ortamlarda, IBC saklama için Kapaklı Muhafazalı IBC Dökülme Paleti

- IBC Sürgülü Kapaklı Mahfaza, maksimum 132 cm U x 132 cm G x 155 cm Y boyutlarındaki IBC'leri saklamak için tasarlanmıştır • UV inhibitörleriyle korozyona dayanıklı polietilenden üretilmiştir
- Sürgülü üst kısım ve kapılar her iki taraftan da açılır – herhangi bir taraftan ulaşılabilir ve bir asma kilitle (dahil değildir) güvenceye alınabilir

- Karter kapasitesi: 1.363 litre
- Yük kapasitesi: 3.856 kg UDL
- IBC yerindeyken kolay taşıma için iki yollu forklift girişi – yükü indirmeye gerek yoktur

PIG® Kapalı Muhafazalı IBC Dökülme Paleti

PAK902 • 1.363L karter kapasitesi • 3.856 kg yük kapasitesi
164 cm G x 244 cm Y x 157 cm D

DİKKAT: Yanıcı maddeler için uygun değildir. Kimyasal uyumluluk için dağıtıcınızla temas kurun.

Temiz ve güvenli bir işyeri için bulunduğunuz yerdeki sızıntı tehlikesini önler!

İşyerinizde yükleme alanının girişinden itibaren sıvı girme tehlikesi mevcuttur. Görünen ve görünmeyen tüm alanlarda kayma, damlama, dökülme ve kirlenme meydana gelebilir. Bunlar, çalışanlarınız ve işletmeniz için tehlike oluşturur, ek olarak çevre açısından masraflar doğurur.

PIG® Ürünleri işyerinizin tüm kritik bölgelerinde sızıntı tehlikesini önlemeye yardımcı olur. Sorun yaratan yağ, soğutucu sıvısı, çözücü, su, asit, baz veya bilinmeyen herhangi bir sıvı da olsa – işyerinizi güvenli ve temiz tutmak için bir çözümümüz mevcuttur.

2 Büro Girişleri



PIG® Yürüme Matları insan trafiğine dayanıklıdır, girişleri güvenli ve kuru tutar.

TRAFFIC MAT® Halılar

MAT218 • 1 rulo/rol • 91 cm G x 91 m U
148 L/m'ye kadar emiş sağlar

3 PIG® Poli Paletler



PIG® Sadece Yağda Kullanım Matı yağ bazlı sıvıları emer ancak açık alanın temizliği için suyu emmez.

Bir dağıtıcı kutudaki PIG® Beyaz Sadece Yağda Kullanım Pedleri

MAT440 • 4gr • 110 ped/kutu • 38 cm G x 51 cm U
83,6 L/m'ye kadar emiş sağlar

4 Varil Saklama



PIG® Modüler Paletler kaçakların ve damlamaların zemine ulaşmasını engeller.

PIG® Poli Dökülme Toplama Paleti

PAK605 • 2 Varil • Standart ıslak • 680 kg yük kapasitesi 250 L
bünye kapastesi • 135 cm U x 73 cm G x 41 cm Y

DİKKAT: Yanıcı maddeler için uygun değildir. Kimyasal uyumluluk için dağıtıcılığı temin eturun.

1 Varil Dağıtım Alanı



Sıçrama koruması ve dökülme koruması PIG® Tavalar, varilden zemine gelen kirliliği damlaları tutar!

PIG® Tavalar

2410PP • 24 tava/kuş • 27 cm U x 27 G cm x 8 cm Y
67 L/kuş emme gücüne sahiptir

5 Yükleme Alanları





PIG® Dökülme Önleme Torbaları ağır ve kapalı alan taşıma işlerinde dökülmeyi önlemek için kullanılan portatif bir üründür.

PIG® Yük Arabası Torbası Dökülme Kiti

KITE250 • 600 • 59,6 L'ye kadar emiş sağlar

KITE250 kilelekler • 11 • 8 cm x 122 cm Sous çekilde emiş
8-25 cm x 25 cm Yarek • 31-38 cm x 51 cm Ağır mat
5 L Etilatik torbaları

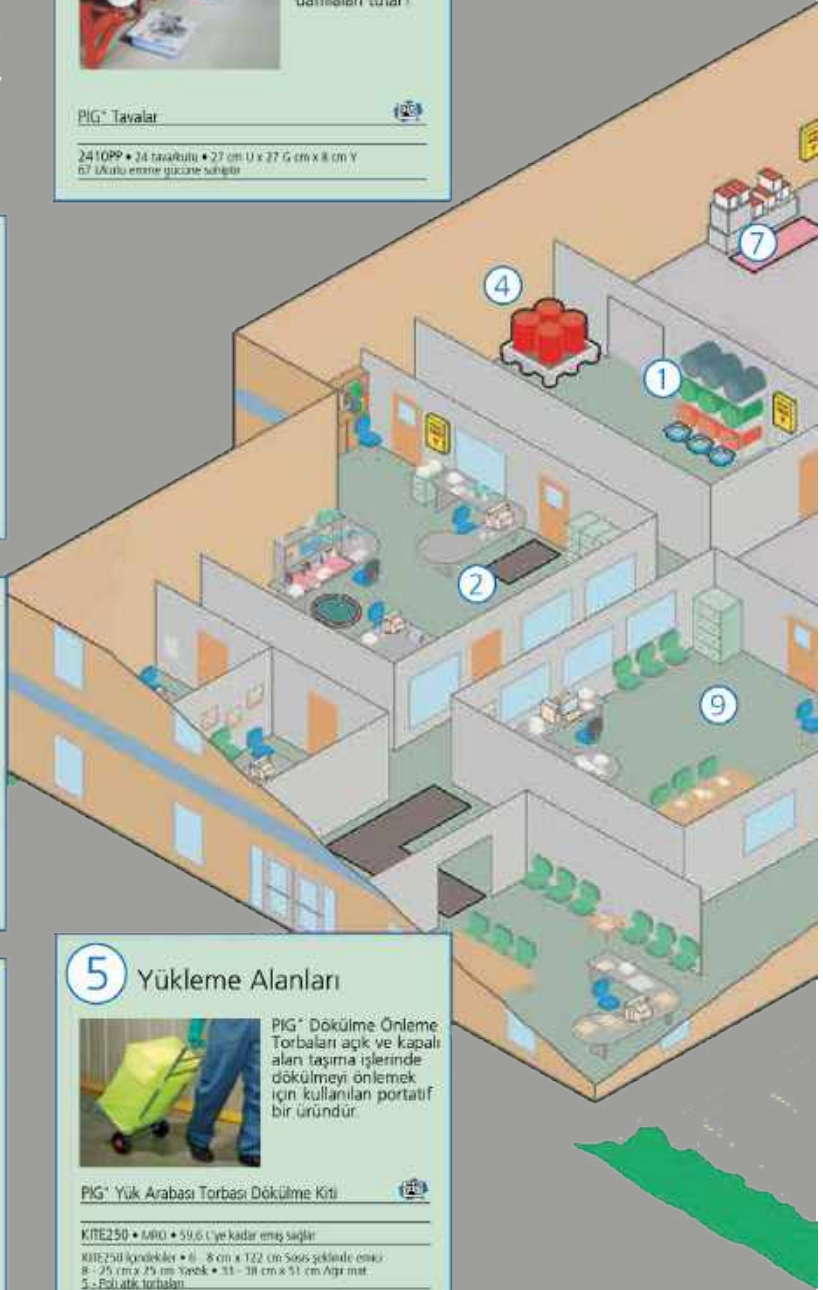

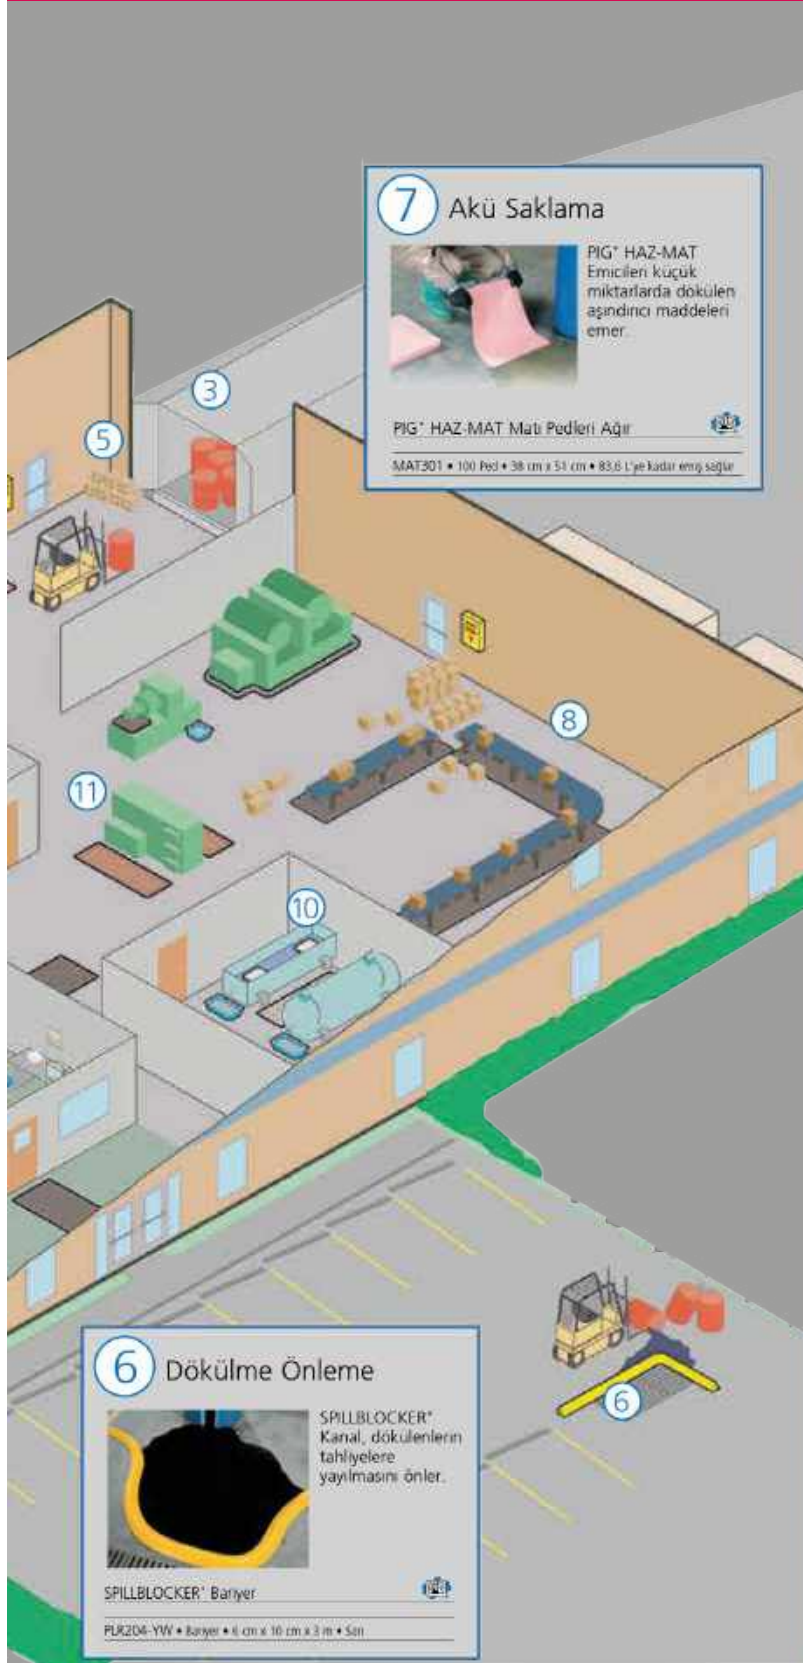

7 Akü Saklama



PIG® HAZ-MAT Emiciler küçük miktarlarda dökülen ağırdırıcı maddeleri emer.

PIG® HAZ-MAT Matı Pedleri Ağır

MAT301 • 100 Ped • 38 cm x 51 cm • 83,6 L'ye kadar emiş sağlar

8 Konveyörler



PIG® Emici Matları küçük zemini temiz ve güvenli tutar.

4 IN 1" Universal Mat

MAT284 • Universal • 1 rulo/dağıtıcı kutu 41 cm G x 24 m U 34,8 Litre'ye kadar emiş sağlar

9 Saptırıcılar



PIG® Saptırıcılar, malzemeleri korumak ve zemini kuru tutmak için kaçakları yakalar ve başka yöne gönderir.

Tavanlar için PIG® Kaçak Saptırıcı

TLS483-TR • 213 cm G x 213 cm U

DİKKAT: Sıvı kırılgan dökme, 880°C üzerindeki sıcaklıklar için uygun değildir

10 Soğutucu Sıvısı Tankları



PIG® Soğutucu Sıvısı Ayırma Pedleri, tanklardaki yağ atarak soğutucu sıvısının ömrünü uzatır.

PIG® Soğutucu Sıvısı Ayırma Pedleri

SKM221 • 20kutu • 28 cm x 36 cm • 4,7 Litre'ye emiş sağlar

6 Dökülme Önleme



SPILLBLOCKER® Kanal, dökülenlerin tahliyelere yayılmasını önler.

SPILLBLOCKER® Bariyer

PLK204-YV • Bariyer • 6 cm x 16 cm x 3 m • Sarı

11 Üretim



PIG® Mat Pedleri sorun yaratan büyük hacimlerdeki kaçakları, damlları ve püsküren sıvıları emer.

Bir dağıtıcı kutudaki PIG® Universal Mat Pedleri

Ürün # Ağırlık/Boyut # of Ped. #Lit'ye kadar emiş sağlar

MAT240 Orta 38 cm x 51 cm 100 83,6 L



ÇEVRE ve DİĞER

KORUYUCULAR



ELEKTRİKLİ EMNİYET KİLİTLEME ASMA KİLİTLERİ

ÜRÜN KODU: LM-DEPL

- Plastik kelepçe elektrik çarpması ve ark parlamasını önlemede yardımcı olur
- Çift anahtarların verilmemesini sağlamak için OSHA "Bir çalışan, bir kilit, bir anahtar" yönergesine uygunluk
- Bireysel işaretler için kalıcı yazı etiketleri
- Anahtar tutma tasarımı, asma kilit kilidinin açık kalmamasını sağlar
- Ekstra güvenlik için 6 pimli hassas işlenmiş anahtarlar
- 40mm standart zincir uzunluğu
- Sisteminizi 9 parlak renk seçeneğiyle özelleştirin: Kırmızı, Sarı, Mavi, yeşil, Turuncu, Mor, Siyah, Kahverengi ve Beyaz.
- Kilitleme / Etiketleme programınıza en iyi şekilde uyacak şekilde hem anahtar hem de ana anahtar seçeneğiyle mevcuttur



ALÜMİNYUM KİLİT KİLİTLERİ

ÜRÜN KODU: LM-UL-ALU-RS

- Sisteminizi mevcut 8 parlak renkle özelleştirin
- Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Turuncu, Siyah, Kahverengi ve Beyaz
- Mevcut farklı zincir uzunlukları 30mm ve 50mm'dir.
- Emniyet kilidine özel yüksek güvenlikli 6 pimli silindir
- Parlaklık veren alışımlı kaplanmış yüzey
- Bilyalı yatak kilitleme meraklı karşı koyar
- Alüminyum gövde korozif ve zorlu ortamlar için idealdir
- Kalıcı tanımlama için gövde tarafları ve asma kilidin yüzü kazınmış olabilir



ULTRA HAFİF GÜVENLİK KİLİDİ ASMA KİLİTLERİ

ÜRÜN KODU: LM-ULPP-RS

- Çift anahtarların verilmemesini sağlamak için OSHA "Bir çalışan, bir kilit, bir anahtar" yönergesine uygunluk
- Bireysel işaretler için kalıcı yazı etiketleri
- Anahtar tutma tasarımı, asma kilit kilidinin açık kalmamasını sağlar
- Ekstra güvenlik için 6 pimli hassas işlenmiş anahtarlar
- 40mm ve 75mm kelepçe uzunluğu düzenli, farklı kelepçe uzunlukları gereksinimlerine göre özelleştirilebilir
- Asma kilitler ayrıca sert aşındırıcı / açık deniz ortamlarına karşı koruma sağlamak için Paslanmaz Çelik ve Pirinç zincirlerle birlikte sunulmaktadır.
- Sisteminizi 9 parlak kırmızı, sarı, mavi, yeşil, turuncu, mor, siyah, kahverengi ve beyaz renk seçenekleriyle özelleştirin
- Kilitleme / Etiketleme programınıza en iyi şekilde uyacak şekilde hem anahtar hem de ana anahtar seçeneğiyle mevcuttur





ACİL DUŞ ve GÖZ/YÜZ YIKAMA ÇEŞMELERİ

Göz Yıkama Çeşmesi, ISTEK Tip EW, Duvara Monte, El Kumandalı

Paslanmaz Çelik

El kumandalıdır, duvara flanş ile bağlanmaya uygundur.

Tüm boruları paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Duş çanağı paslanmaz çelik veya ABS olarak seçilebilir.



Göz Yıkama Çeşmesi, ISTEK Tip EW, Masa Tipi, El Kumandalı

El kumandalıdır, masa veya tezgâh üzerine bağlanmaya uygundur.

Paslanmaz çelik ve galvaniz boyalı seçenekleri mevcuttur.

Duş çanağı paslanmaz çelik, galvaniz boyalı veya ABS olarak seçilebilir.

Genellikle, kimya, boya, ilaç, gübre sanayileri ile çeşitli laboratuvarlarda, rafinerilerde, metal sanayi ile madenlerde, kömür ocaklarında ve demir çelik fabrikalarında toz, kir ve özellikle asit ve alkaliler yolu ile insan gözünde meydana gelebilecek zararlara karşı kullanılır.



Göz Yıkama Çeşmesi, ISTEK Tip EW-ESL, Laboratuvar Tipi, El Kumandalı

El kumandalıdır, masa veya tezgâh üzerine bağlanmaya uygundur.

Paslanmaz Çelik veya Galvanizli boyalı seçenekleri mevcuttur.



Göz Yıkama Çeşmesi, ISTEK Tip EW, Boy Tipi, El Kumandalı

El kumandalıdır, yere kendi tablasıyla bağlanmaya uygundur.

Paslanmaz çelik ve Galvaniz Boyalı seçenekleri mevcuttur.

Duş çanağı paslanmaz çelik, DKP çelik veya ABS olarak seçilebilir.

Standart renk yeşildir.(RAL 6029) İsteğe göre değişik renk yapılabilir



Acil Duş, ISTEK Tip ES, Duvara Vana ile Monte, El Kumandalı

El kumandalıdır, duvara vana ile bağlanmaya uygundur.

Paslanmaz çelik veya Galvaniz boyalı seçenekleri mevcuttur.

Duş çanağı paslanmaz çelik, galvaniz boyalı veya ABS olarak seçilebilir.

Standart renk yeşildir.(RAL 6029) İsteğe göre değişik renk yapılabilir.



Acil Duş, ISTEK Tip ES, Boy Tipi, El Kumandalı

El kumandalıdır, yere kendi tablasıyla bağlanmaya uygundur.

Paslanmaz çelik ve galvaniz boyalı seçenekleri mevcuttur.

Standart renk yeşildir.(RAL 6029) İsteğe göre değişik renk yapılabilir.

Duş çanağı Paslanmaz Çelik, DKP çelik veya ABS olarak seçilebilir.



Acil Duş, ISTEK Tip ES, Duvara Monte, El Kumandalı

El kumandalıdır, duvara bağlanmaya uygundur.

Paslanmaz çelik ve Galvanizli Boyalı seçenekleri mevcuttur.

Duş çanağı paslanmaz çelik, galvaniz boyalı veya ABS olarak seçilebilir.

Standart renk yeşildir. (RAL 6029) İsteğe göre değişik renk yapılabilir.



Kombine Duş, ISTEK Type ESW, Boy Tipi, El Kumandalı

Hem göz yıkama duşu , hem de vücut duşu aynı el kumandalıdır.

Kendi ayak tablasıyla yere bağlanmaya uygundur.

Duş çanağı paslanmaz çelik ve ABS olarak seçilebilir.

Tüm boruları paslanmaz çelikten imal edilmiştir.



Kombine Duş, ISTEK Type ESW, Boy Tipi, El ve Ayak Kumandalı

Göz yıkama duşu ayak kumandalı, vücut duşu el kumandalıdır.

Kendi ayak tablası ile yere bağlanmaya uygundur.

Duş çanağı paslanmaz çelik, boyalı DKP sac ve ABS olarak seçilebilir.

Tüm boruları paslanmaz veya galvanizli çelikten imal edilmiştir.

Galvanizli modellerde standart renk yeşildir. İsteğe göre değişik renkler yapılabilir.





BİZ NEREDEYİZ ?



* Firmamız bu katalogtaki dizgi ve baskı hatalarından sorumlu değildir.

* Katalogtaki resim ve bilgiler sadece referans olması amacıyla verilmiştir.

* Ürünlerimizin teknik ve detay bilgileri için lütfen firmamızla irtibata geçiniz.

İş Güvenliği ve Çevre Ürünlerinde ÇÖZÜM ORTAĞINIZ



TRAKYA İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ



**Kocasinan Mahallesi Murat Hüdavendigâr caddesi No:15/A
LÜLEBURGAZ / KIRKLARELİ**



info@trakyaiguvenligi.com



**0850 420 0553
Faks: 0288 412 15 29**